





- VILLE DE LILLE -

Groupe Scolaire BERTHELOT - Jules VERNE

6-8-12- Rue Bohain

LILLE

-----  
--oO--

- ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MOBILIER -

-----  
--oO--

VILLE DE LIDLE

---

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

---

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937, des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.


B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

---

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Groupe scolaire BERTHELOT .....	882.460	684.030
Groupe scolaire JULES VERNE .....	914.859	709.060
<u>Total Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	<u>1.797.319</u>	
		<u>1.393.090</u>

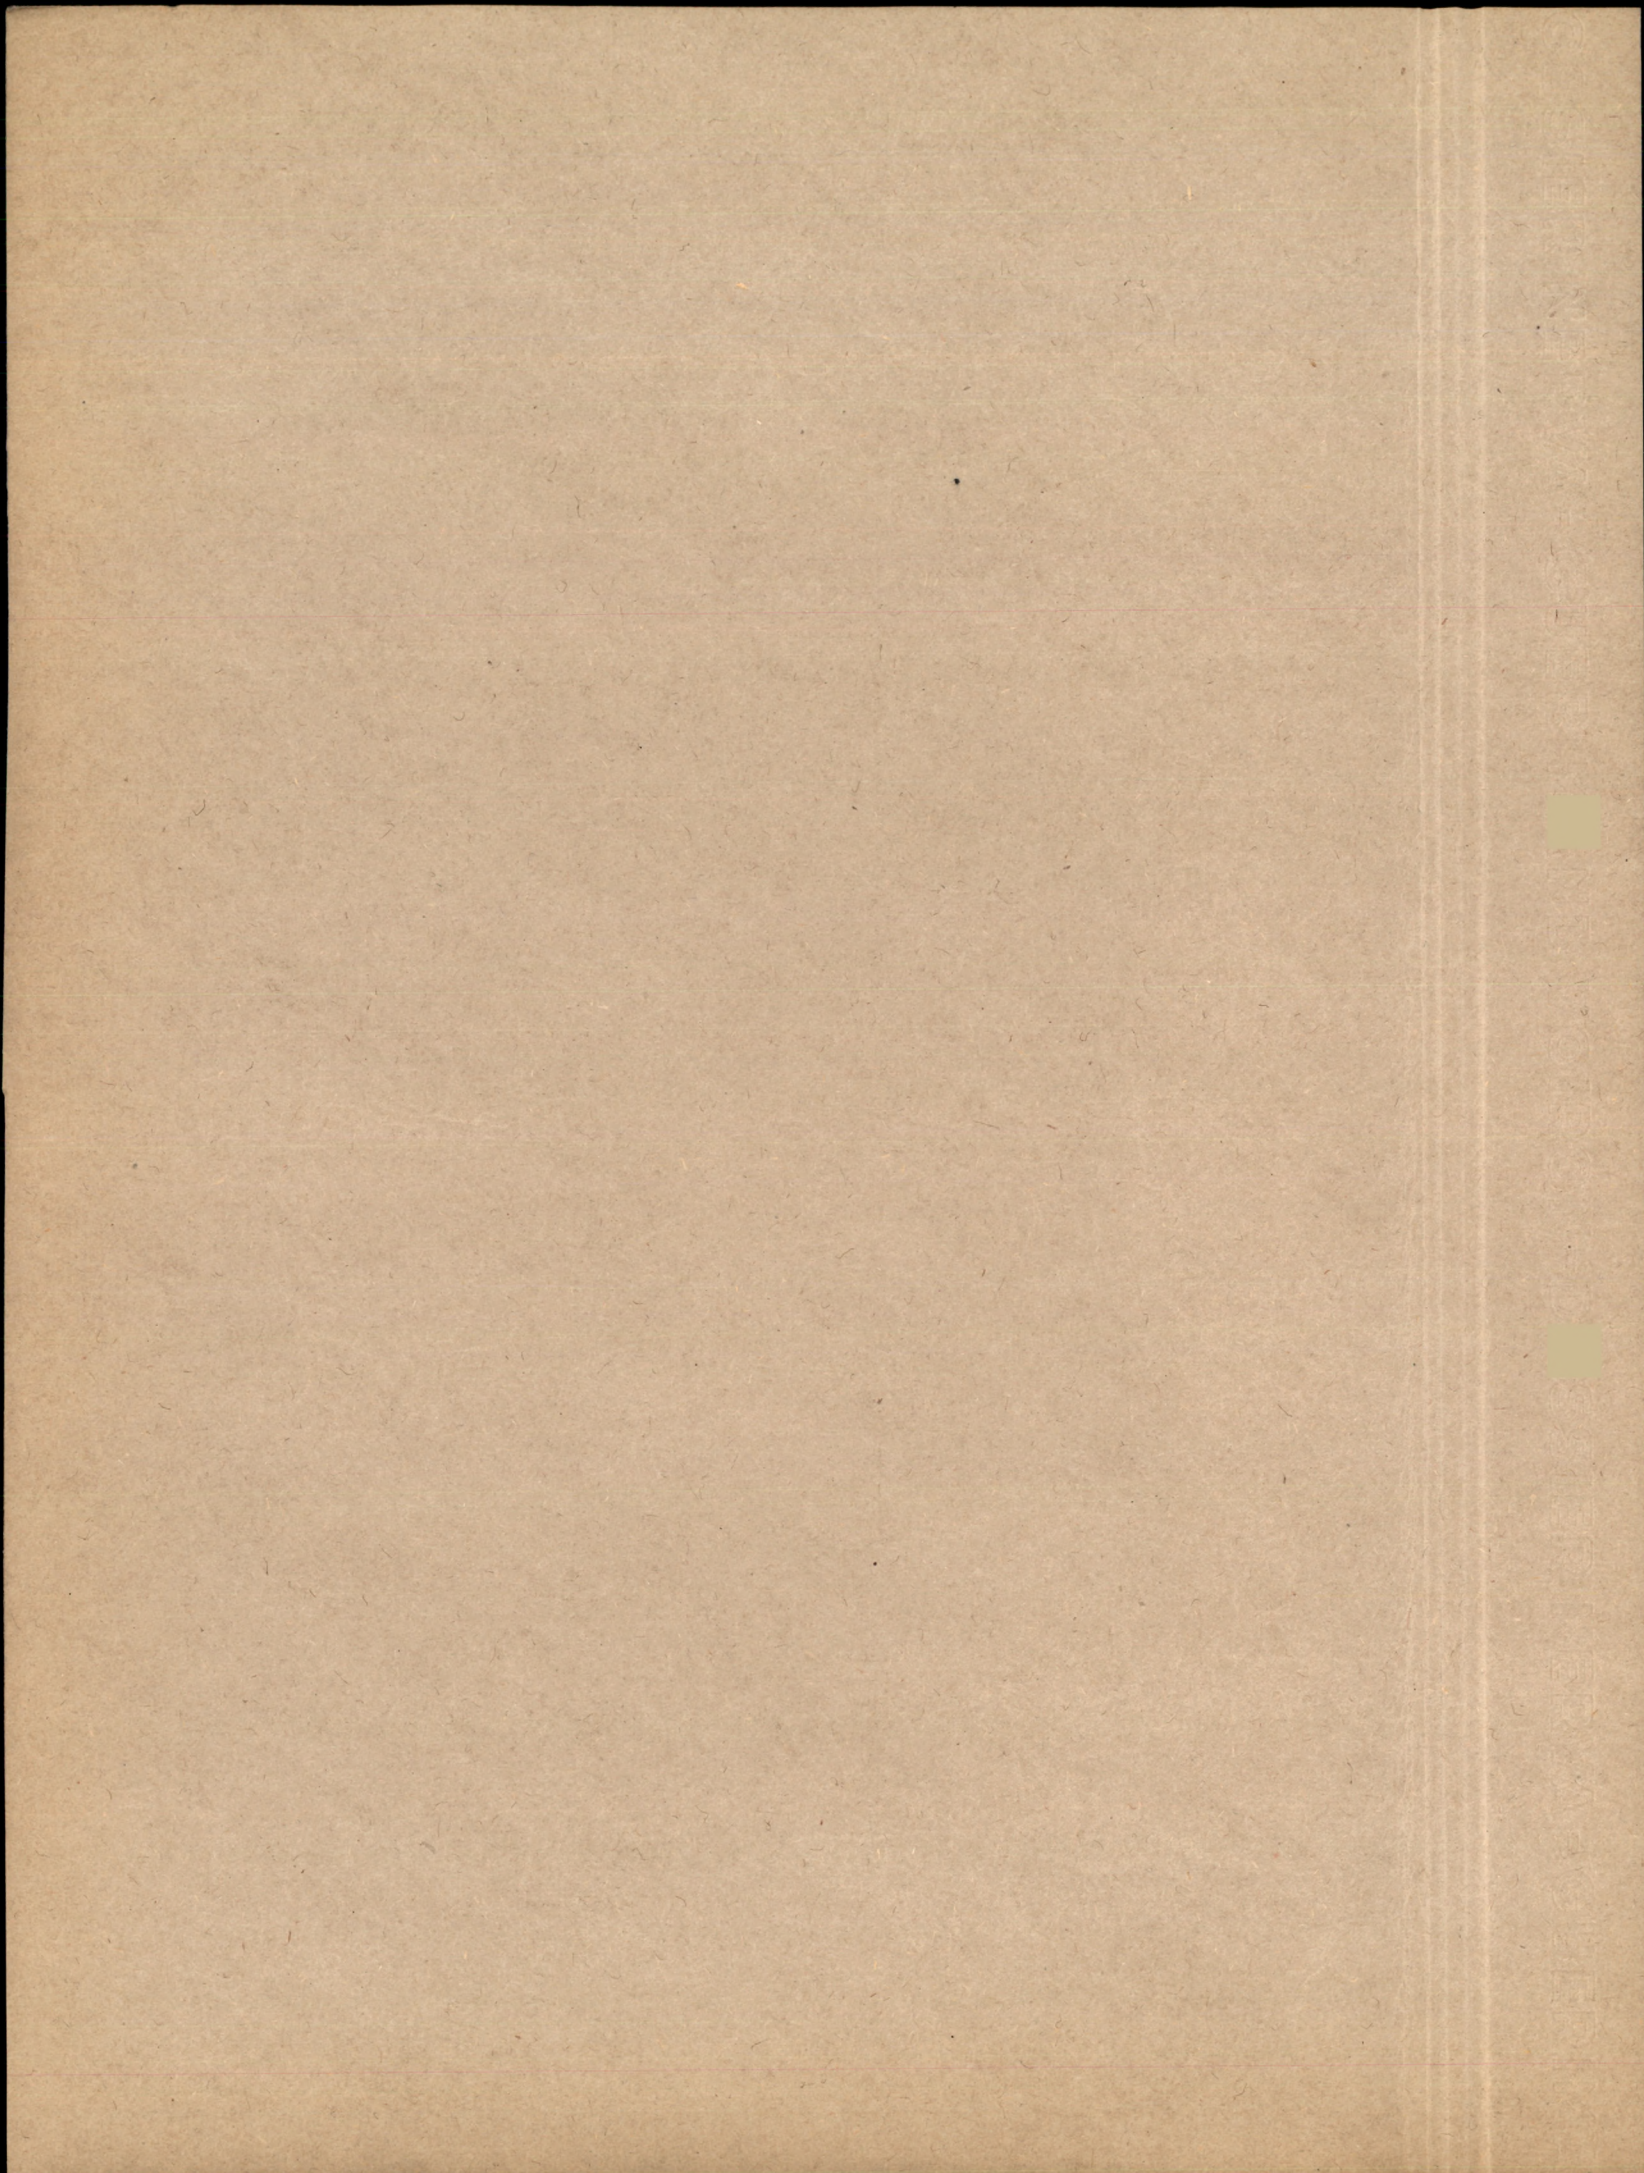



- VILLE DE LILLE -

Ecole BERTHELOT

Rue Bohin

LILLE

---oOo---

- ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MOBILIER -

---oOo---

RECAPITULATION GENERALE

" Groupe BERTHELOT "

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	812.950	618.300
MOBILIER .....	69.510	65.730
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>882.460</u>	
		<u>684.030</u>

-----

BATIMENT





- VILLE DE LILLE -

Ecole BERTHELOT

Rue Bohin

LILLE

-----  
--oO--

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

-----  
--oO--

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Habitation, Vestibule, etc... ..	313.852	239.000
2	Classes, bâtiment sur rue .....	150.269	115.000
3	" " sur cour .....	224.184	171.800
4	Vestiaire .....	30.471	23.500
5	Préau .....	29.872	20.000
6	Cuisine .....	21.294	16.000
7	Remise .....	4.011	3.000
8	W.C., Urinoir .....	38.997	30.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....		<u>612.950</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....			<u>618.300</u>

BATIMENT N° IHABITATION

Surface : 161 m<sup>2</sup>,39

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
1er Etage  
Comble

Construction élevée en briques de 0.45 ép.  
avec avant-corps de 0.05; soubassement,  
revêtement en pierre de Soignies, à 1m,10  
de hauteur, avec chanfrein sur rive;  
encadrement saillant de 0.04 aux soupiraux  
cave, assise en pierre de Soignies, formant  
appuis de 0.50X0.15, chanfrein sur rive et  
taille en pente pour appuis; appuis de  
l'étage en pierre de Soignies, de 1.20X0.30  
Archivoltes, dés et platebande en briques

Archivoltes, dés et platebande en briques silico-calcaire, cordon en briques spéciales avec congé (sur cintres); clefs des cintres en briques silico-calcaire avec chapiteaux en plâtre mouluré; corniche en briques silico-calcaire avec corbeaux en briques spéciales à gorges et chanfrein; consoles en briques sous appuis de l'étage; linteaux en fer I accouplés de 220mm, et rosaces (2 par linteau).

Balcon en pierre blanche, avec entablement et main-courante moulurés; consoles façonnées moulurées, platebande avec encadrement mouluré et inscription gravée

" Ecole BERTHELOT "

Seuils et marches en pierre de Soignies.

4 grilles de protection en fer rond de 25mm sur méplat de 50/10, avec ornements I.IOX 2.30 , et scellements.

#### Façade cour

Revêtement en pierre de Soignies, à 0m,35 de hauteur.

Assise dessus soupiraux 0.80X0.25.

Jointolement à joints cagés

SOUS-SOL - de 1m,90 de profondeur

Comportant : 11 pièces, séparées par des refends en briques de 0.45, 0.34 et 0.22 ép.  
Communiquant par des baies et par 2 portes en sapin 6/4 à revêtement 3/4 sur bâtis 8/II de 0.80x1.90.

L'accès est assuré par :

2 escaliers en briques de 0.80 et 0.90 de largeur, nez des marches en orme 8/II - 2 x 11 marches.

L'éclairage est assuré par :

5 soupiraux avec grille en fer forgé rond sur méplat, avec encadrement et scellements.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol, pavement en briques à champ et à plat au ciment, joints des murs.

Pavement et voûtains lissés; voûtains entre fers I de 180mm, briques de 0.II.

Installation du gaz :

2 compteurs de 50 becs, avec tuyauterie, robinetterie, collets, scellements.

2 compteurs de 5 becs.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,75 de hauteur  
Plafonné et enduit à la chaux, avec gorge  
et angles arrondis.

Comportant : 1 vestibule, côté habitation,  
et 2 pièces.

Séparés par des refends en briques de  
0.11, 0.22 et 0.34 ép.

Communiquant par 6 portes en sapin 6/4 à  
grands cadres de 0.80x2.25 à rhabillage sur  
mur de 0.22 ép.; chambranles en 4/4x0.10  
moulurés; quincaillerie ordinaire et  
peinture.

3 portes sur vestibule, fronton en sapin  
4/4, panneau à platebande, consoles  
façonnées, linteaux en encorbellement  
formant coffre.

L'accès est assuré par :

Sur vestibule, 1 porte en sapin deux pouces,  
à deux vantaux à grands cadres, de  
1.65x3.10, avec imposte à petits bois,  
vitrée demi-double; bâtis en sapin 8/II;  
ébrasement 3/4x0.04; chambranle 4/4x0.10.  
Forte quincaillerie, serrure à tirette,  
1 crémone.  
Peinture.

1 autre porte sur cour, en sapin 6/4 à grands cadres, haut vitré sur petits bois, de 1.65X3.65, avec imposte, posée sur bâtis 8/8, ébrasement 3/4X0.18, chambranle 4/4X0.10 mouluré.

Forte quincaillerie. Peinture.

L'éclairage est assuré par :

10 chassis en sapin 6/4 à 2 ouvrants, avec imposte, vitrés en demi-double, de 1.20X2.85, à rhabillage sapin 3/4X0.22; tablette 4/4X0.26; chambranle 4/4X0.10; mouluré; quincaillerie ordinaire; peinture.

1 autre croisée identique, de 2.30X2.85.

L'aménagement intérieur comprend :

#### Vestibule

Carrelage céramique monochrome.

Plinthe en ciment moulurée de 0.13 hauteur

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Gorge au plafond, angles arrondis,

consoles en plâtre à la baie.

#### Bureaux

Parquet en chêne à bâtons rompus sur

bitume, plinthe 4/4X0.18 sapin.

Murs peints.

Cheminée marbre, avec foyer.

Remise - 4.00X7.80 -

Carrelage céramique monochrome.

Plinthes en ciment; cymaise en 4/4X0.16

moulurée.

Murs peints.

Plafond à gorges, badigeonné.

Côté Habitation  
-----

Vestibule

Carrelage en céramique polychrome.

Plinthe en ciment moulurée.

Murs tapissés.

Plafond badigeonné.

3 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de  
0.80X2.30, sur bâtis 8/II, chambranle 3/4X  
0.05 moulurée.

L'accès est assuré par : 1 porte en sapin  
deux pouces à grands cadres, de 1.00 x 3.60  
avec imposte, bâtis 8/II, chambranle 4/4X  
0.10 moulurée; quincaillerie; peinture.

Dans les 2 pièces

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume  
Plinthe en sapin 4/4X0.18 moulurée.



1 cheminée en marbre blanc à cadre, et moulurée; tablette bec corbin, revêtement.  
 1 autre cheminée, avec encadrement et foyer.  
 Cloisons trois vantaux en sapin 6/4, bas à grands cadres, haut vitré sur petits bois, ainsi que l'imposte, de 2.70X3.10, sur bâtis 8/II; vitrerie de couleur.

Aux deux croisées sur rue, persienne mécanique en chêne, compris caissons en sapin, et tous accessoires.

Accès au premier étage par :

1 escalier en orme de 0m,90 de largeur, avec garde-corps, main-courante, profil à gorges, balustres ronds chantournés, gros balustre de départ; 23 marches; y compris 5 marches balancées.

PREMIER ETAGE - de 3m,55 de hauteur

Plafonné et enduit à la chaux.

Comportant : 1 palier, 1 classe.

Côté Habitation  
 -----

1 palier, 3 pièces, 1 cabinet de toilette

Séparés par des refends en briques de

0.11, 0.22 et 0.34 ép.

Communiquant, côté habitation, par 3 portes

en sapin 6/4 à grands cadres, de 0.80X2.20, bâtis en 8/II, chambranle 3/4X0.05 mouluré. Quincaillerie et peinture.

Communiquant, côté classe, par 1 porte à 2 vantaux, en sapin 6/4 à grands cadres, de 1.45X2.20, à rhabillage sapin de 0.22, chambranle 4/4X0.10 mouluré; quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

14 chassis en sapin 6/4 à 2 ouvrants, avec imposte, de 1.20X2.65, à rhabillage sapin 3/4X0.09, chambranle 4/4X0.10 mouluré, tablette en 4/4X0.15;

1 chassis de 1.80X2.65;

1 porte-chassis sur balcon, de 1.80X3.45, bas à grands cadres, haut vitré.

L'aménagement intérieur comprend :

Classe -

Murs et plafond badigeonnés, sauf soubassement peint à 1m,35 de hauteur.

Plancher en sapin 4/4 sur gittage en sapin 7/18 (sur toute la surface du bâtiment).

1 cheminée en marbre, genre capucine.

Plinthe en sapin 3/4X0.12.

Gorge au pourtour des plafonds, angles arrondis.

Palier -

Murs et plafond d° .

Palier côté habitation -

Murs tapissés.

Plafond à gorge d° .

4 pièces -

Identiques au palier.

3 cheminées en marbre, genre capucine.

2 placards en sapin 6/4 à grands cadres  
(2 x 3.90x2.40) compris rayonnage en 3/4.

Accès au grenier par 1 escalier identique  
au rez-de-chaussée.

GRENIER - de 0m,90 de hauteur d'encuvement  
et 3m,40 hauteur sous faite

Plancher en sapin 3/4 sur gittage 7/18.

La couverture est formée par 1 nef à deux  
versants, couverts en tuiles mécaniques  
grand modèle, sur charpente en sapin;  
ferme en 8/23, pannes, faitage et  
sablères en 7/18; chevronnage en 7/9.  
Chéneaux en zinc sur entablement, faux-fond,  
revêtement, tasseaux, équerres.

Tuyaux de descente avec dauphin en fonte.

10 tabatières en fonte de 0.70X0.80.

10 pots de cheminée (droits).

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

313.859<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

239.000<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
<u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en sous-sol et fondations en briques four continu au ciment.	
97 m <sup>3</sup> x 264.00 =	25.608 <sup>f</sup>
Pavement caves en briques à champ, au ciment.	
91 m <sup>2</sup> x 43.00 =	3.913
Voûtains en briques de 0.II entre fers I)	
100 m <sup>2</sup> x 125.00 =	12.500
Supplément pour lissage des joints. Murs, pavement, voûtains, cintrage des voûtains. Aménagement de caveaux en murettes de briques de 0.II, dalle en ciment de 0.05; grille en fer forgé pour soupleaux.	1.700
Linteaux en fers I de 180mm	840
	-----
à reporter :	44.561

report :		44.561
Portes en sapin 6/4 à revêtement 3/4, bâties S/II, quincaillerie et peinture. )		330
Installation du gaz, tuyauterie et robinetterie :		
1 compteur de 50 becs )		2.500
1 compteur de 5 becs )		1.400
<u>SUPERSTRUCTURE</u>		
Maçonnerie en élévation, en briques four continu, au ciment. )		
207 m <sup>3</sup> x 282.00 = )		58.374
Maçonnerie de pierre de Soignies, fichée au ciment. )		
3 m <sup>3</sup> x 1.740.00 = )		5.220
Revêtement en pierre de Soignies et ciselyre, et suppléments afférents dans l'unité. )		
27 m <sup>2</sup> x 338.00 = )		9.126
		-----
à reporter :		121.511

report :	121.511
Supplément aux maçonneries pour décors en briques silico-calcaire, jointoiement à joints dagués, avant-corps saillants de 0.05, balcon en pierre blanche avec consoles façonnées, entablement et main courante moulurés, platebande avec inscription gravée " Ecole BERTHELOT " Fronton en pierre blanche, taille, moultures, denticales.	4.500
Linteaux en fers I de 220mm assemblés, avec boulons et rosaces.  1.100 kgs x 3.00 =	3.300
Grilles de protection en fer rond de 25mm sur méplat de 50/10, avec ornements, compris scellements en murs.	2.510
Enduit à la chaux et bourre -  sur plafonds et badigeon 290 m <sup>2</sup> x 24.00 =	6.960
sur murs 720 m <sup>2</sup> x 14.00 =	10.080
Supplément aux enduits, pour gorge de 0.10 au pourtour des plafonds, angles arrondis, rampant escaliers, sous combles, consoles moulurées à la baie murs du vestibule, remise et bureau peints; tapisserie dans l'habitation, plafonds badigeonnés.	1.400
à reporter :	150.189

report :		150,189
Cloison en briques de 0.11 ép. entre potelures.	)	
90 m <sup>2</sup> x 43.00 =	)	3,870
Cloison en briques de 0.07 ép. entre potelures.	)	
12 m <sup>2</sup> x 34.00 =	)	408
Carrelage céramique monochrome, sur forme sable.	)	
87 m <sup>2</sup> x 107.00 =	)	9,309
Carrelage céramique polychrome sur forme sable.	)	
10 m <sup>2</sup> x 120.00 =	)	1,200
Parquet en chêne à bâtons rompus, sur bitume, râclage et replanissage.	)	
30 m <sup>2</sup> x 123.00 =	)	3,690
Supplément aux carrelage et parquet, pour plinthes, coupes ajustées.	)	800
Cheminées en marbre, genre capucine, à cadre et foyer.	)	1,040
Cheminée de style en marbre blanc, sculpté.	)	900
		-----
à reporter :		171,406



report :		171.406
Cheminées capucines ordinaires )		1.120
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18 )		
131 m <sup>2</sup> x 108.00 = )		14.141
Plancher en sapin 3/4 sur gittage 7/18 )		
132 m <sup>2</sup> x 98.00 = )		12.936
Supplément aux gittages, pour emprise et chaînage en murs, entretoises, lambourdes, fourrures, chevêtres, briques de bois, linteaux, plinthe au pourtour des pièces, faux-gittage 0 m <sup>3</sup> ,200 )		2.500
Fers I de 200mm L.A. pour support gittages. )		987
Escaliers en orme, limons deux pouces, de 1.20 d'embranchement )		2.806
Escalier d° , 1m d'embranchement. )		2.415
Escalier d° , 0m,90 d'embranchement. )		4.652
		-----
à reporter :		212.963

report :

212.963

Supplément aux escaliers, pour  
40 marches balancées, 11 marches  
assemblées dans la partie courbe du  
limon, garde-corps avec main-courante  
en deux pouces à profil à gorges,  
balustres chantournés, garde-corps se  
prolongeant sur les paliers, et face à  
la fenêtre dans la montée, gros  
balustres de départ.

2.500

Menuiserie -

Portes en sapin 6/4 grands cadres, sur  
bâti 8/II, chambranle 4/4X0.10  
mouluré, quincaillerie, peinture.

21 m<sup>2</sup> x 340.00 =

7.140

Portes d° à rhabillage de 0.22,  
chambranle 4/4X0.10 mouluré,  
quincaillerie et peinture.

9 m<sup>2</sup> x 357.00 =

3.213

Porte d° à rhabillage de 0.34

2 m<sup>2</sup> x 374.00 =

748

Portes en sapin deux pouces, grands  
cadres, 2 vantaux, imposte, bâti 8/II  
rhabillage sapin 3/4, chambranle,  
quincaillerie et peinture.

8,70 x 390.00 =

3.393

à reporter :

229.957

repert :	229.957
Porte en sapin 6/4 grands cadres, haut vitré en demi-double, bâtis 8/8 et rhabillage sapin, quincaillerie et peinture.	
34.50 x 340.00 =	11.730
Porte et cloison cave, revêtement en 3/4 sur assemblage sapin 6/4, bâtis 8/8, quincaillerie et peinture.	1.100
Chassis en sapin 6/4; 2 ouvrants, imposte, à rhabillage sapin 3/4X0.22, chambranle, tablette, vitrerie demi-double, quincaillerie et peinture.	
39 m2 x 332.00 =	12.948
Chassis d° à rhabillage de 0.09	
50 m2 x 315.00 =	15.750
Supplément aux menuiseries, portes sur vestibule, pour fronton en 4/4 mouluré consoles, corniche, peinture faux-bois vernis, cimaise 4/4X0.15 dans remise.	500
Persienne mécanique en chêne, compris tous accessoires, et caissons en sapin ))	1.122
Charpente en sapin, pour ferme. )	980
	-----
à reporter :	274.087

report :	274.087
Charpente en sapin pour pannes, sablières et faitage. )	1.590
Supplément aux charpente pour soudures fourrures, ancrages divers, tirants, etc... )	250
Couverture en tuiles mécaniques (grand modèle) sur chevrons 7/9, jointoyées intérieurement. )	11.160
186 m <sup>2</sup> x 60.00 = )	
Supplément à la couverture, pour faitières, solin en plomb et au mortier coupes, couverture du pignon avec tuiles spéciales; scellée au ciment. )	1.000
Chéneaux en zinc sur entablement, faux-fond, revêtement, tasseaux et équerres, etc... )	5.320
38.00 x 140.00 = )	
Tuyaux de descente en zinc, avec dauphin en fonte, collets, crochets, et tous accessoires. )	500
10 tabatières en fonte (0,70x0,80) vitrées en demi-double )	
10 pots droits de couronnement de cheminée )	1.000
	-----
à reporter :	294.907

report :	294.907	
Installation de l'éclairage électrique )	2.500	
Installation d'eau, tuyauterie et robinetterie. }	1.500	
	-----	
	298.907	
Honoraires d'architecte 5% . . . . .	14.945	
	-----	
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	313.852 <sup>f</sup>	
	=====	
	-----	

**B A T I M E N T N° 2**

---

**CLASSE SUR RUE**  
-----

**Surface : 161 m<sup>2</sup>,82**

---

---

**Bâtiment à Rez-de-chaussée.-**

**Construction élevée en briques de 0,45 et 0,34 ép.**

**Façade rue -**

**Soubassement, revêtement en pierre de Soignies, à 0m,35 de hauteur.**

**Sous appuis, damiers en briques silico-calcaire, avec platebandes formant panneaux cordons, corniche, corbeaux, avec briques silico-calcaire à gorge et chanfrein; appuis de croisées en pierre de Soignies de 0,20X0,15, avec larmier, consoles en briques silico-calcaire à gorge.**

Linteaux en fer I de 220mm, accouplés avec rosaces.

Jointolement à joints dagués.

Façade cour -

Appuis d° - Seuils 2X2.10X0.32X0.18.

Décors d° .

REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 2 pièces, séparées par 1 refend en briques de 0.34 ép.

L'accès est assuré par :

2 portes à 3 vantaux, en sapin 6/4 à grands cadres, haut vitré en demi-double, de 2.10X3.90, avec imposte à petits bois, rhabillage 3/4X0.22, chambranle 3/4X0.22; quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

10 chassis en sapin 6/4 à 3 ouvrants, imposte avec vasistas : 6 de 2.10X2.40 et 4 de 2.10X2.80; appuis en 4/4X0.22; chambranle 3/4X0.12; rhabillage 3/4X0.22; quincaillerie et peinture.

L'aménagement intérieur comprend :

Parquet en chêne, à bâtons rompus, sur bitume.

Murs et plafond badigeonnés.

Lambris en sapin 5/4, panneaux à glace en sapin 3/4 à baguette, frise en 6/4 mouluré, plinthe en 4/4 mouluré, de I.20 de hauteur, gorge au plafond, angles arrondis.

Plancher-haut en sapin 3/4 sur gittage 7/18 supporté par fer I de 200mm

La couverture est formée par :

1 nef à 2 versants, couverts en tuiles mécaniques (grand modèle), jointoyées intérieurement; charpente en sapin 3 fermes, pannes et sablières 7/18, chevronnage 7/9.

Chéneaux en zinc sur entablement et bordure moulurée; tuyaux de descente en zinc, avec dauphin, et tous accessoires.

Couverture du pignon, en tuiles spéciales, posées au ciment.

Souches de cheminées enduites au ciment.

Pots droits, pour 3 cheminées.



Installation du gaz.

Installation de l'électricité.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

150.269<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

115.000<sup>f</sup>

=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur  
neuve  
1937

---

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie en fondation, en briques four  
continu, au ciment. )

45 m<sup>3</sup> x 264,00 = )

11.880<sup>r</sup>

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie en élévation, en briques  
four continu, au ciment. )

78 m<sup>3</sup> x 282,00 = )

21.996

Maçonnerie de pierre de Soignies. )

0,900 x 1.740,00 = )

1.566

Revêtement en pierre de Soignies, et  
ciselures, Suppléments incorporés. )

2.044

---

à reporter :

37.486

report :		37.486
Supplément aux maçonneries, pour décor en briques silico-calcaire à gorge et chanfrein, consoles sous appuis, platebandes, avec maçonnerie à demier formant panneaux, cordons, corniche, jointoiment à joints dagués, rebordement, chanfrein à revêtement.	)	1.800
Linteaux en fer I de 220mm, accouplés, boulons et rosaces.	)	
1.800 kgs x 3.00 =	)	5.400
Enduit à la chaux et beurre -		
sur plafonds et badigeon 140 m <sup>2</sup> x 24.00 =	)	3.360
sur murs 196 m <sup>2</sup> x 14.00 =	)	2.744
Supplément aux enduits pour gorge au plafond, angles arrondis, badigeon, murs et plafonds.	)	700
Parquet en chêne, à bâtons rompus, sur bitume.	)	
140 m <sup>2</sup> x 105.00 =	)	14.700
Supplément aux parquets pour plinthes en sapin, coupes ajustées.	)	600
		-----
à reporter :		66.790

report :		66.790
<u>Menuiseries</u>		
Portes en sapin 6/4 à grands cadres, haut vitré demi-double, à rhabillage de 0.22, chambranle, quincaillerie et peinture.	)	4.900
Croisées en sapin 6/4 à 3 ouvrants, impostes, vitrées en demi-double, à rhabillage sapin de 0.22, chambranles, quincaillerie et peinture.	)	
54 m <sup>2</sup> x 332.00 =	)	17.928
Lambris en sapin 5/4, panneaux à glace sapin 3/4 à baguettes, frise 6/4, et boudin moulurés.	)	
73 m <sup>2</sup> x 210.00 =	)	15.330
Plancher-haut en sapin 3/4 sur gittage 7/18	)	
142 m <sup>2</sup> x 98.00 =	)	13.916
Fers I de 200mm (L.A.) pour support gittage.	)	
1.000 kgs x 2.10 =	)	2.100
Charpente en sapin pour fermes.	)	
1 m <sup>3</sup> ,100 x 1.400.00 =	)	1.540
		-----
à reporter :		122.504

report :	122,504
Charpente pour pannes, sablières, faitage.	
1 m3,200 x 1,325.00 =	1.590
Supplément aux charpente et gittage, pour emprise et chainage en murs, soudures, lambourdes, chevêtres, linteaux, briques de bois.	1.000
Couverture en tuiles (13 au m2) jointoyées intérieurement, sur chevrons en sapin 7/9.	
165 m2 x 60.00 =	11.100
Supplément à la couverture, pour faitage, solins en plomb et au mortier Couverture du pignon avec tuiles spéciales Enduit au ciment, des souches de cheminées 3 pots droits pour couronnement de cheminées.	1.100
Chéneaux sur entablement, faux-fond, revêtement tasseaux, équerres.	
38.00 x 140.00 =	5,320
Tuyaux de descente en zinc, avec dauphin collets, crochets, et accessoires.	500
	-----
	143.114
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	7.155
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	150,269 <sup>f</sup>

**B A T I M E N T N ° 3**

---

**CLASSE DANS COUR**  
-----**Surface : 245 m<sup>2</sup>,96**  

---

---

**Bâtiment à Rez-de-chaussée.-**

Construction élevée en briques de 0,34 et 0,45 ép. avec avant-corps; entre avant-corps, saillies de maçonnerie avec plate-bandes en briques silico-calcaire formant panneaux, cordon et corniche en briques silico-calcaire; corbeaux en briques silico-calcaire à gorges et chanfrein. Appuis et seuils en pierre de Soignies. Linteaux fers I de 220mm et rosaces.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 3 salles, séparées par des refends en briques de 0.34 ép.

L'accès est assuré par :

3 portes en sapin 6/4, 3 vantaux, à grands cadres, haut vitré demi-double (de 4m de hauteur) compris imposte, à rhabillage sapin 3/4X0.22; chambranle en 4/4X0.10 mouluré; quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

15 chassis en sapin 6/4, 3 ouvrants, de 2.10X2.80, à rhabillage 3/4X0.20, chambranle en 4/4X0.10 mouluré, tablette en sapin 4/4X0.30; vitrerie demi-double; quincaillerie et peinture.

L'aménagement intérieur comprend :

Parquet en chêne à bâtons rompus, sur bitume.

Murs et plafonds badigeonnés.

Lambris en sapin 5/4, panneaux à glaces, en lames de sapin 3/4 à baguettes, frise en 6/4 moulurée; plinthe moulurée (de 1.20 de hauteur).

La couverture est formée par : 1 nef à 2 versants, couverts en tuiles mécaniques (grand modèle) jointoyés intérieurement, faitage et arêtiers mécaniques.

Charpente, ferme et pannes en sapin 7/18, sablières 7/18, chevronnage 7/9.

Chéneau sur entablement, avec bordure moulurée, tuyaux de descente en zinc avec dauphin et accessoires.

3 souches de cheminée, enduites au ciment.

3 pots droits pour cheminées.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	224.184 <sup>f</sup>	
	<u>                    </u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		171.800 <sup>f</sup>
		<u>                    </u>

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur  
neuve  
1937

---

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie en fondations, briques four  
continu, au ciment. )

57 m<sup>3</sup> x 264.00 = )

15.048<sup>f</sup>

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie en élévation, en briques four  
continu, au ciment. )

127 m<sup>3</sup> x 282.00 = )

35.814

Maçonnerie en pierres de Soignies,  
fichées au ciment. )

1 m<sup>3</sup>,200 x 1,740.00 = )

2,088

Supplément aux maçonneries pour décors  
en briques silico-calcaire à gorge et  
chanfrein, platebandes avec saillies de  
briques formant panneaux, cordons,  
corniche, consoles sous appuis, corbeaux  
larmier aux appuis )

2.000

---

à reporter :

54.950

report :	54.950
Linteaux en fer I de 220mm, accouplés boulons et rosaces.	}
2.700 kgs x 3.00 =	
	8.100
Enduits à la chaux et beurre -	
sur plafonds, et badigeon	}
210 m <sup>2</sup> x 24.00 =	
	5.040
sur murs	}
290 m <sup>2</sup> x 14.00 =	
	4.060
Supplément aux enduits, pour gorge aux plafonds, angles arrondis; badigeon sur murs et plafonds.	}
	1.400
Parquet en chêne, à bâtons rompus sur bitume.	}
210 m <sup>2</sup> x 105.00 =	
	22.050
Supplément aux parquets pour frise d'encadrement, coupes ajustées, plinthes en sapin.	}
	1.100
<u>Menuiseries</u>	
Portes en sapin 6/4 à grands cadres, à rhabillage de 0.22, chambranle 4/4X0.10 mouluré, quincaillerie et peinture.	}
24 m <sup>2</sup> x 357.00 =	
	8.568
	-----
à reporter :	105.268

report :	105.268	
Croisées en sapin 6/4, à 3 ouvrants, imposte, vitrerie demi-double, à rhabillage sapin de 0.22, chambranles, quincaillerie et peinture.		
88 m <sup>2</sup> x 332.00 =	29.216	
Lambris en sapin 5/4, panneaux à glace sapin 3/4 à baguettes, frise 6/4 et boudin moulurés.		
107 m <sup>2</sup> x 210.00 =	22.470	
Plancher-haut en sapin 3/4 sur gittage 7/18.		
216 m <sup>2</sup> x 102.00 =	22.032	
Fers I de 200mm (L.A.) pour support gittage.		
	2.493	
Charpente en sapin pour fermes et toiture.		
1 m <sup>3</sup> ,800 x 1.400.00 =	2.520	
Supplément aux charpente et gittage, pour emprise et chaînage en murs, lambourdes, fourrures, chevêtres, linteaux, briques de bois, soudures		
	500	
	-----	
à reporter :	184.499	

report :	184.499
Couverture en tuiles mécaniques (13 au m <sup>2</sup> ) sur chevronnage 7/9, jointoyées intérieurement.	
298 m <sup>2</sup> x 60.00 =	17.520
Supplément à la couverture, pour faitage, arêtiers, solins en zinc et au mortier, planche de rives, enduit des souches de cheminées au ciment, 3 pots droits au couronnement de cheminées.	1.500
Chéneau sur entablement, faux-fond, revêtement, tasseaux, équerres, boudin mouluré.	
66.00 x 140.00 =	9.240
Tuyaux de descente en zinc avec dauphin en fonte, collets, crochets, et tous accessoires.	750
	-----
	213.509
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	10.675
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	224.184 <sup>f</sup>
	=====
	-----

**B A T I M E N T N° 4**

---

**VESTIAIRE**  
-----

Bâtiment ne comprenant qu'une surface  
couverte de 55 m<sup>2</sup>,25

---

Comportant : 2 pièces, séparées par 1 refend  
en briques de 0.34 ép., et une façade côté  
cour, en briques de 0.45 ép.

Décors en briques silice-calcaire pour  
cintre, cordons et corniche, assises des  
arcades en pierre blanche, formant consoles  
moulurées.

Seuils en pierre de Soignies.

Linteaux en fer I de 220mm, accouplés, et  
rosaces.

L'accès est assuré par :

2 baies de 2.70 de hauteur, communiquant  
avec le préau et la cour;

1 porte à 3 vantaux à petits cadres, haut vitré, de 4m de hauteur, avec imposte, sur bâtis et rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :  
la toiture vitrée.

L'aménagement intérieur comporte :

1ère pièce

Carrelage en carreaux de ciment.

Murs badigeonnés.

2ème pièce

Enduit sur murs, à la chaux.

Carrelage en céramique monochrome.

Plinthe en ciment, moulurée.

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 2.65 de hauteur, avec imposte, bâtis S/II, chambranle, quincaillerie et peinture.

2 chassis métalliques, vitrés en demi-double, à vasistas, de 1.40X0.75, njs.

Cymaise en sapin 4/4X0.15, moulurée.

Soubassement peint, à 1m,10 de hauteur.

La couverture est formée par :  
 1 nef à 2 versants; charpente métallique;  
 couverture en verre cathédrale, 2 arêtiers  
 en plomb.  
 Sur la façade, chéneaux sur entablement  
 avec bordure moulurée, tuyaux de descente,  
 et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	30.471 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		23.500 <sup>f</sup>
		<u>          </u>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
<u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en fondations. )	750 <sup>f</sup>
<u>SUPERSTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en élévation, briques four continu, et décors. Seuils en petit granit. Linteaux fers I et rosaces. )	4.470
Carrelage en ciment sur forme bétonnée. ) Carrelage céramique sur forme bétonnée. ) Plinthe, Enduits peints, et Badigeon. )	5.500
Portes en sapin 6/4, à petits et grands cadres, sur bâtis et rhabillage. ) Cymaise en sapin. ) Chassis métalliques. )	5.800
Couverture en verre cathédrale sur fers, ) compris supplément pour forte charpente ) métallique; chéneaux, tuyaux de descente ) et accessoires )	12.500
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	39.020 1.451
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	30.471 <sup>f</sup>



B A T I M E N T N° 5

PREAU  
-----

Surface :

$$\begin{array}{r} 18,50 \times 3,00 = 55,50 \\ 30,00 \times 2,10 = 63,00 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 18,50 \\ 30,00 \end{array}} \right\} \underline{\underline{118 \text{ m}^2, 50}}$$

Bâtiment ne comprenant qu'une surface  
couverture en appentis; contre les murs  
de classes.

Il comprend :

Sol, carrelage en carreaux de ciment sur  
forme bétonnée, de 3m et 2.10 de largeur,  
avec caniveau et canalisation en tuyaux de  
grès de 120mm, avec puisards en briques, et  
grilles en fer.

La couverture est formée par un appentis,  
couvert en verre cathédrale, sur fers à T.  
Solins en plomb et en zinc.

Gouttière en zinc sur crochets, partie de  
chêneau métallique.

Tuyaux de descente en zinc et en fonte.

Accessoires de toiture.

La couverture est supportée par des consoles  
en fer cornière et plat, assemblés,  
renforcés de supports en fer (circulaires)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	29.873 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		30.000 <sup>f</sup>
n		<u>          </u>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
	-----
<b><u>SUPERSTRUCTURE</u></b>	
Carrelage en ciment sur forme bétonnée, Caniveau en carreaux spéciaux, Canalisation en tuyaux de grès, et puisards. )	10,080 <sup>f</sup>
Couverture en verre cathédrale, sur fers)	14,820
Consoles en fer, avec motifs décoratifs ) Chéneaux métalliques. Gouttière en zinc ) et crochets. Tuyaux de descente, et ) accessoires. )	3,550
	-----
	28,450
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	1,422
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	29,872 <sup>f</sup>
	=====

-----

**BATIMENT N° 6**

---

**CUISINE & W.C.**  
-----

Surface : **21 m<sup>2</sup>,33**

---

---

Bâtiment à sous-sol, formé par la fosse  
du W.C.  
et Rez-de-chaussée.

Construction élevée en briques de 0.22 et  
0.34 ép.; lissage des joints; appuis et  
seuil en pierre de Soignies.

Linteaux en fers I de 220mm.

Cheminée en boisseaux.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 pièce, 1 W.C. -

Séparés par 1 refend de 0.22 ép.

Communiquant avec la remise contigüe, par

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 0.70X2.30, sur bâtis; quincaillerie et peinture.

L'accès est assuré par :

2 portes en sapin 6/4 à petits cadres, haut vitré, de 0.85X2.80, avec imposte, sur bâtis 8/II, chambranle 4/4X0.10 mouluré, quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

1 chassis en sapin 6/4, à 3 ouvrants, vitré en demi-double, de 1.85X1.95, avec imposte, rhabillage en 3/4X0.09, chambranle en 4/4X0.10 mouluré, tablette; quincaillerie et peinture.

L'aménagement intérieur comprend :

Carrelage en céramique monochrome.

Plinthe en ciment.

Murs et plafonds peints.

Placard en 6/4 à grands cadres, de 1.70X3m avec rayonnage.

#### W.C.

Plafonné et enduit.

Murs et plafond peints.

Dalle en pierre bleue, avec regard;

Seuil en pierre de Soignies (0.70X0.30X0.12).

Porte à petits cadres, haut à lames de persienne (0.70X2.80) sur bâtis S/II; imposte; quincaillerie et peinture.

Siège en faïence, avec abattant et chasse d'eau.

La couverture est formée par 1 plateforme couverte en zinc posé à dilatation, bordure en sapin 5/4X0.23 moulurée, tuyaux de descente avec dauphin fonte et accessoires. Charpente en sapin.

Fosse de W.C., de 5 m3 environ, entièrement citerinée, hourdis bétonné entre fers .

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	f 21.394	
	<u>          </u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	. . . . .	f 16.000
		<u>          </u>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur  
neuve  
1937

---

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie en fondations et sous-sol,  
citernage de la fosse,  
hourdi bétonné entre fers. )

3.230<sup>f</sup>

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie en élévation, en briques  
four continu. )

3.120

Supplément pour joints repressés.  
Seuil et appuis en petit granit.  
Enduit sur murs, à la chaux, peint  
Plafond sur lattes, à la chaux, peint. )

2.650

Carrelage en céramique monochrome, sur  
forme bétonnée.  
Plinthe en ciment. )

1.850

Portes en sapin 6/4 à grands et petits  
cadres, sur bâtis.  
Chassis en sapin 6/4, imposte et  
rhabillage sapin.  
Placard en sapin 6/4 à grands cadres, y  
compris rayonnage. )

5.350

à reporter :

---

16.450

report :	16,450
Siège de W.C. en faïence, avec abattant et chasse d'eau. ) Dalle en pierre bleue, avec regard. )	350
Couverture en zinc à dilatation ) Bordure en sapin 5/4X0.23, moulurée ) Tuyaux de descente, accessoires. )	3,480
	-----
	20,280
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	1,014
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	21,294 <sup>f</sup>
	<u>21,294</u>

-----



**BATIMENT N° 7**

---

**REMISE**  
-----

Surface : 10 m<sup>2</sup>,05

---

Bâtiment à Rez-de-chaussée.-

Construction élevée en briques de 0.34 et 0.11 ép. entre poteaux, de 2.30 de hauteur intérieure.

Comportant : 1 pièce.

Sol, dallage en ciment.

Murs enduits.

Plafond en 3/4 sapin sur gittage 6/4X0.10.

Intérieur et extérieur badigeonnés.

Accès par :

1 porte en sapin 6/4 à petits cadres, haut vitré, de 0.80X2.30, sur bâtis 8/11; quincaillerie et peinture.

Eclairage par :

1 croisée en sapin 6/4, 2 ouvrants, de  
1m x 1.20, à rhabillage 0.09; vitrerie  
demi-double; chambranle, tablette,  
quincaillerie et peinture.

La couverture est formée par 1 plateforme  
en zinc posé à dilatation, bordure en sapin  
moulurée.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

4.011<sup>f</sup>  
          

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

3.000<sup>f</sup>  
          

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
	-----
 <u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en fondations. )	250 <sup>f</sup>
 <u>SUPERSTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en élévation, Dallage ciment ) Enduit, Plafond, Gittage, Badigeon. )	1.170
Porte et chassis en sapin 6/4. )	1.000
Couverture en zinc, Bordure moulurée. )	1.400
	-----
	3.820
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	191
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	4.011 <sup>f</sup>
	<u>4.011</u>

**B A T I M E N T N° 8**

---

**W.C., URINOIR**  
-----**Surface : 34 m<sup>2</sup>**  

---

---

**Bâtiment comprenant :****Sous-sol, formé par fosse de W.C.  
Rez-de-chaussée****Construction élevée en murettes de briques  
de 0.11 ép., avec mur principal en 0.34.  
Murs et plafond enduits.****Sol en ciment.****10 plaques spéciales en fonte, surélevées  
de 0.25, bordure en pierre de Soignies de  
0.10x0.20 sur toute la longueur.****10 portillons en sapin, 2 pouces, à  
revêtement 3/4, de 0.70x1.10, bâtis sapin  
deux pouces de 1.95 de hauteur; sur le haut,**

assemblage en sapin 2 pouces, à lames de persiennes ouvertes (0.85X1.95).

(9.15X0.60)

Fronton en sapin 4/4, avec frise moulurée (13.90X0.55).

Partie sur utinoir 4.70X1.05, plafonnée; murs badigeonnés.

Sablière au pourtour en 50mm x 0.15.

Carrelage 4.50X0.70 céramique monochrome.

10 séparations en pierre de Soignies

0.35X1.30X35mm épaisseur devant (4.50X1.30)

Rigole 0.20X0.15.

Dalle en pierre avec regard (0.60X0.60).

La couverture est formée par 1 plateforme à 2 versants, couverts en zinc posé à dilatation. Tuyaux de descente et accessoires.

Fosse de W.C., d'une contenance de 30 m<sup>3</sup> environ; est entièrement citernée; hourdis bétonné entre fers.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

38.997<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

30.000<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
	-----
<b><u>INFRASTRUCTURE</u></b>	
Maçonnerie en fondations et sous-sol. ) Citernage de la fosse. ) Hourdi bétonné entre fers. )	13.300 <sup>f</sup>
<b><u>SUPERSTRUCTURE</u></b>	
Maçonnerie en élévation, en briques four ) continu, pour murs de 0.34 et 0.11 ép. )	6.300
Enduit sur murs et plafond sur lattes. ) Seuil en petit granit. ) Sol en ciment et céramique. ) Plaques hygiéniques spéciales en fonte )	6.500
Portes en charpente sapin sur bâtis. ) Partie en lames de persiennes, et ) fronton, compris supplément pour ) moulures. )	4.500
Urinoir en petit granit de 35mm, fond ) et caniveau de - Dalle en pierre bleue ) avec regard. )	1.150
	-----
à reporter :	31.840

report :

31.840

Couverture en zinc à dilatation. )  
Tuyaux de descente, et accessoires. )

5.300

-----  
37.140

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

1.857

Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

38.997<sup>f</sup>

=====

-----

**MATÉRIEL**





VILLE DE LILLE

Ecole BERTHELOT

Rue Bohin

LILLE

---oO---

ESTIMATION DU MOBILIER

---oO---

**RECAPITULATION DU MOBILIER**

---

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Vestibule, Remise, Bureau, Salle de classe, p. 8 .....	16.560	15.780
2	Salles de classes, p. 12 .....	12.360	11.700
3	Salles de classes, p. 19 .....	40.590	38.250
<b>Total Valeur neuve Juin 1937 .....</b>		<b>69.510</b>	
<b>Total Valeur d'assurance Juin 1937 .....</b>			<b>65.730</b>

-----

BAT. I - VESTIBULE, REMISE, BUREAU, CLASSE

	Valeur nette 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>SOUS-SOL</u>		
1 tuyau d'arrosage en caoutchoac, de 25m, avec lance en cuivre		
1 support spécial métallique, pour tuyaux	300 <sup>f</sup>	280 <sup>f</sup>
	---	---
Totaux "Sous-sol" :	300 <sup>f</sup>	280 <sup>f</sup>
	====	====

Valeur  
neuve  
1937

Valeur  
d'assurance  
1937

REZ-DE-CHAUSSEE

VESTIBULE

1 lanterne métallique, vitrée

Gravures sur encadrement bois, et vitré

Totaux "Vestibule" :

330<sup>f</sup>

300<sup>f</sup>

330<sup>f</sup>

300<sup>f</sup>

===

===

-----

	Valeur neuve 1937	Valeur à l'assurance 1937
<b>REMISE</b> -----		
Armoire en sapin de 0.90X0.50X1.85 à 1 porte pleine, à petits cadres		
4 chevalets en sapin de 3.40X1.70, bâti en 8/8 à têtes tournées, traverses 2 pouces x 0.11		
160 broches en fer, à têtes rondes		
1 échelle en sapin de 2.30, à échelons plats		
1 bascule de précision AEQUITAS, à courseur automateur, force 50 kgs		
46 cartes géographiques cartonnées	3.880 <sup>f</sup>	3.700 <sup>f</sup>
1 lot de cartes et gravures Le Vie Enfantine, etc...		
1 caisse en sapin de 0.65X0.35X0.30, avec couvercle		
1 panier à papier, en bois		
1 appareil de projection cinématographi- que, sur une petite table en chêne de 0.60X0.75, à pieds métalliques		
à reporter :	3.880	3.700

reports :	3.880	3.700
Matériel de nettoyage, seaux, balais, wassingues, tête de loup, etc...		
20 litres encre		
30 litres à encre (vides)		
Jeux divers en bois, roues numérotées pour loterie		
1 réflecteur en tôle émaillée	2.800	2.650
	-----	-----
Totaux "Remise" :	6.680 <sup>f</sup>	6.350 <sup>f</sup>
	=====	=====

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<b>BUREAU</b> -----		
1 table de maître en pitchpin de 1.25X0.75 à 1 tiroir		
1 chaise ordinaire		
2 armoires en pitchpin de 1.25X0.40X 2.55, à 2 portes vitrées		
1 rayon en sapin de 1.60X0.30X1.80, à 6 rayons et 3 montants		
Fournitures classiques dans armoires et sur rayon		
Matériel de démonstration		
1 feu Salamandre, en fonte, et accessoires		
1 réflecteur, 1 ampoule		
Phonographe	6.450 <sup>f</sup>	6.150 <sup>f</sup>
	-----	-----
<b>Totaux "Bureau" :</b>	6.450 <sup>f</sup>	6.150 <sup>f</sup>
	=====	=====

RECAPITULATION du REZ-DE-CHAUSSEE

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
Vestibule, p. 2 . . . . .	330 <sup>f</sup>	300 <sup>f</sup>
Remise, p. 4 . . . . .	6.680	6.350
Bureau, p. 5 . . . . .	6.450	6.150
	-----	-----
Totaux "Rez-de-chaussée" :	13.460 <sup>f</sup>	12.800 <sup>f</sup>
	=====	=====



	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>PREMIER ETAGE</u>		
<u>SALLE DE CLASSE</u>		
1 table de maître en orme, de 1.25X0.70, avec tiroir		
1 estrade en orme de 5.60X0.50 et		
1 d° de 1.50X1.15		
1 pupitre d'écolier de 1.10 en orme, sur pieds fonte		
1 tableau noir de 5.00X1.10, à 1 volet mobile		
Petits rayonnages muraux		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m avec tringles, anneaux, cordes	2.800 <sup>f</sup>	2.700 <sup>f</sup>
	-----	-----
Totaux "Premier Etage" :	2.800 <sup>f</sup>	2.700 <sup>f</sup>
	=====	=====

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
Sous-sol, p. 1 . . . . .	300 <sup>f</sup>	280 <sup>f</sup>
Rez-de-chaussée, p. 6 . . . . .	13.460	12.800
Premier Etage, p. 7 . . . . .	2.800	2.700
	-----	-----
Totaux "Bâtiment n° I" ;	16.560 <sup>f</sup>	15.780 <sup>f</sup>
	=====	=====

**BAT. 2 - SALLES DE CLASSES**

---

Valeur  
neuve  
1937

Valeur  
d'assurance  
1937

---

**CLASSE, COURS ELEMENTAIRE 1er CYCLE**

---

1 estrade en orme de 7.70X1.05

1 d° de 1.50X1.05

2 passets en orme de 2.60

2 d° de 2m, en sapin

1 tableau noir de 7.70X1.20

Petits rayonnages muraux

7 réflecteurs en tôle émaillée,  
avec ampoule électrique

1 guide-chant KASRIEL

4.430<sup>f</sup>

4.200<sup>f</sup>

-----

-----

Totaux "1er cycle" :

4.430<sup>f</sup>

4.200<sup>f</sup>

=

---

=

---

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>CLASSE, SECTION PREPARATOIRE 1er CYCLE</u>		
1 table de maître en pitchpin, de 1.25X0.75, avec tiroir		
1 chaise en orme		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1 d° de 1.50X1.05		
2 passets de 2,60 en orme		
2 passets de 2m, en sapin		
1 tableau noir de 7.70X1.20		
2 pupitres d'écolier, en orme, de 1,10 sur pieds fonte	3.540 <sup>f</sup>	3.400 <sup>f</sup>
1 armoire en pitchpin de 1.25X0.40X2.50 à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans armoire		
Gravures murales, et cartes		
à reporter :	3.540	3.400

reports :

3.540

3.400

Matériel divers de démonstration

Support réglable en sapin, etc...

Petits rayonnages muraux

6 réflecteurs en tôle émaillée

3 rideaux toile de 3m, avec tringles,  
anneaux et cordes

4.390

4.100

Totaux "Section préparatoire, ler cycle" :

7.930<sup>f</sup>7.500<sup>f</sup>

-----

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
<b>Salle de classe -</b>		
<b>Sours élémentaire, 1er cycle, p. 9 .....</b>	4.430 <sup>f</sup>	4.200 <sup>f</sup>
<b>Cours préparatoire, 1er cycle, p. 11 ...</b>	7.930	7.500
	-----	-----
<b>Totaux "Bâtiment n° 2" :</b>	12.360 <sup>f</sup>	11.700 <sup>f</sup>
	=====	=====

**BAT. 3 - SALLES DE CLASSES**

---

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
<b>1ère CLASSE, 2ème CYCLE</b>		
1 table de maître en pitchpin, de I.25X0.75, avec tiroir		
1 chaise en orme		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1     d°     de I.50X1.05		
1 tableau noir de 7.70X1.20		
1 petite armoire en chêne de 0.70 Hr à 1 porte vitrée		
3 armoires en pitchpin de I.25X0.40X2.50, à 2 portes vitrées		
19 pupitres d'écopier, en orme, de I.10 avec pieds fonte	10.380 <sup>f</sup>	9.850 <sup>f</sup>
	-----	-----
à reporter :	10.380	9.850

repts :	10.380	9.850
Fournitures classiques dans armoires		
Matériel de démonstration		
Balance, force 1 kg		
1 série de poids en fonte		
1 série de poids en cuivre		
Mesures en tôle		
Règle graduée - Equerre - Niveau		
Thermomètre, etc...		
Gravures murales et cartes		
17 broches en fer (porte-effets)		
7 réflecteurs en tôle émaillée, et 1 ampoule électrique		
3 rideaux toile de 3m avec tringles, anneaux et cordes	6.430	6.000
	-----	-----
Totaux "ère classe, 2e cycle" :	16.810 <sup>f</sup>	15.850 <sup>f</sup>
	=====	=====
	-----	



	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS MOYEN, 1ère ANNEE</u>		
1 table de maître, en pitchpin, de 1.25X0.75, avec tiroir		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1 " " " 1.50X1.05		
1 tableau noir de 7.70X1.20		
18 pupitres d'écolier, en orme, de 1.10 sur pieds fonte		
1 armoire en pitchpin de 1.25X0.40X2.50 à 2 portes vitrées		
1 petite armoire en chêne, de 0.70 de hauteur, à 1 porte vitrée	7.710 <sup>f</sup>	7.400 <sup>f</sup>
Fournitures classiques dans armoires		
Petits rayonnages muraux		
Matériel de démonstration : Poids, Mesures, Mappemonde, etc...		
Gravures murales diverses		
à reporter :	7.710	7.400

reports :	7.710	7.400
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m avec tringles, anneaux, cordes	3.190	3.000
	-----	-----
	f	f
Totaux "Salle de classe, cours moyen, 1ère année" :	10.900	10.400
	=====	=====
	-----	

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>CLASSE DU BOUT</u>		
1 table de maître, en pitchpin, de 1.25X0.75, avec tiroir		
1 chaise orme		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1 d° de 1.50X1.05		
1 tableau noir de 7.70X1.20		
24 pupitres d'écolier, en orme, de 1.10 sur pieds fonte		
1 armoire en pitchpin, de 1.25X0.40X2.50, à 2 portes vitrées	8.940 <sup>f</sup>	8.500 <sup>f</sup>
Fournitures classiques dans armoire		
Livres de bibliothèque		
Petits rayonnages muraux		
Petit matériel de démonstration		
	-----	-----
à reporter :	8.940	8.500

reports :	8.940	8.500
Gravures murales diverses		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m, avec tringles, anneaux et cordes	3.940	3.500
	-----	-----
Totaux "Classe du bout" :	12.880 <sup>f</sup>	12.000 <sup>f</sup>
	=====	=====

RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
1ère classe, 2ème cycle, p. 14 . . . . .	16.810 <sup>f</sup>	15.850 <sup>f</sup>
Cours moyen, 1ère année, p. 16 . . . . .	10.900	10.400
Classe du bout, p. 18 . . . . .	12.880	12.000
	-----	-----
Totaux "Bâtiment n° 3" :	40.590 <sup>f</sup>	38.250 <sup>f</sup>
	=====	=====

-----

СЕРИЯ АНТИКОЛЛЕКЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ  
МОСКВА 1980  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»



- VILLE DE LILLE -

---

Ecole Jules VERNE

Rue Bohin  
LILLE

-----  
---oO---

- ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MOBILIER -

---

---oO---

RECAPITULATION GENERALE

" Groupe JULES VERNE "

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	848.579 f:	646.300 f:
MOBILIER .....	66.280	62.760
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....	914.859 f:	
		<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....
		709.060 f:

-----



BATIMENT



- VILLE DE LILLE -

Ecole Jules VERNE

Rue Bohin  
LILLE

-----  
--oO--

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

-----  
--oO--

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Habitation de la Directrice, Vestibule, Ecole maternelle .....	313.852	239.000
2	Salles de classe, bâtiment sur rue	150.269	115.000
3	Salles de classes .....	294.982	224.200
4	Vestiaire .....	30.471	25.500
5	Préau .....	33.700	25.600
6	Cuisine et W.C. ....	21.294	16.000
7	Remise .....	4.011	3.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....		<u>848.579</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....			<u>646.300</u>

**B A T I M E N T N° I**

---

**HABITATION DE LA DIRECTRICE**  
**-----**  
**VESTIBULE, ECOLE MATERNELLE**  
**-----**

**Surface : 161 m<sup>2</sup>,39**

---

---

**Bâtiment comprenant :**

Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
1er Etage  
Comble

Construction élevée en briques de 0.45 ép.  
avec avant-corps de 0.05, soubassement  
revêtement en pierre de Soignies à 1m,10  
de hauteur, avec chanfrein sur rive,  
encadrement saillant de 0.04 aux soupiraux  
cave, assise en pierre de Soignies formant  
appuis de 0.50X0.15, chanfrein sur rive et  
taille en pente pour appuis;  
appuis de 1<sup>er</sup> étage, en pierre de Soignies de

**I.20X0.30.**

Archivoltes, dés et platebande en briques silico-calcaire, cordon en briques spéciales avec congé (sur cintres); clefs des cintres en briques silico-calcaire avec chapiteau en plâtre mouluré; corniche en briques silico-calcaire avec corbèaux en briques spéciales à gorges et chanfrein; consoles en briques sous appuis de l'étage; linteaux en fers I accouplés de 220mm, et rosaces (2 par linteau).

Balcon en pierre blanche, avec entablement et main-courante moulurés, consoles façonnées, moulurées, platebande avec encadrement mouluré, et inscription gravée :

" Ecole JULES VERNE "

Seuils et marches en pierre de Soignies.

4 grilles de protection en fer rond de 25mm sur méplat de 50/10, avec ornements, I.10X2.30, et scellements.

**Facade cour**

Revêtement en pierre de Soignies, à 0.35 de hauteur; assise dessus soupiraux 0.80X0.25. Jointoiement à joints dagués

SOUS-SOL - de 1m,90 de profondeur

Comportant : 11 pièces

Séparées par des refends en briques de  
0.45, 0.34 et 0.22 ép.

Communiquant par des baies, et par  
2 portes en sapin 6/4 à revêtement 3/4 sur  
bâti 8/II de 0.80x1.90.

L'accès est assuré par :

2 escaliers en briques de 0.80 et 0.90 de  
largeur, nez des marches en orme 8/II  
2 x 11 marches.

L'éclairage est assuré par :

5 soupiraux avec grille en fer forgé rond,  
sur méplat, avec encadrement et scellements

L'aménagement intérieur comprend :

Sol, pavement en briques à champ et à plat,  
au ciment, joints des murs.

Pavement et voûtains lissés.

Voûtains entre fers I de 180mm, briques de  
0.11 ép.

Installation du gaz :

2 compteurs de 50 becs, avec tuyauterie,  
robinetterie, collets, scellements;

2 compteurs de 5 becs.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,75 de hauteur

Plafonné et enduit à la chaux, avec gorge et angles arrondis.

Comportant : 1 vestibule, 1 bureau, 1 remise, 1 vestibule côté habitation, et 2 pièces.

Séparés par des refends en briques de 0.11, 0.22 et 0.34 ép.

Communiquant par :

6 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 0.60X2.25, à rhabillage, sur mur de 0.22  
Chambranle en 4/4X0.10 mouluré;  
quincaillerie ordinaire et peinture.

3 portes sur vestibule, fronton en sapin 4/4, panneau à platebande, consoles façonnées; linteaux en encorbellement, formant coffre.

L'accès est assuré par :

Sur vestibule, 1 porte en sapin deux pouces deux vantaux, à grands cadres, de 1.65X3.10 avec supports à petits bois; vitrerie demi-double; bâtis en sapin 8/11; ébrasement 3/4X0.04; chambranle 4/4X0.10; forte quincaillerie, serrure à tirette, 1 crémaillère; peinture.

Sur cour, 1 autre porte en sapin 6/4 à grands cadres, de I.65X3.10, avec imposte à petits cadres; haut vitré sur petits bois; imposte posée sur bâtis 8/8; ébrasement 3/4X0.18; chambranle 4/4X0.10 mouluré. Forte quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

10 chassis en sapin 6/4 à 2 ouvrants, avec imposte; vitrerie demi-double; de I.20X2.85 à rhabillagesapin 3/4X0.22; tablette 4/4X0.26; chambranle 4/4X0.10 mouluré; quincaillerie ordinaire; peinture.  
1 autre croisée d° de 2.30X2.85.

L'aménagement intérieur comprend :

#### Vestibule

Carrelage céramique monochrome.

Plinthe en ciment, moulurée, de 0.13 Hr

Murs peints.

Plafond badigeonné, gorge au plafond, angles arrondis.

Consoles en plâtre, à la baie.

#### Bureaux

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume, plinthe 4/4X0.18 sapin.

Murs peints.



Cheminée en marbre, avec foyer.

Remise - 4.00X7.80

Carrelage céramique monochrome.

Plinthe en ciment; cymaise en 4/4X0.16  
moulurée.

Murs peints.

Plafond à gorges, et badigeonné.

Côté habitation  
-----

Vestibule

Carrelage en céramique polychrome.

Plinthe en ciment, moulurée.

Murs tapissés.

Plafond badigeonné.

3 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de  
0.80X2.30, sur bâtis 8/II, chambranle 3/4X  
0.05 mouluré.

L'accès est assuré par :

1 porte en sapin deux pouces, à grands  
cadres, de 1m x 3.60, avec imposte, bâtis  
8/II, chambranle 4/4X0.10 mouluré;  
quincaillerie et peinture.

Dans les 2 pièces

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume.

Plinthe en sapin 4/4X0.18, moulurée.

1 cheminée en marbre blanc, à cadre, et moulurée; tablette bec corbin; revêtement.  
 1 autre cheminée avec encadrement et foyer.  
 Cloisons à 3 vantaux, en sapin 6/4, bas à grands cadres, haut vitré sur petits bois, ainsi que l'imposte - 2,70x3,10 - sur bâtis S/II; vitrerie de couleur.

Aux deux croisées sur rue, persienne mécanique en chêne, compris caissons en sapin, et tous accessoires.

Accès au premier étage par :

1 escalier en orme de 0,90 de largeur, avec garde-corps, main-courante, profil à gorges, balustres ronds chantournés, gros balustre de départ - 23 marches, y compris 5 marches balancées -

PREMIER ETAGE - de 3m,55 de hauteur

Plafonné et enduit à la chaux.

Comportant : 1 palier, 1 classe.

Côté habitation  
 -----

1 palier - 3 pièces - 1 cabinet de toilette  
 Séparés par des refends en briques de 0,11, 0,22 et 0,34 ép.

Communiquant, côté habitation, par :

3 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 0.80X2.20, bâtis en 8/II, chambranle 3/4X 0.05 mouluré; quincaillerie; peinture.

Côté classe, par :

1 porte à 2 vantaux en sapin 6/4 à grands cadres, de 1.45X2.20, à rhabillage sapin de 0.22; chambranle 4/4X0.10 mouluré; quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

14 chassis en sapin 6/4 à 3 ouvrants, avec imposte, de 1.20X2.25, à rhabillage sapin 3/4X0.09, chambranle 4/4X0.10 mouluré, tablette en 4/4X0.15;

1 chassis de 1.80X2.65;

1 porte-chassis sur balcon, de 1.80X3.45, bas à grands cadres, haut vitré.

L'aménagement intérieur comprend :

#### Classe

Murs et plafond badigeonnés, sauf soubassement peint, à 1m,35 de hauteur.

Plancher en sapin 4/4 sur gittage en sapin 7/18 (sur toute la surface du bâtiment).

1 cheminée en marbre, genre capucine.

Plinthe en sapin 3/4X0.12.

Gorge au pourtour plafond, angles arrondis.

Palier

Murs et plafond d° .

Palier, côté habitation

Murs tapissés; plafond à gorge d° .

4 pièces

d° palier.

3 cheminées en marbre, genre capucine.

2 placards en sapin 6/4 à grands cadres  
(2 x 3.90x2.40), compris rayonnages 3/4.

Accès au grenier par :

1 escalier identique au rez-de-chaussée.

GRENIER - Hauteur d'encuvement 0m,90  
Hauteur sous faite 3m,40

Plancher en sapin 3/4 sur gittage 7/18.

La couverture est formée par :

1 nef à deux versants, couverts en tuiles  
mécaniques grand modèle, sur charpente en  
sapin; ferme en 8/23; pannes faitage et  
sablères en 7/18; chevronnage en 7/9.

Chéneaux en zinc sur entablement, faux-fond,  
revêtement, tasseaux, équerres.

Tuyaux de descente avec dauphin en fonte.  
10 tabatières en fonte de 0.70X0.80.  
10 pots de cheminées (droits).

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

313.852<sup>r</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

239.000<sup>r</sup>

=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur  
neuve  
1937

---

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie en sous-sol et fondations en  
briques four continu au ciment. )

97 m<sup>3</sup> x 264.00 = )

25.608<sup>f</sup>

Pavement caves en briques à champ, au  
ciment. )

91 m<sup>2</sup> x 43.00 = )

3.913

Voûtains en briques de 0.II entre fers I )

100 m<sup>2</sup> x 125.00 = )

12.500

Supplément pour lissage des joints,  
Murs, pavement, voûtains,  
cintrage des voûtains,  
Aménagement de caveaux en murettes de  
briques de 0.II, dalle en ciment de  
0.05; grille en fer forgé pour  
sopiraux. )

1.700

Linteaux en fers I de 180mm )

840

---

à reporter :

44.561

report :		44.561
Portes en sapin 6/4 à revêtement 3/4, bâties S/II, quincaillerie et peinture. )		330
Installation du gaz, tuyauterie et robinetterie :		
1 compteur de 50 becs )		3.500
1 compteur de 5 becs )		1.400
<b><u>SUPERSTRUCTURE</u></b>		
Maçonnerie en élévation, en briques four continu, au ciment. )		
207 m <sup>3</sup> x 262.00 =		54.234
Maçonnerie de pierre de Soignies, fichée au ciment. )		
3 m <sup>3</sup> x 1.740.00 =		5.220
Revêtement en pierre de Soignies et ciselure, et suppléments afférents dans l'unité. )		
27 m <sup>2</sup> x 338.00 =		9.126
		-----
à reporter :		121.511

report :	181.511
Supplément aux maçonneries pour décors en briques silico-calcaire, jointoiement à joints dagués, avant-corps saillants de 0,05, balcon en pierre blanche avec consoles façonnées, entablement et main- courante moulurés, platebande avec inscription gravée "Ecole Jules Verne" Fronton en pierre blanche, taille, moultures, denticules.	4.500
Linteaux en fers I de 220mm assemblés, avec boulons et rosaces.  1.100 kgs x 3.00 =	3.300
Grilles de protection en fer rond de 25mm sur méplat de 50/10, avec ornements, compris scelllements et murs.	2.510
Enduit à la chaux et bourre -  sur plafonds et badigeon 290 m <sup>2</sup> x 24.00 =	6.960
sur murs 720 m <sup>2</sup> x 14.00 =	10.008
Supplément aux enduits, pour gorge de 0.10 au pourtour des plafonds, angles arrondis, rampant escaliers, sous combles, consoles moulurées à la baie murs du vestibule, remise et bureau peints; tapisserie dans l'habitation, plafonds badigeonnés.	1.400
	-----
à reporter :	150.189



report :		150.189
Cloison en briques de 0.11 ép. entre potelures.	)	
90 m <sup>2</sup> x 43.00 =	)	3.870
Cloison en briques de 0.07 ép. entre potelures.	)	
12 m <sup>2</sup> x 34.00 =	)	408
Carrelage céramique monochrome, sur forme sable.	)	
87 m <sup>2</sup> x 107.00 :	)	9.309
Carrelage céramique polychrome sur forme sable.	)	
10 m <sup>2</sup> x 120.00 =	)	1.200
Parquet en chêne à bâtons rompus, sur bitume, râclage et replanissage.	)	
30 m <sup>2</sup> x 123.00 =	)	3.690
Supplément aux carrelage et parquet, pour plinthes, coupes ajustées.	)	800
Cheminsées en marbre, genre capucine, à cadre et foyer.	)	1.040
Cheminée de style en marbre blanc, sculptée.	)	900
		-----
à reporter :		171.406

report :		171.406
Cheminées capucines ordinaires. )		1.120
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18. )		
131 m <sup>2</sup> x 108.00 = )		14.141
Plancher en sapin 3/4 sur gittage 7/18. )		
132 m <sup>2</sup> x 98.00 = )		12.936
Supplément aux gittages, pour emprise et chaînage en murs, entretoises, lambourdes, fourrures, chevêtres, briques de bois, linteaux, plinthe au pourtour des pièces, faux-gittage 0 m <sup>3</sup> ,200 )		2.500
Fers I de 200mm L.A. pour support gittages )		987
Escaliers en orme, limons deux poutres, de 1.20 d'embranchement )		2.806
Escalier d° de 1m d'embranchement. )		2.415
Escalier d° de 0m,90 d'embranchement. )		4.652
		-----
à reporter :		212.963

report :		212.963
Supplément aux escaliers, pour 40 marches balancées, 11 marches assemblées dans la partie courbe du limon, garde-corps avec main-courante en deux pouces à profil à gorges, balustres chatoarnés, garde-corps se prolongeant sur les paliers, et face à la fenêtre dans la montée, gros balustres de départ.	)	2.500
<u>Menuiseries</u>		
Portes en sapin 6/4, grands cadres, sur bâtis 8/II, chambranle 4/4XO.IO mouluré, quincaillerie et peinture.	)	
21 m <sup>2</sup> x 340.00 =	)	7.140
Portes d° à rhabillage de 0.22, chambranle 4/4XO.IO mouluré, quincaillerie et peinture.	)	
9 m <sup>2</sup> x 357.00 =	)	3.213
Porte d° à rhabillage de 0.34.	)	
2 m <sup>2</sup> x 374.00 =	)	748
Portes en sapin deux pouces, grands cadres, 2 vantaux, imposte, bâtis 8/II, rhabillage sapin 3/4, chambranle, quincaillerie et peinture.	)	
8.70 x 390.00 =	)	3.393
		-----
à reporter :		229.957

report :	229.957
Porte en sapin 6/4 grands cadres, haut vitré en demi-double, bâtis 8/8 et rhabillage sapin, quincaillerie et peinture. 34.50 x 340.00 =	11.730
Porte et cloison cave, revêtement en 3/4 sur assemblage sapin 6/4, bâtis 8/8, quincaillerie et peinture.	1.100
Chassis en sapin 6/4 à 2 ouvrants, imposte, à rhabillage sapin 3/4X0.22, chambranle, tablette, vitrerie demi-double, quincaillerie et peinture. 39 m2 x 332.00 =	12.948
Chassis d° à rhabillage de 0.09 50 m2 x 315.00 =	15.750
Supplément aux menuiseries, portes sur vestibule, pour fronton en 4/4 mouluré consoles, corniche, peinture faux-bois vernis, cymaise 4/4X0.15 dans remise.	500
Persienne mécanique en chêne, compris tous accessoires et caissons en sapin	1.122
Charpente en sapin, pour ferme.	980
	-----
à reporter :	274.087

report :	274.087
Charpente en sapin pour pannes, sablières et faitage. }	1.590
Supplément aux charpente pour soudures, fourrures, ancrages divers, tirants, etc... }	250
Couverture en tuiles mécaniques (grand modèle) sur chevrons 7/9, jointoyées intérieurement. }	
186 m <sup>2</sup> x 60.00 = }	11.160
Supplément à la couverture, pour faitières, solin en plomb et au mortier, coupes, couverture du pignon avec tuiles spéciales; scellée au ciment }	1.000
Chéneaux en zinc sur entablement, faux-fond, revêtement, tasseaux et équerres, etc... }	
38.00 x 140.00 = }	5.320
Tuyaux de descente en zinc, avec dauphin en fonte, collets, crochets, et tous accessoires. }	500
10 tabatières en fonte (0.70x0.80) vitrées en demi-double. }	
10 pots droits de couronnement de cheminées. }	1.000
	-----
à reporter :	294.907

report :	294,907	
Installation de l'éclairage électrique. )	2,500	
Installation d'eau, tuyauterie et robinetterie. )	1,500	
	-----	
	298,907	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	14,945	
	-----	
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	313,852	f
	<u>313,852</u>	
	-----	

**B A T I M E N T N ° 2**

---

**CLASSE SUR RUE**  
-----**Surface : 161 m<sup>2</sup>,82**  
=====**Bâtiment à Rez-de-chaussée.-****Construction élevée en briques de 0.45 et  
0.34 ép.****Facade rue****Soubassement, revêtement en pierre de  
Soignies, à 0m,35 de hauteur.****Sous appuis, damiers en briques silico-  
calcaire, avec platebandes formant panneaux,  
cordons, corniche, corbeaux, avec briques  
silico-calcaire à gorge et chanfrein;  
appuis de croisées en pierre de Soignies de  
0.20X0.15, avec larmier, consoles en  
briques silico-calcaire à gorge.**

Linteaux en fer I de 220mm, accouplés avec rosaces.

Jointolement à joints dagués.

Façade cour

Appuis d° - Seuils 2 x 2.10X0.32X0.18.

Décors d° .

REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 2 pièces.

Séparées par 1 refend en briques de 0.34 ép.

L'accès est assuré par :

2 portes à 3 vantaux, en sapin 6/4 à grands cadres, haut vitré en demi-double, de 2.10X3.90, avec imposte à petits bois, rhabillage 3/4X0.22, chambranle 3/4X0.22; quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

10 chassis en sapin 6/4 à 3 ouvrants, imposte avec vasistas : 6 de 2.10X2.40 et 4 de 2.10X2.80; appuis en 4/4X0.22; chambranle 3/4X0.12; rhabillage 3/4X 0.22; quincaillerie et peinture.



L'aménagement intérieur comprend :

Parquet en chêne, à bâtons rompus, sur bitume.

Murs et plafond badigeonnés.

Lambris en sapin 5/4, panneaux à glace en sapin 3/4 à baguette, frise en 6/4 mouluré, plinthe en 4/4 mouluré, de 1,20 de hauteur, gorge au plafond, angles arrondis.

Plancher-haut en sapin 3/4 sur gittage 7/18 supporté par fer I de 200mm.

La couverture est formée par :

1 nef à 2 versants, couverts en tuiles mécaniques (grand modèle), jointoyées intérieurement; charpente en sapin 3 fermes, pannes et sablières 7/18, chevronnage 7/9.

Chéneaux en zinc sur entablement et bordure moulurée; tuyaux de descente en zinc, avec dauphin, et tous accessoires.

Couverture du pignon, en tuiles spéciales, posées au ciment.

Souches de cheminées enduites au ciment.

Pots droits, pour 3 cheminées.

Installation du gaz.

Installation de l'électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	<u>150.369</u> <sup>f</sup>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		<u>115.000</u> <sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur  
neuve  
1937

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie en fondation, en briques four  
continu, au ciment. }

45 m<sup>3</sup> x 264.00 =

11.880<sup>f</sup>

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie en élévation, en briques  
four continu, au ciment. }

78 m<sup>3</sup> x 282.00 =

21.996

Maçonnerie de pierre de Soignies. }

0,900 x 1.740.00 =

1.566

Revêtement en pierre de Soignies, et  
ciselures. Suppléments incorporés. }

2.044

à reporter :

37.486

report :		37.486
Supplément aux maçonneries, pour décor en briques silico-calcaire à gerge et chanfrein, consoles sous appuis, platebandes, avec maçonnerie à damier formant panneaux, cordons, corniche, jointolement à joints dagués, rebordement, chanfrein à revêtement.	)	1.800
Linteaux en fer I de 220mm, accouplés, boulons et rosaces. 1.800 kgs x 3.00 =	)	5.400
Enduits à la chaux et bourre - sur plafonds, et badigeon 140 m <sup>2</sup> x 24.00 =	)	3.360
sur murs 196 m <sup>2</sup> x 14.00 =	)	2.744
Supplément aux enduits pour gerge au plafond, angles arrondis, badigeon, murs et plafonds.	)	700
Parquet en chêne, à bâtons rompus, sur bitume. 140 m <sup>2</sup> x 105.00 =	)	14.700
Supplément aux parquets pour plinthes en sapin, coupes ajustées.	)	600
à reporter :		66.790

report :

66.790

Menuiseries

Portes en sapin 6/4 à grands cadres, haut vitré en demi-double, à rhabillage de 0.22, chambranle, quincaillerie et peinture. )

4.900

Croisées en sapin 6/4 à 3 ouvrants, impostes, vitrerie demi-double, à rhabillage sapin de 0.22, chambranles, quincaillerie et peinture. )

54 m2 x 332.00 =

17.928

Lambris en sapin 5/4, pannelaux à glace sapin 3/4 à baguettes, frise 6/4, et boudin moulurés. )

73 m2 x 210.00 =

15.330

Plancher-haut en sapin 3/4 sur gittage 7/18. )

142 m2 x 98.00 =

13.916

Fers I de 200mm (L.A.) pour support gittage. )

1.000 kgs x 2.10 =

2.100

Charpente en sapin pour fermes. )

1 m3,100 x 1.400.00 =

1.540

à reporter :

-----

122.504

report :	122.504
Charpente pour pannes, sablières, faitage.	
1 m3,200 x 1,325,00 =	1.590
Supplément aux charpente et gittage, pour emprise et chainage en murs, soudures, lambourdes, chevêtres, linteaux, briques de bois.	1.000
Couverture en tuiles (13 au m2) jointoyées intérieurement, sur chevrons en sapin 7/9	
185 m2 x 60,00 =	11.100
Supplément à la couverture, pour faitage, solins en plomb et au mortier. Couverture du pignon avec tuiles spéciales. Enduit au ciment, des souches de cheminées. 3 pots droits pour couronnement de cheminées.	1.100
Chéneaux sur entablement, faux-fond, revêtement tasseaux, équerres.	
38,00 x 140,00 =	5.320
Tuyaux de descente en zinc avec dauphin collets, crochets et accessoires.	500
	-----
	143,114
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	7,155
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	150,269 <sup>f</sup>
	=====

**B A T I M E N T N ° 3**

---

**CLASSE DANS COUR**  
-----

**Surface : 324 m<sup>2</sup>,22**

---

**Bâtiment à Rez-de-chaussée.-**

Construction élevée en briques de 0.34 et 0.45 ép., avec avant-corps de 0.II, entre avant-corps, saillie de maçonnerie avec platebandes en briques silico-calcaire fermant panneaux; cordon et corniche en briques silico-calcaire à gorge et chanfrein ainsi que corbeaux du chéneau.

Appuis et seuils en pierre de Soignies.

Linteaux en fer I de 220mm, accouplés, rosaces en fonte.

**REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m de hauteur**

Plafonné et enduit.

Comportant : 4 classes.

Séparées par des refends en briques de 0.34.

L'accès est assuré par :

4 portes en sapin 6/4 à 3 vantaux, à grands cadres, haut vitré demi-double, de 2.00X4.00, avec imposte, à rhabillage sapin 3/4X0.22, chambranle en 4/4X0.10 mouluré, quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

20 chassis en sapin 6/4 à 3 ouvrants, de 2.10X2.80, à rhabillage 3/4X0.20, chambranle en 4/4X0.10 mouluré, tablette en 4/4X0.30; vitrerie demi-double; quincaillerie et peinture.

L'aménagement intérieur comprend :

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume  
Murs et plafond badigeonnés.

Lambris en sapin 5/4, panneaux à glace en lames de sapin 3/4 à baguettes, frise et plinthe moulurées - Lambris de 1.20 hauteur -

La couverture est formée par :

1 nef à 2 versants, couverts en tuiles mécaniques (grand modèle), jointoyées intérieurement, faitières et arêtiers mécaniques.



Charpente, fermes, pannes, sablières,  
faitage en sapin 7/18.

Chevronnage en sapin 7/9.

Chéneau sur entablement, faux-fond,  
revêtement, tasseaux, équerres, bordure  
moulurée.

Tuyaux de descente en zinc, avec dauphin  
et tous accessoires.

3 souches de cheminées, enduites au ciment.

3 pots droits pour couronnement de  
cheminées.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	294.982 <sup>r</sup>	
	<u>          </u>	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		294.200 <sup>r</sup>
		<u>          </u>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur  
neuve  
1937

---

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie en fondations, briques four ))  
continu, au ciment. )

75 m<sup>3</sup> x 264.00 = )

19.800<sup>f</sup>

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie en élévation, en briques ))  
four continu, au ciment. )

170 m<sup>3</sup> x 282.00 = )

47.940

Maçonnerie en pierres de Soignies, ))  
fichées au ciment )

1 m<sup>3</sup>,500 x 1.740.00 = )

2.610

Supplément aux maçonneries pour décors ))  
en briques silico-calcaire à gorge et )  
chanfrein, platebandes avec saillies de )  
briques formant panneaux, cordons, )  
corniche, corbeaux, consoles sous appuis )  
larmier aux appuis. )

2.500

---

à reporter :

72.850

report :	72.850
Linteaux en fer I de 220mm, accouplés, boulons, rosaces. 3.500 kgs x 3.00 =	10.500
Plafond sur lattes à la chaux et bourre compris badigeon 280 m <sup>2</sup> x 24.00 =	6.720
Enduits à la chaux. 380 m <sup>2</sup> x 14.00 =	5.320
Supplément aux enduits pour gorge au plafond, angles arrondis; badigeon murs et plafonds.	1.800
Parquet en chêne, à bâtons rompus sur bitume. 285 m <sup>2</sup> x 105.00 =	29.925
Supplément aux parquets pour frise d'encadrement, coupes ajustées, plinthes en sapin	1.500
Portes en sapin 6/4 à grands cadres, à rhabillage de 0.22, chambranle, quincaillerie et peinture. 30 m <sup>2</sup> x 357.00 =	10.710
à reporter :	139.325

report :	139.325
Croisées en sapin 6/4, 3 compartiments, imposte, à rhabillage sapin de 0.22, chambranle, quincaillerie, peinture. 115 m <sup>2</sup> x 332.00 =	38.180
Lambris en sapin 5/4, panneaux à glace à baguettes, frise 6/4 et boudin moulurés. 140 m <sup>2</sup> x 210.00 =	29.400
Plancher-haut en sapin 3/4 sur gittage 7/18 290 m <sup>2</sup> x 98.00 =	28.420
Fers I de 200mm (L.A.) pour support gittage.	4.210
Charpente en sapin pour fermes et toiture	4.400
Supplément aux charpente et gittage pour emprise et chaînage en murs, lambourdes, fourrures, chevêtres, linteaux intérieurs, briques de bois, soudures.	1.500
Couverture en tuiles mécaniques (13 au m <sup>2</sup> ) sur chevronnage 7/9, jointoyées intérieurement 380 m <sup>2</sup> x 60.00 =	22.800
	-----
à reporter :	268.235

report :	268.235	
Supplément à la couverture pour faitage, arêtières, solins en zinc et au mortier, planches de rives, enduit des souches de cheminées, pots sur cheminées.	2.000	
Chéneaux en zinc sur entablement, faux-fond, bordure, revêtement, etc...	9.920	
Tuyaux de descente en zinc, avec dauphin en fonte, collets, crochets et accessoires.	800	
	-----	
	280.955	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	14.027	
	-----	
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	294.982	<sup>r</sup>
	=====	
	-----	

**B A T I M E N T N° 4**

---

**VESTIAIRE**  
-----

Bâtiment ne comprenant qu'une surface  
couverte de 55 m<sup>2</sup>,25

---

---

Comportant : 2 pièces, séparées par 1 refend  
en briques de 0,34 ép., et une façade côté  
cour, en briques de 0,45 ép.

Décors en briques silico-calcaire pour  
cintre, cordons et corniche, assises des  
arcades en pierre blanche, formant consoles  
moulurées.

Seuils en pierre de Soignies.

Linteaux en fer I de 220mm, accouplés, et  
rosaces.

L'accès est assuré par :

2 baies de 2,70 de hauteur, communiquant  
avec le préau et la cour;

1 porte à 3 vantaux à petits cadres, haut vitré, de 4m de hauteur, avec imposte, sur bâtis et rhabillage de 0.33.

L'éclairage est assuré par :  
la toiture vitrée.

L'aménagement intérieur comporte :

1ère pièce

Carrelage en carreaux de ciment.

Murs badigeonnés.

2ème pièce

Enduit sur murs, à la chaux.

Carrelage en céramique monochrome.

Plinthe en ciment, moulurée.

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 2.65 de hauteur, avec imposte, bâtis 8/II, chambranle, quincaillerie et peinture.

2 chassis métalliques, vitrés en demi-double, à vasistas, de 1.40X0.75, nus.

Cymaise en sapin 4/4X0.15, moulurée.

Soubassement peint, à 1m,10 de hauteur.

La couverture est formée par :  
1 nef à 2 versants; charpente métallique;  
couverture en verre cathédrale, 2 arêtiers  
en plomb.

Sur la façade, chéneaux sur entablement  
avec bordure moulurée, tuyaux de descente,  
et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 30.471<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 23.500<sup>f</sup>

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
<u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en fondations. )	750 <sup>f</sup>
<u>SUPERSTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en élévation, briques four continu, et décors. Seuils en petit granit. Linteaux fers I et rosaces. )	4.470
Carrelage en ciment sur forme bétonnée. ) Carrelage céramique sur forme bétonnée. ) Plinthe. Enduits peints, et badigeon. )	5.500
Portes en sapin 6/4, à petits et grands ) cadres, sur bâtis et rhabillage. ) Cymaise en sapin. Chassis métalliques. )	5.800
Couverture en verre cathédrale sur fers, ) compris supplément pour forte charpente ) métallique; chéneaux, tuyaux de descente ) et accessoires )	12.500
	-----
	29.020
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	1.451
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	30.471 <sup>f</sup>
	=====

B A T I M E N T N° 5

PREAU  
-----

Surface : 18.50 x 3.00 = 55.50 }  
 39.00 x 2.10 = 81.90 } 137 m<sup>2</sup>,40

Bâtiment ne comprenant qu'une surface couverte en appentis, contre les murs de classes.

Il comprend :

Sol, carrelage en carreaux de ciment, sur forme bétonnée, de 3m et 2m,10 de largeur, avec caniveau.

Canalisation en tuyaux de grès de 120mm avec puisards en briques.

La couverture est formée par :

1 appentis couvert en verre cathédrale sur fers à T.

Solins en plomb et en zinc.

Gouttière en zinc sur crochets;

partie de chéneau métallique.

Tuyaux de descente en zinc et fonte, et accessoires.

La couverture est supportée par des consoles en fers cornières et plats assemblés, renforcées de supports en fers (circulaires).

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	33.700 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	25.600 <sup>f</sup>	
		<u>          </u>

-----

**B A T I M E N T N° 6**

---

**CUISINE et W.C.**  
-----**Surface : 21 m<sup>2</sup>,33**  

---

---

Bâtiment à Sous-sol, formé par la fosse  
du W.C.  
et Rez-de-chaussée

Construction élevée en briques de 0.22 et  
0.34 ép.; lissage des joints; appuis et  
seuil en pierre de Soignies.

Linteaux en fers I de 220mm.

Cheminée en boisseaux.

**REZ-DE-CHAUSSEE** - de 3m de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 pièce, 1 W.C.

Séparés par 1 refend de 0.22 ép.

Communiquant avec la remise contigüe, par

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 0.70X2.30, sur bâtis; quincaillerie et peinture.

L'accès est assuré par :

2 portes en sapin 6/4 à petits cadres, haut vitré, de 0.85X2.80, avec imposte, sur bâtis 8/II, chambranle 4/4X0.10 mouluré; quincaillerie et peinture.

L'éclairage est assuré par :

1 chassis en sapin 6/4, à 3 ouvrants, vitré en demi-double, de 1.85X1.95, avec imposte, rhabillage en 3/4X0.09, chambranle en 4/4X0.10 mouluré, tablette; quincaillerie et peinture.

L'aménagement intérieur comprend :

Carrelage en céramique monochrome.

Plinthe en ciment. Murs et plafonds peints.

Placard en 6/4 à grands cadres, de 1.70X3m  
a  
avec rayonnage.

W.C.

Plafonné et enduit.

Murs et plafond peints.

Dalle en pierre bleue, avec regard.

Seuil en pierre de Soignies 0.70X0.20X0.12.

Porte à petits cadres, haut à lames de persienne (0.70X2.80) sur bâtis 8/II; imposte; quincaillerie et peinture.

Siège en faïence, avec abattant et chasse d'eau.

La couverture est formée par 1 plateforme ouverte en zinc posé à dilatation, bordure en sapin 5/4X0.23 moulurée, tuyaux de descente avec dauphin fonte et accessoires. Charpente en sapin.

Fosse de W.C., de 5 m3 environ, entièrement citernée, hourdis bétonnée entre fers.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

21.294<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

16.000<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
	-----
<u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en fondations et sous-sol, citernage de la fosse, hourdi bétonné entre fers. )	3.280 <sup>f</sup>
<u>SUPERSTRUCTURE</u>	
Maçonnerie en élévation, en briques four continu. )	3.120
Supplément pour joints repressés. Seuil et appuis en petit granit. Enduit sur murs, à la chaux, peint. Plafond sur lattes, à la chaux, peint. )	2.850
Carrelage en céramique monochrome, sur forme bétonnée. Plinthe en ciment. )	1.850
Portes en sapin 6/4 à grands et petits cadres, sur bâtis. Chassis en sapin 6/4, imposte et rhabillage sapin. Placard en sapin 6/4 à grands cadres, y compris rayonnage. )	5.350
	-----
à reporter :	16.450

report :

16.450

Siège de W.C. en faïence, avec abattant  
 et chasse d'eau. )  
 Dalle en pierre bleue, avec regard. )

350

Couverture en zinc à dilatation )  
 Bordure en sapin 5/4X0.23, moulurée )  
 Tuyaux de descente, et accessoires. )

3.480

-----

20.280

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

1.014

-----

Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

21.294<sup>f</sup>-----

-----



**B A T I M E N T   N °   7**

---

**REMISE**  
-----

Surface : 10 m<sup>2</sup>,05

---

---

**Bâtiment à Rez-de-chaussée.-**

Construction élevée en briques de 0.34 et 0.11 ép. entre poteaux, de 2.30 de hauteur intérieure.

Comportant : 1 pièce.

Sol, dallage en ciment.

Murs enduits.

Plafond en 3/4 sapin sur gittage 6/410.10.

Intérieur et extérieur badigeonnés.

Accès par :

1 porte en sapin 6/4 à petits cadres, haut vitré, de 0.80x2.30, sur bâtis 8/11; quincaillerie et peinture.

**Eclairage par :**

1 croisée en sapin 6/4, 2 ouvrants, de  
I.00XI.20, à rhabillage 0.09; vitrerie  
demi-double; chambranle, tablette,  
quincaillerie et peinture.

La couverture est formée par 1 plateforme  
en zinc posé à dilatation, bordure en  
sapin, moulurée.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

4.011<sup>r</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

3.000<sup>r</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve 1937
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b><u>INFRASTRUCTURE</u></b>	
Maçonnerie en fondations. )	250 <sup>f</sup>
<b><u>SUPERSTRUCTURE</u></b>	
Maçonnerie en élévation. Dallage ciment ) Enduit. Plafond. Gittage. Badigeon. )	1.170
Porte et chassis en sapin 6/4. )	1.000
Couverture en zinc. Bordure moulurée. )	1.400
	-----
	3.820
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	191
	-----
Total Valeur neuve Juin 1937 . . . . .	4.011 <sup>f</sup>
	<u>4.011</u>

-----

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -

Ecole Jules VERNE

Rue Bohin  
LILLE

-----  
--oO--

- ESTIMATION DU MOBILIER -

-----  
--oO--

RECAPITULATION DU MOBILIER

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Vestibule, Salle de classe, Bureau, p. 9 .....	16.240	15.410
2	Salles de classe, p. 13 .....	14.420	13.750
3	Salles de classe, p. 19 .....	32.970	31.300
4	Vestiaire, p. 20 .....	2.650	2.300
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....		<u>66.280</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....			<u>62.760</u>

BAT. I - VESTIBULE, SALLES DE CLASSE,

BUREAU

Valeur  
neuve  
1937

Valeur  
d'assurance  
1937

SOUS-SOL

1 tuyau d'arrosage en caoutchouc, de  
25m, avec lance cuivre )

1 support spécial métallique, pour  
tuyaux )

300<sup>f</sup>

280<sup>f</sup>

---

---

Totaux "Sous-sol" :

300<sup>f</sup>

280<sup>f</sup>

==

==

-----

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>		
<u>VESTIBULE</u>		
Gravures sur encadrement bois, et vitrées		
1 banc de 2.30 en sapin, à 6 pieds droits	270 <sup>f</sup>	250 <sup>f</sup>
	---	---
Totaux "Vestibule" :	270 <sup>f</sup>	250 <sup>f</sup>
	====	====



	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>SALLE DE CLASSE ENFANTINE</u>		
1 table de maître de 1.25X0.75, en orme verni, à 2 tiroirs		
1 banc de 2.30 en sapin, à 6 pieds droits, peint		
1 bascule romaine à support chêne, force 100 kgs		
1 toise de 2m	920 <sup>f</sup>	880 <sup>f</sup>
1 appareil de chauffage au gaz, avec 3m de tuyaux en galvanisé		
Gravures murales, jouets divers		
1 réflecteur en tôle émaillée	900	850
	-----	-----
Totaux "Salle de classe enfantine" :	1.820 <sup>f</sup>	1.730 <sup>f</sup>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
	-----	

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>BUREAU DE LA DIRECTRICE</u>		
1 table de maître en pitchpin, de I.25X0.75, à 2 tiroirs		
3 chaises en bois verni, à dos ronds		
2 armoires en pitchpin, de I.25X0.40X2.55, à 2 portes vitrées		
1 armoire en chêne verni de I.30X0.40X2.30, à 2 portes vitrées		
Fouritures classiques dans armoire		
1 porte-cartes géographiques en hêtre laqué, de I.30X0.25X1.10	6.060 <sup>f</sup>	5.750 <sup>f</sup>
1 banc en sapin, à 6 pieds, de 2.30		
1 petite prussienne en fonte ajourée		
1 charbonnière en tôle, avec pelle		
1 petite armoire de 0.60 en chêne, à 1 porte vitrée		
à reporter :	6.060	5.750

reports :

6.060

5.750

Petit matériel de démonstration  
mappemonde, 1 chaîne d'arpenteur,  
poids et mesures

Gravures sur encadrement, et  
décorations

1 réflecteur en tôle émaillée

1 manchon complet

Fournitures diverses en réserve

2.830

2.700

-----

-----

Totaux "Bureau de la directrice" :

8.890<sup>f</sup>8.450<sup>f</sup>

=====

=====

-----

RECAPITULATION du REZ-DE-CHAUSSEE

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
Vestibule, p. 2 . . . . .	270 <sup>f</sup>	250 <sup>f</sup>
Salle de classe enfantine, p. 3 . . . . .	1.820	1.730
Bureau de la directrice, p. 5 . . . . .	8.890	8.450
	-----	-----
Totaux "Rez-de-chaussée" :	10.980 <sup>f</sup>	10.430 <sup>f</sup>
	=====	=====

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>PREMIER ETAGE</u>		
<u>1ère classe, 2ème cycle</u>		
1 table de maître de 1.20X0.70, en sapin, avec 1 tiroir		
1 estrade de 2.80X0.50		
1 " 1.90X0.50		
1 " 1.50X1.50		
1 " 1.80X0.75		
2 tableaux noirs de 2.50X1.20		
1 " 1.00X1.00	1.700 <sup>f</sup>	1.600 <sup>f</sup>
6 cartes géographiques cartonnées		
Gravures diverses sur encadrement		
1 armoire de 1.20X0.40X2.00, en sapin avec 2 portes pleines à petits cadres		
Fournitures classiques dans armoire		
7 réflecteurs en tôle émaillée		
à reporter :	1.700	1.600

reports :

1.700

1.600

3 rideaux toile de 3m, avec tringles

Anneaux et cordes

3.260

3.100

-----

←-----

Totaux "Premier Etage" :

4.960<sup>f</sup>

4.700<sup>f</sup>

=====

=====

-----

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
Sous-sol, p. 1 . . . . .	300 <sup>f</sup>	280 <sup>f</sup>
Rez-de-chaussée, p. 6 . . . . .	10,980	10.430
1er Etage, p. 8 . . . . .	4,960	4.700
	-----	-----
Totaux "Bâtiment n° I" . . . . .	16.240 <sup>f</sup>	15.410 <sup>f</sup>
	=====	=====

-----

BAT. 2 - SALLES DE CLASSES

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>CLASSE, COURS ELEMENTAIRE 2e ANNEE</u>		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1 " " 1.50X1.05		
1 tableau noir 7.70X1.20		
1 armoire en pitchpin 1.25X0.40X2.50 à 2 portes vitrées	3.300 <sup>f</sup>	3.150 <sup>f</sup>
Fournitures classiques dans armoire		
38 litres d'encre violette		
4 cartes géographiques, cartonnées		
Gravures diverses, mappemonde, etc...		
à reporter :	3.300	3.150



reports :	3.300	3.150
2 bancs de 2.30 en sapin, sur 6 pieds droits		
50 broches en fer (port-effets)		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m, avec tringles anneaux et cordes.		
Petits rayonnages muraux	4.300	4.100
	-----	-----
Totaux "Cours élémentaire, 2e année" :	7.600 <sup>f</sup>	7.250 <sup>f</sup>
	=====	=====

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>CLASSE DU FOND</u>		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1 " " 1.50X1.05		
1 tableau noir 7.70X1.20		
1 armoire pitchpin 1.25X0.40X2.50 à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans armoire		
4 bancs de 2.30 en sapin, sur 6 pieds droits	5.280 <sup>f</sup>	5.050 <sup>f</sup>
Gravures murales et jouets divers		
6 réflecteurs tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m avec tringles, anneaux et cordes	1.540	1.450
	-----	-----
Totaux "Classe du fond" :	6.820 <sup>f</sup>	6.500 <sup>f</sup>
	=====	=====

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
Classe, Cours élémentaire, 2ème année, p. 11 . . . . .	7.600 <sup>f</sup>	7.250 <sup>f</sup>
Classe du fond, p. 12 . . . . .	6.820	6.500
	-----	-----
Totaux "Bâtiment n° 2" . . . . .	14.420 <sup>f</sup>	13.750 <sup>f</sup>
	=====	=====

BAT. 3 - SALLES DE CLASSE

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS MOYEN 2<sup>e</sup> ANNEE</u>		
1 table de maître de 1.20X0.75, en pitchpin	2.460 <sup>f</sup>	2.350 <sup>f</sup>
1 chaise en orme		
1 estrade en orme de 7.70X1.05		
1 " " 1.50X1.05		
1 tableau noir de 7.70X1.20		
Petit rayonnage mural	2.300	2.250
10 pupitres d'écolier en orme, de 1.10, sur pieds fonte		
à reporter :	4.760	4.600



	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>CLASSE, COURS MOYEN 1ère ANNÉE</u>		
Table de maître, chaise, estrades, et tableau, comme ci-avant	2.460 <sup>f</sup>	2.350 <sup>f</sup>
1 armoire en pitchpin de 1.25X0.40X2.50 à 2 portes vitrées	2.700	2.500
Fournitures classiques dans armoire		
Gravures diverses et cartes cartonnées)		
42 broches en fer sur cimaise en sapin		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m avec tringles, anneaux et cordes	1.560	1.450
	-----	-----
Totaux "Cours moyen, 1ère année" :	6.720 <sup>f</sup>	6.300 <sup>f</sup>
	=====	=====
-----		

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
<u>CLASSE, COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE</u>		
Table de maître, chaise, estrades, et tableau, comme ci-dessus	2.460 <sup>f</sup>	2.350 <sup>f</sup>
15 pupitres d'écopier de 1.10, en orme verni, sur pieds fonte		
1 armoire en pitchpin de 1.25X0.40X2.50, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans armoire	6.000	5.700
10 cartes géographiques cartonnées		
42 broches en fer, sur cimaise sapin		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 corbeille à papier, en osier		
3 rideaux toile de 3m, avec tringles, anneaux et cordes	1.660	1.550
	-----	-----
Totaux "Cours élémentaire, 1ère année" :	10.120 <sup>f</sup>	9.600 <sup>f</sup>
	=====	=====

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS PREPARATOIRE</u>		
1 estrade en orme de 7.70XI.05		
1 " " 1.50XI.05		
1 tableau noir de 7.70XI.20		
4 petits pupitres en orme de 0.90 sur pieds fonte		
42 broches en fer sur cimaise sapin		
1 corbeille à papier, en osier		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m, avec tringles, anneaux et cordes	4.160 <sup>f</sup>	3.950 <sup>f</sup>
	-----	-----
Totaux "Cours préparatoire" :	4.160 <sup>f</sup>	3.950 <sup>f</sup>
	=====	=====



RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
	-----	-----
Cours moyen, 2e année, p. 15 . . . . .	11.970 <sup>f</sup>	11.450 <sup>f</sup>
Cours moyen, 1ère année, p. 16 . . . . .	6.720	6.300
Cours élémentaire, 1ère année, p. 17 . . . . .	10.120	9.600
Cours préparatoire, p. 18 . . . . .	4.160	3.950
	-----	-----
<b>Totaux "Bâtiment n° 3" :</b>	<b>32.970<sup>f</sup></b>	<b>31.300<sup>f</sup></b>
	=====	=====

BAT. 4 - VESTIAIRE

	Valeur neuve 1937	Valeur d'assurance 1937
3 chevalets en sapin, façonnés, de 5.00X1.50, avec, à chacun, 96 broches en fer (porte-effets)		
80 broches en fer sur cimaise sapin		
1 armoire en sapin de 1.10X0.30X2.30 à 1 porte pleine à petits cadres	1.900 <sup>f</sup>	1.800 <sup>f</sup>
Matériel divers, balais, wassingues, et matériel de nettoyage		
Lanternes métalliques		
1 échelle double en sapin de 3.20		
2 lits pliants avec toile (pour enfants)		
47 litres d'encre (vides)	750	500
	-----	-----
Totaux "Bâtiment n° 4" :	2.650 <sup>f</sup>	2.300 <sup>f</sup>
	=====	=====