

V I L L E d e L I L L E

EGLISE SAINT ETIENNE

— oOo —

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
 - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.


B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Val. Neuve Juin 1937	Val. d'ass. ^{ce} Juin 1937
BATIMENTS	12.403.277	8.422.900
MOBILIER, CLOCHES & ORGUES	834.500	653.000
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	13.237.777 ^f	
	=====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 ...</u>		9.075.900 ^f
		=====

-:-:-

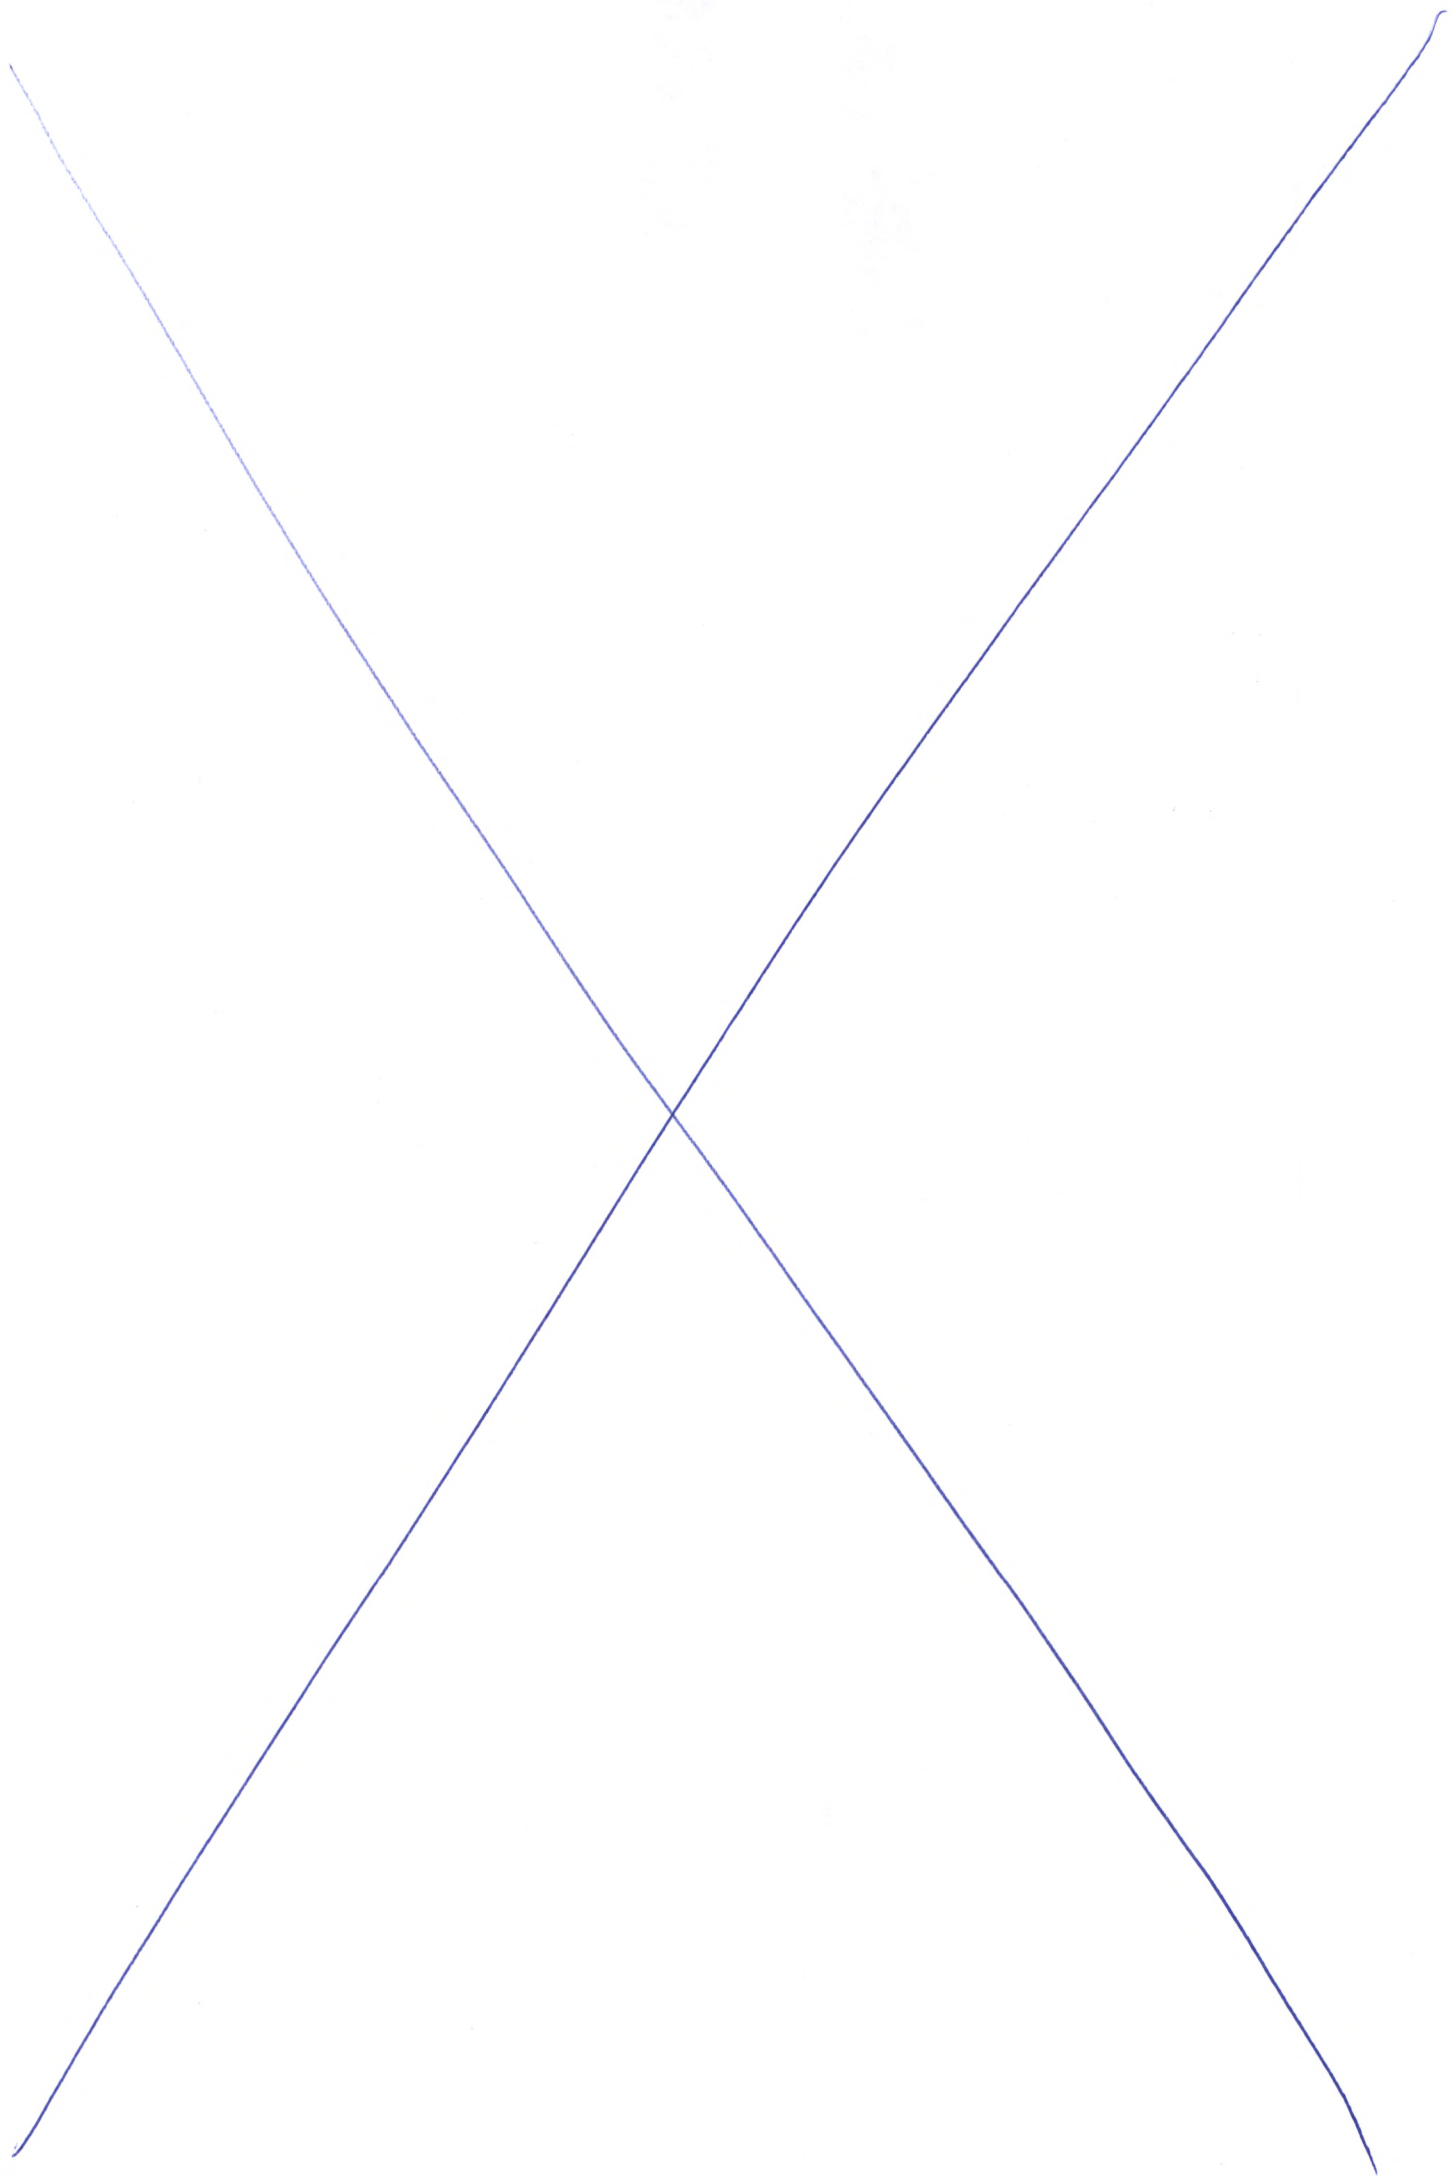

ESTIMATION des BATIMENTS

RECAPITULATION des BATIMENTS

N ^{os} des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
I	Eglise	10.585.124	7.200.000
2	Clocher	825.740	560.000
3	Vestibule de dégagement, réduit Sacristie	159.173	108.000
4	Grande Sacristie	136.495	102.000
5	Dépôt	26.140	19.500
6	Vestibule d'entrée et 1er Corps d'habitation	179.470	110.000
6a	Couloir desservant la Chapelle	7.156	4.700
7	2ème Corps d'habitation	37.895	23.500
7a&7b	Couloir de liaison - W-C.- Sous-sol sous cour	15.128	9.600
8 & 8a	Chapelle du catéchisme de Persévérance et Réduit	404.050	265.000
9	Réduit	11.650	9.000
10	Place au charbon	4.412	3.100
11	W-C - et Urinoirs	10.844	8.500

Totaux

12.403.277 f 8.422.900 f

=====

B A T I M E N T S Nos I & 2

D E S C R I P T I F

EGLISE et CLOCHER

Surface:

	m ²	
1° - 13,35 x 56,83 =	758,68	}
2° - 6,67 ² x $\frac{314}{2}$ =	69,85	
3° - 6,50 x 47,30 =	307,45	
4° - 6,50 x 55,60 =	361,40	
5° - 3,80 ² x $\frac{314}{2}$ =	22,67	
6° - 2,70 ² x $\frac{314}{2}$ =	11,45	
7° - 1,40 ² x $\frac{314}{2}$ =	1,03	
8° - 14,00 x 0,66 =	9,24	
	1.541,77	

Petites Chapelles en Annexe

2 x 5,50 x 1,70 = 18,70

1.560,47

=====

Monument de style Renaissance élevé en pierres tendres blanches pour la façade principale et en briques avec encadrement des baies harpés en pierre tendre pour le reste, sauf toutefois la frise surmontant

les piliers de la nef bâtie en maçonnerie mixte de pierres tendres et briques.

Il date du XVIIIème Siècle.

L'Edifice est bâti sur pilotis en chêne (non compris dans la présente estimation.)

1° - L'EGLISE proprement dite comprend:

I Vaisseau central avec clair étage de 26 m,00 de hauteur totale terminé par un chevet en hémicycle et deux collatéraux de 13,00 de hauteur également terminés en hémicycle.

L'une des Chapelles est flanquée extérieurement d'une tour donnant accès au Comble sous appentis.

L'ensemble est appuyé par 20 contreforts extérieurs de la hauteur du vaisseau central dont seize principaux, concaves.

2° - Le CLOCHER est formé par une tour massive en briques et pierres tendres de 33 m 20 de hauteur surmontée d'une chambre

de clocher en charpente de 4 m 70 de haut,
elle-même surmontée par un campanile et un
belvédère de 4 m 55 et 3 m 55 de haut.
(Hauteur totale du sol au dôme : 46 m.00)

à l'EXTERIEUR :

L'EGLISE comporte :

En façade principale

a) Une partie basse englobant les collatéraux, bâtie sur soubassement en grès appareillé de 2 m 45 de hauteur, avec encadrements des baies moulurés à clés et cartouche sculptés, disposant un avant-corps central saillant, l'ensemble agrémenté de dix pilastres saillants à socles de grès moulurés et à chapiteaux sculptés ioniques recevant un entablement à filets et à corniche saillants et moulurés.

Un Perron de quatre marches en petit granit avec mains courantes métalliques, donne accès à l'intérieur de l'Eglise.

4

Quatre vases à flammes, en pierre dure sculptés à piédestaux surmontant les collatéraux.

b) - Une partie médiane au clair étage, profilant l'avant-corps, avec encadrement de baie mouluré et cartouche sculpté, agrémenté de six pilastres saillants, à socles moulurés, sur plinthe longitudinale, et à chapiteaux corinthiens sculptés et refouillés, recevant un entablement comme le précédent mais à denticules.

Les retours profilent avec l'entablement et terminent à la base en contreforts concaves.

Les extrémités sont surmontées de deux vases à flammes, taillés et sculptés en pierre dure.

c) - Une partie supérieure plus étroite à fronton 1/2 circulaire avec oculi à encadrement mouluré et grand cartouche sculpté à sigle et millésime, le tout surmonté d'un entablement à fronton à denticules refouillés, à retours,

s'appuyant sur deux pilastres saillants à socles moulurés et à chapiteaux sculptés et refouillés.

Les pilastres sont couronnés par deux vases à flammes en pierre dure, taillés, moulurés et sculptés.

Le fronton est surmonté d'une grande croix forgée.

Le Vaisseau central est couronné sur ses faces latérales et au chevet par une grande corniche saillante moulurée, en pierre blanche tendre de 1 m 50 de hauteur

Les baies sont harpées en pierre blanche.

Les Collatéraux et la Tour sont couronnés par une corniche saillante et moulurée en pierre tendre de 0,90 c/ms de hauteur. Les baies sont harpées en pierres blanches.

Le Chevet comprend en outre :

I cordon saillant et mouluré profilant la corniche des collatéraux ;

un petit cordon uni, profilant appuis des baies et encadrements harpés des fausses baies, tout en pierres blanches tendres, et quatre contreforts d'appui harpés à dossier de grès à la partie basse et à dossier de pierre tendre au-dessus.

A L'EXTERIEUR :

Le Clocher comporte :

I Cordon saillant mouluré profilant celui du chevet, I autre saillant et mouluré de 0,90 de hauteur et un autre profilant la corniche du chevet.

harpage des angles et des fausses baies à partir du 2ème cordon, cordons intermédiaires et grande corniche saillante et moulurée de 2 m 00 de hauteur formant la base d'appui de la chambre des cloches.

La Partie supérieure du clocher formant la chambre des carillons est en chêne.

Elle est composée d'un socle et de quatre allèges zinguées à la base et forme quatre portiques percés de douze ouvertures,

flanqués de douze pilastres à cannelures, socles et couronnements, le tout surmonté d'un faux-entablement à appliques moulurés et à corniche zinguée sur modillons.

En superstructure :

Quatre motifs d'angle, zingués couronnant les pilastres ; Grand campanile en chêne, octogonal à pilastres saillants avec partie basse à contreforts zingués, corniche moulurée à ressauts et dôme zingué à base octogonale.

(le Campanile est lui-même surmonté d'un petit belvédère à base octogonale, à pilastres, avec frontons moulurés triangulaires sur consoles et est couvert par un petit dôme zingué avec girouette et croix forgées au-dessus.)

A L'INTERIEUR de l'EGLISE

Le sol est dallé en marbre noir en diagonale pour la nef et les bas-côtés, avec frise en marbre blanc et rosace à décors dans la nef centrale et les vestibules des Chapelles.

Les Chapelles de côté sont dallées en marbre blanc et noir, disposés à damiers et les hémicycles en rosé de Bourgogne en diagonale avec perrons à retour de marches 60 m/m
Le Sanctuaire est dallé en marbres blanc et noir en diagonale avec frises à carreaux et échelles.

Le Chevet est dallé en marbres blanc et noir en diagonale et comporte un perron en rosé de Bourgogne de cinq marches 60 m/m à retours avec paliers en diagonale.

Différentes marches en marbre noir mouluré permettent l'accès des vestibules, Sanctuaire et du Chevet.

La Nef centrale à 25 m 00 de hauteur du sol au sommet de l'extrados de voûte.

Le plafond est constitué par une voûte épaisse en briques à plein cintre surhaussé formant huit compartiments avec deux pénétrations pour baies à chaque et cul de four.

Cette voûte enduite et peinte avec ciels à semis d'étoiles d'or aux pénétrations est supportée par :

9

Une série de neuf doubleaux en pierre dont un maître au Chevet et par deux petits avec rosaces clés ornées et sculptées au Cul de Four.

Chaque doubleau est mouluré et doublé à tables avec décors rocaillés, le tout peint en imitation de marbre à filets d'or et s'appuie sur deux piédestaux à table, à panneau saillant avec socle et cimaise saillants et moulurés.

Les pénétrations comportent des encadrements moulurés en plâtre avec deux écoinçons en staff rocaillés, le tout peint.

Au sommet des voûtes :

Sept rosaces en bois décorées et sculptées et 8 couronnes en pierre moulurée.

La partie supérieure des murs formant le clair-étage est enduite et peinte.

Elle comprend :

I° - seize baies en plein cintre à vitraux polychromés, mis en plomb, à rehauts et bordures artistiques à multiples attributs et dont deux comportent en sus des

médallions représentant Saint-Etienne et Sainte-Catherine.

2° - Trois fausses baies au Sanctuaire et au cul de four à encadrements moulurés en pierre recevant : 3 toiles artistiques marouflées (représentant l'Election de Saint-Etienne, Saint-Etienne prêchant et le jugement de Saint-Etienne.)

Sous le clair étage et au pourtour de la nef :

Grand entablement en pierre à corniche saillante à modillons refouillés et peints à l'or, avec platebande compartimentée, peinte en imitation de marbre au-dessous.

L'ensemble de la nef est supporté par :

Vingt piliers massifs (16 en petits granit Belge ciselé et 4 en pierre tendre) de 13 m 25 de hauteur.

Seize de ces piliers sont à 2 pilastres saillants à socles moulurés sur les faces latérales, prenant appui sur des socles et piédestaux, avec chapiteaux sculptés des

ordres corinthien et ioniques. Ils sont reliés par : seize arcs en granit en plein cintre, moulurés, s'appuyant sur des coussins également moulurés et avec clé ornée à chaque.

Quatre autres piliers sont à cannelures et à rudentures avec socles moulurés, chapiteaux corinthien refouillés et dorures à l'or. Ils comportent une base en marbre 20 m/m décoloré. Ils sont reliés par des arcs en pierre tendre moulurée à clés ornés (Sous ces arcs au chevet sont percées deux baies à vitraux et décors polychromes.)

Les piles, pilastres et l'entablement au Chevet sont peints en imitation de pierre avec appareillage et comportent des décors, filets et refouillements à l'or.

Les bas-côtés de 12 m 50 de hauteur du sol au gomet de l'extrados comportent chacun :

Une voûte d'arêtes en briques enduite et peinte, formant sept compartiments ou croisées à encadrements moulurés avec

ornements d'écoinçons et rosaces rocaillées à chaque, et cul de four y compris fond de ciels à semis d'étoiles d'or.

Chaque voûte est supportée par :

Huit doubleaux simples en pierre tendre s'appuyant d'une part sur les piliers de la nef principale et d'autre part, sur huit piliers répétant en Soignies ciselé à pilastre saillant à chaque avec base, socle et à chapiteau ionique. (Ces piles sont réunies par des formerets en Soignies.)

L'Eclairage des Bas-côtés est assuré par: quatorze vitraux mis en plomb à rehauts et décors polychromés dont deux artistiques à sujets liturgiques. (L'Annonciation et l'apparition du Sacré-Coeur)

L'accès des Nef et Bas-côté latéral droit

est assuré par :

I° - Une grande porte massive en chêne de choix 80 m/m à petits cadres sur une face et à grands cadres avec crosses et sculptures sur la face extérieure.

2° - Un tambour ordinaire avec porte ménagée dans la boiserie lambrissée des bas-côtés.

La communication intérieure et avec les bâtiments contigus est assurée par :

2 Portes chêne verni, à filets et dorures à grands cadres et cadres embrevés, à at-tiques sur consoles aménagées dans les lambris des bas-côtés et du Sanctuaire.

L'aménagement et la décoration intérieurs comprennent :

Lambrissages en chêne verni, à filets et dorures de 4 m 20 de hauteur à grands cadres et cadres embrevés, à corniche avec pilastres rappelant le style corinthien, au pourtour des murs. 2 Petits autels aménagés dans les niches en menuiseries de chêne, avec arcs en anse de panier et accoudoir sculpté et ouvragé à chaque.

Sept confessionnaux répétant les lambris saillants avec porte à panneau ouvragé

et sculpté y compris fronton, à cannelures rayonnantes, crochets et têtes de chérubins sculptés à chaque.

2 Grands autels en menuiserie de chêne aménagés dans les niches avec grilles à ornements forgés et à rinceaux à chaque. (Chapelle du Calvaire et fonds baptismaux.) Cuve Baptismale en marbre divers taillée et moulurée. Armoires diverses aménagées dans les murs.

2 Portiques, au sanctuaire, en chêne peint et verni de 4 , 00 de hauteur avec frise à rinceaux à 6 colonnettes à cannelures Grille en fonte dorée et sept stalles avec pupitres et armoires. A chaque portique, y compris filets et dorures.

Accoudoirs à balustres et piédestaux en chêne avec filets et dorures pour fausses tribunes au Sanctuaire et au Chevet.

Sculptures diverses, appliques, rinceaux têtes de chérubins, écoinçons, médaillons et effigies sculptées des douze au Sanctuaire et au chevet, formant l'ornementa-

tion des boiseries.

2 Bancs de communion en marbre blanc, veiné à ornements de fonte ornée et dorée à piédestaux en marbres noir et rouge avec cartouches à sigles I.H.S. et A.M. pour les chapelles latérales.

I Banc de communion en marbre blanc veiné à panneaux sculptés et ornés en bois, avec dorure pour le Sanctuaire comprenant 2 panneaux avec " motifs allégoriques : l'Agneau pascal " et quatre pilastres à angelots sculptés.

Paliers et perrons en marbre rosé de Bourgogne pour les autels.

Porche d'entrée monumental entièrement lambrissé en chêne de choix avec crosses sculptures, porte centrale massive à 2 vantaux et deux tambours vitrés, cintrés en plan y compris, armoires et escaliers dérobés - contigus- conduisant à la Tribune d'orgues.

Plafond chêne élagé pour ce porche et sous la Tribune.

Grande tribune d'orgues planchéiée en sapin sur gittes et poutres avec accou-
doir tout beau chêne à gros balustres sculptés et piédestaux surmontés de lampadaires en bois ouvragés, avec poitrails de support en chêne, à rhabillages, poteaux rhabillés avec sculptures, pendentifs sculptés et ornés et 2 grosses colonnes en chêne, galbées à socles moulurés et à chapiteaux ioniques sculptés.

Quatre grandes toiles marouflées artistiques dont trois avec inscription en marbre à lettres dorées représentant : l'élection du diacre ETIENNE - Saint-Etienne prêchant à la foule - Le jugement de Saint-Etienne - Jésus bénissant les petits Enfants.

Au-dessus de la nef s'étend :

UN COMBLE principal de 9 m 50 de hauteur du dessus de la voûte au faite comportant I pignon tout en pierres blanches tendres de I m 65 d'épaisseur.

L'Eclairage est assuré par I grand oeil de boeuf en forts fers forgés croisillon-
nés à un soufflet ouvrant,

5 portes gerbières en charpente chêne à partie supérieure vitrée, assurant en même temps l'accès aux toitures.

A l'intérieur du Comble :

I Galerie longitudinale et 3 transversales planchéiées en 4/4 sur gittes sapin avec double garde-corps ordinaire.

La toiture de l'Eglise est formée par :

1° - I Nef à 2 versants et culas couverts en ardoises sur liteaux et sur acholin avec comblage 8/II et pannes 7/IS jumelées faitage vernissé, solins plomb et zinc, chatières, crochets de couvreur etc... y compris chéneaux en béton armé cimentés et asphaltés à bordures de ciment moulurés, tuyaux et accessoires.

2° - 2 appentis en ardoises sur achelin sapin, comblage et coyaux chêne II x II et pannes chêne 20 x 20 y compris chéneaux de zinc à bordures, solins à gradins, tuyaux etc....

L'ensemble des toitures est supporté par :

1° - Pour la nef principale :

Par seize fermes et quatre demi-fermes
sapin à arbalétriers 0,22 x 0,24 poinçon
0,26 x 0,26 entrain 0,33 x 0,35 et faux-
entrains jumelés 0,11 x 0,22 y compris
forts ancrages métalliques.

2° - Pour les appentis couvrant les Bas-
côtés :

Par 14 fermes en chêne 20/20 et 25/30.

Pour l'ensemble de l'Eglise

Installation de chauffage à air chaud
(par calorifère) avec conduits - fosses
en maçonneries et grilles fonte.

Installation d'Electricité (Au Culte)

Installation du gaz d'Eclairage.

<u>Valeur neuve Juin 1937.</u>	10.585.124 ^f	
	=====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		7.200.000 ^f
		=====

Note - Les autels de marbre des Chappelles et Chevet ne sont point compris dans la présente estimation .

-:-:-:-:-

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. It appears to contain names or identifiers, possibly 'Monsieur de...'

A l'intérieur Le Clocher comprend:

Un Rez de chaussée de 3 m 10 de hauteur
plafonné et enduit avec badigeon, dallé
en dalles bleues, légères, éclairé par
1 châssis fixe croisilloné.

Il communique avec la Tourelle par une
porte en charpente et une autre à glace
sur bâti et avec l'étage par 1 escalier
droit, ordinaire en chêne.

L'aménagement comprend:

1 Lambris partiel à glace.

Une série de placards à glace formant dix
armoires avec dix huit portes.

Imitation et verni sur boiseries.

Un 1er Etage de 6 m 70 hauteur

plafonné et enduit, badigeonné, planchéié
sur gîtes, éclairé par 2 petits châssis
sont 1 ouvrant.

Dans le plancher :

Grande trappe ouvrante à 2 vantaux.

Dans le mur de la tourelle :

Porte de communication en charpente sur bâti.

Un 2ème Etage de 3 m 40 de hauteur

planchéié en sapin sur gittes avec murs bruts, éclairé par I petit châssis communiquant avec la tourelle par une baie ordinaire (libre).

Dans le plancher :

Grande trappe centrale.

Un 3ème Etage de 4 m 20 de hauteur

planchéié en sapin sur chevrons avec 2 poutres chêne 0,30 x 0,30 le supportant.

Murs bruts. Petit châssis d'éclairage.

Echelle d'accès à la corniche de la Nef centrale de l'Eglise.

I Echelle ordinaire à deux main-courantes pour accès à l'étage supérieur.

Communication vers la Tourelle et vers le comble sous appentis de gauche par :
I Baie ordinaire (libre) et I porte charpente sur bâti.

Un 4ème Etage de 4,00 de hauteur

planchéié sur chevrons sur 1/2 surface
avec 2 poutres chêne 0,30 x 0,30 le sup-
portant, communiquant avec le Comble
contigu par : I baie ordinaire (libre)
et I petit escalier de pierres (3 marches)
L'accès à l'étage supérieur est assuré par
I Echelle ordinaire à 2 mains-courantes.

Un 5ème Etage de 3 m 25 de hauteur

planchéié en sapin sur chevrons avec 2 pou-
tres chêne 30/30 le supportant, comportant
I petit portillon en tôle donnant à
l'extérieur.
L'accès au 6ème étage est assuré par :
I échelle ordinaire à deux mains-courantes.

Un 6ème étage de 6 m 85 de hauteur

planchéié sur chevrons avec 3 poutres
chêne 0,30 x 0,30 à pendarts et jambettes
à chaque, s'appuyant sur des corbeaux en
grès fichés en murs.

Eclairage par :

I Cloison assemblée avec haut vitré.

Accès vers le Comble principal par :

I porte charpente et une petite échelle ordinaire.

Accès vers la petite chambre sous les carillons par 2 échelles successives reliées par une galerie planchéiée et à garde-corps.

L'aménagement comprend:

Beffroi en chêne à double croisillons

0,15 x 0,27, sur la hauteur, à 3 ceintures

0,16 x 0,30 - 0,25 x 0,25 et 0,30 x 0,30 et

avec 6 poteaux de 0,31 x 0,31 supportant les carillons.

Un 7ème étage de 1 m 75 de hauteur

(petite chambre sous les carillons)

planchéiée sur chevrons, avec quatre poutres

croisillées en chêne, 0,30 x 0,25

avec échelle d'accès vers la Chambre des

carillons.

Un 8ème étage de 4 m 70 de hauteur

(Chambre des carillons.)

planchéiée sur chevrons.

avec parvis d'entourage en sapin sur com-
bles à rappliques et pilastres frottés,
reliés par des arcs formant 9 portiques.
remplis par des abat-sons à lames de chêne
zinguées.

(Cette chambre est partiellement couverte
par une plateforme de pourtour zinguée sur
achelin et chevrons, avec chéneaux et
accessoires.)

L'ossature visible du Beffroi supportant
les cloches est en chêne. Elle est cons-
tituée en principal par :

5 ceintures 0,25 x 0,30 et 18 poteaux
0,35 x 0,30, recevant les jambettes et
croisillons appuyant le campanile et sup-
portant les plateformes.

(Cette ossature est elle-même entretoisée
par quatre contreventements croisillonnés
en chêne 0,20 x 0,20 et 0,20 x 0,25 de
4,00 de hauteur formant en même temps mon-

tants supportant les carillons.)

I Echelle ordinaire donne accès au campanile

Au-dessus du contreventement se trouve :

I Galerie partielle en bastaings avec garde-corps croisillonné.

Un campanile planchéié en sapin sur chevrons

à base octogonale de 3 m 30 x 3 m 30 et de

4 m 55 de hauteur surmonté d'un Belvédère

vitré octogonal de 1 m 75 x 1 m 75 et de

3 m 40 de hauteur, tout en chêne 50 m/m à

recouvrements de zinc à l'extérieur, garni

à sa partie inférieure par huit petits

abat-sons à lames de chêne zinguées.

L'ensemble est supporté en principal par :

Une charpente en chêne assemblé à 8 Poteaux

0,20 x 0,20 avec poinçon central, croi-

sillons et pendarts divers, pour le campa-

nile et s'appuyant sur une ceinture de base

0,30 x 0,35 et par des potelets 0,11 x 0,11

entretelés et reliés au poinçon central

avec ceinture et arceaux recevant le dôme

pour le Belvédère.

On accède à ce Belvédère par 2 échelles successives reliées par I palier et à l'extérieur par I petit portillon.

I Girouette surmonte le dôme couvrant le Belvédère.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	825.740 ^f	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		560.000 ^f
		=====

E S T I M A T I F

E G L I S E

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations au ciment pour murs d'entourage et piliers, masses sous perrons etc...)	
1.200 m ³ x 282 =)	338.400
Supplément pour maçonnerie cintrée en plan)	1.700
Maçonnerie de briques au ciment en élévation)	
3.250 m ³ x 282)	916.500
Suppléments aux maçonneries pour : Maçonnerie courbe en plan, lissages, rebordements et divers afférents)	27.500
Maçonnerie de briques pour voûtes)	
420 m ³ x 281 =)	118.020
Enduits de ciment sur l'extrados des voûtes (et des arcs en pierre) suppléments dans la surface)	
1.900 m ² x 25 =)	47.500
		<hr/>
		1.449.620

Caniveaux divers en boisseaux, pour le chauffage)	2.500
Maçonnerie mixte de briques et pierres blanches tendres, par moitié chaque (pour entablement et platebande sur le clair étage))	
475 m ³ x 641 =)	304.375
Maçonnerie de pierres tendres blanches au ciment)	
1.950 m ³ x 1.100 =)	2.145.000
Maçonnerie de pierres tendres en libage)	
450 m ³ x 900 =)	405.000
Suppléments pour : Maçonnerie de pierre cintrée en plan)	10.000
Maçonnerie d'arcs et doubleaux)	
320 m ³ x 148 =)	47.360
Maçonneries en pierres 1/2 dures pour cordons, chapiteaux etc...)	
70 m ² x 320 =)	22.400
		<hr/>
		2.936.635

Pierres dures pour vases à flammes 20 m ³ x 2,330 =)))	46.600
Seuils en petit granit, ciselure, moulure) et pose et suppléments pour grands arron- dis)))	15.500
Escalier de la tour, en petit granit, tailles d'abatage, ciselures, moulures et pose)))	29.700
Tailles unies et jointolement sur pierres) tendres, suppléments incorporés dans la surface)))	182.500
Tailles moulurées et jointolement sur pierres tendres, suppléments dans la surface)))	171.700
Suppléments aux tailles unies et mpulu- rées pour exécution sur pierres 1/2 dures)))	3.000
Tailles sculptées sur pierres tendres pour clés rocaillées, chapiteaux ioni- ques et chapiteaux corinthiens, modil- lons refouillés, motifs d'écoinçons))))	
		<hr/> 449.000

cartouches, clés, refouillement de denticules, millésimes etc... en façade sur rue)

55.000

Tailles moulurées et sculpture des vases à flammes en pierre dure, en façade rue)

17.500

Tailles sculptées sur pierres tendres pour : chapiteaux corinthiens des pilastres au chevet, clés des faux portiques, motifs d'écoinçons, cartouche de couronnements, motifs à monogrammes d'aspilastres, armes épiscopales, clé rayonnante du cul de four etc.. au Chevet, Refouillement et taille sculptée des modillons de l'entablement)

50.000

Tailles sculptées à motifs rocailés des doubleaux de la nef, des rosaces de la nef et des clés des bas-côtés etc....)

100.000

Maçonnerie de grès au ciment pour soubassement sur rue des piliers et contreforts)

130 m3 x 1.580 =

205.400

Taille des parements en grès et jointoiement)

630 m2 x 120 =

75.600

503.500

Suppléments aux maçonneries diverses pour montage des matériaux et exécution à grande hauteur, cintres et formerets robustes et chevalements pour baies, portiques et voûtes à grande hauteur et échafaudages spéciaux et robustes au-dessus de 10 m. de hauteur pour extérieur et intérieur))))))))))	217.000
1ère forme bétonnée sur le sol)	
250 m ³ x 215 =)	53.750
Aire en béton de gravier et ciment unifiant la forme sous le dallage)	
190 m ³ x 354 =)	67.260
Dallage en noir Français 40 c/ms en diagonale)	
1.200 m ² x 386 =)	463.200
Dallage rosé de Bourgogne en diagonale)	15.000
Supplément aux dallages pour : Champs de marches moulurés, contremarches Rosaces et motifs en marbres divers, damiers et frises en marbre blanc etc)))))))	19.000
		<hr/>
		835.210

Marches 60 m/m rose de Bourgogne avec champs moulurés et contremarches pour les Maître-Autels et Autels latéraux)	21.000
Bancs de communion en marbre avec ornements de fonte, dorure, piédestaux, cartouches à sigles, portes etc.)	
Banc de communion principal en marbre blanc veiné à panneaux de bois ajourés, sculptés et dorés avec partie piédestaux à angelots sculptés y compris porte, scellements etc..)	65.000
Bénitiers de marbre taille Marbre décoloré des piles du chevet)	5.500
Enduits sur murs au plâtre, suppléments incorporés dans la surface)	
I.100 m ² x I6 =)	I7.600
Plafond de plâtre sous voûtes, suppléments incorporés dans la surface)	
I.880 x I5 =)	I8.200
Suppléments divers aux enduits et plafonds et sujétions incorporées pour :)	
Peinture des doubleaux des murs et des voûtes. Peinture des encadrements en pierre des baies. Ciels et semis d'étoiles d'or aux pénétrations. Imitation de pierres appareillées pour pilastre et entablement au chevet, filets, décors et refouillements à l'or)	
		<hr/>
		I27.300

Imitation de marbre pour platebande sous l'entablement.) Peinture corniche d'entablement et re-) fouillement à l'or des modillons) Exécutions à grande hauteur)	105.000	
Peintures artistiques consistant en :) Perspectives architecturales pour chevet) et chapelles latérales avec filets et) décors à l'or)	60.000	
Quatre toiles marouflées dont trois avec) inscription dorée sur marbre, représen-) tant l'Election du Diacre Etienne, Saint-) Etienne prêchant à la foule - Le Jugement) de Saint-Etienne - Jésus bénissantles) enfants (Valeur de reconstitution seule) I Toile fond d'autel au Calvaire)	285.000	
Moulurations et décors en staff pour :) faux-formerets, nervures des croisées) des bas-côtés, encadrements des péné-) trations à la nef centrale, écoinçons) recaillés etc...)		
Rosaces en staff des voûtes de la nef) principale, y compris préparation pré-) alable, pose, peinture et décors po-) lychromés)	60.000	
	510.000	

Châssis métalliques croisillonnés, robustes, formant grilles de défense et recevant les vitraux 35.000 Kos)	
35.000 x 7,30 =)	255.500
Dressage, scellements des grilles, châssis et suppléments pour parties cintrées, petits soufflets etc....)	18.000
Peinture des grilles)	
35.000 x 0,40 =)	14.000
Plaques en fonte ajourée avec cornières scellées et support pour le chauffage)	2.800
Tirants d'écartement métallique avec leurs clés et ancrages)	
2.200 Kos x 3,80 =)	8.360
Rosace métallique, vitrerie, scellements et peinture au comble)	1.000
Grilles métalliques forgées à ornements avec parties ouvrantes, quincailleries peinture et scellements afférents pour le calvaire et les fonds baptismaux)	7.500
		<hr/>
		307.160

<p>Vitreaux d'art polychromés à rehauts et bordures à décors et figures non compris la valeur des châssis métalliques croisillonnés, les scellements et peintures</p> <p>570 m² x 550 =</p>	313.500
<p>Supplément pour quatre châssis métalliques cintrés en plan</p>	2.000
<p>Supplément aux vitreaux pour peintures artistiques (deux médaillons à figures, Apparition de Notre-Seigneur (4 sujets) et l'Annonciation (2 sujets))</p>	25.000
<p>Chaire de vérité tout en chêne de choix comportant : Abat-voix sculpté simulant draperie avec deux angelots et ange ailé, cuve à bas-relief sculpté; Lapidation de Saint-Etienne, 2 statues bois de Rude (L'Espérance et la Foi) y compris verni, escaliers, grilles etc... et toutes sujétions</p>	145.000
<p>Consoles à consolettes bois sculpté (XVIIIème) à dessus marbre Sainte Anne</p>	7.000
<p>Menuiseries tout en chêne de choix, vernies comprenant :</p>	
	492.500

Porte d'entrée massive avec ses grands cadres, parquets, crosses, rap- pliques, sculptures, quincaillerie, scellements et verni)))	38.000	
Lambrissage de chêne verni au pourtour des bas Côtés et du Sanctuaire, à cadres embrevés à moulures rapportées et à moulures y compris la valeur des pilas- tres à chapiteaux sculptés et corniches moulurées, les scellements, vernis et dorure 500 m2 x 420 =)))))))))	210.000	
Suppléments aux lambris pour : Portes diverses avec leurs quincaille- ries et bâtis pour autels avec leurs plafonds et côtes, les accoudoirs et divers, les décorations et sculptures d'effigies au chevet, les armoires etc....)))))))	30.000	
Confessionnaux répétant les lambris avec panneaux et poutres rayonnants sculptés à tête de chérubins)))	60.000	
2 Portiques chêne à colonnettes à can- nelures et chapiteaux avec stalles, agenouilloirs, armoires etc... y com- pris quincaillerie, verni, filets or, planchers etc.....)))))	48.000	
		<hr/> 386.000	

Boiseries de chêne du Porche et de la Tribune avec crosses, rappiques sculptures, plafond, poutres, poteaux, colonnes, pendentifs sculptés y compris portes avec bâtis et quincailleries, tambours, escaliers dérobés en orme, plancher de tribune en sapin sur gîtes accoudoir à gros balustres, tous travaux divers s'y rapportant et vernissage	210.000
Menuiseries diverses pour : Porte capitonnée de l'Entrée dérobée, porte charpentée de la Tour avec bâtis, scellements, quincaillerie, peinture et divers afférents	3.000
Comblage chêne rescié, acoyaux rappiqués et vernés des Bas-Côtés 50 m ³ x 2,270 =	113.500
Fermes assemblées en chêne rescié, supportant les charpentes des Bas-Côtés 20 m ³ x 2,385 =	47.700
Comblage régulier en sapin 8/II non assemblé pour la Nef principale 3,800 m x I2 =	45.600
Vernes sapin 7/I8 de la nef principale 850 m x I4 =	11.900
Sablières II/23	431.700

Sablères II/23)	
I30 m2 x 34 =)	4.420
Contreventement partiel et boulons)	3.300
Fermes assemblées en sapin, pour la Nef principale)	
45 m3 x 1.325 =)	59.625
Passerelles sapin 70 m/m et supports métalliques scellés sur appentis)	7.500
Suppléments divers aux charpentes de chêne et sapin pour : resciage des bois pour cintrage, Exécution à 28 m. de hauteur, Bois extraits des poutrelles, ancrages, mollebandes etc....)	21.000
Suppléments divers aux charpentes pour : Cercestriplés, resciés au rond du culas contreventements partiels, croisillons, liens de faite etc....)	8.000
Passages sapin, dans la nef centrale, avec ses gittage et garde-corps courants)	
90M x I30 =)	11.700
		<hr/>
		115.545

Dessus des rosaces en bois au comble)	2.500
Belles en charpente et portes gerbières) assemblées en chêne, vitrées, complètes) avec quincailleries et peinture)	9.500
Couverture en ardoises de Fumay avec) crochets de couvreur y compris achelin) 3/4 sapin, pour les bas côtés et che-) vet)	700 m ² x 79 =
	55.300
Couverture en ardoises, sur liteaux,) avec crochets de cuivre pour la nef) centrale)	1.150 m ² x 62 =
	71.300
Suppléments aux toitures pour :) Parties cintrées, doublis, coupes,) noquets, solins en plomb, chatières en) zinc, solins et larmiers, crochets de) couvreur avec noquets de plomb, rhabil-) lage des belles, faitage vernissé etc..)	14.500
Chêneaux complets en charpente avec fer-) rures, bordures et peinture afférentes) y compris la valeur des recouvrements) de zinc et les accessoires)	85 x 150 =
	12.750
	<hr/>
	165.850

Suppléments divers aux chéneaux bois et zinc pour : parties cintrées)	500
Chéneaux en béton armé cimentés et asphaltés à bordures moulurées en ciment)	
125 m x 220 =)	27.500
Supplément pour parties de chéneaux cintrées)	2.000
Recouvrements divers en zinc pour cor- niches, saillies, remparts de con- treforts etc.... y compris les briques de bois, achelin, façon et pose, tu- yaux de descente des chéneaux, croix forgée couronnant l'attique en façade Recouvrement du fronton d'attique en zinc y compris façon et soudures et accessoires et recouvrements divers pour cordons corniches châssis etc...)	19.500
Suppléments aux toitures pour : Matériaux divers montés à grande hauteur)	8.500
Divers comprenant : Installation de gaz)	12.000
Installation d'Electricité (Au Culte)		
		<hr/>
		70.000

RECAPITULATION BATIMENT N°1

Pages N° 27	I.449.620
28	2.936.635
29	449.000
30	503.500
31	I.301.050
32	835.210
33	I27.300
34	510.000
35	307.160
36	492.500
37	386.000
38	431.700
39	115.545
40	165.850
41	70.000

I0.081.070

Honoraires d'architecte .5.% 504.054

Valeur neuve Juin 1937 I0.585.124

=====

C L O C H E R

DECOMPOSITION de la VALEUR A NEUF

Fondations en briques au ciment)	
110 m ³ x 282 =)	31.020
Maçonnerie de briques en élévation au ciment)	
550 m ³ x 282 =)	155.100
Lissage des maçonneries, rebordements, linteaux et divers)	3.950
Maçonnerie de pierres blanches tendres fichées au ciment)	
150 m ³ x 1.100 =)	165.000
Tailles unies et jointolement des pierres tendres)	
125 m ² x 53 =)	6.625
Tailles moulurées et jointolement des pierres tendres)	
125 m ² x 101 =)	12.625
		374.320

Pierre 1/2 dure pour plafond et cage d'escalier)	300
Escalier en petit granit taillé, ciselé et mouluré, compris pose)	28.700
Suppléments en gros oeuvre, pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur et suppléments pour maçon- nerie cintrée de la tour, arcs et vous- soirs en pierre etc...)	34.000
Maçonnerie de grès posés au ciment pour contreforts et harpage porte)	
5 m ³ ,500 x 1,580 =)	8.690
Taille des grès et jointolement)	
30 m ³ x 120 =)	3.600
Dallage mixte en dalles bleues et dalles de marbre sur forme bétonnée)	
24 m ² x 217 =)	5.208
Plafonds à la chaux hydraulique sur lattes)	
40 x 21 =)	840
		<hr/>
		81.338

Enduits de chaux hydrauliques 180 m ² x 15 =)	2.700
Peinture et badigeon sur plafonds et enduits)	700
Plancher 50 m/m sapin)	2.000
Plancher sapin 4/4 sur gites 10/15 chêne 22 m ² x 200 =)	4.400
Planchers sapin 4/4 sapin sur gites 10/11 chêne 50 m ² x 140 =)	7.000
Planchers sapin 4/4 sur chevrons sapin 75 m ² x 88 =)	6.600
Planchers 4/4 sur gites et chevrons chêne et sapin 22 m ² x 114 =)	2.508
Suppléments aux planchers pour prises en murs, entretoises, chaînes, ancrages, trappes et ferrures etc...)	1.600
		<hr/>
		27.508

Charpente en chêne non assemblé pour poutres sous planchers)		
2 m ³ ,500 x 2,270 =)	5.675	
Même charpente sapin)		
0,700 x 1.325 =)	928	
Charpente en chêne ou orme, assemblée pour poutres: ceintures, croisillons, moutons etc formant le Beffroi des carillons et ossature de la chambre des cloches, des campaniles et belvédère etc....)		
60 m ³ x 2,385 =)	143,100	
Divers et ancrage, pour charpente, boulons etc... Suppléments pour charpente exécutée à grande hauteur et bois divers extraits de poutres)		
)	19,400	
Menuiseries diverses comprenant : Lambris, Portes avec bâtis, quincaillerie et peinture, châssis, divers chêne et sapin, armoires avec leurs rayonnages etc... Portillons tôle etc...)		
)	18,500	
Suppléments aux boiseries pour imitation et verni)		
)	1,000	
		<hr/>	
		188,603	

Echelles diverses, garde-corps assemblés ou non, passerelles 60 m/m en charpente et divers - Escalier)	7.800	
---	-------	--

Rappliques diverses en chêne pour l'Ha- billage extérieur à pilastres et mou- lures de la chambre des cloches, à fron- tons et pilastres à moulures du Belvédère y compris toutes sujétions afférentes)	II.800	
--	--------	--

Lames d'abat-sons principaux en chêne 50 m/m avec recouvrements de zinc y compris appliques, feuillards de contre- ventement etc...)		
55 m ² x 250 =	13.750	

Abat-sons du Belvédère en chêne 50 m/m à recouvrements de zinc y compris la valeur des bâtis de chêne, appliques, écoinçons façons et peintures afféren- tes)		
16 m ² x 450 =	7.200	

Revêtements en chêne 50 m/m sur comblage chêne II/20 avec recouvrement de zinc extérieur et façons et suppléments s'y rapportant)		
50 m ² x 400 =	20.000	

60.550

Mêmes revêtements sur comblage II/I3 espacé)))	
45 m2 x 315 =)	14.175
Revêtements en achelin zinc sur chevrons y compris la valeur des recouvrements en zinc, la façon, la pose et les acces- soires afférents))))	
15 m2 x 115 =)	1.725
Supplément pour une porte d'accès à la plateforme))	200
Revêtements divers du campanile en 70 m/m chêne avec recouvrement extérieur en zinc façonné et posé, y compris tous accessoires))))	
)	3.600
Plateforme en zinc à dilatation sur achelin et comblage y compris tous accessoires et plus value de hauteur incorporés))))	
)	5.800
Dômes successifs du Belvédère et du Campanile en zinc à dilatation, avec couvrejoints en plomb y compris la valeur des charpentes, des accessoires bordures, ressauts, sujétions diver- ses et plus value de hauteur)))))	
)	4.800
		<hr/>
		30.300

Chêneaux de la plateforme, en charpente à bordure sur gros corbeaux de chêne ouvragés, simulant entablement, y compris, ferrures, peinture, recouvrement de zinc et accessoires afférents)	10.000
Tuyaux de descente et accessoires)	2.000
Quatre motifs d'angle zingués surmontant la charpente et huit contreforts de base du Belvédère également zingués et façonnés y compris la charpente de chêne formant corps et les accessoires façons et suppléments afférents)	4.500
Zinc façonné avec clous, solins, rebordements, accessoires divers et plus value afférents pour les recouvrements des cordons et corniches de pierre à diverses hauteurs)	4.500
Motif de couronnement du dôme du Belvédère en zinc estampé et girouette forgée avec plus value afférentes)	2.800
		<hr/>
		23.800

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Pages Nos	43-----	374.320
	44	81.338
	45	27.508
	46	188.603
	47	60.550
	48	30.300
	49	23.800

786.419

Honoraires d'Architecte..... 39.321

Valeur neuve Juin 1937..... 825.740^f

=====

B A T I M E N T N° 3

D E S C R I P T I F

VESTIBULE de DEGAGEMENT - REDUIT -

- SACRISTIE -

Surface:

1° moyenne	5,40 x 7,25 =	39,15	}
2°	7,30 x 7,00 =	51,10	
		-----	90 m ² , 25

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel
Rez de Chaussée
Faux-Comble partiel non utilisable

Cette construction est élevée en maçonnerie de briques vers Voisins et en galandage extérieurement enduit vers la Courette.

Les baies vers le Voisin comportent des encadrements en grès et sont protégées par des grilles à barreaux carrés.

Elle comprend :

UN Sous-Sol de 2 m 50 de profondeur
(ancien caveau) mesurant 2,35 x 10,30 à
l'intérieur, entièrement construit en briques avec voûte en arc de décharge, dallée en dalles bleues et comportant quatre oculi également bâtis en briques.

(On y accède par un escalier en briques débouchant dans le dégagement du Bâtiment N° 3)

Un Rez de Chaussée plafonné et enduit de 4 m et 4 m 50 hauteurs sous plafond. Dallé en marbres noir et blanc en diagonale et à damiers dans Vestibule et Sacristie et en ciment appareillé dans le Réduit.

Communication intérieure par : I Porte chêne à 2 vantaux et I porte sapin ordinaire. L'accès vers la courette et l'éclairage sont assurés par :

I Porte à glace sur bâti, I grand vitrage sapin croisillonné, une imposte, I châssis et 2 croisées nues ordinaires de 2 m 60 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Dans Vestibule :

Une série de placards à glace; de 2 m 90 hauteur à dix armoires et à seize portes avec un lambris réplique faisant face badigeon sur plafond et peinture appareillée sur murs. Imitation et verni sur boiseries.

Dans Réduit :

Badigeon sur plafond et murs.

Dans Sacristie :

2 Séries de placards et faux-placards sur deux faces, en chêne verni à petits cadres de 2m65 de hauteur totale avec corniche moulurée composé de six armoires et comportant douze portes (dont 3 pour accès à l'escalier desservant l'étage situé au-dessus de la grande sacristie et une servant de communication.)

I Lambrissage à grands cadres, à fronton demi-circulaire, avec niche pour fausse cheminée.

I Placard chêne à 2 portes, répétant les

les précédents.

I Petit placard sapin à I porte, au départ de l'escalier.

I Armoire basse de I,00 de large, tout en chêne, à dix-huit grands tiroirs.

Petits tiroirs aménagés dans les allèges des baies.

L'accès à l'étage de la grande Sacristie est assuré par :

I Escalier d'orme sur girons courbes, à double garde-corps à balustres.

Badigeon sur plafond et peinture appareillée sur murs.

Un Faux-Comble partiel inutilisable avec gittage recevant les plafonds.

La toiture de ce bâtiment est formée par:

I° Une grande nef à 2 versants et 2 croupes en ardoises sur achelin sapin, comblage et vernes chêne, y compris : faitage et arêtiers en plomb. Chêneaux de zinc, tuyaux et accessoires. Une forte ferme en chêne et des arêtiers supportent l'ensemble.

2° - Une petite plateforme en zinc, sur
achelin et charpente.

Pour l'ensemble :

Installation d'Electricité (Au Culte)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	159.173 ^f
-------------------------------------	----------------------

=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	108.000 ^f
---	----------------------

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOTISION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques, à la chaux, pour fondations et sous-sol 90 m ³ x 264 =)	23.760
Maçonnerie de briques pour voûte de cave et blocage 7 m ³ x 281 =)	1.967
Formerets et ceinture pour voûte)	900
Divers en cave comprenant :)	
Dalles bleues et carrelage, plafond de chaux hydraulique, chaux avec supplément afférent, enduit de chaux hydraulique etc...)	3.100
Maçonneries de briques en élévation, au ciment 60 m ³ x 282 =)	16.920
Soubassement, appuis et harpages des baies en grès appareillés 1 m ³ ,700 x 1.580 =)	2.686

à reporter..... 49.333

Report.....	49.333
Maçonnerie de pierres tendres blanches pour corniche	1.100
Tailles et jointoiement des parements de grès.	2.700
Taille et moulurations de la corniche	
Divers comprenant : Galandages avec po- telures, enduit extérieur, lissage des maçonneries, rebordement, calfeutrement des baies, arrières-linteaux etc...	3.000
Dallage ciment, appareillage et forme bétonnée	550
Dallage en dalles de marbre noir et blanc avec forme bétonnée	17.000
40 m ² x 425 =	
Suppléments aux dallages pour : pose en diagonale et damiers à filets et bou- chons	700
Plafond sur lattes et badigeon	1.380
60 m ² x 23 =	
Enduits sur murs à la chaux hydraulique	1.680
120 m ² x 14 =	
à reporter.....	77.443

Report.....	77.443
Badigeon partiel et peinture appareil- lée sur murs)	1.500
Contregittage partiel sous plafond sup- posé sapin)	1.210
55 m2 x 22 =)	
Suppléments pour prises en murs, ferru- res etc....)	150
Ferme et poutres supportant la toiture y compris supplément et ancrages)	2.600
Croisées en chêne complètes avec vitrerie quincaillerie, scellements, peinture et tablette sapin)	
Croisée sapin, imposte, vitrage croisil- lonné avec vitrerie et peinture)	5.500
Portes intérieures, placards et lambris, en chêne y compris la valeur des bâtis rhabillages, quincaillerie, peinture ou verni, corniches etc....)	
38 m2 x 330 =)	12.540
Placards complets en sapin avec quincail- lerie, scellements, rayonnages, pein- tures imitation et verni)	
Lambrissages répliques des placards avec peinture et verni)	7.200
à reporter.....	108.143

Report.....	108.143
Petites armoires en chêne verni y compris) quincaillerie, rayons, etc... tiroirs) etc... Placards divers en sapin)	11.200
Escalier complet, avec suppléments affé-) rents, scellements, garde-côrps et pein-) ture)	5.800
Grilles métalliques avec peinture et scel-) lements pour croisée)	1.900
Toiture ardoises sur achelin y compris) combles et vernes supposée chêne) 90 m2 x 175 =)	15.750
Suppléments aux toitures pour :) coupes, faitage vernissé, arétiers en) plomb et divers)	1.800
Plateformes en zinc y compris achelin et) charpente, y compris bordures, solins) et accessoires afférents)	1.500
Chêneaux en zinc y compris charpente et) ferrures, bordures partielles, gouttiè-) res, tuyaux et divers)	5.500
à reporter.....	151.593

Report.....	151.593	
Honoraires d'Architecte.....	7.580	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1957.....</u>	159.173 ^f	
	<hr/>	

Handwritten text in the right margin, possibly a signature or reference, including the name "M. J. ..."

B A T I M E N T N° 4

D E S C R I P T I F

GRANDE SACRISTIE

Surface:

$$1^{\circ} - 10,85 \times 5,55 = 60,22$$

$$2^{\circ} \text{ parties diverses} = 3,00$$

$$63 \text{ m}^2, 22$$

=====

Bâtiment comprenant :

Rez de Chaussée
1er Etage

Construction élevée en briques ordinaires de 0,45 et 0,34 avec seuils et appuis extérieurs en pierre et grès, plafonnée et enduite au Rez de Chaussée et à l'Etage

Elle comprend:

I Rez de Chaussée de 4 m 00 de hauteur comportant : Grande sacristie, Dégagement, Réduits, Cage d'escalier et confessionnal

communiquant à l'intérieur et avec le bâtiment contigu par :

2 portes sapin, grands cadres et I en charpente à I vantail et I cloison style empire de 3 m 80 de hauteur avec porte à 2 vantaux, à rappiques d'ornements, et pilastres à chapiteaux formant chambranles.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

I Porte charpente sur bâti ordinaire, et I cloison réplique de style avec porte à 2 vantaux.

3 Croisées nues de 2 m 60 de hauteur extérieurement protégées par des grilles en fers ronds.

L'aménagement comprend :

Dans la Sacristie :

Grande cheminée Pompadour en marbre rouge à cadre, moulurée et à écusson et crosse sculptées.

2 Cloisons répliques, style empire, avec porte à 2 vantaux à chaque.

I Armoire basse spéciale en chêne de Hongrie de 3 m 35 x 1,90 x 1,35 à quatre portes, avec huit tiroirs pivotant demi-circulaires de 3 m 20 de rayon.

Badigeon sur plafond et peinture appareillée sur murs.

Imitation et verni sur boiseries de sapin.

Plancher sapin, sur lambourdes, avec peinture.

Dans dégagement:

Dallage en marbre blanc et noir.

Faux plafond latté, sur gittes, avec badigeon.

Papiers peints sur murs.

Imitation et verni sur boiseries.

Dans Confessionnal :

Petit lambris sapin et petite cloison sapin.

Badigeon et peinture sur plafond et murs

Dans l'escalier conduisant à l'étage:

Descente de cave aménagée, avec échiffres et escalier de briques.

Un Etage de 3 m 75 de hauteur sous plafond avec murs de 0,34, entièrement peint planchéié en sapin sur gittes et poutres ne comportant qu'une salle éclairée par :

Deux petites impostes et 3 croisées de 1,90 de hauteur nues, en plein cintre

L'aménagement comprend :

Belle boiserie de placard longitudinale en chêne, à larges assemblages et à moulures frettées, formant douze armoires avec dix-huit portes.

La toiture de ce bâtiment est formée par :
I Plateforme en zinc sur achelin et charpente, avec simple chéneau à bordure, y compris solins, tuyaux et autres accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation d'Electricité (Au Culte)

Valeur neuve Juin 1937.....

136.495^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

102.000^f
=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

<p>Maçonnerie de briques à la chaux, en fondations</p> <p style="padding-left: 40px;">12 x 264 =</p>)	}	3.168
<p>Escalier en briques, nez chêne et seuil en pierre</p>)	}	800
<p>Maçonnerie de briques au ciment en élé- vation</p> <p style="padding-left: 40px;">50 m³ x 282 =</p>)	}	14.100
<p>Suppléments divers pour :</p> <p>Lissage des maçonneries, rebordement, calfeutrement, seuils et appuis en grès et petit granit avec tailles afférentes arrières linteaux des baies etc... et cloisons de redressement</p>)	}	1.800
<p>Plafond de chaux hydraulique sur lattes et badigeon</p> <p style="padding-left: 40px;">95 m² x 23 =</p>)	}	2.185
			<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 22.053

Enduits de chaux hydraulique sur lattes et badigeon)	
350 m ² x I4 =)	4.900
Suppléments pour peintures appareillées sur murs Rez de chaussée et peinture sur plafond et murs à l'étage)	5.600
Dallage partiel, marbres blanc et noir)	650
Cheminée en marbre rouge, pompadour, moulurations, sculptures et pose)	2.000
Plancher 4/4 sur fortes lambourdes)	
44 m ² x I06 =)	4.664
Peinture sur ce plancher)	500
Plancher 4/4 sur gittage sapin)	
50 m ² x I38 =)	6.900
Suppléments divers aux planchers pour chaines, entretoises, ancrages etc....)	1.000
		<hr/>
		26.214

Poutres supposées sapin, sous plancher d'étage et poitrail sapin supportant partiellement l'un des pignons à l'étage	1.988
1,500 x 1.325 =	
Ancrages s'y rapportant	400
Châssis fixes simulant croisées, en chêne et croisées de chêne confondues, avec vitrerie, peinture, quincaillerie, scellements et tablettes sapin, suppléments incorporés dans la surface	9.900
33 m2 x 300 =	
Armoire spéciale en chêne de choix à portes escamotables et à rayons 1/2 cercles pivotant y compris quincailleries spéciales, mise en cire etc....	21.000
Boiseries de chêne de choix à larges assemblages et à moulures frottées, avec quincaillerie, scellements, y compris rauonnages vernis etc.... (à l'étage)	16.720
38 m2 x 440 =	
Cloisons à petits cadres avec fausses impostes plein cintre y compris la décoration afférente au style, les bâtis, scellements, et quincaillerie	14.520
44 m2 x 330 =	
	64.528

Menuiseries diverses pour :)	
Contregittage partiel, Plinthes, petit lambris partiel, porte charpente et portes ordinaires etc..y compris bâtis quincaillerie et peinture afférents)	4.500
Suppléments aux boiseries, pour peinture en imitation et verni)	1.000
Plateforme zinc à dilatation, complète avec achelin et gittes 7/18)	
70 m ² x 150 =)	10.500
Suppléments pour solins, chéneau à bordure, tuyau et divers)	1.200
Installation d'Electricité (Au Culte)))	Mémoire
		<hr/>
		17.200

RECAPITULATION BATIMENT N° 4

Pages Nos 65 -----	22.053
66	26.214
67	64.528
68	17.200
	<hr/>
	129.995
Honoraires d'Architecte.....	6.500
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	136.495 ^f
	=====

D E S C R I P T I F

D E P O T

Surface: 43 m²

=====

Bâtiment à simple Rez de Chaussée.

Construction en briques de 0,34 de 3,65 de hauteur sous toit avec façade jointoyée à saillies diverses en briques silico-calcaires et arcades émaillées, avec un seuil en petit granit.

Elle ne comprend qu'une salle carrelée en carreaux genre Beauvais plafonnée et enduite avec badigeon.

L'accès et l'Eclairage sont assurés par :

I Porte à glace à imposte avec bâti et rhabillage et deux croisées rhabillées de 2 m 00 de hauteur.

Toiture formée par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courants, avec petit auvent saillant au-dessus de la porte, solins, gouttières, tuyaux et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937..... 26.140^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 19.500^f
=====

E S T I M A T I F

DECOMPOTISION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations à la chaux

5 m3,500 x 264 =

I.452

Maçonnerie de briques en élévation au ciment

I7 m3 x 282 =

4.794

Suppléments aux maçonneries pour :
Arcs et cintres , jointoiment, Rebor-
dement et calfeutrement des baies, seuil
en petit granit - Briques de décoration
en silico et briques émaillées etc...

I.800

Plafond sur lattes à la chaux hydraulique et badigeon

40 m2 x 23 =

920

Enduits de chaux hydraulique et badigeon
supplément de courbure incorporé dans la
surface

I00 m2 x I4 =

I.400

à reporter.....

I0.366

Report.....	10.366	
Carrelage en carreaux de Beauvais, et forme bétonnée	}	}
40 m2 x 76 =		
Suppléments aux carrelages pour coupes ajustées	}	}
Porte sapin avec bâti, imposte, quincaill- lerie, rhabillages, peinture et vitrerie)	}	}
Croisées sapin, rhabillées, avec peintu- re, vitrerie, quincaillerie et scelle- ments		
Plateforme zinc à dilatation avec achelin combles, vernis etc.. y compris l'auvent) extérieur	}	}
60 m2 x 134 =		
Suppléments aux toitures pour : Ancrages de charpente, relevés, solins, rebordements, rainures, clous, gouttiè- res, tuyaux et tous autres	}	}
		24.896
Honoraires d'Architecte.....		1.244
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>		26.140 ^f =====

B A T I M E N T N ° 6

D E S C R I P T I F

VESTIBULE D'ENTREE et 1er CORPS

d' HABITATION "

Surface:

1° - 5,85 x 8,60 = 50,31

2° - 5,85 x 1,70 = 9,95

----- 60 m2, 26

=====

Bâtiment comprenant :

- Sous-sol
- Rez de Chaussée
- 1er Etage
- Comble

Construction mixte élevée en briques et pierres blanches tendres pour les façades et en briques pour les pignons et refends

La Façade sur rue comporte

I parement en grès appareillé et peint sur la hauteur du Rez de Chaussée, perron

en grès, deux cordons saillants en pierre tendre à l'étage.

La croisée du Rez de Chaussée est munie d'une jalousie mécanique.

La Façade cour comporte des encadrements et trois cordons en pierre tendre. Elle est badigeonnée.

Ce bâtiment comprend:

Un Sous-sol de 2 m 25 de profondeur, bâti en briques de 0,57 c/ms divisé en deux caves, plafonnées et enduites, pavées en carreaux de terre cuite et voûtées par des arches également en briques.

L'accès est assuré par : I Escalier en briques et pierre, débouchant dans la cour et comportant I petite porte en menuiserie et I trappe en tôle.

A l'intérieur :

2 Compteurs à gaz et I compteur volumétrique d'eau.

Un Rez de Chaussée de 3 m 45 de hauteur
plafonné et enduit comprenant : un cou-
loir et deux salles communiquant à l'in-
térieur et avec les bâtiments contigus par
4 portes sapin (dont I à 2 vantaux) et
2 portes chêne grands cadres (dont I à
2 vantaux)

L'accès et l'éclairage sont assurés par :
I porte en chêne grands cadres avec impos-
te croisillonnée sur bâti.

2 croisées de 2 m 50 de hauteur à thabillage.

L'aménagement comprend :

Dans les Salles :

2 Parquets de glace avec 2 placards à chaque.

I Cheminée sapin et I cheminée en marbre
noir à cadre ; Badigeon sur plafond et
papiers peints sur murs .

Plancher sapin sur lambourdes; I Petit
lambris assemblé au pourtour des murs .

Dans Vestibule :

Dallage en dalles bleues.

Petite corniche moulurée, peinture sur

plafonds et murs. Petit lambris partiel en chêne grands cadres. I porte capitonnée Installation d'une borne fontaine avec poste d'eau.

Un Ier Etage de 3 m 60 de hauteur (s'étendant sur une surface de 58 m²) plafonné et enduit avec badigeon et papier peint planchéié en peuplier sur gittage et poutre comportant : 3 pièces, I couloir, et I cage d'escalier séparés par des refends de 0,II communiquant par 5 portes à petits cadres. Eclairage par 4 croisées rhabillées de 2,30 de hauteur.

L'aménagement de cet étage comprend:

2 Parquets de glace grands cadres à 2 placards grands cadres à chaque et cheminée sapin. Communication avec le couloir par I porte vitrée à imposte.

L'accès au comble est assuré par I escalier sur corne en chêne à limon 70 m/m avec garde-corps.

Un Grenier planchéié en sapin sur gittes et poutres de 0,85 et 6,00 de hauteur éclairé par 2 belles, comportant : un tambour en sapin à l'intérieur.

La Toiture est formée :

1° - Par une nef à deux versants et croupe sur achelin, comblage chêne et vernes 15/15, y compris faitage, arêtiers, solins chêneaux de zinc à bordure tuyaux et accessoires.

2° - Par deux petites plateformes en zinc

Cette toiture est supportée par :

1 Poutre 16 x 16 cms et 2 fermes en orme à diverses sections.

Pour l'ensemble de la construction :

Installation d'Electricité (Au Culte)

Valeur neuve Juin 1937.....

179.470^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

110.000^f

=====

E S T I M A T I F

-:-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations à la chaux)	
30 m3 x 264 =)	7.920

Maçonnerie de briques pour voûtes de caves et blocage)	
15 m3 x 281 =)	4.215

Cintres et formerets des voûtes)	1.200
---------------------------------	---	-------

Pavement de terre cuite en cave)	1.800
---------------------------------	---	-------

Plafond de chaux et suppléments afférents enduits sur murs et badigeon en cave)	1.900
--	---	-------

Escalier briques et pierres bleues porte sapin et trappe tôle pour sous-sol.)	2.200
--	---	-------

Compteurs de gaz et d'eau, et branchement en sous-sol)	3.300
---	---	-------

22.535

Maçonnerie de briques en élévation au ciment 37 m ³ x 282 =)))	10.434
Lissage, rebordements, calfeutrement, cloisons, linteaux etc....))	2.000
Maçonnerie de pierres tendres 16 m ³ x 1.100 =)))	17.600
Suppléments pour tailles unies et moulurées et jointoiement des pierres))	3.700
Maçonnerie de grès appareillés 4 m ³ x 1.580 =)))	6.320
Taille et jointoiement des parements et peinture))	1.700
Seuils en petit granit taillés et moulurés, seuils en grès, pose et taille afférents)))	2.700
Dallage en dalles bleues légères et forme sable))	2.700
		<hr/>
		47.154

Cheminée de marbre, noir à cadre, pose comprise)	450
Plafond sur lattes à la chaux hydraulique et badigeon)	
120 m ² x 23 =)	2.760
Enduits de chaux hydraulique)	
300 m ² x 14 =)	4.200
Moulurations de corniche)	250
Plancher 3/4 sapin sur lambourdes)	
25 m ² x 93 =)	2.325
Plancher peuplier sur gittage chêne)	
Plancher 3/4 sapin sur gittage chêne)	
c 90 m ² x 135 =)	12.150
Suppléments aux planchers pour : prises en murs, entretoises, chainages, ancrages, assemblages divers, ferrures etc....)	1.200
Charpente de chêne équarrie pour pou- tres sous les planchers)	
2 m ³ x 2.100 =)	4.200
		<hr/>
		27.535

Charpente d'orme équarrie assemblée pour) formes et poutres supportant les toitures) I,700 x I,980 =)	3.366	
Ancrages et divers s'y rapportant)	700	
Croisées sapin avec vitrerie, peinture,) quincaillerie, scellements et rhabilla-) ges) I9 m2 x 315 =)	5.985	
Belles en toiture complètes, charpente,) menuiserie, vitrerie, quincaillerie et) peintures)	850	
Portes diverses en sapin à petits et) grands cadres y compris bâtis et rhabil-) lages, quincaillerie, peinture etc...) et portes capitonnées, Blount de ferme-) ture etc.....)	9.750	
Portes diverses en chêne avec bâtis,) quincaillerie, vitrerie, petit lambris) de chêne etc... y compris vernis)	9.750	
Placards, armoires avec leurs rayonnages) quincaillerie et peinture, cheminées) sapin, jalousie mécanique, Plinthes,) petit lambris sapin, Divers du Comble)	16.000	
	<hr/>	
	46.401	

Escalier massif en orme avec ses cornes) garde-corps à gros balustres, scellements, peinture et tous suppléments afférents)	3.300	
Toiture ardoises sur achelin sapin et) comblage 8/9 avec pannes I5 x I5) chêne)	13.950	
90 m2 x I55 =		
Suppléments aux toitures pour :) Coupes, faitage vernissé, arêtiers en) plomb, solins divers plomb, zinc et) mortier et divers accessoires)	1.200	
Petites plateforme de zinc avec achelin) charpente et accessoires)	1.600	
Chêneaux complets en charpente sur cor-) beaux, avec ferrures, peinture et divers) s'y rapportant, y compris les recouvre-) ments de zinc et accessoires afférents)	3.600	
20 x I80 =		
Suppléments pour descente d'eau et acces-) soires afférents)	650	
Badigeons, Papiers peints, peinture par-) tielle sur murs, Peinture sur plancher)	2.000	
Installation Borne Fontaine poste d'eau) et bac.)	1.000	
Installation d'Electricité (Auculte et) au locataire) (Mémoire)		
	<hr/>	
	27.300	

RECAPITULATION du BATIMENT N° 6

Pages Nos 79 -----	22.535
80	47.154
81	27.535
82	46.401
83	27.300

170.925

Honoraires d'Architecte..... 8.545

Valeur neuve Juin 1937..... 179.470^f

=====

B A T I M E N T N° 6 A.

D E S C R I P T I F

COULOIR DESSERVANT la CHAPELLE

Surface:

$$3,20 \times 1,90 = 6 \text{ m}^2, 08$$

=====

Bâtiment comprenant :

Rez de Chaussée
Etage partiel

Construction adossée à l'église et aux numéros 6 et 7 de 5,20 de hauteur totale comportant un étage, bâti sur 1/2 surface environ. Elle est entièrement plafonnée et enduite.

La Façade vers cour est en galandage entre potillages.

Au Rez de Chaussée

Eclairage et Communication vers le Couloir de l'Habitation par 2 petites impostes et 1 porte à petits cadres à imposte, le tout

a rhabillage.

Dallage en dalles bleues légères.

Badigeon sur plafond, et peinture sur murs.

Installation du gaz.

A l'étage

Plancher sur gittes, 2 Petits châssis à guillotine à croisillons.

Badigeon et papiers peints.

Toiture plateforme en zinc sur achelin et charpente avec chéneau et tuyau

Installation d'Electricité (Au Culte et au Locataire

Valeur neuve Juin 1937.....

7.156^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

4.700^f

=====

E S T I M A T I F

- - - - -

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondation)	100
Galandage de briques entre potillages)	650
Plafonds sur lattes et enduits de chaux hydraulique)	200
Dallage en dalles bleues et forme béton-née caniveau sous le sol, regard etc..)	1.115
Supplément pour prise en murs, chaînes et divers)	850
Menuiseries pour : Impostes, croisées, porte, y compris vitrerie, peinture quincaillerie et rhabillage)	2.200
Plateforme en zinc sur achelin et char-pente, y compris supplément pour solins, rainures, rebordements, clous, chéneau à bordure complet, tuyau et divers accessoires)	1.500
à reporter.....	6.615

Report.....	6.615	
Divers comprenant : Badigeon de façade; badigeon des plafonds, papiers peints et peinture sur murs etc...	200	
Installation d'Electricité (Au Culte et au Locataire)	Mémoire	
	6.815	
Honoraires d'Architecte.....	341	
	7.156 ^f	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	=====	

B A T I M E N T N ° 7

DEUXIEME CORPS d' HABITATION

Surface:

5,85 x 3,45 = 20 m2 , 18

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez de Chaussée
1er Etage

Cette construction est entièrement élevée en
briques de 0,22 et 0,45.

La Façade sur cour est badigeonnée.

Ce bâtiment comprend:

Un Sous-sol de 2 m 20 de profondeur

bâti et voûté en briques, plafonné et
enduit, carrelé en carreaux de terre cuite
comprenant :

4 Caveaux en briques.

Un Rez de Chaussée de 2 m 95 de hauteur
comportant : I couloir (pour l'accès à
la Chapelle

une cage et une salle séparés par I cloi-
son en galandage et I cloison assemblée en
menuiserie, le tout plafonné et enduit.

Dans couloir

Dallage en dalles bleues, Peinture sur pla-
fond et murs.

Dans Cage et Salle :

Eclairage et communication par I Châssis
à rhabillage et 2 portes vitrées dont I à
imposte et petite porte sur débarras amé-
nagé sous l'escalier. L'aménagement de
cette salle comprend :

Parquet de glace assemblé à 2 placards
avec cheminée sapin .

I Evier avec poste d'eau.

I Poste de gaz.

I Escalier d'accès vers l'étage.

Carreaux céramiques.

Un Etage de 2 m 70 de hauteur plafonné
et enduit avec badigeon et papier peint
planchéié en peuplier sur gittes, compor-
tant : deux pièces séparées par une cloi-
son en sapin.

Eclairage par deux châssis.

Communication intérieure et vers le Couloir
de liaison par 2 portes assemblées, dont 1
à rhabillage.

L'aménagement comprend :

1 Petit placard assemblé.

Ce bâtiment est couvert par :

1 Plateforme en zinc sans dilatation sur
achelin et charpente, avec chéneau à bordure
tuyau solins et accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation d'Electricité (au locataire)

Valeur neuve Juin 1937.....

37.895^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

23.500^f

=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour sous-sol 20 m ³ x 264 =))	5.280
Maçonnerie de briques pour voûte et blo- cage 7 m ³ x 281 =))	1.967
Supplément pour formerets de voûte)	400
Plafond avec supplément de courbure, en- duits de chaux et carrelage en cave caveaux et divers))	2.000
Maçonnerie de briques en élévation à la chaux 12 m ³ x 264 =))	3.168
Lissage des maçonneries, linteaux des baies, calfeutrement, rebordements etc..))	800
Cloisons et potillages)	500
		14.115
à reporter.....		14.115

Report.....	I4.II5	
Dalles bleues, carrelages céramiques à bouchons, y compris forme de sable, coupes etc...)	2.500	
Carrelage céramique forme, coupes etc...)	I.200	
Plafonds sur lattes à la chaux hydraulique et badigeon)		
40 m2 x 23 =)	920	
Enduits chaux hydraulique)		
IIO m2 x I4 =)	I.540	
Plancher peuplier sur gittes chêne)		
I7 m2 x I35 =)	2.295	
Suppléments aux plancher pour : prises en murs, chaines entretoises, ancrages etc.)	I50	
Menuiseries diverses pour :)		
Portes, croisées, placards etc.. Esca-)	9.300	
lier d'accès, Plinthes et divers)		
	<hr/>	
à reporter.....	32.020	

Report.....	32.020	
Toiture plateforme en zinc sans dilata- tion y compris achelin et charpente et tous suppléments pour solins, rainures, rebordements, clous, chéneau à bordure tuyau etc....	2.870	
Installation d'eau avec évier et Instal- lation de gaz	800	
Divers comprenant :		
Badigeon de façade et plafonds. Papiers peints, Peinture sur plancher etc...	400	
Installation d'Electricité (Au locataire)	Mémoire	
	<hr/>	
	36.090	
Honoraires d'Architecte.....	1.805	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	37.895 ^f	
	=====	

B A T I M E N T S Nos 7 a . & 7 b .

D E S C R I P T I F

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

COULOIR de LIAISON - W.C.SOUS-SOL SOUS COUR

Constructions adossées, l'une à l'Eglise, l'autre au voisin et établies sur un sous-sol s'étendant également sous la cour, identique à celui du bâtiment N° 7. Le couloir est carrelé, plafonné et enduit avec badigeon et papiers peints, et comprend, 1 cloison assemblée et vitrée avec une porte donnant sur la cour. Il est couvert en zinc.

Le W.C. est à une stalle ordinaire, bâtie sur fosse avec porte à lames, couvert en zinc. Il est prolongé par un petit appentis servant d'abri.

Le sol de cour est pavé en grès.

(Un puits existe dans la cave. Il n'est pas compris dans la présente estimation.)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	15.128 ^f =====
-------------------------------------	------------------------------

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	9.600 ^f =====
---	-----------------------------

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour sous-sol 7 m ³ x 264 =))	I,848
Maçonnerie de briques de voûte 4 m ³ x 281 =))	I.124
Formerets, caveaux en briques, Pavement, enduits, plafond et suppléments afférents (en sous-sol))	I.900
Fosse complète en sous-sol)	I.600
Maçonnerie de briques en élévation 4 m ³ x 264 =))	I.056
Pavement de grès)	I.350
Parements divers, plafonds, enduits, badi- geon, papiers peints et divers)	680
		9.558
à reporter.....		9.558

Report.....	9.558	
Quincaillerie, vitrerie et peinture)	3.300	
Couverture zinc y compris charpente, ch&-) neaux, tuyaux et accessoires)	1.400	
Electricité)	150	
	14.408	
Honoraires d'Architecte.....	720	
	15.128 ^f	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	=====	

B A T I M E N T S Nos 8 & 8 a.

D E S C R I P T I F

CHAPELLE du CATECHISME de PERSEVERANCE

et REDUIT

(contigu avec descente de cave)

Surface

$$1^{\circ} - 6,75 \times 31,62 = 213,44$$

$$2^{\circ} - 3,38 \times \frac{3,14}{2} = 17,94$$

Annexe (ensemble)

$$21,80 \times 1,70 = 36,72$$

----- 268 m²,10

=====

Bâtiments comprenant :

Sous-sol partiel
Rez de Chaussée
Faux-Comble

Construction élevée en briques avec murs de 0,34 et 0,57 avec une petite partie à galandage de 6,00 de hauteur sous le chéneau, dallée en dalles bleues ciselées, avec plafond en plein cintre, à pénétra-

trations sous contregittage rescié, et murs enduits à la chaux.

L'accès et la communication avec le bâtiment contigü, le dégagement et les Réduits annexés sont assurés par :

2 portes charpente, en chêne et en sapin dont une cintrée en plan, avec bâtis et rhabillage;

I Porte petits cadres en chêne, à imposte, avec forte huisserie. Une porte capitonnée;

I Porte en charpente ordinaire à imposte, avec bâti,

Trois grandes cloisons assemblées, avec portes diverses dont une à haut et imposte vitrés et une à panneaux supérieurs découpés, et une cloison en 3/4 avec porte capitonnée à deux vantaux.

L'éclairage est assuré par :

Dix impostes I/2 cercle à vitraux mis en plomb, à rosaces, et trois autres polychromés, à rehauts et bordures, avec médaillons artistiques à figures.

L'ensemble du plafond et de la toiture sont

supportés (du côté des réduits) par une poutre longitudinale en chêne reposant sur dix colonnes en Soignies de 3,90 de hauteur de l'ordre toscan à socle, chapiteaux et piédestaux.

L'aménagement et la décoration comportent:

I Corniche moulurée au pourtour en staff à ornements d'oves et filets de perles avec dix culots ornés à têtes de chérubins et douze pilastres en staff répétant l'ordre des colonnes de pierre.

Banc de communion en chêne à panneaux ajourés et sculptés

Peinture appareillée sur murs, avec imitation partielle de marbre pour le soubassement.

Badigeon sur plafond.

Dans les Réduits annexes:

Dallage de Soignies et quatre placards assemblés dans le tambour vers Eglise.

Dalles bleues, plancher, pavement de briques

dans les autres réduits .

Plafond et enduits dans les réduits et tambour

Un Faux-Comble s'étend au-dessus de la Chapelle. Il est inaccessible et inutilisable.

La toiture est formée par :

I Nef à 2 Versants et I croupe à culas en ardoises sur crochets cuivre, avec achelin, charpente et formes en charpente le supportant, y compris, faitage vernissé, arêtiers en plomb, chéneau en zinc à bordure sur corbeaux, avec tuyaux et accessoires.

Sous une partie de la surface (30 m² environ) s'étend un petit sous-sol bâti en briques et voûté entre fers.

Il contient les trois calorifères à air chaud construction P. CAILLET estimés ici avec leurs boisseaux; fonte; grilles, ringards et accessoires

On y accède par I escalier en briques débou-

chant à l'extérieur et protégé par 1 tam-
bour maçonné de 2 m 35 de hauteur à 2 por-
tes et avec toiture zinc.

Pour l'ensemble de cette construction :

Installation de gaz .

Installation d'Electricité (Au Culte)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	404.050 ^f	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		265.000 ^f
		=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

<p>Maçonnerie de briques à la chaux pour fon- dations et cave) 95 m³ x 264 =)</p>	24.480
<p>Pavement, voûte et fers avec formerets,) lissages, escalier, briques à nez chêne,) et suppléments divers pour sous-sol)</p>	5.900
<p>Installation de trois calorifères Cons-) truction P. CAILLET avec, fontes, grill-) les, boisseaux etc... en cave...)</p>	45.000
<p>Maçonnerie de briques en élévation, à) la chaux) 130 m³ x 264 =)</p>	34.320
<p>Galendage en briques avec potelure sapin) 70 m² x 50 =)</p>	3.500
<p>Suppléments aux maçonneries pour :) Parties courbes en plan, lissage, rebor-) dement, calfeutrement, arcs et cintres,) seuils en petit granit etc....)</p>	3.300
	116.500

Enduits de chaux hydraulique (dans réduits)	}	
160 m ² x 14 =		2.240
Enduits de chaux hydraulique y compris peinture	}	
200 m ² x 34 =		6.800
Plafond chaux hydraulique sur lattes avec supplément incorporé dans la surface pour chapelle et réduits	}	
470 m ² x 21 =		9.870
Badigeon de plafond)	850
Ornements de staff, pour corniche, culots et pilastres y compris préparation, pose) et peinture)	13.800
Maçonnerie de petit granit belge pour socles des faux-pilastres et colonnes	}	
11 m ³ 500 x 1.820 =		20.930
Tailles ciselées unies	}	
18 m ² x 185 = ^		5.330
Tailles ciselées et moulurées, suppléments incorporés dans la surface	}	
50 m ² x 400 =		20.000
		<hr/> 77.820

Taille des cabochons et abatage des fruits)	7.000	
Dallage en Soignies 0,28 x 0,28 y compris la taille ciselée et la forme bétonnée)		
230 m ² x 310 =)	71.300	
Pavement partiel en briques de champ et lissage)	250	
Plancher sapin sur lambourdes)	800	
Poutre chêne supportant la toiture)		
2 m ³ x 2.270 =)	4.540	
Contregittage rescié courbe, supposé en sapin, pour plafond parabolique y compris tous suppléments)		
300 m ² x 50 =)	15.000	
Banc de communion chêne sculpté avec quincaillerie)	3.800	
Menuiseries diverses pour : Portes sapin et chêne, cloisons assemblées avec portes diverses, y compris)		
		<hr/>	
		102.690	

les bâtis, quincailleries, vitrerie et peinture, cloison 3/4 et 1 porte capitonnée, armoires etc...	25.500	
Imposte métalliques y compris la valeur des bâtis débillardes, scellements, armatures métalliques, vitraux, peinture etc... et petits vitrages en plafond	10.500	
Toiture ardoises sur crochets cuivre, y compris la valeur de la charpente (supposée en sapin) 250 m2 x 94 =	23.500	
Suppléments divers aux toitures pour : Coupes arétières en plomb, solins, dessus de mur en tuiles, faitage vernissé etc	1.800	
Plateforme en zinc sur achelin et comblage y compris : suppléments aux plateformes pour : nombreux solins, rainures, rebordements et divers	4.800	
Chêneaux complets en charpente avec bordures chêne, ferrures, tirants, peinture et recouvrement en zinc 70 x 175 =	12.250	
	<hr/> 78.350	

Suppléments aux chéneaux pour : partie cintrée ; tuyaux et accessoires afférents)))	950
Fermes en charpente assemblée et poutre de support (supposées en sapin) y com- pris : Suppléments pour ancrages, mollebandes etc....))))	6.000
Installation de gaz)	2.500
Installation de calorifères (comptés en cave) et Installation d'Electricité (Au Culte))))	Mémoire
		<hr/>
		9.450

RECAPITULATION BATIMENTS 8 et 8 a

Pages Nos I03 -----	116,500
I04	77,820
I05	102,690
I06	78,350
I07	9,450
	<hr/>
	384,810
Honoraires d'Architecte.....	19,240
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937./.....</u>	404,050 ^f
	<u>=====</u>

B A T I M E N T N° 9

D E S C R I P T I F

R E D U I T

Surface:

177 m²

=====

Bâtiment à simple rez de chaussée.

Construction adossée aux murs vers voisins (estimée ici pour moitié) de 2,45 et 3,25 de hauteur, dallée en dalles bleues, enduite, avec plafond d'éternit et badigeon.

Accès et éclairage par :

I Porte assemblée et I Châssis ordinaire.

Toiture plateforme en zinc à dilatation sur échelin et charpente, avec chéneau et accessoires.

Installation d'eau et Gaz et

Installation d'Electricité (Au locataire)

Valeur neuve Juin 1937.....

11.650^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

9.000^f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOTISION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques à la chaux en fon- dations)	
4 m ³ x 264 =)	1.056
Maçonnerie de briques à la chaux en élé- vation)	
10 m ³ x 264 =)	2.640
Dalles bleues, seuils etc...)	2.000
Plafond d'éternit, enduit et badigeon rebordements etc....)	1.000
Menuiserie avec quincaillerie, vitrerie et peinture)	1.000
Toiture complète en zinc à dilatation avec achelin, charpente, solins et ac- cessoires, chéneau à bordure bois et zinc complet, tuyau etc....)	3.400
		<hr/>
à reporter.....		11.096

Report.....	II.096	
Installation d'eau, gaz, électricité) (Au locataire))	Mémoire	
		<hr/>
	II.096	
Honoraires d'Architecte.....	554	
		<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	II.650 ^f	

B A T I M E N T N° 10

DESCRIPTION

PLACE à CHARBON

Surface :

12 m²
=====

Petite construction en briques adossée au mur vers voisin (estimé ici pour moitié) de 2 m 10 et 3 m 00 de hauteur avec murs de 0,34 et 0,22 et galandage, couverte par 1 Appenti d'ardoises sur achelin et charpente avec chéneau et accessoires.

Elle comprend: 2 compartiments pavés, séparés par 1 cloison partielle en galandage

Valeur neuve Juin 1937.....

4.412^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

3.100^f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de fondation	}	528
2 m ³ x 264 =		
Maçonnerie en élévation, à la chaux	}	924
3 m ³ ,500 x 264 =		
Galandage et potelets, lissage, pavement et divers)	750
Toiture en ardoises sur achelin et char- pente courante, y compris suppléments pour coupes, quenets et larmiers en plomb, zinc et mortier, chéneau zinc à bordure et fond sapin, tuyau et autres accessoires)	2.000
		4.202
Honoraires d'Architecte.....		210
		4.412 ^f
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>		=====

B A T I M E N T N° II

D E S C R I P T I F

W.C. et URINOIRS

Surface:

7 m²

=====

Construction de 2 m 50 de hauteur adossée au mur vers voisin comprenant :

2 auvents pavés en briques plafonnés, avec urinoirs en grès émaillé.

2 Stalles carrelées en Beauvais à frise et bouchons céramiques, revêtues en faïence avec plafond de chaux, seuil petit granit, porte à lames sur bâti et siège hygiénique en grès émaillé à chaque.

Fosse maçonnée et cimentée avec tampon en pierre.

Toiture en zinc sur achelin et charpente, avec chéneau et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	10.844 ^f =====
------------------------------------	------------------------------

<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	8.500 ^f =====
--	-----------------------------

E S T I M A T I F

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF


Fosse complète avec tampon de pierre)	3.200
Maçonnerie d'élévation à la chaux)	
2 m3 x 264 =)	528
Cloison en briques, seuils en pierre, carrelage, pavement en briques plafonds de chaux, Revêtement de faïence)	2.500
Menuiseries pour portes avec bâtis, quincaillerie, peinture etc...)	1.600
Installation sanitaire pour sièges et urinoirs)	1.200
Toiture zinc sur achelin et charpente y) compris bordure, tuyau solins et accessoi- res)	1.300

10.328^f

Honoraires d'Architecte..... 516

Valeur neuve Juin 1937..... 10.844^f

=====

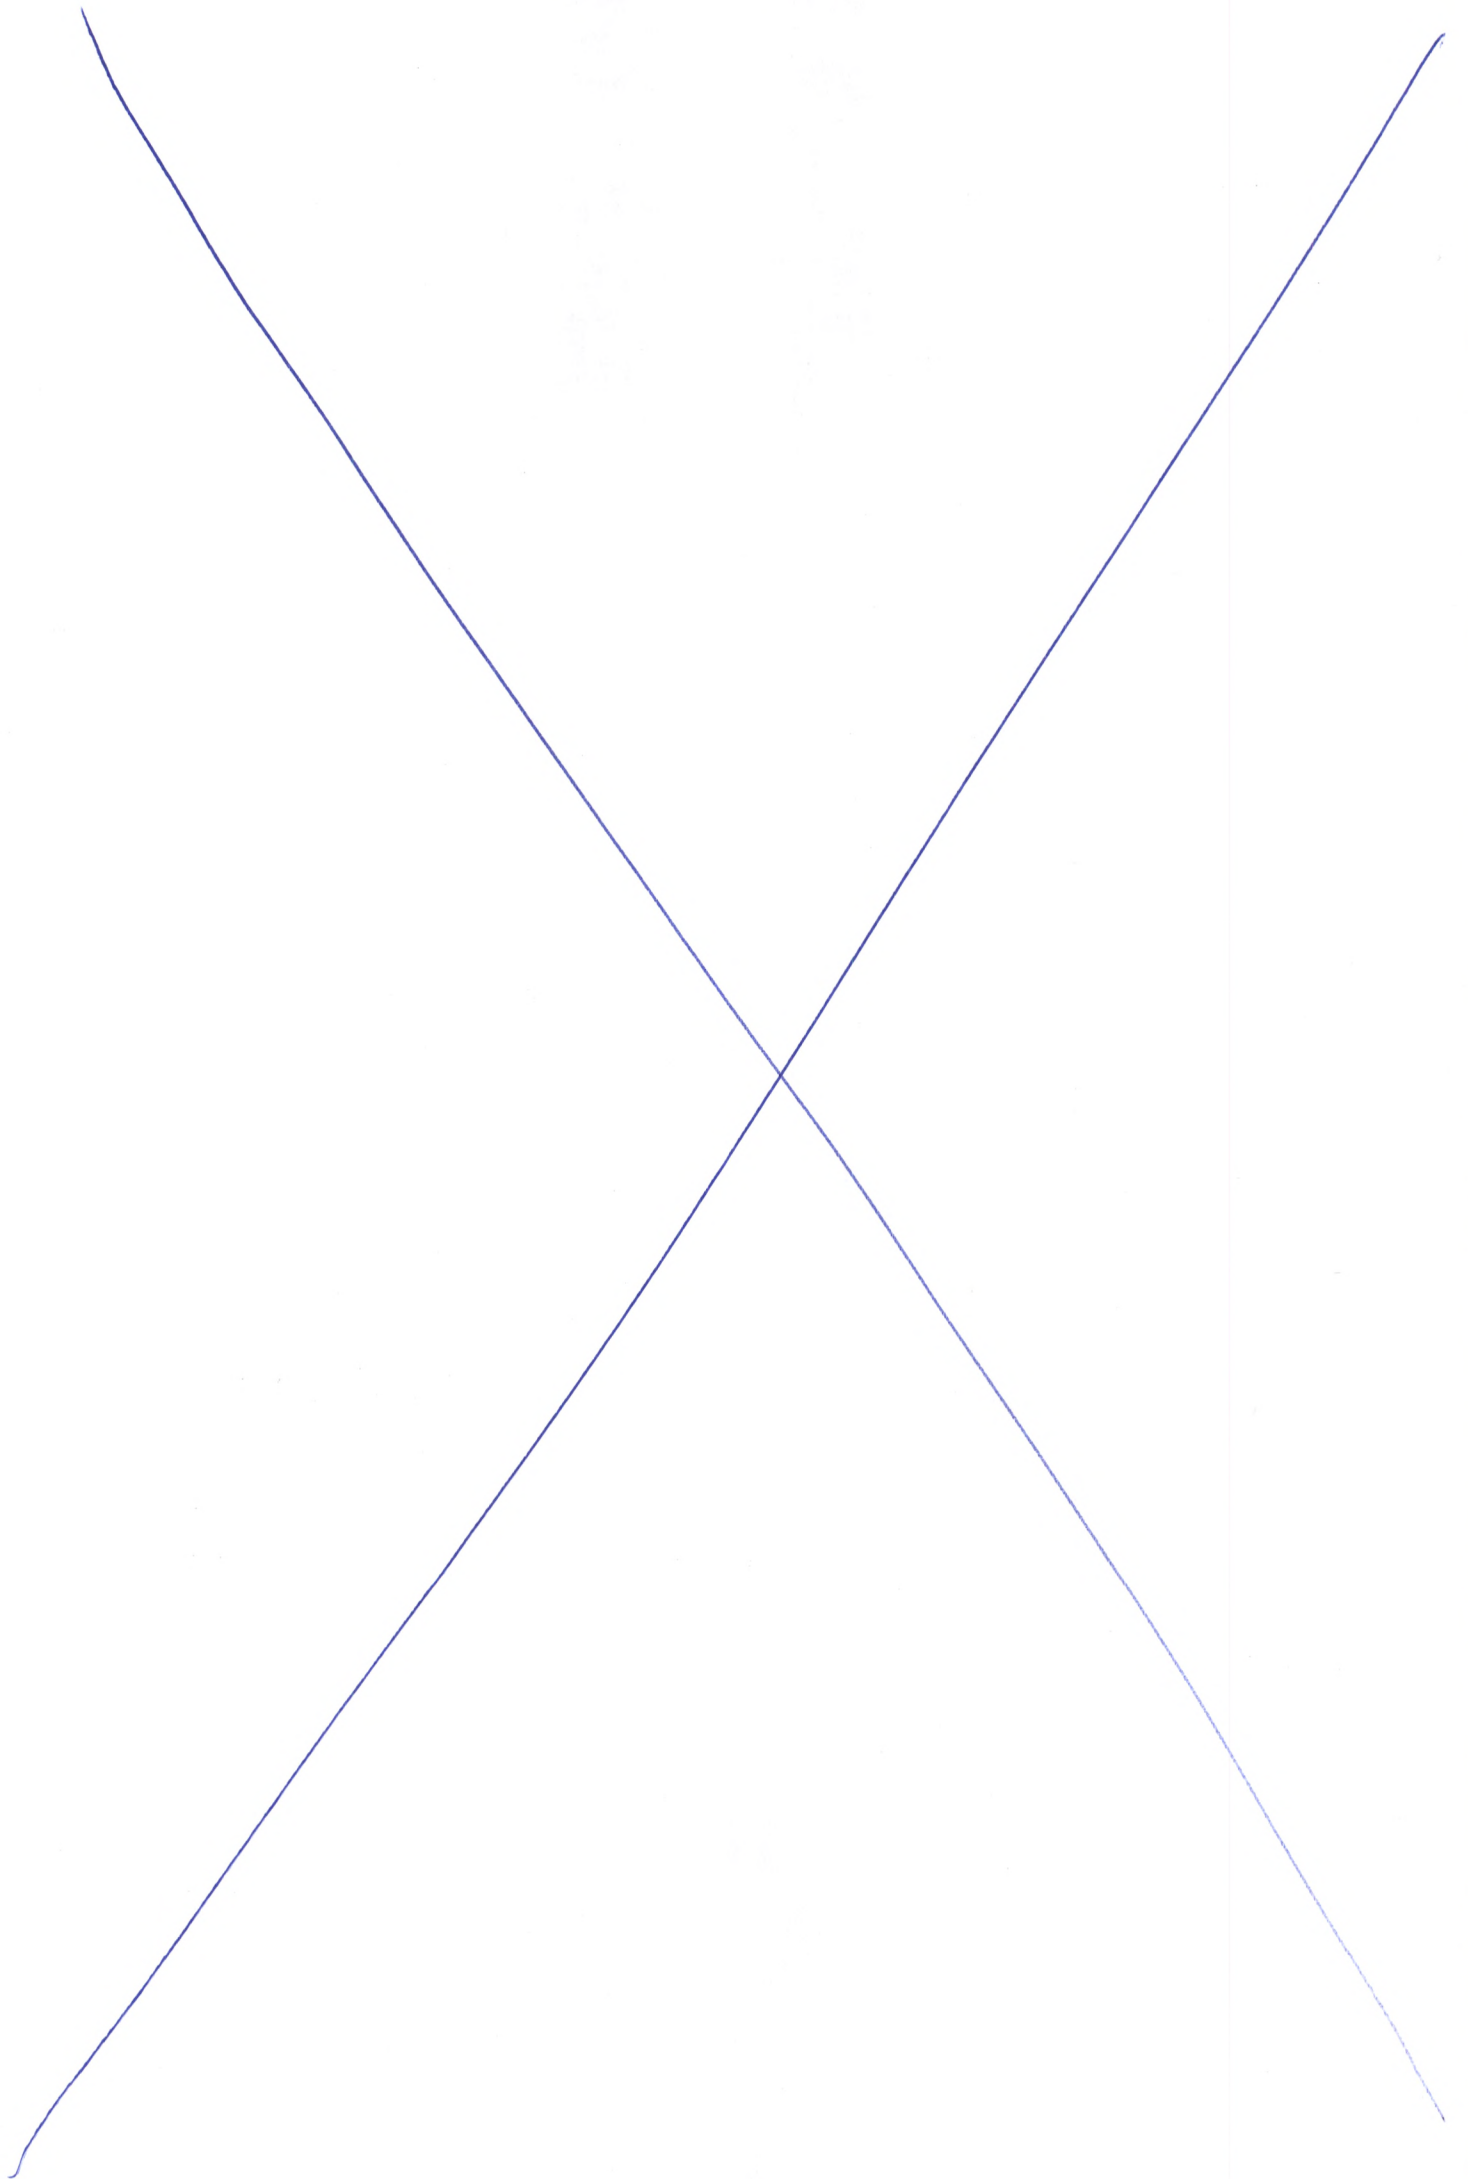

ESTIMATION du MOBILIER

des CLOCHES et des ORGUES

RECAPITULATION du MOBILIER -

des CLOCHES et des ORGUES

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'ass. Juin 1937
Clocher.....	195.000	175.000
Eglise.....	639.500	478.000
<u>Totaux</u>	834.500 ^f <u> </u>	653.000 ^f <u> </u>

C L O C H E R

C L O C H E R

Un ensemble de carillons composé de :)	
I Bourdon de 1,60 diamètre bronze fondu de (I525) de 5,22 de G. à la base et d'un poids de 3 t. 5)	85.000
I Cloche de volée bronze fondu (I926) de 1,35 diamètre à la base et de 4,23 de G. d'un poids de 2 T. 5)	65.000
I Cloche de volée bronze fondu (I926) de 1,30 diamètre à la base et de 4,08 de G. d'un poids de 1 T. 7)	45.000
l'ensemble compris le montage, le bardage la pose, les moutons découpés, les ferre- ments d'attache, les coussinets articulés et la valeur des battants de fer forgé et tourné, à chaque (à l'exclusion des com- mandes électriques appartenant au Culte)		
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>		195.000 ^f
		=====
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>		175.000 ^f
		=====

E G L I S E

E G L I S E

Un orgue (Construction CAVAILLE - COLL - Paris) à trois claviers de 38 jeux d'harmonie à souffleries à pédales et électrique y compris la valeur du buffet d'orgue en chêne

avec ses motifs et trois sujets sculptés monumentaux et montre à flûtes et flûteaux d'harmonie

550.000

Prie-Dieu (500 x 80 =)

40.000

Petites chaises (1.100 x 45 =)

49.500

Valeur neuve Juin 1937.....

639.500^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

478.000^f

=====