



DEPARTEMENT DU NORD
=====

"VILLE DE LILLE"
=====

--oOo--

Immeubles estimés : ATELIERS des TRAVAUX DE LA VILLE de
LILLE - Place Barthélemy-Dorez.

-. ESTIMATION DES BATIMENTS - DU MATERIEL &
i

A P P R O V I S I O N N E M E N T S

--oOo--

JUIN 1950

-RECAPITULATION GENERALE -

DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-	VALEUR NEUVE 1950.-	VALEUR ASSURANCE 1950.-
BATIMENTS	286.555	286.555	7.106.600	5.725.000
MATERIEL	312.828	259.819	6.379.700	5.303.850
<u>VAL. NEUVE 1937.</u>	599.383. ^f			
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		546.374. ^f		
<u>VALEUR NEUVE 1950.-</u>			7.486.300 ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1950.-</u>				11.028.850. ^f
APPROVISIONNEMENTS			4.994.000 ^f	4.734.000. ^f
			<u>12.480.300</u>	<u>15.762.850.</u>

BATIMENT



DEPARTEMENT DU NORD

=====

"VILLE DE LILLE"

=====

--o0o--

--. ESTIMATION DES BATIMENTS .--

--o0o--

-RECAPITULATION des BATIMENTS-

N° des Bts	DESIGNATION	Fondations comprises			
		VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-	VALEUR NEUVE 1950.-	VALEUR ASSURANCE 1950.-
1	Menuiserie ..P. 2	68.790	68.790	1.708.000	1.450.000
2	Magasin à bois Réserves- BureauP. 5	75.705	75.705	1.377.500	1.400.000
3	Hangar à Matériel P. 8	62.790	62.790	1.557.200	1.200.000
4	Ateliers de Ma- çonnerie-Peinture Vitrerie-Plom- berie-Serrurerie P. II	75.700	75.700	1.977.400	1.600.000
5	Guérite du vaïlleur ... " 14	3.570	3.570	88.500	75.000
<u>TOTAUX</u>		286.555.-	286.555.-	7.106.600.-	5.725.000.-

- PAYMENTS -

.....

- P A T I N E N T N° 1 -

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N° I -

" MENUISERIE "

SURFACE : 10.16 X 30.10 = 305m²,52

BATIMENT à simple REZ-de-CHAUSSEE de
3.05 & 1.25 de hauteur au faite ,
construit en maçonnerie de briques de
0.22 en fondations et 0.11 en élévation
entre fers I & U de 140/60, pointes de
pignons en tôle ondulée .

Salle unique :

- Dallée en ciment sur forme en béton
de scories .
 - Murs badigeonnés .
 - Peinture sous tôle ondulée .
- ...

....

Accés et éclairage par :

- I porte coulissante en tôle à 2
ouvraints sur cornières 45/50 , rails
et galets .
- I porte à l'ouvrent en tôle sur
cornières 45/45.
- 19 Chassis fixes en verre cathédrale sur
fers T 35/35 .

TOITURE .- 2 versants en tôles ondu-
lée sur pannes sapin 6/8 , reposant
sur 11 formes assemblées en sapin 5/4X
18.

Installation électrique :

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	68.790.-	
	=====	
<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		f 68.790.-
		=====

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations

7m3 X 292 .-

1.974.--

Superstructure :

Murs de O.II pour élévation

140m2 X 31.-

4.340.--

Dallage en ciment sur forme en béton
de scories .

13.700.--

Ossature en fers I pour murs de
O.II , compris pose , peinture
et toutes sujétions .

10.200.--

Portes métalliques en tôle sur
cornières compris rails , galets
peinture , pose et tous accessoires

2.900.--

Chassis métalliques , vitrerie en
cathédrale , compris pose , scellements
peinture etc ..

10.200.-

Grillage extérieur sur fers ronds
compris pose et peinture .

3.100.-

Tôle ondulée pour toiture compris
pose .

15.800.-

à reporter :

62.214.-

- B A T I M E N T N° 2 -

- D E S C R I P T I F -

=====

- B A T I M E N T N° 2 -

"MAGASIN A BOIS-RESERVES-BUREAU " .--

SURFACE 10.45 X 42.05 = 439m²,42
=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE ,
de 5.20 & 3.00 de hauteur , élevé sur
poteau en sapin 7/13 assemblés et dés en
béton de 45 X 45 fermé vers bâtiment N°3
et pignon par une cloison en sapin à clin
sur potillage et ouvert vers le bâtiment
N° 1.

Il comprend :

2 parties principales séparées par une
cloison longitudinale en sapin sur potil-
lage .

I°) Magasin à sacs :

- Sol naturel et toiture apparente .

Bureau et Magasin :

- Formés par 2 salles et couloir, séparés
par 2 cloisons en sapin dont une à

....

à revêtement en Isorel dans bureau .

Communication par :

-
- 1 porte en 6/4 sapin 1 ouvrant à revêtement en contreplaqué 2 faces et 1 porte en 6/4 sapin à panneaux .

Dans Bureau :

-
- Dallage en ciment sur forme bétonnée parois en Isorel et peinture .
Plancher haut en sapin peint .

Accès et éclairage par :

-
- 1 porte en 6/4 sapin , 1 ouvrant revêtement en contreplaqué 2 faces .
3 Chassis sapin , vitrerie 1/2 double à petits bois , impostes basculantes .

Couloir & Magasin :

-
- Dallage en ciment bouchardé sur forme
Peinture sur cloisons .
Toiture apparente .

2°) MAGASIN RESERVES formés par :

- 6 salles séparées par des cloisons en sapin brut .

Sol en scories - sous-toiture apparente.

...

Accés et éclairage par :

- 6 portes en 6/4 sapin à panneaux
- 8 chassie fixes , vitrerie en cathédrale
- sur fers T 35/35.

TOITURE : I versant et auvent couverts en
tôle ondulée sur les 3/5ème de la surface
le reste en carton bitumé et volige ,
supportée par 10 fermes assemblées
en sapin 7/13 .

Gouttière en zinc sur crochets .

Tuyaux de descente et accessoires .-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	f <u>75.705.-</u>
--------------------------------------	----------------------

<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>	f <u>75.705.-</u>
--	----------------------

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie pour dés en béton 2.000.-

Superstructure :

Dallage ciment sur forme bétonnée 2.200.-

Poteaux d'ossature en sapin 7/18 compris)
 assemblage , fers de scellement et)
 peinture .) 4.900.-

Cloisons en sapin et isorel confondus)
 compris pose et peinture .)
 Menuiseries pour portes et chassis) 26.300.-

Chassis fer , vitrerie cathédrale sur)
 fers T, compris pose et peinture .) 2.100.-

Toiture en tôle ondulée et carton)
 bitumé compris pose , volige et pannes) 30.500.-

Fermes assemblées en sapin et pose 3.000.-

Gouttière en zinc sur crochets et tuyau)
 de descente .) 1.200

 72.100.-

Honoraires 5% 3.605.00

VALEUR NEUVE 1937.- 75.705.-
 =====

=====

- B A T I M E N T N° 3 -

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 3 -

" H A N G A R A M A T E R I E L "
=====

SURFACE 4.75 X $\frac{66.00+65.70}{2}$ = 312m²,79
=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de
4.35 et 3.00 de hauteur , construit en
maçonnerie de briques de 0.22 en fondations
et 0.11 entre pans de fers I de I40/60
en élévation et poteaux en sapin 8/23
sur dés en béton de 45 X 45 .-

Sol naturel .

AMENAGEMENTS : d'un W.C. à 3 stalles
à la turque et urinoir , élevés en
briques de 0.11 sur fosse en briques et
citernage , cloisons de séparation en
briques de 0.07, enduit au ciment sur
une hauteur de 1m.

Dallage en ciment sur forme en béton .

Portillon d'accès en 6/4 sapin , panneaux
en 3/4 et bâti .

...

TOITURE : I versant et auvent en carton bitumée sur volige , pannes en 7/18 supportée par : 20 fermes assemblées en sapin 7/18 et 5/4 X 18.

VALEUR NEUVE 1937.-

f
62.790.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.-

f
62.790.-
=====

=====

- E S T I M A T I P -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)		
fosse de W.C. en briques et citernage,)		
dés en béton .)		
		6.900.-

Superstructure :

Murs en briques de O.II compris)		
panes e fers I.)		
Murs de O.II & O.O7 pour W.C.)		
compris dalle en béton et enduit au ciment)		
sur murs .)		
Portes en sapin .)		14.500.-

Menuiserie pour portillons de W.C.

Poteaux d'ossature en sapin 8/23)		
compris scellements et pose ,)		
fermes assemblées en sapin .)		17.200.-

Toiture en carton bitumé compris)		
voliges et pannes .)		
		21.200.-

59.800.-

Honoraires 5%		2.990.-
-------------------------	--	---------

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		62.790.-
--------------------------------------	--	----------

- B A T I M E N T N ° 4 -

- - - - -
- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 4 -

ATELIERS de MACONNERIE - PEINTURE -

VITRERIE - PLOMBERIE - & SERRURERIE :

SURFACE 6.40 X 52.00 = 332m²,80
=====

BATIMENT : à simple Rez-de-chaussée
de 3.25 et 4.40 de hauteur , construit
en maçonnerie de briques de 0.22 en
fondations et 0.11 en élévation , entre
poteaux en sapin 10/16 .

Il comprend :

- 4 salles séparées par des refends en
briques de 0.11 entre pan en sapin
10/16 .

Dallage en ciment bouchardé sur forme

Murs badigeonnés .

Sous-toiture apparente badigeonnée .

Accès et éclairage par :

- 3 portes en charpente sapin à revêtement

3/4 , imposte fixe vitrée en cathédrale
sur fers T , hauteur 0.60 .

-12 Chassis en verre cathédrale sur fers T

35/35 , partie centrale ouvrante .

....

TOITURE : à deux versants en carton bitumé
sur volige et comble 7/9 , supportée
par 12 fermes en sapin assemblées en
5/4 X 18.-

VALEUR NEUVE 1957.- f
75.700.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1957.- f
75.700.-
=====

=====

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALBUR A NEUF :

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations

13 m².

3.600.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour murs et
refends de 0.11, compris potelure
et toutes sujétions .)

23.400.-

Dallage en ciment bouchardé sur forme
bétonnée .)

13.200.-

Menuiserie pour portes compris pose
qui cailleries et peinture .)

Chassis fixes , vitrerie cathédrale
sur fers T , compris pose, peinture
etc ..)

12.300.-

Toiture en carton bitumé sur volige
et combles .)

14.700.-

Fermes assemblées en sapin 5/4 X 18
sablées et fers U.)

3.400.-

Gouttière en zinc sur crochets
compris tuyaux de descente et
accessoires.)

1.500.-

72.100.-

Honoraires 5%

3.600.-

VALEUR NEUVE 1937.-

75.700.-
=====

- B A T I M E N T N ° 5 -

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 5 -

" C O U V E R T E d u V E I L L E U R "

SURFACE 2.50 X 3.00 = 7m2.50

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE
de 2.00 à 2.30 de hauteur , construit
en maçonnerie de briques de 0.22 en
fondations et 0.11 entre poteaux chène
en élévation.

Salle unique :

- Dallage en ciment sur forme bétonnée .
- Murs badigeonnés
- Sous-toiture apparente et badigeon .

Accès et éclairage par :

- 1 porte en 50 m/m sapin, revêtement en
3/4
- 2 Chassis fixes , vitrerie en 1/2
double sur fers T.

TOITURE : en zinc à dilatation sur
charpente courante en sapin?

...

-Gouttière sur crochets , tuyau de
descente et accessoires .

VALEUR NETTE 1937.- f 3.570.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.- 3.570.Brs
=====

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations 250.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques de 0.11 compris)
potelure et plaque ciment .) 1.100.-

Dallage en ciment et forme 300.-

Forêt en 50m/m sapin, compris peinture)
chassis fixes compris vitrerie et)
peinture .) 650 .-

Toiture en zinc à dilatation compris)
charpente , gouttière et tuyaux)
de descente, accessoires .) 1.100.-

3.400 .-

Honoraires 5% 170.-

VALEUR NEUVE 1937.- 3.570.-
=====

=====

MATÉRIEL



DEPARTEMENT DU NORD

=====

"VILLE DE LILLE"

=====

--oOo--

-. ESTIMATION DU MATERIEL .-

--oOo--

-RECAPITULATION DU MATERIEL-

N°	DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-	VALEUR NEUVE 1950.-	VALEUR ASSURANCE 1950.-
2	Bureau P.1	7.005	5.595	143.000	113.500
2	Magasin Quin- caillerie N° I				
	P.2	3.398	2.715	69.000	55.400
2	Mag. Quincaille- rie P.3	3.670	2.915	72.700	59.700
I	At. de Menuiserie				
	P.II	149.520	126.264	3.050.000	2.580.000
4	Atelier de Serrurerie P.16	75.210	63.510	1.535.000	1.295.000
4	-d°- Plomberie				
	P.17	11.770	9.400	240.000	193.000
4	-d°- Peinture & Vitrerie .. P.19	14.340	11.350	293.000	231.000
4	-d°- Maçonnerie				
	P.21	16.030	12.370	328.000	252.000
	Cours & Hangars				
	P.22	30.900	25.000	630.000	510.000
5	Local Veilleur				
	P.23	935	700	19.000	14.250
<u>TOTAUX "MATERIEL"</u>		312.828.-	259.819.-	6.379.700.-	5.303.350.-

- B A T I M E N T N ° 2 -

" B U R E A U "

VALEUR
NEUVE 1937

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

- I Lampe diffuseur électrique
- I Appareil téléphonique T.H.
avec cadran automatique , appareil-
lage et canalisations .
- I Pendule oeil de boeuf
- I Poêle fonte "DERVAUX"
- 3 Bureaux sanitaire 0.90 X 1.60
- I Etagère de bureau avec casiers
1.25 X 0.35 X 0.30
- I Armoire sapin 1.44 X 0.47 X 1.65
- I Classeur vertical , chêne
I rideau , 0.44 X 0.38 X 1.50.
- I Chaise - I seau
- I Drapeau
- 2 Bacs à papiers .

1.705

1.365

5.300

4.230

TOTAUX "BUREAU"

7.005.-

5.595.-

- B A T I M E N T N° 2 -

" M A G A S I N Q U I N C A I L L E R I E N° 1 " .-

VALEUR
NEUVE
1937.-

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

I Lampe électrique réflecteur tôle
émaillée .

208

165

I Casier de 1.90 X 0.30 X 1.00

I " " 1.00 X 0.30 X 1.00

I " " 1.50 X 0.30 X 0.65

I " " 1.20 X 0.35 X 1.10

I Armoire sapin de 1.35 X 0.56 X 2.00

I " " " 1.30 X 0.53 X 2.20

I " " " 1.25 X 0.50 X 1.80

2.600

2.080

I Echelle de 12 marches

I Extincteur

I Seau à pompe

I Balai

I Echelle de 9 marches

590

470

TOTAUX "MAGASIN QUINCAILLERIE N° 1 " :

3.398.-

2.715.-

"MAGASIN QUINCAILLERIE N° 2 "

	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
I Lampe électrique	208	165
I Casier de 1.20 X 0.25 X 0.85		
I " " 1.80 X 0.30 X 1.90		
I " " 1.80 X 0.30 X 1.90		
I " " 3.95 X 0.30 X 0.55		
I " " 1.10 X 0.35 X 1.36		
I " " 1.25 X 0.35 X 2.35		
I " " 1.00 X 0.20 X 0.70	1.880	
I Table de 1.50 X 0.70		
I Armoire , 4 portes 2.80 X 0.50 X 1.25.		
I Balance Roberval force 30 Kgs. avec poids fonte .		
I Echelle de 9 marches	1.582	2.750
<u>TOTAUX "MAG. QUINCAILLERIE N° 2"</u>	<u>3.670.-</u>	<u>2.915.-</u>

- B A T I M E N T N ° 1 -

"ATELIER de MENUISERIE"

	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
19 Lampes électriques montage sous tubes acier .		
2 Prises de courant -d°-	4.370	3.500
II Etablis de menuisier , vis fer	5.950	4.750
2 Pots à colle, électrique	415	334
I Meule en grès de 600 , auge fonte	665	530
I Tour à bois K.P. 600-H. de P. 220 avec re voi .		
Moteur électrique de 1 CV. 1.410 T/m , rotor en c/c appareillage et canalisations .	4.150	3.300
I Machine à affûter les rubans "Paul HUE" , avec moteur in- dividuel de 0.5 cv: 1.410T/m rotor en c/c appareillage et canalisations .	6.000	5.400
I Machine à affûter les fers , capacité 600 Moteur électrique 1/5 CV. 2.800T/m Bâti en fer profilé .	4.500	3.700
	26.050.-	21.514.-

	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
I Touret électrique double "MICOX" meules de 200. sur bâti console	2.300	2.070
I Toupie arbre de 50 , table de 9.50 X 1.000 "TAMPLET" Moteur électrique incorporé de 5 CV.	7.300	6.950
I Scie à ruban "DANCKAERT" volants de 800 Table inclinable 850 X 870 Moteur électrique de 7 CV. à bâges , appareillage et canali- sations .	10.000	9.500
I Ponçeuse à flexible O.B.G. , type B.-46 Moteur électrique de 1.5 CV. Chemin de roulement de 4m. Table de ponçage en sapin de 2.70 X 1.00	5.000	4.500
I Avoyeuse d'établi	1.850	1.660
	28.450.-	24.680.-

	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1950.-
I 1949.-		

I Raboteuse A.C.M -constr.JACQUIN largeur 620 2 rouleaux d'entraînement Monobloc avec moteur de 6 CV. I.450 T/m appareillage et canalisations .	11.000	10.450
I 1948.-		

I Dégauchisseuse , table de 435 "TAMPLEU" Moteur de 3.5 CV. 2.850 T/m , appareillage et canalisations .	5.650	5.350
I Combinée-raboteuse ,dégauchisseuse et mortaiseuse . sans marque , Table de 425 Moteur de 2 CV. à 1.410 T/m appareillage et canalisations .	7.700	6.150
I Scie à ruban ,volants de 700 "PALLAS" Moteur électrique de 3 CV. appareillage et canalisations	7.300	6.200
	-----	-----
	32.150.-	28.150.-

	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
6 Tréteaux		
I Extincteur		
I Pendule oeil de boeuf		
I Armoire de 1.00 X 0.45 X 2.00		
I Etai à pied de 120		
I Casier à fers de toupie		
I Armoire de 1.25 X 0.34 X 1.40		
I " 0.53 X 0.50 X 1.70		
I " 2.50 X 0.45 X 1.42		
I " 1.10 X 0.45 X 1.40		
I Support de bicyclatte		
I Lavabo zinc , 3 robinets		
I Armoire à 6 portes de 4.00X0.30 XI.75.		
	5.030	4.020.-
	5.030.-	4.020.-

	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
I Tableau électrique comprenant :		
I Compteur triphasé 3 fils ,75 A.		
I " " 4 " 10 "		
3 Disjoncteurs Gardy		
I Grille de branchement		
2 Interrupteurs étanches, coffret fonte .		
Câbles de raccordement		
I Armoire tôle 1.20 X 0.33 X 2.20	9.000	7.650
I Poêle fonte avec tuyauteries	500	400
Outillage : -----		
38 Lames de scie à ruban		
250 Fers de toupie		
12 Fraises de toupie		
16 Fers de 410		
9 Fers de 600	31.800	25.000
	41.300.-	33.050.-

	VALEUR neuve 1937.	VALEUR neuve 1937.-
2 Serre-joints de 2m.		
13 " " " Im.		
4 " " " Om.80		
4 " " " Om.70		
3 " " " Om.55		
2 " " " Im.50		
6 " " " Om.60		
4 " " " Om.30		
2 " " " Im.30		
4 Presses de 0.80	5.250	4.200
12 Tamponnoirs		
30 Mèches pour mortaiseuses de 4 à 20		
8 Rabots		
6 Scies de menuisier		
	5.250.-	4.200.-

	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
18 Scies égoines		
50 Râpes	1.690	1.350
4 Outillages complets pour ouvriers titulaires	11.600	9.300
	13.290.-	10.650.-

RECAPITULATION "ATELIER DE MENUISERIE"

	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1950.-
Page N° 4	26.050	21.514
" " 5	26.450	24.630
" " 6	32.150	23.150
" " 7	5.030	4.020
" " 8	41.300	33.050
" " 9	5.250	4.200
" " 10	13.290	10.650
<u>TOTAUX "ATELIER de MENUISERIE" :</u>	<u>149.520.-</u>	<u>126.264.-</u>

-ATELIER de SERRURERIE-

	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
	-----	-----
4 Lampes réflecteurs ,tôle émaillée)		
4 " col de cygne)		
canalisations sous tubes acier)	2.000	1.600
I Etabli de 13.00 X 0.80)		
8 EtauX à pied)		
I Etabli de 2.50 X 0.80)		
I Etau à pied de 180)	6.150	4.900
I Poste de soudure oxy-acétylénique)		
comprenant :		
2 Mano-détendeurs)		
2 Bouteilles Magondeaux)		
I Chariot porte-bouteilles)		
3 Chalumeaux soudeurs)		
I " découpeurs)		
30m. Tuyau caoutchouc)	2.910	2.330
I Poste de soudure à l'arc ,trans-)		
formateur M.H.)	4.000	3.200
I Forge en maçonnerie à 2 feux,électro-)		
ventilateur, hotte , bac à eau .)	4.820	4.000
I Enclume de 114 Kgs. sur billot)		
I Tas à cintrer / = 900)		
I Tas à dresser)		
à reporter :	-----	-----
	19.890.-	16.030.-

Reports :	19.880.-	16.030.-
I Cisaille poinçonneuse à levier 12 dans 7	2.000	1.600
I Grugeoir largeur 30	1.250	1.000
I Scie mécanique alternative lame de 400. Moteur individuel de 0.5 CV.	4.000	3.600
I Meule émeri, électrique double H.L.V. Moteur de 1.5 CV. de 1.400T/m meules de 300 X 35	1.800	1.450
I Meule électrique avec flexible S.P.O.E , moteur de 1 CV.	4.000	3.200
I Touret double électrique "PERFECT" meules de 200.	1.000	850
I Perçuse sensitive broche de 25 Moteur de 1 CV. 1.400T/m appareillage et canalisations .	6.000	4.800
I Perçuse rapide "CONSTAN" type 844 . avec moteur individuel .	4.000	3.600
I Rouleuse de tôle, à main larg. Im.09 ∅ des rouleaux 70.	4.200	3.200
I Cisaille à levier , lame de 220	650	500
à reporter :	48.780.-	39.830.-

Reports :	48.780	39.830
3 Armoires 2 portes, panneaux carton 0.97 X 0.39 X 2.00.		
1 Lavabo zinc , 3 robinets		
17 Tréteaux et servantes		
1 Poêle en fonte avec tuyauteries	3.580	2.800
1 Machine électrique à brazer "ELCOSA")		
1 Lime mécanique d'établi .		
1 Poinçonneuse portative à main D.B.D. , capacité 9 X 6 .		
3 Chignoles électriques		
4 " à main		
4 Marbres d'ajusteur .	8.000	7.200
25 Tenailles de forge		
25 Chasse-étampes , tranches etc ..		
3 Marteaux de forge		
1 " à devant		
5 Marteaux de tolier		
	60.360.-	49.830

	60.360.-	49.830.-
Reports :		
2 Cisailles à main		
6 Pincés universelles		
6 " plates		
1 " coupante		
6 Pincés à tubes		
6 Tenailles		
6 Clefs à molette, capacité 14		
18 Tournevis		
36 Burins et bédanes		
7 Compas à pointes		
12 Equerres		
2 Outillages complets de tolier	2.600	2.080
300 Limes diverses		
2 Jeux de clefs à tubes, Vanadium		
150 mèches diverses		
12 Lampes à souder , essence		
à reporter :	82.960.-	51.910.-

Reports :

	62.960.-	51.910.-
150 Lames de scie à métaux		
20 Burettes à l'huile		
20 Filières et cage		
50 Jeux de tarauds et tourne à gauche .		
12 Clefs B.M.C		
80 Poinçons divers avec matrices		
20 Emporte-pièces	12.250	11.600
<u>TOTAUX "ATELIER de SERRURERIE"</u>	<u>75.210.-</u>	<u>63.510.-</u>

=====

ATELIER DE PLOMBERIE.-

VALEUR
NEUVE
1937.-

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

I Lampe électrique réflecteur tôle
émaillée , montage sous tube acier

I Etabli de 2.80 X 0.85

I Etau à mors parallèle

I Etabli de 3.10 X 1.10

2 Etaux

I Etabli avec rayonnages inférieurs
2.80 X 1.10.

I Lavabo zinc , I robinet

2 Armoires-vestiaires à 2 cases

I Rayonnage en 5/4 sapin , 3 étages
7.00 X 0.97.

I Armoire sapin 2.00 X 1.00 X 2.30

I Poêle en tôle

8.770

7.000

3 Outillages de plombier

3 " " couvreur

3.000

2.400

TOTAUX "ATELIER de PLOMBERIE"

11.770.-

9.400.-

=====

<u>ATELIER DE PEINTURE & VITRERIE.-</u>	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
I Lampe électrique , réflecteur tôle émaillée , montage sous tube acier		
I Extincteur .	540	430
I Echelle double , II échelons		
I " simple 9 "		
I " " 6 "		
12 Cases à verres		
I Rayonnage, 4 étages 4.00X1.00.		
I Armoire-vestiaire , 2 cases		
I Armoire sapin 0.75 X 0.40 X 1.70		
I Table-établi de 2.50 X 1.00		
25 Cases chêne 0.50 X 0.25 X 0.30		
I Bascule romaine force 200 Kgs .		
I Table de 2.00 X 1.00		
I Lavabo à I robinet		
I Buffet de 1.30 X 0.60 X 1.35.		
I Poêle fonte .	6.850	5.460
à reporter :	7.390.-	5.890.-

Reports :	7.390.-	5.890.-
I Groupe compresseur avec nourrice		
I Pistolet "LEPETIT" avec jet 1/2 l. tuyauteries et tous accessoires		
30 Pots à peinture		
100 Pinceaux		
30 Couteaux à mastiquer		
12 Roulettes à couper		
4 Porte-verres		
I Echelle à coulisse de 7m.50		
I Bureau de 1.45 X 0.80		
I Chaise - 10 règles		
3 Equerres		
4 Jeux de vignettes		
2 Appareils à couper en cercle	6.950	5.460
6 Tréteaux .		
<u>TOTAUX "AT. PEINTURE & VITRERIE"</u> :	<u>14.340.-</u>	<u>11.350.-</u>

"ATELIER de MACONNERIE"

VALEUR
neuve
1937.-

VALEUR
assurance
1937.-

I Lampe électrique

I Rayonnage de 5m X 1.00 , 3 étages

I Armoire de 1.00 X 0.50 X 2.00

I Extincteur

I Rayonnage sur consoles 5.00X0.50

I Bascule romaine 300 Kgs.

2 Cries - I treuil

6 Equerres

12 Bêches - 12 pioches

12 Pelles - 10 pinces

24 Fourches et crocs

20 Nivelettes

20 Niveaux

à reporter :

6.600.-

5.200.-

Reports :	6.600.-	5.200.-
20 Marteaux à tailler		
6 Masses - 4 dames		
8 Bacs de maçons		
6 Serre-joints		
12 Scies , passe-partout		
3 Décamètres		
12 Paniers toilés		
30 Seaux		
4 Tamis		
300mètres de cordes		
2 Prises d'eau		
50 Mètres tuyau caoutchouc .	8.020	6.000
Menu outillage divers pour 4 maçons , 1 plâtrier et 2 cimentiers.-	1.460	1.170
<u>TOTAUX "ATELIER de MACONNERIE"</u>	<u>16.080.-</u>	<u>12.370.-</u>

- COURS & HANGARS -

	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
6 Tréteaux de maçon		
12 Chevalets de maçon		
3 Echafaudages tubulaires de 8m. env.		
20 Poteaux sapin		
4 Echelles doubles de 12 échelons		
10 Echelles doubles de 13 "		
10 " à coulisse de 7m.		
10 " simples de 20 échelons		
2 " doubles de 4m.50		
2 " " " 6m.00		
20 " simples diverses		
24 Brouettes		
4 Grandes voitures baladeuses		
3 Petites " "		
3 Rateliers à fers	30.900	25.000
<u>TOTAUX "COURS & HANGARS"</u>	<u>30.900.-</u>	<u>25.000.-</u>

LOCAL du VEILLEUR -

VALEUR
VEUVE
1937.-

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

I Lampe électrique

I Extincteur

I Table

I Poêle

I Tableau d'affichage

I Tableau pour clefs

935


700.-

TOTAUX "LOCAL DU VEILLEUR"

935.-

700.-

=====

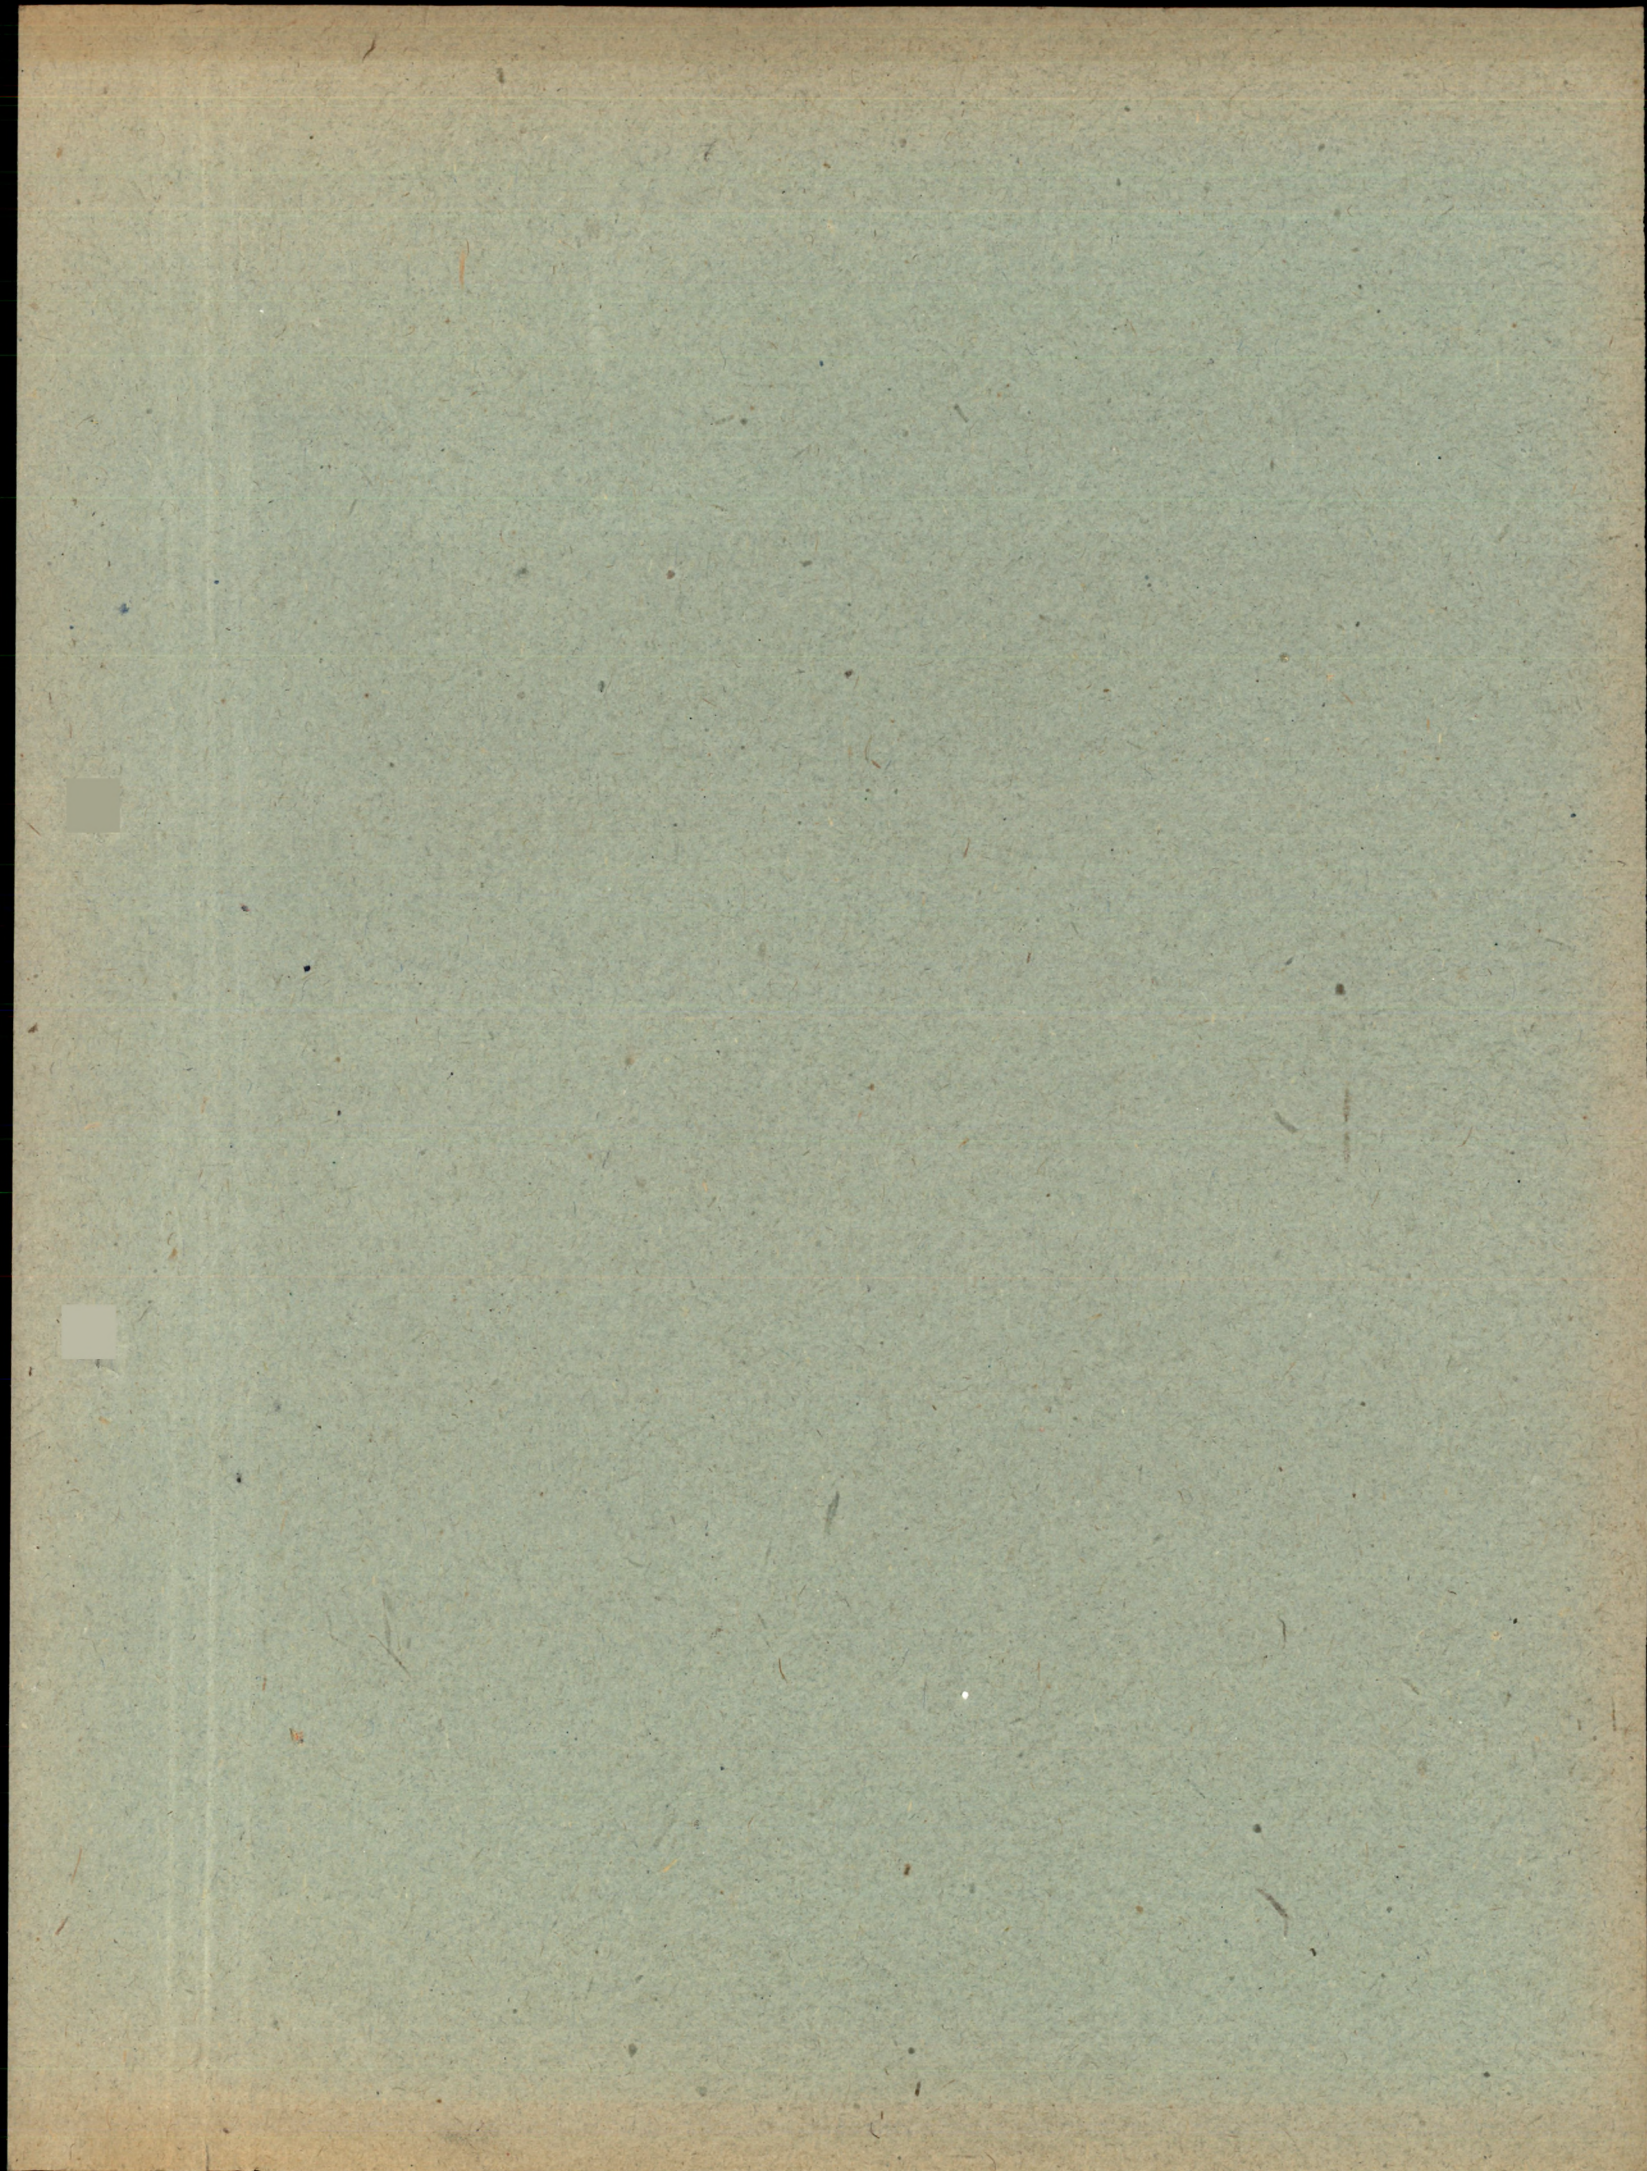



DEPARTEMENT DU NORD
=====

"VILLE DE LILLE"
=====

--oO--

-. ESTIMATION DES APPROVISIONNEMENTS .-

--oO--

46

- APPROVISIONNEMENTS -

	VALEUR NEUVE 1950.- -----	VALEUR ASSURANCE 1950.- -----
VITRERIE - PEINTURE : -----		
300 Kgs. de peinture		
50 Litres huile de lin		
50 " essence de térébentine		
100 " goudron		
60 m2 verres à vitres	110.000	110.000
 BOIS & MATERIAUX DIVERS : -----		
40m3 de madriers sapin	800.000	800.000
40m3 bois en grumes	520.000	520.000
300m2 Contreplaqué de 5m/m moyenne	90.000	90.000
400m. clôture en ciment	300.000	300.000
150 Mâts décoratifs	1.500.000	1.500.000
200 Chaises pliantes	100.000	80.000
30m3 de bois de récupération	600.000	360.000
Vis , clous etc ..	100.000	100.000
	-----	-----
à reporter :	4.120.000.-	3.860.000.-

Reports :	4.120.000.	3.860.000.
SERRURERIE -QUINCAILLERIE-FLOMBERIE- -----		
Robinets - raccords et divers	50.000	50.000
Quincaillerie diverse	150.000	150.000
Grillage mécanique et à simple torsion	30.000	30.000
40 Feuilles de zinc N° 12 & 14	60.000	
200 Kgs. de soudure	70.000	
Tuyauteries de plomb et plomb laminé	50.000	
200 Litres d'essence))) 170.000	
75 " huile .		
20 Rouleaux de Toisol	50.000	400.000
MACONS .- -----		
Briques - ciment-plâtre - fibro-ciment) tuiles - ardoises - chaux - couvraneuf) scories - schiste etc ..)	200.000	200.000
CHARBONS - COKE.-		
2.000 Kgs. charbon de forge) 2.000 " " " ménage) 5.000 " de coke)	44.000	44.000
TOTAUX "APPROVISIONNEMENTS"	4.994.000.-	4.734.000.
=====	=====	=====

