

BATIMENT

V I L L E   d e   L I L L E



FACULTES DE MEDECINE ET DE SCIENCES



----- 000 -----

VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

ESTIMATION des IMMEUBLES

-----

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :


- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 1937 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

RECAPITULATION GENERALE

N <sup>os</sup> du plan	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur vénale d'assurance Juin 1937
1	: Sciences, Zoologie médicale, Musées : d'Histoire naturelle, Botanique, : Matières médicales	3.821.872 <sup>f</sup>	2.598.870 <sup>f</sup>
2	: Zoologie, Parasitologie, Physiologie, : Annexe Amphithéâtre n° 6	1.806.100	1.228.150
2 <sup>b</sup>	: Dégagement attenant à l'Amphithéâtre n°6	14.336	9.750
3	: Sciences, Botanique, Histologie Anatomie	1.987.944	1.351.800
4	: Laboratoire, Hygiène thérapeutique, et : Secrétariat	512.989	349.830
5	: Amphithéâtre n° 2, Cuisine de la Loge du : concierge, Physiologie	1.105.077	751.520
6	: Entrée principale sur rue Jean Bart	810.957	551.450
7	: Amphithéâtre n° 3, Chimie minérale, : Histologie et Embryologie	1.103.854	750.620
8	: Chimie minérale et Anatomie Pathologie	527.339	358.590
9	: Pharmacie galénique, Botanique, Chimie : minérale et organique, Anatomie : Pathologie	931.119	633.160
10	: Pharmacie galénique, Botanique, Salle du : professeur de l'Anatomie Pathologie	549.560	373.700
11	: Pharmacie galénique, Botanique, Chimie : minérale et Toxicologie, Musée d' : anatomie, Pathologie, Pathologie : interne et expérimentale	984.238	669.280
à reporter :		14.155.385 <sup>f</sup>	9.626.720 <sup>f</sup>

N <sup>os</sup> du plan	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur véale d'assurance Juin 1937
	:reports :	14.155.385 <sup>f</sup>	9.626.720 <sup>f</sup>
12	:Chimie minérale et Toxicologie, : Pathologie interne et expérimentale	446.637	303.700
13	Physique médicale	1.073.296	729.840
14	:Cage d'escalier de la Physique médicale	154.750	105.230
15	Laboratoires de chimie organique et : pharmaceutique	799.811	543.191
16	:Travaux pratiques de pharmacie, : Préparation et Direction	285.220	193.950
17	:Amphithéâtre n° 4	293.727	199.730
18	:Laboratoire travaux pratiques pharmacie, : Chimie analytique et Médecine opératoire	375.292	255.200
19	Annexe Laboratoire chimie analytique	51.455	35.000
20	:Amphithéâtre n° 1	262.710	178.600
21	:Bureaux et Salles de travaux des : professeurs de l'Anatomie	226.936	154.316
22	:Physiologie, Laboratoire du : crénothérapie et Climatotherapie, : Cabinet de Monsieur le Doyen, : Salle II des examens	516.531	351.240
23	:Annexe du musée d'anatomie	57.477	39.100
24	:Musée d'anatomie, Salles de dissection, : Vestiaire, Bureau du professeur, : Salle des cartes	2.455.713	1.768.100
25	:Ateliers, Radio, Logement des employés : de l'anatomie, Garage, Hydrologie	1.233.110	838.515
26	:Clapiers	39.454	39.000
27	:Cage d'escalier	107.314	73.000
	:à reporter :	22.534.818 <sup>f</sup>	15.434.432 <sup>f</sup>

N <sup>os</sup> du plan :	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur vénale d'assurance Juin 1937
	:reports :	22.534.818 <sup>f</sup>	15.434.432 <sup>f</sup>
28	:Cheminée	88.500	60.200
	:Divers	503.580	362.360
<hr/>			
Total Valeur neuve Juin 1937 .....		23.126.898 <sup>f</sup>	
<hr/>			
Total Valeur vénale d'assurance Juin 1937 .....			15.856.992 <sup>f</sup>
<hr/>			

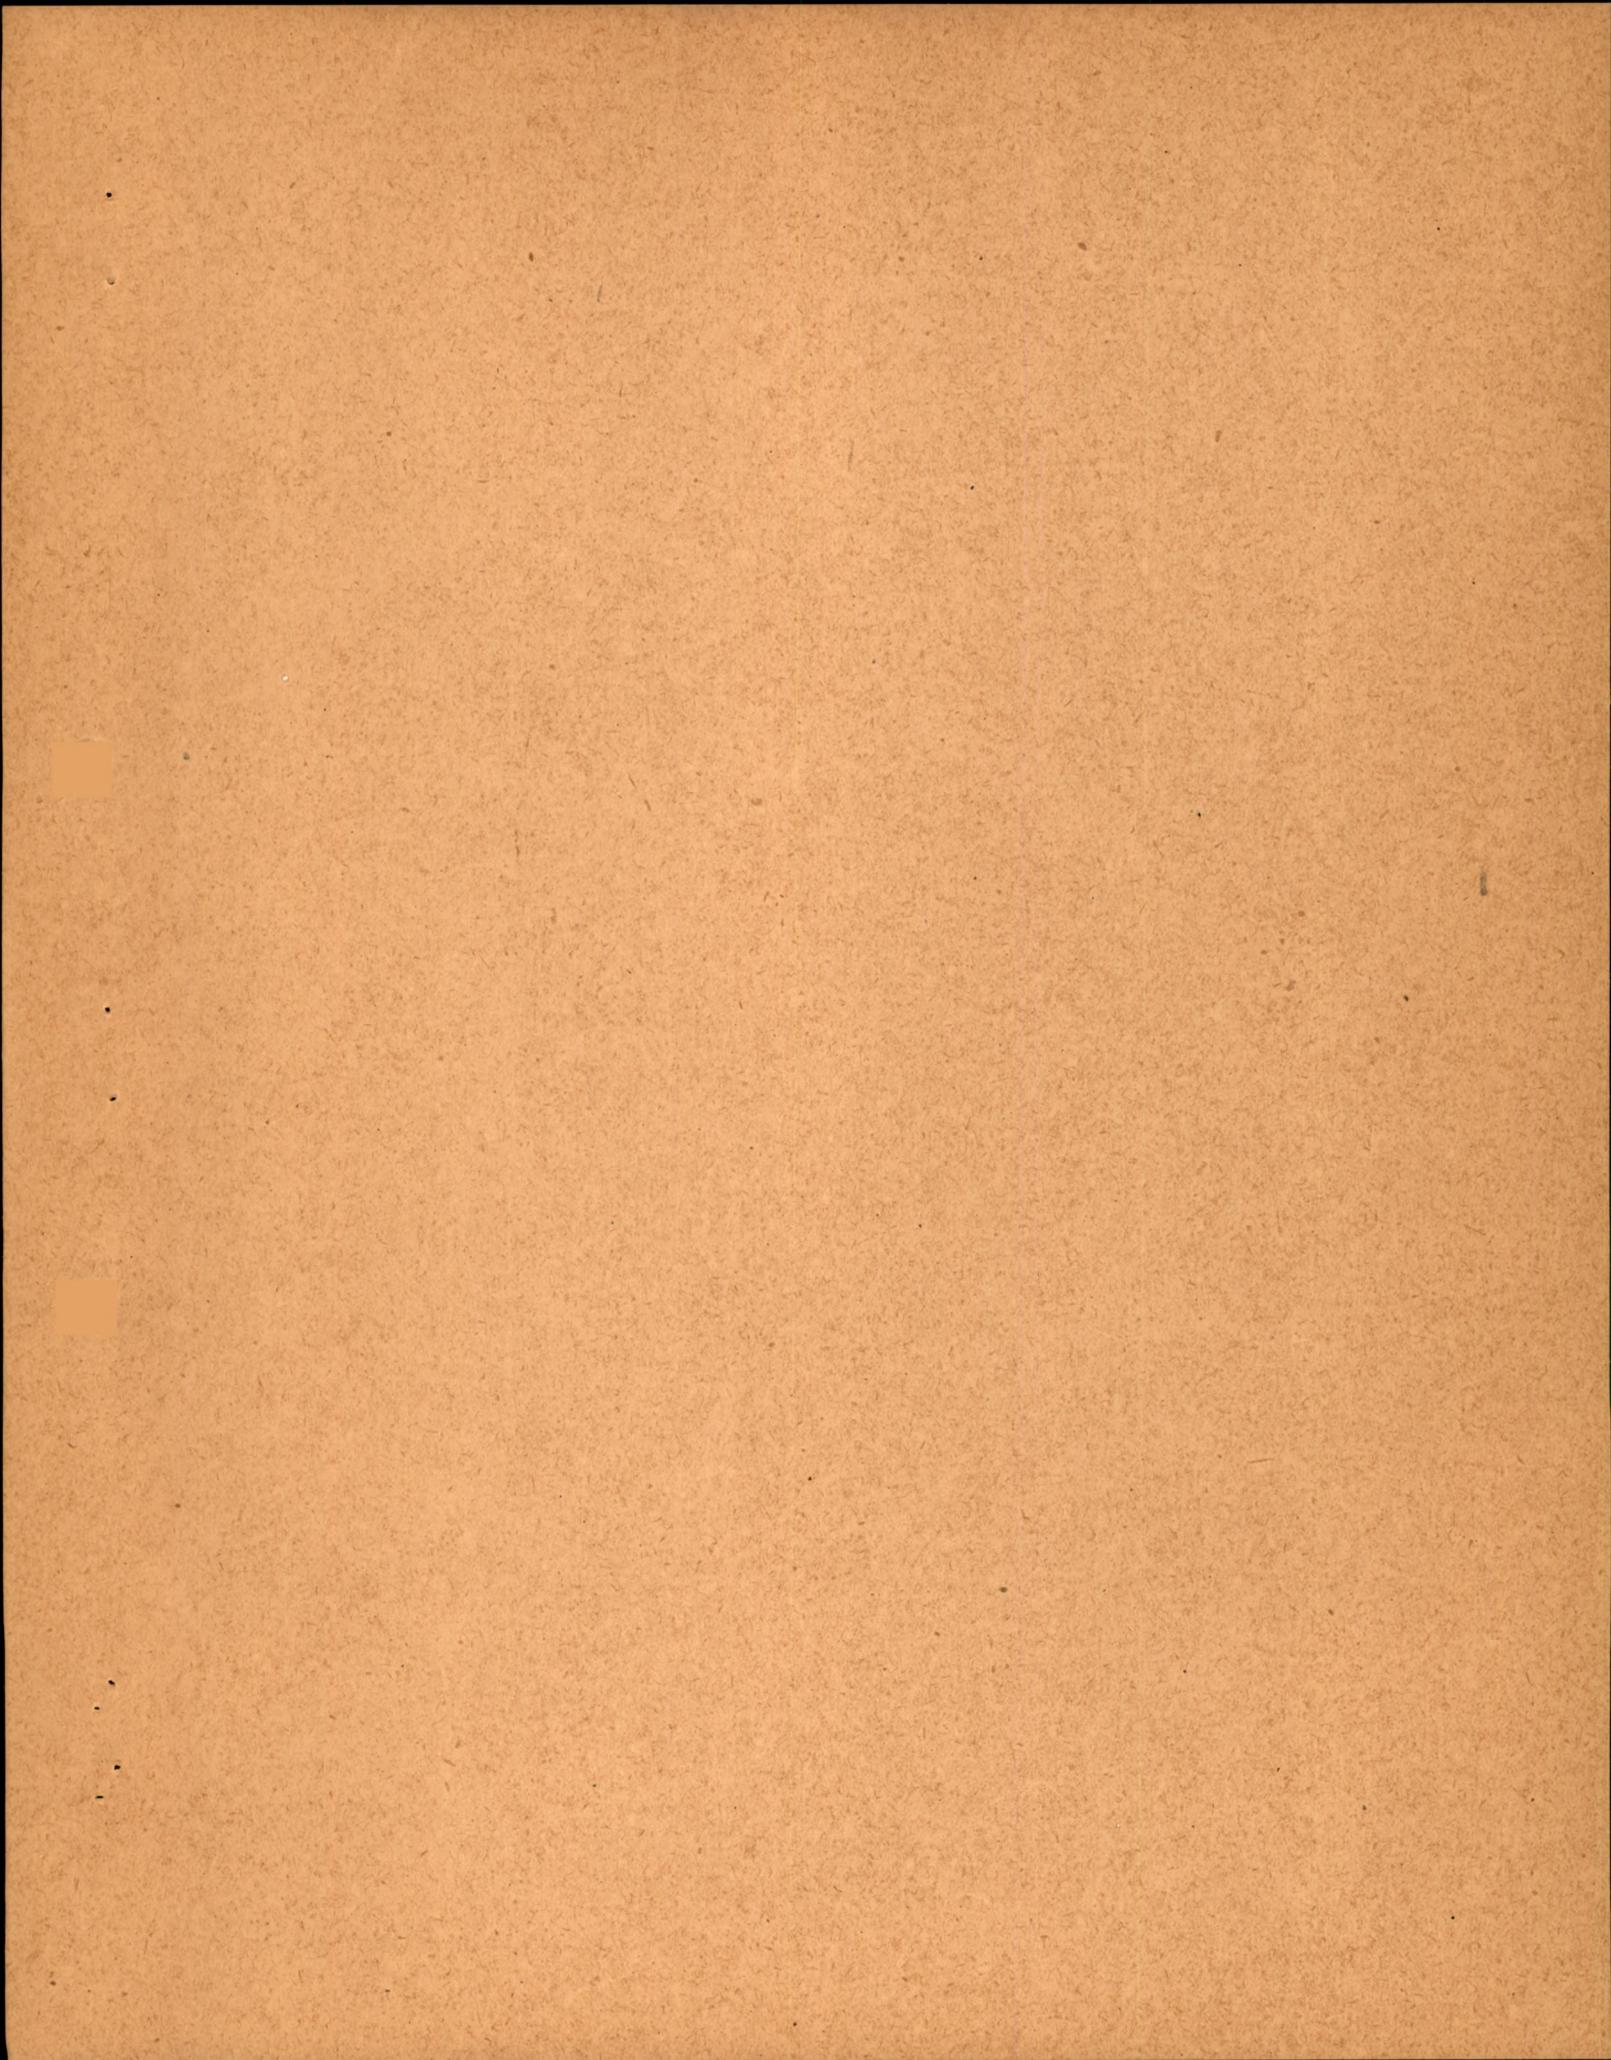

- D E S C R I P T I F -

-----  
SCIENCES, ZOOLOGIE MEDICALE

-----  
MUSEES d'HISTOIRE NATURELLE, BOTANIQUE MATIERES MEDICALES  
-----

N° 1 du plan

---

SCIENCES, ZOOLOGIE MEDICALE  
 -----  
 MUSEES D'HISTOIRE NATURELLE  
 -----  
 BOTANIQUE MATIERES MEDICALES  
 -----

Surface totale : 666 mq,14  
 =====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
 Rez-de-chaussée  
 Entresol partiel  
 Premier Etage  
 2ème Etage partiel  
 Comble

Cette construction, de 13m,25 de hauteur  
 du sol du rez-de-chaussée, est élevée :

1°) Façade principale -

Au Rez-de-chaussée, en briques de 0,78cm  
 d'épaisseur.

A l'étage, en briques de 0,45cm d'épais-  
 seur, avec pilastres 22/56.

2°) Façades latérales droite et gauche,-

Comme à la façade principale.

3°) Facade postérieure -

0,67 et 0,56cm au rez-de-chaussée et à l'étage.

La façade principale est jointoyée en joints anglais, et comprend deux ailes et un avant-corps central.

Chaque aile comprend : au rez-de-chaussée :

- 1°) Un socle en petit granit ciselé et mouluré, de 1,20 de hauteur.
- 2°) Des grilles métalliques aux soupiraux.
- 3°) Un avant-socle en pierre dure blanche de 0,80cm de hauteur, avec moulure au droit des allèges de chassis.
- 4°) Des bandeaux unis et moulurés en pierre demi-dure blanche.
- 5°) Des motifs en pierre, moulurés et sculptés, à volutes, vases, fleurs, feuilles, rosaces, etc...
- 6°) Un bandeau longitudinal mouluré avec motifs sculptés à entrelacs.
- 7°) Un pilastre d'angle en pierre unie et moulurés, et comportant chacun un cartouche armorié.

Les baies comportent en outre :  
Des appuis en pierre dure blanche;  
des archivolttes moulurées à volutes  
sculptées à feuilles.

A l'étage :

- 1°) Des pilastres en briques comportant  
chacun un socle mouluré en pierre;  
des bandeaux d° à cannelures, refends  
et bossages et des motifs sculptés;  
des briques vernissées;  
un chapiteau sculpté à volutes et fleurs.
- 2°) Des motifs en mosaïque au-dessus des  
chassis.
- 3°) Des couronnements de pilastres en  
pierre, moulurés, à table saillante.
- 4°) Une corniche moulurée en pierre,  
avec denticules et comportant des anté-  
fixes sculptés à volutes, guirlandes,  
feuilles, coupes, serpent, etc...
- 5°) Un pilastre mouluré et uni à chaque  
angle de la façade et comportant chacun  
un cartouche sculpté à volutes,  
flambeau, flammes, fleurs, feuilles,  
etc...

Les baies comportent en outre :

Des allèges en pierre sur socle d°

4.

mouluré, et comportant chacune des motifs à rosaces;  
des dossierets à table saillante, en pierre;  
des coussins moulurés et sculptés d°;  
des plinthes moulurées aux trumeaux;  
des linteaux métalliques recouverts par des moulures;  
des appuis en petit granit.

La partie centrale, formant avant-corps saillant, de 0,67cm, se compose :

au rez-de-chaussée -

1°) D'un faux-portique comportant deux pilastres en pierre unie et moulurée, reposant chacun sur un socle en petit granit ciselé et mouluré, et un avant-socle mouluré en pierre dure blanche.

2°) D'un encadrement uni en pierre avec clavage d° reposant sur deux coussins moulurés.

Le tout couronné par une architrave et frise avec motifs sculptés et un bandeau mouluré, en pierre.

A l'étage -

D'un faux-portique en pierre comprenant:

1°) Deux pilastres unis et moulurés, avec motifs sculptés, et reposant chacun sur un socle mouluré.

2°) Deux colonnes à base moulurée, et chapiteau sculpté; fûts camelés; comportant chacun un motif circulaire sculpté.

3°) D'un entablement mouluré et sculpté.

La baie comporte en outre une poutrelle métallique, avec ornement à entrelacs.

En superstructure :

Un fronton monumental en pierre, avec moulures et sculptures diverses, et comportant un panneau en plein cintre, en bronze.

La façade postérieure est jointoyée en joints anglais, et comprend : 2 ailes et 1 avant-corps central.

Chaque aile comprend :

1°) Un soubassement en petit granit ciselé et chanfreiné.

2°) Des grilles métalliques aux soupiraux, avec seuils en petit granit ciselé.

- 3°) Un bandeau en ciment mouluré de 0,60cm de hauteur.
- 4°) Des bandeaux moulurés, en pierre.
- 5°) 1 bandeau longitudinal mouluré d°
- 6°) Des motifs et bandeaux en briques vernissées.

Les baies comportent en outre :  
Des archivolttes moulurées, en pierre, avec d° ;  
des appuis en petit granit.

A l'étage -

- 1°) 1 plinthe en pierre.
- 2°) Des pilastres comportant chacun :  
1 socle mouluré en pierre, des bandeaux d° et un chapiteau d° avec motif sculpté.
- 3°) Des motifs en pierre dans l'entablement.
- 4°) Une corniche d° moulurée, avec denticules.
- 5°) Des motifs et bandeaux en briques vernissées.

La partie centrale, formant avant-corps saillant de 0,45cm, est jointoyée, et comporte :

- 1°) Un soubassement en petit granit,

comme précédent.

- 2°) Un avant-socle mouluré en pierre dure blanche, de 0,85cm de hauteur.
- 3°) Des dossierets unis et moulurés en pierre demi-dure et des motifs d°.
- 4°) Un bandeau mouluré d°

La baie comporte en outre :  
des dossierets unis et moulurés, en pierre;  
un clavage avec clé moulurée et coussins d° .

A l'étage -

- 1°) Un socle avec bandeau mouluré, en pierre.
- 2°) Une plinthe et des bandeaux moulurés entre pilastres.
- 3°) Quatre pilastres en pierre unie, avec socle d° mouluré et chapiteau sculpté à volutes, fleurs, fruits, etc..
- 4°) Deux bandeaux moulurés au-dessus des chapiteaux, en pierre.
- 5°) Un entablement d° uni.
- 6°) Une corniche d° moulurée, avec denticules.

La baie comporte en outre :  
Un appui en petit granit;

Un linteau métallique, avec rosaces.  
Des dossierets et coussins moulurés en  
pierre blanche.

En superstructure, un fronton monumental  
comportant des pinacles, volutes,  
pilastres, socle et bandeau moulurés en  
pierre.

Un couronnement mouluré circulaire en  
pierre avec un motif sculpté à volutes,  
guirlandes, feuilles, fruits, etc...  
et un panneau sculpté à feuilles,  
volutes, millésime, etc...

Un panneau en briques vernissées avec  
un oeil-de-boeuf à encadrement mouluré  
en pierre.

La façade latérale droite est jointoyée,  
et comporte :

Au rez-de-chaussée -

Un socle et un avant-socle, comme à la  
façade principale;

des bandeaux unis et moulurés;

des bandeaux moulurés avec triglyphes et  
sculptures;

un bandeau mouluré avec motifs à  
entrelacs;

deux pilastres comme ceux de la façade

principale;  
des briques vernissées.

Les baies comportent en outre :  
des archivoltes comme celles de la  
façade principale;  
des appuis en petit granit.

L'étage -  
est identique à celui de la façade  
principale.

La façade latérale gauche est jointoyée,  
et comporte :  
des bandeaux et motifs en briques  
vernissées;  
des motifs en pierre;  
des bandeaux moulurés d° ;  
deux pilastres sur socle mouluré en  
petit granit et avant-socle mouluré en  
pierre dure blanche, et comportant  
chacun un couronnement mouluré et  
sculpté comme à la façade principale;  
une corniche moulurée avec denticules.

Les baies comportent en outre :  
des appuis en petit granit et des  
linteaux métalliques reposant sur des  
coussins moulurés en pierre;

des moulures en ciment, semblables à celles du rez-de-chaussée.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m et 2m,55 de hauteur  
Bâti en briques de 0,90, 0,78 et 0,67cm  
d'épaisseurs; pavé et voûté en briques  
entre fers, et comportant : 9 caves et  
1 grand couloir, séparés par des refends  
d'épaisseurs diverses, et communiquant  
entre elles par des baies libres;  
3 portes à claire-voie en charpente, et  
1 porte en menuiserie ordinaire, vitrée,  
et 2 cloisons en charpente comportant  
chacune 1 porte.

Les voûtains sont supportés par des  
poutrelles métalliques, reposant sur des  
colonnes en fonte.

Linteau métallique à chaque porte.

Le sous-sol est éclairé par des  
soupleaux.

Escalier d'accès en orme, comportant  
rampe à balustres, échiffre et porte.

2 escaliers d'accès de 4 marches, en  
briques, avec nez en chêne.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,10 et 3m,30 de hauteur.

Plafonné et enduit, comprenant :

8 salles, 1 dégagement, 1 W.C. lavabo, 1 cage d'escalier, 2 grands couloirs et 1 entrée cochère.

Séparés par des refends de 0,56, 0,45 et 0,34cm d'épaisseurs, et cloisons de 0,11 en briques; communiquant entre eux par : 8 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à 2 vantaux, à grands cadres et haut cintré sur rhabillages ordinaires (La porte entre salle de réunion et l'amphithéâtre Painlevé, est double et comporte 1 fermeture Yale).

1 porte de 1,50 x 3,25 de hauteur, comme précédente, sur rhabillage à grands cadres de 1,05.

3 cloisons à deux parties ouvrantes, de 3m x 5,85 à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti, comportant imposte croisillonnée.

1 cloison à grands cadres de 2,80 x 5,85 2 parties fixes et 2 parties ouvrantes; grande imposte à petits carreaux; 1 fermeture Yale.

1 porte d° de 0,95 x 3,25 sur rhabillage

de 0,56cm.

3 portes de 0,80 x 2,50 sur bâti.

1 porte de 0,95 x 2,40 à grands et petits cadres, sur rhabillage de 0,34cm.

2 portes à petits cadres, vitrées, sur bâti.

Les communications vers les bâtiments contigus, sont assurées par deux grandes baies libres.

L'accès et l'éclairage sont assurés par:

1 porte de 3,20 x 6m de hauteur, cochère assemblée 10/23 à grands cadres et

petits cadres embrevés, sur bâti 11/23 comportant imposte et rhabillage de 0,60

1 porte de 3,20 x 6m de hauteur, assemblée 8/23 à petits cadres, vitrée à petits carreaux sur rhabillage de 0,15.

et par :

17 chassis dormants et ouvrants en 48m/m 3 compartiments de 1,90 x 4,20 sur rhabillage de 0,30cm.

1 chassis de 3m x 4,20, dormant 8/8, ouvrants 48m/m sur rhabillage de 0,40cm.

1 chassis 48m/m de 1,75 x 4,20 de haut. sur rhabillage de 0,45cm.

8 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m croisillonés à petits carreaux, de

1,90 x 4m de hauteur, sur rhabillage de 0,27cm.

1 window de 3,20 x 3m à petits cadres, haut vitré sur rhabillage de 0,45.

L'aménagement intérieur comprend :

SCIENCES

Amphithéâtre Painlevé -

Parquet en chêne sur bitume avec stylobate au pourtour.

Plafond badigeonné et comportant une corniche moulurée à denticules, et 4 rosaces moulurées.

Peinture sur murs.

1 cloison à grands cadres, répétant les portes.

Un gradin de 8m x 13m.

Un gradin de 2,40 x 2,20 avec 4 marches, dessus linoléum.

Salle de réunion -

Parquet chêne d° précédent.

Badigeon sur plafond. Corniche moulurée.

Tapiserie sur murs.

Lambris à petits cadres, avec plinthe et forte cymaise, moulurées.

1 placard mural à 2 ouvrants à grands

cadres.

1 cheminée monumentale en marbre à modillons sculptés, retours et foyer.

1 parquet de glace comportant 2 pilastres à socles moulurés et chapiteaux sculptés, fronton mouluré à volutes et denticules avec cartouche armoriée.

Médailon ovale mouluré, avec tore de laurier et console moulurée et sculptée, pour buste.

Peinture imitation sur toutes les boiseries.

Dégagement -

Parquet en chêne.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Lambris lincrusta, H=1,90, et stylobate.

W.C. -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Lambris en carreaux de faïence, H=1,50.

2 stalles urinoirs en faïence avec chasse.

3 stalles de W.C. avec siège hygiénique comportant chasse. 1 lavabo.

Couloir -

Carrelage céramique.  
 Badigeon sur plafond.  
 Peinture sur murs.  
 Stylobate et cimaise moulurées.

ZOOLOGIE MEDICALESalle de photographie -

Parquet en chêne, sur bitume.  
 Badigeon sur plafond.  
 Peinture sur murs.  
 Stylobate et cimaise.  
 1 table métallique, dessus carrelé en faïence, avec dossier d° et comportant 2 cuvettes et 2 postes d'eau.  
 Des cloisonnements en menuiserie à petits cadres pour chambre noire, et comportant un tambour avec 2 portes d°  
 Plafond en 3/4 baguetté.  
 Un bac en zinc avec 2 postes d'eau pour photographie.

Bibliothèque -

Parquet en chêne d°  
 Badigeon sur plafond.  
 Tapisserie sur murs.  
 1 placard mural à grands cadres, sur

rhabillage de 0,45cm, fond de placard en  
3/4 baguetté.

1 glace-miroir avec encadrement mouluré  
en chêne.

1 cheminée en marbre, à cadres moulurés,  
avec retours et foyer.

Stylobate et cimaise avec soubassement  
peint imitation.

Peinture imitation sur toutes les  
boiseries.

Bureau du Professeur -

Parquet en chêne.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Lambris à petits cadres, avec cimaise  
moulurée de 1,15 de hauteur.

1 cheminée en marbre noir et blanc sur  
modillons sculptés, retours et foyer.

1 parquet de glace à grands cadres, avec  
fronton mouluré, comportant cartouche  
armorié.

1 lavabo.

Atelier -

Parquet, plafond et murs de

Stylobate et cimaise.

1 lavabo.

Couloir -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

1 armoire en pitchpin verni, à petits cadres, de 5,75 x 1,10

LOGE DU CONCIERGECuisine -

Sol carrelé en carreaux céramiques, genre Boulogne.

Peinture sur plafond et murs.

Plinthe et cimaise.

1 placard mural de 1,50 x 3,30 de haut. avec imposte à 2 ouvrants basculants, et comportant 2 ferme-imposte à câble, fond de placard en menuiserie.

1 évier en grés, avec dosseret faïence, et armoire.

Salle-à-manger\_-

Sol et plafond d°

Lambris à petits cadres de 1,10 de haut. et tapisserie au-dessus.

1 placard mural de 2,10 x 3m.

1 cheminée d'angle en marbre avec parquet de glace à petits et grands cadres.

ENTREE COCHERE

Carrelage en carreaux de Boulogne, avec bordure petit granit.

Lambris en petit granit ciselé.

Enduits peints, comportant des refends, bossages et bandeau avec denticules.

Pilastres et panneaux moulurés.

Attique moulurée avec denticules au droit des portes.

Plafond à caissons moulurés.

Des perrons avec marches et seuils en petit granit ciselé.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par des fortes poutres en charpente.

L'accès à l'entresol au-dessus de la loge du concierge, est assuré par un escalier en orme de 0,75 d'emmarchement, comportant rampe à balustres, cloison d'échiffre avec 2 portes. Cet entresol, plafonné et enduit, planchéié sur gitage, comprend 2 salles et 1 dégagement, séparés par une cloison en briques et une cloison en menuiserie vitrée, et communiquant entre eux par 2 portes.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

1 placard.

Eclairage par 3 petits chassis prenant jour sur l'entrée cochère.

L'accès au 1er étage, est assuré par un escalier de 0,90 emmarchement, comportant rampes à balustres, et palier.

Le PREMIER ETAGE - de 7m,15 et 4m,20 de hauteur.

Plafonné et enduit.

Parqueté en chêne sur gitage (sauf W.C. lavabo carrelé).

9 salles - 1 W.C. lavabo - 2 couloirs -  
1 cage d'escalier -

Séparés par des refends d'épaisseurs diverses, et cloison de 0,11cm en briques, et des cloisons en menuiserie, et communiquant entre elles par :

2 portes à petits cadres, à 2 vantaux, de 1,50 x 3,25 sur rhabillage de 0,34cm.

2 portes à petits cadres, à 2 vantaux, de 1,50 x 3,25 sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte à 1 vantail à petits cadres.

5 portes à 2 ouvrants, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur rhabillage et bâti 8/8; comportant impostes vitrée et pleine, de 1,70 x 3,90 de haut.

1 porte à petits cadres de 0,80 x 2,90 sur bâti.

2 portes à petits cadres de 0,80 x 2,90 sur rhabillage de 0,45cm.

2 portes vitrées, sur bâti.

1 porte à petits cadres de 0,80 x 2,50 sur bâti.

1 cloison à 2 ouvrants, à haut vitré, de 2,75 x 7m de haut.

Les communications vers les bâtiments contigus, sont assurées par :

2 cloisons à petits cadres, à haut vitré, de 2,75 x 7m de haut.

L'éclairage est assuré par :

20 chassis 48m/m de 1,75 x 3,65 de haut. sur rhabillage de 0,18cm.

1 chassis dormant 8/8, ouvrant 48m/m, de 3,20 x 4,40 de haut. sur rhabillage de 0,32cm.

8 chassis semblables de 1,75 x 4,40 Hr. sur rhabillage de 0,28cm.

1 chassis semblable de 3,20 x 4,40 Hr. sur rhabillage de 0,18cm.

2 chassis semblables de 1,75 x 4,40 Hr.

à rhabillage intérieur de 0,17 et  
intérieur de 0,26cm.

L'aménagement intérieur comporte :

ZOOLOGIE MEDICALE

Salle du préparateur -

1 placard à petits cadres de 4m x 4,50  
en sapin.

1 gradin de 6,90 x 2m avec garde-corps à  
balustres et 2 escaliers de 3 marches  
chacun.

1 évier, avec armoire et dossier.

Salle du chef de travaux -

1 gradin de 4,90 x 2m avec garde-corps  
et 3 marches d'accès.

1 évier et 1 lavabo.

Petit musée d'histoire naturelle -

1 armoire vitrée, en pitchpin, de  
2,50 x 2,45 x 0,80.

1 armoire vitrée, en pitchpin, de  
2,95 x 2,45 x 0,60.

1 armoire vitrée, en pitchpin, de  
9,60 x 2,50 x 0,30.

Grand musée d'histoire naturelle -

Plafond à caissons moulurés, avec  
plafonds métalliques vitrés.

Cadres moulurés sur murs.

1 armoire vitrée en pitchpin, de  
8,50 x 2,50 de hauteur.

1 armoire vitrée en pitchpin, de  
8,25 x 2,50 de hauteur.

1 armoire vitrée, en pitchpin, de  
15,40 x 2,50 de hauteur.

1 galerie longitudinale et 2 galeries  
transversales, de 1,25 de largeur,  
planchéiées sur gites, avec sous-plafond  
en pitchpin baguetté; bandeau et  
garde-corps à balustres orme.

Escalier d'accès en orme, avec rampe à  
balustres d° .

Sur cette galerie, des armoires comme  
ci-avant.

Couloir -

1 armoire en pitchpin verni, de 7,30 x  
2,30, vitrée.

Salle de matières médicales -

Plafond à caissons, avec plafond vitré  
comme précédent.

Cadres moulurés sur murs.

1 armoire en pitchpin verni de 7m x  
2,50, vitrée.

1 autre semblable de 2,50 x 2,50 vitrée

1 autre semblable de 6,30 x 1,30 vitrée.

1 " " 3m x 2,50 "

Petite salle attenante -

2 armoires en sapin.

Bureau -

1 armoire en sapin, vitrée, 3m x 1,80

1 " " " 4m x 1,80

Salle de dessin -

1 évier.

W.C., lavabo -

Lambris faïence, hauteur 1,05.

1 stalle de W.C. comportant une cuvette à effet d'eau.

1 lavabo en petit granit.

1 urinoir en faïence.

1 bêche à eau.

Couloir -

2 évier, avec dossier.

1 coffre de 3,60 x 0,50 x 0,50.

1 armoire en pitchpin, vitrée, de 5,30 x 2,60.

Toutes ces salles comportent en outre :

Badigeon sur les plafonds.

Peinture sur les murs.

Plinthes et cimaises.

Le plancher-haut est supporté par des fortes poutres en charpente.

L'accès au deuxième étage partiel (au-dessus salle de dessin, W.C., bureau salle attenante, petit musée, salle du préparateur et du chef de travaux) est assuré par :

1 escalier en orme, en colimaçon, comportant double rampe et échiffre en 3/4 sapin baguetté.

1 autre escalier d° partie en colimaçon et partie avec marches balancées.

Cet ETAGE - de 2m,95 de hauteur

Plafonné et enduit.

Planchéié sur gites, et comprenant :

4 salles, 1 dégagement et 2 cages d'escalier; séparés par des refends de 0,45cm en briques et des cloisons en 3/4 sapin sur potillage, et communiquant entre eux par :

2 portes de 0,85 x 2,35 de hauteur, sur rhabillage de 0,45.

1 porte en charpente assemblée.

Eclairage par les impostes des châssis du premier étage.

L'aménagement comprend :

12 coffres pour cavéture des impostes  
de chassis.

1 évier.

Plinthes.

Badigeon sur murs et plafond.

2 garde-corps au droit des chassis vers  
couloir.

Rayons et casiers divers.

Le plancher-haut est supporté par des  
fortes poutres en charpente.

L'accès au comble est assuré par :

2 escaliers en orme, à colimaçon, avec  
double rampe et cloison d'entourage en  
3/4 sapin baguetté.

Le COMBLE - de 2m,95 de hauteur

Planchéié sur gîtes. Plafonné et enduit.

Comprend : 4 salles séparées par des  
refends de 0,45cm en briques et 1  
cloison en 3/4 sapin sur potillage, et  
communiquant entre elles par 4 portes en  
menuiserie assemblée, ordinaires.

L'éclairage est assuré par :

21 chassis oeil-de-boeuf, de 1m x 1m,  
sur rhabillage, et

8 vitrages en toiture de 1,30 x 2m sur

sur rhabillage de 0,28cm.

L'aménagement comprend :

2 entourages de cage d'escalier, en menuiserie à petits cadres, vitrés à petits carreaux, et comportant chacun 1 porte.

1 garde-corps entourant les plafonds vitrés.

2 supports métalliques pour tuyaux de ventilation en tôle.

La toiture est formée par une nef longitudinale en zinc, à dilatation, avec brisis en ardoises losangées en zinc sur achelin; comblage 8/11 et pannes 12/20 et 20/20; y compris faitage ornementé en fonte, membron mouluré, lanterneaux, solins, bâtellement en plomb, chéneaux à bordure avec motif, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

10 fortes formes, 4 1/2 formes, 4 fermettes, en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 3.821.872<sup>f</sup>

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 ..... 2.598.870<sup>f</sup>

=====

-----

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

	Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 550 M3 - 264 f.	145.200 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ sur forme. 520 M2 - 50 f.	28.000
Voûtains en briques, entre fers 525 M2 - 125 f.	65.625
Poutres métalliques, colonnes en fonte et linteaux.	40.500
Escaliers orme avec garde-corps à balustres. Porte à claire-voie en charpente. Cloison en charpente assemblée. Porte en menuiserie, vitrée.	13.400
Maçonnerie de briques pour élévation. 1.200 M3 - 282 f.	338.400
Supplément pour jointolement en joints dagués. Motifs et bandeaux en briques vernissées. Rebordement et calfeutre- ment des baies. Supplément pour maçonnerie d'arcs. Bandeaux en ciment et moulures	54.750
	685.875 <sup>f</sup>

Motifs en mosaïque.	}	
Recouvrements moulurés et ornement des linteaux de la façade principale.		27.700 f
Tympan en bronze du fronton, avec sujets en haut-relief		120.000
Soubassement des façades, socles des pilastres, en petit granit, compris tailles ciselées, unies et moulurées, chanfreins, etc...	}	
Seuils en grés		65.500
Soubassement du porche, socle des pilastres, bandeaux, marches et seuils des perrons en petit granit, compris taille ciselée unie et moulurée		24.700
Appuis de chassis en pierre dure blanche, compris tailles ravalées 34 M - 225 f.		7.650
Appuis de chassis en petit granit, compris ravaiement et taille ciselée 85 M.- 210 f.		17.850
Maçonnerie de pierre dure blanche. 32 M3 - 2.330 f.		74.560
Tailles unies et moulurées sur pierre dure.		11.500
Maçonnerie de pierre demi-dure, blanche. 420 M3 - 1.420 f.		596.400
Taille unie et jointoiement. 650 M2 - 65 f.		42.250
Taille moulurée, et jointoiement. 490 M2 - 125 f.		61.250
		1.049.360 f

Tailles sculptées des motifs entre archivoltes et des archivoltes, volutes, feuilles, vases, feuilles, etc..., des façades principale et latérale droite	30.000 <sup>f</sup>
Sculpture des entrelacs sur les bandeaux - d° -	7.000
Sculpture des motifs des bandeaux de pilastres - d° -	14.800
Sculpture des chapiteaux de pilastres de l'étage, à volutes et fleurs.	44.000
Sculpture des denticules.	4.200
Sculpture des anté-fixes et couronnement de pilastres, à volutes, guirlandes, feuilles, coupes, serpent, etc...	60.000
Sculpture des cartouches et couronnements des pilastres d'angle de la façade principale et des façades latérales gauche et droite, volutes, flambeau, flammes, fleurs, feuilles, etc...	36.000
Sculpture de la frise de la partie centrale et des clés, cartouches, bouclier, palmes, emblème, etc...	4.350
Sculpture des chapiteaux, des pilastres de l'avant-corps à l'étage, des fûts et chapiteaux des colonnes et de l'entablement	19.000
Sculpture du fronton monumental	59.000
	<hr/> 278.350 <sup>f</sup>

Sculpture des chapiteaux de pilastres, des denticules et du fronton de la façade postérieure et des denticules de la façade latérale gauche.	20.900	f
Grilles et châssis métalliques vitrés des soupiraux. Linteaux et arrières-linteaux, recouvrement des bandeaux, appuis et frontons.	38.250	
Carrelage en carreaux céramiques sur forme bétonnée, pour unification de l'aire. 200 M <sup>2</sup> - 120 f.	24.000	
Parquet en chêne sur bitume et forme bétonnée d° . 320 M <sup>2</sup> - 120 f.	38.400	
Enduits sur murs, à la chaux. 3.200 M <sup>2</sup> - 14 f.	44.800	
Cloison de 0,11cm enduite 2 faces. 170 M <sup>2</sup> - 63 f.	10.710	
Plafond sur lattes, et badigeon. 1.720 M <sup>2</sup> - 22 f.	37.840	
Plafond sur lattes et contregitage, et badigeon. 400 M <sup>2</sup> - 64 f.	26.400	
Enduit sur murs et potillage, joues des lanterneaux du comble. 60 M <sup>2</sup> - 50 f.	3.000	
Mouluration des plafonds du rez-de-chaussée et 1er étage, soffites, consoles, etc...	29.000	
	<hr/>	f
	273.300	



Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m  
à petits carreaux sur rhabillage de  
0,27cm, compris suppléments d'ancrage,  
pour haut circulaire, quincaillerie,  
scellements, peinture et vitrerie  
56 M2 - 430 f.

24.080<sup>f</sup>

Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m  
à petits carreaux, à haut horizontal,  
sur rhabillage, compris quincaillerie  
scellements, peinture et vitrerie.  
114 M2 - 410 f.

46.740

Portes intérieures diverses, du rez-de-  
chaussée, 48m/m, à grands et petits  
cadres, vitrées et pleines, à haut  
horizontal et haut circulaire sur  
rhabillage et bâti.  
Cloison de séparation en menuiserie.  
Window à petits cadres, à haut vitré,  
sur rhabillage.  
Y compris quincaillerie, scellements,  
peinture et vitrerie.

67.900

Menuiseries Entresol, 1er Etage, et  
2ème Etage -

Portes intérieures à petits cadres,  
vitrées et pleines, sur bâti et  
rhabillage.  
Cloisons de séparation en menuiserie.  
Imposte vitrée dans cloison.  
Y compris quincaillerie, scellements,  
peinture et vitrerie

61.600

Menuiseries Comble -

Chassis de toit, oeil-de-boeuf, sur  
rhabillage, compris suppléments pour  
cintrage.  
Cloisons de séparation salles, et  
d'entourage des escaliers.  
Portes de communication sur rhabillage.  
Y compris scellements, quincaillerie,  
peinture, vitrerie, etc...

23.000

223.320<sup>f</sup>

Amenagements intérieurs, comprenant :

Au rez-de-chaussée, stylobates,  
cimaises, gradins, estrade, cloison  
répétant porte, placards, armoires,  
parquet de glace, lambris, etc... } 68.450<sup>f</sup>

Au premier étage : armoires pitchpin et  
sapin, rayons, casiers.  
Galerie en charpente planchée avec  
sous-plafond élegi en pitchpin et petit  
escalier d'accès.  
Estrade avec garde-corps.  
Plinthe, cimaise, bandeaux moulurés s/  
plafonds vitrés  
Attiques et moulures sur murs } 124.900

Au 2ème étage, et Comble :  
Coffres de cavéture des impostes des  
chassis. Garde-corps des impostes.  
Plinthe. Garde-corps comble } 20.900

Cheminées en marbre.  
Lambris faïence.  
Tables carrelées. } 27.000

Plafond vitré entre fers, compris  
peinture et vitrerie, scellements,  
etc...  
Supports métalliques des cheminées de  
l'étage. } 24.600

Peinture ordinaire sur murs.  
Peinture imitation sur boiseries,  
Tapisserie, Lincrusta.  
Glace-miroir } 24.500

Installations sanitaires, compris  
compris tuyauteries, branchements,  
appareils, lavabo, éviers, cuvettes,  
chasses, urinoirs, etc... } 26.000

Installation de gaz, et branchement. } 5.000

---

 321.350<sup>f</sup>

Installation d'électricité, et branchement.	)	18.000	f
Installation de chauffage central.	)	40.000	
Couverture en zinc à dilatation, sur achelin et comblage 8/11 660 M <sup>2</sup> - 149 f.	)	98.340	
Couverture de brisis en ardoises zinc losangées sur achelin et comblage 8/11. 230 M <sup>2</sup> - 205 f.	)	47.160	
Faitage ornementé en fonte, membrons moulurés et arêtiérs en zinc.	)	49.400	
Supplément pour pannes 12/20 et 20/20 au lieu 7/18, et accessoires de toiture bâtellement et larmiers en plomb; nochères de cheminées et fronton, solins, etc...	)	27.000	
Chéneaux complets bois et zinc, à recouvrement, bordure zinc estampé 75 M - 240 f.	)	18.000	
Chéneaux complets bois et zinc, avec motifs, sur bordure. 26 M - 150 f.	)	3.900	
Suppléments pour tuyaux et accessoires.	)	1.300	
Charpente en sapin pour fermes. 34 M <sup>3</sup> - 1.325 f.	)	45.050	
		<hr/>	
		348.140	f

Supplément pour charpente assemblée,  
ancrages, boulons, etc...

} 7.000<sup>f</sup>

Supplément pour montée des matériaux  
et exécution à grande hauteur.

} 22.000

---

29.000<sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

" SCIENCES, ZOOLOGIE MEDICALE, MUSEES  
 -----  
 d'HISTOIRE NATURELLE, BOTANIQUE,  
 -----  
 MATIERES MEDICALES "

Valeur  
 neuve  
 Juin 1937

Page n° 27

685.875<sup>f</sup>

Page n° 28

1.049.360

Page n° 29

278.350

Page n° 30

273.300

Page n° 31

431.220

Page n° 32

223.320

Page n° 33

321.350

Page n° 34

348.140

Page n° 35

29.000

-----  
 3.639.915<sup>f</sup>

Honoraires : 5 %

181.957

-----  
 3.821.872<sup>f</sup>  
 =====

- D E S C R I P T I F -

ZOOLOGIE, PARASITOLOGIE

PHYSIOLOGIE, ANNEXE AMPHITHEATRE n° 6

N° 2 du plan

---

ZOOLOGIE, PARASITOLOGIE, PHYSIOLOGIE  
-----  
et ANNEXE AMPHITHEATRE N°6  
-----

Surface Bâtiment principal : 528 mq,96  
=====

Surface Annexe Amphithéâtre: 109 mq,90  
=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol (sauf sous amphithéâtre)

Rez-de-chaussée

Etage

Comble

Cette construction de 11m,75 de hauteur pour le bâtiment principal, et de 8m,50 de hauteur pour l'annexe de l'amphithéâtre, est élevée en briques de 0,56cm d'épaisseur.

La façade vers cour d'honneur, est jointoyée en joints anglais, et comporte (à droite et à gauche de l'avant-corps) :

1°) Un soubassement en petit granit ciselé et chanfreiné, de 1,30 de haut.

- et un perron d° comportant des limons.
- 2°) Un bandeau en ciment de 0,60 de haut.
- 3°) Des motifs et bandeaux en briques vernissées et silico-calcaires.
- 4°) Deux bandeaux longitudinaux moulurés un bandeau uni et un cordon en pierre.
- 5°) Des motifs circulaires moulurés en pierre.
- 6°) Une corniche moulurée avec motifs d° en pierre.

Les baies du rez-de-chaussée comportent en outre :

- Des appuis et des seuils en petit granit ciselé;
- Des coussins en pierre;
- Des arcades en briques;
- Des archivolttes moulurées en pierre.

Celles de l'étage :

- Des appuis en petit granit ciselé;
- Des linteaux métalliques, avec rosaces et motifs métalliques sur pilastres;
- Des coussins moulurés en pierre.

L'avant-corps est jointoyé en joints anglais et comporte :

- 1°) Un soubassement en petit granit, avec perron comme précédent;

2°) Un bandeau en petit granit de 0,13 de hauteur, ciselé.

3°) Des dossierets d'angle, en pierre blanche.

4°) Un bandeau d° uni, de 0,70 de haut.

5°) Deux larges motifs cannelés en pierre, comportant chacun un motif sculpté.

6°) Deux bandeaux uni et mouluré, en pierre.

7°) Une corniche moulurée d° .

Les baies comportent en outre, au rez-de-chaussée :

Des archivolttes moulurée et sculptée, avec claveaux saillants.

A l'étage :

Des linteaux métalliques avec rosaces et des appuis en petit granit.

L'avant-corps est surélevé par un fronton circulaire en briques, comportant des couronnements et dés, en pierre, moulurés et sculptés à coquille, volutes, guirlandes, etc...

Couronnement en pierre à chaque souche de cheminée.

La façade postérieure du bâtiment principal est enduite à la chaux, et peinte, et comporte :

Un soubassement en ciment de 1,35 haut. des bandeaux moulurés; des rosaces métalliques aux pilastres.

Les baies comportent en outre :

Celles du rez-de-chaussée, des encadrements moulurés et des appuis en petit granit.

Celles de l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces, des appuis en petit granit. Mouluration des coussins.

Les façades de l'annexe de l'amphithéâtre, sont enduites à la chaux, et peintes, et comportent un soubassement en ciment, de 1,50 de hauteur.

Les comportent en outre :

des linteaux métalliques I avec rosaces; des chanfreins aux angles des tableaux; une moulure au-dessus du linteau; mouluration des coussins.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de hauteur

Bati en briques de 0,67cm d'épaisseur.  
Pavé et voûté en briques entre fers, et  
comportant : 6 caves, 2 descentes,  
1 petit réduit, 2 couloirs et 1 grand  
dégagement; séparés par des refends  
d'épaisseurs diverses, et communiquant  
entre eux par des baies et des portes à  
claire-voie, comportant chacune un  
linteau.

Eclairage par des soupiraux comportant  
des grilles métalliques.

1 escalier d'accès en orme, avec rampe  
à balustres et 1 escalier d'accès en  
briques.

(Les voûtains sont supportés par des  
poutres métalliques, reposant sur des  
colonnes en fonte).

Le sous-sol s'étend sous toute la sur-  
face du rez-de-chaussée, sauf sous  
l'amphithéâtre.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m de hauteur

(et 8m à l'amphithéâtre).

Plafonné et enduit; comportant 6 salles,  
1 grande cage d'escalier, 1 petite cage

d'escalier, 2 couloirs et 1 vestibule; séparés par des refends d'épaisseurs diverses, et communiquant entre eux par: 11 portes à 2 vantaux, en 2 pouces, de 1,50 x 3,25 de hauteur, à haut cintré à grands et petits cadres, sur rhabillage (1 de ces portes est double).

1 porte à 2 vantaux en deux pouces, de 1,50 x 3,25 de hauteur, à grands et petits cadres sur rhabillage.

et par des baies libres avec rhabillage.

(La façade postérieure, au droit de l'amphithéâtre, est supporté par un poitrail reposant sur 2 colonnes en fonte).

La communication vers le bâtiment contigu, est assuré par une grande baie libre, avec rhabillage.

L'accès et l'éclairage sont assurés par: 5 portes en deux pouces à petits cadres, vitrées sur bâti et rhabillage, comportant imposte de 1,90 x 5,15 de Hr, et par 29 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, de 1,90 x 4m de hauteur, croisillonnés à petits carreaux.

4 chassis fixes de 2,75 x 4m Hr d°

1 chassis fixe de 2,75 x 3m Hr d°

L'aménagement intérieur comporte :

Parasitologie, Zoologie, Vestibule Cage  
d'escalier -

Carrelage céramique, genre Boulogne, sur  
forme bétonnée.

1 armoire à petits cadres de 6,20 x 2,50  
à 6 portes.

1 armoire à tiroirs de 2,25 x 1,10.

1 évier métallique de 0,50 x 0,35,  
dosseret faïence.

Couloir Zoologie -

Carrelage semblable.

2 postes d'eau.

Laboratoire -

Carrelage semblable.

Prises diverses de gaz.

2 tables métalliques, dessus carrelé en  
carreaux de faïence sur terre cuite,  
avec dosseret d° et comprenant chacune  
2 cuvettes faïence majolique.

2 postes d'eau et 2 prises de gaz à  
2 robinets.

1 lavabo en faïence décorée, avec  
armoire au-dessous.

Bureau du professeur -

Plancher en sapin sur lambourdes.

1 cheminée en marbre noir à modillons,  
cadres, retours et foyer.

1 lavabo en faïence décorée avec armoire.

Passage, Cage d'escalier attenant à  
l'amphithéâtre -

Carrelage, comme précédent.

4 marches d'accès en petit granit ciselé.

Grand vestibule -

Carrelage céramique.

Petite salle attenante à l'amphithéâtre -

Parquet en chêne, sur bitume.

1 armoire à petits cadres de 2,40 x 2,70

1 lavabo.

Amphithéâtre -

Carrelage céramique.

Des gradins avec petit escalier d'accès.

Lambris et cloisons en sapin verni.

1 balustrade métallique.

Des prises de gaz.

(Contregitage pour plafond au droit de  
l'annexe).

Physiologie - Salle des balances -

Plancher en sapin sur lambourdes.

1 cheminée en marbre noir, capucine à cadre avec foyer.

1 petit lavabo.

Des prises de gaz.

Salle des travaux pratiques -

4 tables métalliques, dessus carrelé, sur murets en briques, avec petite porte pour armoire, et comportant chacune 1 poste d'eau, 1 cuvette, 2 prises de gaz.

1 four avec hotte en plâtras, sur cadre métallique et vitrines assemblées en chêne.

Carrelage comme précédent.

L'ensemble comporte en outre :

Badigeon sur plafond.

Badigeon teinté sur murs, avec soubassement peint, stylobate et cimaise.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par de fortes poutres en charpente.

L'accès au premier étage est assuré par  
1°) Un escalier de 1,60 d'embranchement,

marches 2 pouces avec fers plats, limons 65m/m et comportant forte rampe à gros balustres 7/7, paliers, cloison d'échiffre en 3/4 avec portes pour descente de cave et réduit.

2°) Par un escalier de 0,90 d'embranchement, limons 65m/m, marches 2 pouces, et comportant rampe et garde-corps à balustres, palier, échiffre, avec porte, pour descente de cave.

(Cet escalier est supporté par une console métallique).

L'ETAGE - de 5m,75 de hauteur

(sauf partie au-dessus amphithéâtre)  
Planchéié en sapin sur gitage (sauf grande cage d'escalier planchéiée en chêne).

Plafonné et enduit.

Cet étage comprend : 4 salles, 3 cages d'escalier, 2 couloirs, 1 vestibule; séparés par des refends d'épaisseurs diverses et cloison de 0,11 cm à double revêtement 3/4, et communiquant entre eux par :

6 portes à 2 ouvrants, de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, sur

rhabillage.

1 porte de 1,95 x 5m à 2 ouvrants, sur bâti, avec imposte.

1 porte double, capitonnée, de 1m x 3,25 de hauteur, assemblage en chêne.

1 porte à petits cadres, de 1m x 3,25, sur rhabillage.

Et par 1 baie libre.

L'éclairage est assuré par :

35 chassis de 1,80 x 3,65 de hauteur, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage.

La communication vers bâtiment contigu, est assurée par 1 porte.

L'aménagement intérieur comporte :

Grande cage d'escalier -

1 grande cloison en 3/4 baguetté, sur potillage, avec porte à petits cadres.

1 lavabo à dossier en faïence décorée.

2 armoires de 1,45 x 1m.

1 prise de gaz.

Couloir à la suite -

Prises de gaz.

Salle des travaux pratiques -

1 évier en faïence, avec dossier et armoire.

Gradin avec garde-corps à balustres.

Prises de gaz.

Cage d'escalier -

1 placard à petits cadres de 2m x 2,25  
de hauteur.

1 lavabo.

Grand vestibule -

1 table métallique, dessus carrelé.

Laboratoire -

1 évier en faïence, avec armoire.

1 prise de gaz.

Bureau du professeur -

1 cheminée en marbre, à modillons.

1 parquet de glace à grands cadres,  
avec miroir.

Lambris à petits cadres, H=1,35,  
tapisserie au-dessus.

Laboratoire -

2 tables, dessus carrelé, dont 1 avec  
1 cuvette.

1 gradin avec garde-corps.

2 prises de gaz.

L'accès à l'étage, au-dessus de  
l'amphithéâtre, est assuré par un

escalier de 0,90 d'embranchement, et comportant : palier, rampe à balustres, échiffre et porte.

L'ETAGE - de 2m,80 de hauteur

Comporte : 4 salles, séparées par des cloisons de 0,11 cm en briques et une cloison en menuiserie, vitrée; et communiquant entre elles par :

3 portes de 0,80 x 2,40, à petits cadres sur rhabillage de 0,13 cm.

2 portes de 0,80 x 2,40 d° de 0,56cm

1 porte de 0,80 x 2,40, vitrée sur bâti.

L'éclairage est assuré par :

3 chassis de 1,40 x 2,10 de hauteur, sur rhabillage de 0,22 ép.

L'aménagement intérieur comporte :

2 éviers.

1 table métallique, comme précédentes.

Des prises de gaz.

1 bac métallique avec alimentation et vidange.

Des armoires diverses.

1 cheminée en marbre.

L'ensemble du premier étage comporte, en outre :

Badigeon sur tous les plafonds.

Badigeon teinté sur murs, avec soubassement peint (sauf salle travaux pratiques et laboratoire: murs entièrement peints).

Plinthe et cimaise.

Le plancher-haut est supporté par 18 fortes poutres en charpente.

L'accès au comble est assuré par un escalier de 0,90cm d'embranchement, limons 65m/m, avec palier, rampe et garde-corps à balustres.

Le COMBLE -

Planchéié sur gitage, comporte 6 salles, séparées par des refends de 0,45 et 0,34 cm d'épaisseur, et communiquant entre elles par des baies libres.

L'éclairage est assuré par des tabatières.

L'aménagement comprend :

Entourage de cage d'escalier en 3/4 sapin sur potillage, avec porte et plafond d° sur contregitage.

La toiture est formée :

1°) Bâtiment principal :

par une nef longitudinale en ardoises de zinc losangées et une pénétration parabolique en zinc sur achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23; y compris faitage en zinc, chéneaux à bordure comportant motifs sur consoles moulurées, y compris tuyaux et tous accessoires.

2°) L'annexe de l'amphithéâtre :

par une nef à deux versants en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris chéneaux avec consoles comme précédemment, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par des fermes en charpente assemblée.

Cet immeuble comporte : une installation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central.

A L'EXTERIEUR :

à 6 mètres environ du sol de la cour,  
un W.C. - Entourage en 3/4 pitchpin  
 baguetté, avec petits vitrages, entre  
 bâtis assemblés 3/4 (le tout en  
 pitchpin peint extérieurement et verni  
 intérieurement) sur gitage, avec sous  
 plafond en 3/4 baguetté et peint,  
 supporté par 2 consolettes métalliques.  
 1 cuvette avec chasse. 1 urinoir. Châte  
 en fonte de 200m/m. Fosse cimentée.  
 Toiture en zinc, compris tous accessoi-  
 res.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	1.806.100 <sup>f</sup> =====
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....	1.228.150 <sup>f</sup> =====
-----	

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

	Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 400 M3 - 264 f.	105.600 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ sur forme. 380 M2 - 50 f.	19.000
Voûtains en briques entre fers. 385 M2 - 125 f.	48.125
Poutres métalliques, colonnes et linteaux métalliques	14.950
Escalier en orme avec garde-corps à balustres, Escalier en briques avec nez chêne. Portes à claire-voie	3.000
Maçonnerie de briques pour élévation. 920 M3 - 282 f.	259.440
Supplément pour jointolement en joints dagués, motifs et bandeau briques vernissées et silico-calcaires, rebordement et calfeutrement des baies Supplément pour maçonnerie d'arcs, compris cintres.	29.700
	479.815 <sup>f</sup>

Enduits extérieurs à la chaux et moulurés, compris rencharges et peinture.	}	
Enduit en ciment pour bandeau et soubassement des façades, moulures d°		31.100 <sup>f</sup>
Placage soubassement, perrons, seuils, en petit granit, compris tailles ciselées	}	40.400
Appuis de chassis en petit granit, compris ravalement et taille ciselée 147 M - 210 f.	}	30.870
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche 65 M3 - 1.420 f.	}	92.300
Taille unie, taille moulurée et jointoiement tailles sculptées	}	27.350
Linteaux des baies, motifs, grilles de soupiraux, arrières-linteaux, recouvrement fronton et bandeaux de façade postérieure.	}	39.000
Carrelage en carreaux céramiques, genre Boulogne, sur forme bétonnée. 370 M2 - 103 f.	}	38.110
Parquet chêne sur bitume posé à bâtons rompus, sur forme bétonnée. 12 M2 - 120 f.	}	1.440
Plancher sapin 4/4 sur lambourdes. 60 M2 - 90 f.	}	5.400
Enduit sur murs à la chaux et badigeon teinté. 2.550 M2 - 16 f.	}	40.800
		<hr/>
		346.770 <sup>f</sup>



Chassis rez-de-chaussée, dormants 8/8, ) ouvrants 48m/m, à petits carreaux, compris suppléments de cintrage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. 200 M2 - 410 f. )	82.000 <sup>f</sup>
Chassis étage dormants 48m/m à haut horizontal (Même détail que les précédents). 210 M2 - 385 f. )	80.850
Chassis étage, dessus amphithéâtre, en deux pouces. Chassis comble en plein cintre, à petits carreaux, compris quincaillerie scellements, peinture et vitrerie Chassis fixes de l'annexe de l'amphithéâtre. )	18.700
Portes intérieures rez-de-chaussée, en deux pouces, à petits et à grands cadres, sur rhabillage de 0,34, 0,45 et 0,56cm, et rhabillage des baies libres; y compris suppléments de cintrage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. )	30.300
Portes intérieures de l'étage, en deux pouces, à petits cadres, sur rhabillage de 0,11, 0,35 et 0,56, et rhabillage baie libre; y compris suppléments de cintrage, scellements, peinture et vitrerie. )	25.100
Armoires diverses, stylobates, cimaises plinthes. Cloison à double revêtement sur potillage et cloison vitrée. Gradins avec garde-corps. Parquet de glace. Lambris. )	79.000
Poitrail métallique et colonnes fonte. )	13.500
	<hr/> 329.450 <sup>f</sup>

Tables carrelées en faïence sur cadre métallique. Cheminées en marbre. Hotte en plâtras sur ossature métallique. Four avec vitrine. Balustrade métallique amphithéâtre.	21.000
Supplément pour peinture au lieu badigeon, sur soubassement, et salles étage.	6.500
Installation d'eau, compris tuyauteries, branchement, appareils, lavabo, éviers, etc...	25.000
Installation de gaz et branchement.	17.000
Installation d'électricité, et branchement.	13.000
Installation de chauffage central.	30.000
<u>Couverture</u> en ardoises losangées en zinc sur achelin, comblage 8/11 et pannes 7/13. 690 M <sup>2</sup> - 200 f.	138.000
Toiture en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante. 120 M <sup>2</sup> - 134 f.	12.000
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/13. Supplément pour pénétration parabolique du fronton, accessoires de toiture, faitage en zinc, solin, tabatières, etc...	15.300
Chéneaux complets bois et zinc, compris motifs sur bordure et corbeaux chantournés. 135 M à 195 f.	26.325
	----- 304.205

Tuyaux en zinc, et tous accessoires	)	3.000 <sup>f</sup>	
Charpente en sapin pour fermes	)	11.400	
Supplément pour charpente assemblée. Ancrages, boulons, etc...	)	1.900	
W.C. extérieur	)	9.500	
		<hr/>	
		24.800 <sup>f</sup>	

RECAPITULATION DES PAGES

---

" ZOOLOGIE, PARASITOLOGIE, PHYSIOLOGIE,  
-----  
ANNEXE AMPHITHEATRE n°6 "  
-----

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Page n° 55	479.815 <sup>f</sup>
Page n° 56	346.770
Page n° 57	235.060
Page n° 58	329.450
Page n° 59	304.205
Page n° 60	24.800
	-----
	1.720.100 <sup>f</sup>
Honoraires : 5 %	86.000
	-----
	1.806.100 <sup>f</sup>
	=====

- D E S C R I P T I F -  
-----

DEGAGEMENT attenant à l'AMPHITHEATRE n° 6  
-----

N° 2 Bis du plan

---

DEGAGEMENT  
-----  
attenant à l'Amphithéâtre n° 6  
-----

Surface : 13 mq,78  
=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction de 4m,50 de hauteur, adossée contre le bâtiment n° 2, est élevée en briques de 0,34cm d'épaisseur.

Les façades sont enduites à la chaux et peintes, et comportent un soubassement en ciment de 1m,50 de hauteur.

Les baies comportent en outre :

Les linteaux I 140m/m reposant sur des consoles moulurées.

Des appuis en petit granit.

Des motifs moulurés au-dessus des linteaux.

Des recouvrements en zinc.

Elle comporte :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,55 de hauteur ne comportant qu'une salle plafonnée et enduite; carrelée en carreaux cérames genre Boulogne.

L'éclairage est assuré par 2 chassis fixes de 1,30 x 1,90 avec rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate et cimaise.

La toiture est formée par une plateforme en zinc sur achelin en charpente courante y compris chéneau à bordure, comportant motif, tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

14.336<sup>f</sup>

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 .....

9.750<sup>f</sup>

=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUIN 1937

---

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

Maçonnerie de briques pour fondations 3 M3 - 264 f.	)	f 792
Maçonnerie de briques pour élévation 10 M3 - 282 f.	)	2.820
Supplément de façade. Enduit à la chaux et peinture soubassement ciment. Linteaux métalliques. Appuis moulurés et recouvrement en zinc	)	2.150
Carrelage genre Boulogne sur forme bétonnée. 12 M2 - 13 f.	)	1.236
Enduits sur murs à la chaux et badigeon. 45 M2 - 16 f.	)	720
Plafond sur lattes et badigeon. 12 M2 - 103 f.	)	1.236
Chassis fixes, compris scellements, peinture et vitrerie. Stylobate et cimaise.	)	1.700
à reporter :		10.654 f

report :

10.654<sup>f</sup>

Couverture en zinc sur charpente courante, compris chéneaux, tuyaux et tous accessoires.

3.000

-----  
13.654<sup>f</sup>

Honoraires architecte : 5 %

682

-----  
14.336<sup>f</sup>  
=====

-----

- D E S C R I P T I F -  
-----

SCIENCES, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ANATOMIE  
-----

N° 3 du plan

---

SCIENCES, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ANATOMIE

---

Surface : 528 mq,96  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
 Rez-de-chaussée  
 1er Etage  
 Comble

Cette construction, de 11m,90 de hauteur du sol du rez-de-chaussée, est élevée en briques de 0,56cm.

La façade vers cour d'honneur est identique au bâtiment n° 2.

La façade vers rue Jean Bart, est jointoyée, et comporte 2 ailes et 1 avant-corps central saillant de 0,40cm.

Chaque aile comporte :

- 1°) Un soubassement en petit granit ciselé et chanfreiné, de 1,45 de hauteur.
- 2°) Des grilles métalliques aux soupiraux.
- 3°) Un bandeau en ciment de 0,55 de haut.

- 4°) Des bandeaux unis en pierre aux trumeaux entre chassis.
- 5°) Des ancrages ornementés en fer forgé.
- 6°) Des motifs à rosens en pierre.
- 7°) Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Les baies comportent en outre :  
Des coussins en pierre, avec motifs;  
Des archivolttes moulurées d° .  
Des appuis en petit granit ciselé.

A l'étage :

Un bandeau en ciment.  
Des bandeaux en pierre aux trumeaux et pilastres entre chassis.  
Des chapiteaux moulurés en pierre, aux pilastres.  
Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.  
Une corniche saillante d° .  
Des rosaces métalliques dans le haut des pilastres.

Les baies comportent en outre :  
Des appuis en petit granit avec recouvrement en zinc.  
Des linteaux métalliques I reposant sur des coussins moulurés en pierre.

En superstructure sur ces deux parties de façade : 4 chassiss de toit en briques en plein-cintre, comportant chacun des socles et un couronnement mouluré en pierre.

L'avant-corps est jointoyé en joints anglais, et comporte, au rez-de-chaussée :

1°) Un socle en petit granit de 1,45 de hauteur, ciselé, chanfreiné et mouluré, et comportant des grilles métalliques de soupiraux.

2°) Un bandeau en ciment.

3°) Des bandeaux unis et moulurés et des dossierets d° .

4°) Des motifs sculptés à volutes, feuilles et denticules.

Un bandeau de couronnement mouluré en pierre.

La baie comporte en outre :

Un appui en petit granit.

Des dossierets moulurés'

Une archivolte moulurée avec claveaux et coussins, comportant chacun un motif sculpté comme précédent.

A l'étage :

Un bandeau en ciment.

Des bandeaux et dossierets en pierre,  
comme précédents.

Un bandeau mouluré, et comportant  
4 motifs sculptés.

(L'un de ces bandeaux comporte 4 motifs  
ogivaux).

En superstructure :

1°) Un large fronton en briques et  
comportant un socle mouluré en pierre;  
un couronnement d° avec motifs  
sculptés à vases, volutes, feuilles,  
clé armoriée, consolettes, etc...

Toute la façade comporte en outre des  
motifs et bandeaux en briques vernissées  
et silico-calcaires.

Elle comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de hauteur

Bâti en briques de 0,67cm d'épaisseur,  
pavé et voûté en briques entre fers,  
et comportant 8 caves, 1 grand couloir  
et 1 dégagement; séparés par des  
refends d'épaisseurs diverses, et  
communiquant entre eux par :

2 portes à claire-voie en charpente;  
 1 porte vitrée sur bâti;  
 et des baies libres; le tout comportant  
 des linteaux métalliques.

3 escaliers d'accès.

Eclairage par des châssis métalliques  
 vitrés, avec grilles métalliques.

(Les voûtains sont supportés par des  
 poutrelles métalliques reposant sur des  
 colonnes en fonte).

Le sous-sol s'étend au-dessous de tout  
 le rez-de-chaussée.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur

Plafonné et enduit; comportant 9 salles,  
 1 petit dégagement, 2 grands couloirs;  
 2 réduits et 2 cages d'escalier.

Séparés par des refends de 0,34 et 0,45  
 et des cloisons de 0,11cm en briques,  
 et communiquant entre eux par :

11 portes à 2 ouvrants à grands et  
 petits cadres, à haut cintré sur rhabil-  
 lage, de 1,50 x 3,25 de hauteur.

2 portes à 1 vantail à petits cadres,  
 de 0,75 x 2,30, sur rhabillage.

1 porte à 1 vantail à petits cadres,  
 de 0,75 x 3m, sur bâti.

2 portes à grands cadres de 1m x 2,55 de hauteur, sur bâti.

1 porte de 1m x 3,25 sur bâti.

2 portes à 2 vantaux à grands cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti, avec imposte de 2,20 x 5,70 de hauteur.

1 porte de 0,85 x 2,60 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage.

(3 de ces portes comportent des fermetures Yale).

L'accès et l'éclairage sont assurés par :  
2 portes 48m/m à petits cadres, vitrées, sur bâti et rhabillage, comportant imposte de 1,90 x 5,25 de hauteur.

1 porte d° de 2,10 x 5,15 de hauteur.

Et par 34 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, croisillonnés à petits carreaux, de 1,90, de 4m hauteur.

1 chassis d° de 3,10 x 4m de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :

### SCIENCES

Bureau de la Secrétaire -

Plancher en sapin sur lambourdes.

Badigeon sur plafond et peinture topée sur murs.

1 cheminée marbre Lunel à modillons.

Peinture imitation sur les 2 portes, à  
2 vantaux.

1 glace-miroir avec encadrement.

Bureau\_secrétariat\_-

Plancher, plafond et murs d° .

1 lavabo avec tuyauteries.

1 armoire-bahut de 2,70 x 3m de hauteur  
avec portes et tiroirs.

1 armoire-bahut de 3,10 x 3m de hauteur  
avec portes et tiroirs.

1 guichet de 6m x 1m de hauteur x 0,40.

Salle des commissions -

Plancher, murs et plafond d° .

Bureau du doyen -

Plancher, plafond et murs d° .

Moulure frise au pourtour des murs.

Cloison de séparation en menuiserie, à  
petits cadres, vitrée, de 3,30 de hauteur  
et un plafond en 3/4 baguetté pour petit  
couloir.

Archives\_-

Plancher, murs et plafond d° .

1 placard mural à deux vantaux.

2 armoires de 3,05 x 2,75 x 0,80, à  
petits cadres, vitrées.

Rayonnages divers.

1 lavabo à dossier.

Réduit archives -

Carrelage carreaux cérames, genre  
Boulogne.

Peinture sur murs.

Badigeon sur plafond.

1 armoire à tiroir et portes.

1 armoire à petits cadres.

Des rayonnages.

Cage d'escalier -

Carrelage céramique, genre Boulogne.

Plafond badigeonné.

Peinture sur murs.

1 placard mural.

BOTANIQUE -

Salle du professeur -

Parquet en chêne sur bitume.

1 cheminée marbre à modillons et cadres.

1 parquet de glace avec glace-miroir.

1 lavabo avec armoire et tuyauteries.

1 grande armoire en pitchpin.

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Archives -

Carrelage en carreaux cérames, genre  
Boulogne.

Badigeon sur murs et plafond.

Salle garçon de laboratoire -

Plancher sur lambourdes.

Badigeon murs et plafond.

1 lavabo avec tuyauteries.

Dégagement -

Carrelage, murs et plafond d° préc.

Couloir -

Carrelage, murs et plafond d° .

1 évier avec armoire et dossier.

Cloison en 3/4 baguetté pour entourage  
descente de cave, avec porte.

1 vitrine en pitchpin de 8m x 1,30.

1 armoire en pitchpin de 4,20 x 2,70.

1 " " " 4,30 x 2,70.

6 petites armoires semblables.

Cloison en 3/4 baguetté avec porte et  
plafond en 3/4 sur gitage, pour réduit  
et armoire au-dessus.

Laboratoire de thérapeutique -

Carrelage, murs et plafond comme  
précédemment.

1 table dessus carrelé, avec dossier.

1 poste d'eau.

1 armoire pour compteurs.

Dégagement cage d'escalier -

Carrelage, murs et plafond d° .

1 poste d'eau.

1 cloison en 3/4 sapin avec 1 porte pour petit couloir.

Toutes les salles du rez-de-chaussée, comportent en outre des stylobates, cimaise et un soubassement peint.

Le plancher-haut est supporté par de fortes poutres en charpente.

L'accès au premier étage est assuré par  
1°) 1 escalier de 1m,60 d'emmarchement, marches 48m/m avec fers plats, limons 65m/m, et comportant forte rampe à gros balustre 7/7, paliers, cloison d'échiffre avec porte pour descente de cave; bandeau, etc...

2°) 1 escalier de 0,90 d'emmarchement, limon 65m/m, marches 48m/m, et comportant rampe et garde-corps à balustres 48m/m, palier, échiffre avec porte pour descente de cave, fers plats sur marches.

L'ETAGE - de 5m,75 de hauteur

Enduit et plafonné; planchéié sur gitage;  
comprend : 7 salles, 1 petit dégagement;  
2 couloir et 2 cages d'escalier;  
séparés par des refends de 0,34 et 0,45  
des cloisons de 0,11cm d'épaisseur, en  
briques et 3/4 sapin sur potillage, et  
communiquant entre eux par :

5 portes à 2 ouvrants à petits cadres,  
de 1,50 x 3,25 de hauteur sur rhabillage  
1 porte à 1 vantail d° 0,75 x 3,15.  
2 portes à 1 vantail d° 0,75 x 2,60 de  
hauteur, sur bâti.

1 porte à 2 vantaux d° de 1,50 x 3m  
de hauteur, sur bâti.

1 porte à 2 vantaux d° de 2,20 x 5,45  
de hauteur, sur bâti, comportant  
imposte vitrée.

2 portes à deux vantaux à petits cadres,  
vitrées à petits carreaux, de 2,20 x  
5,45, sur rhabillage.

L'éclairage est assuré par :

37 chassis de 1,80 x 3,65 de hauteur,  
croisillonnés à petits cafreaux, sur  
rhabillage.

1 chassis d° de 2,10 x 3,65 de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :

SCIENCESSalle de travail des étudiants -

Badigeon sur plafond et peinture sur murs.

1 placard mural à 2 portes.

1 galerie de 3 mètres en charpente, avec plafond et plancher. Garde-corps métallique et escalier industriel métallique, marches tôle striée, limons plats de 5m/m et L 35/35.

1 série d'armoires en sapin et contreplaqué verni.

1 lavabo.

Salle Clairin -

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

1 gradin avec parquet chêne 6m x 2,50.

1 gradin avec parquet chêne 4,10 x 1,80.

Petites salles des Professeurs -

Plafond et murs semblables.

Dégagement -

Murs semblables.

1 lavabo.

Amphithéâtre -

Plafond et murs semblables.

1 gradin, parquet chêne, 7,60 x 8,50.

1 gradin, parquet chêne, 6,50 x 2,50.

2 garde-corps à balustres.

Réduit (Ancienne Bibliothèque) -

Rayonnages et casiers.

1 petit escalier.

Couloir -

Plafond et murs semblables.

Cage d'escalier -

Plafond et murs semblables.

1 lavabo.

HISTOLOGIE & ANATOMIESalle travaux pratiques -

Badigeon sur plafond et murs.

1 évier en faïence, avec dossier.

Prises de gaz pour éclairage et réchauds.

2 armoires en pitchpin de 3m x 2,20 de hauteur, à casiers et porte.

2 autres armoires en sapin de 1,90 x 2,80.

Salle chef de travaux -

Badigeon, plafond et murs.

1 prise de gaz.

Toutes ces salles comportent en outre des plinthes et cimaise, et un soubassement peint.

Le plancher-haut du premier étage, est supporté par de fortes poutres en charpente.

L'accès au comble est assuré par un escalier de 0,90 d'emmarchement, limons 65m/m, fers plats sur marches, et comportant rampe à balustres et paliers.

Le COMBLE - planchéié sur gites, de 4m,30 de hauteur au faite; comporte 6 salles et 1 cage d'escalier, séparées par des refends de 0,34 et 0,45cm, et communiquant entre elles par des baies libres et 1 porte en charpente assemblée.

Eclairage par 6 chassis de toit en plein cintre, croisillonnés, et par 8 tabatières.

La toiture est formée par une nef longitudinale en ardoises zinc losangées et 5 pénétrations paraboliques en zinc, sur achelin, comblage 8/11, et pannes 10/23, y compris faitage, chéneaux à bordure, comportant motifs, sur consoles chantournées, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 13 fermes et 4 fermettes en charpente assemblée.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	1.987.944 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....		1.351.800 <sup>f</sup>
		=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 405 M3 - 264 f.	106.920 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ sur forme béton. 410 M2 - 50 f.	20.500
Voûtains en briques entre fers. 430 M2 - 125 f.	53.750
Poutres métalliques, colonnes et linteaux.	25.100
Escaliers en orme, avec garde-corps à balustres. Portes à claire-voie	5.000
Maçonnerie de briques pour élévation. 800 M3 - 282 f.	225.600
Supplément pour jointolement en joints dégagés. Motifs et bandeaux briques vernissées, rebordement et calfeutrement des baies. Supplément pour maçonneries d'arcs. Bandeaux en ciment et moulures.	60.300
	-----
	497.170 <sup>f</sup>

Placages soubassements, perrons, seuils, en petit granit, compris tailles ciselées, moulurées, chanfreinées, etc...	)	67.400 <sup>f</sup>
Appuis de chassis en petit granit, compris ravalement et taille ciselée 152 M - 210 f.	)	31.500
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche 145 M3 - 1.420 f.	)	205.900
Taille unie et jointolement. 310 M2 - 65 f.	)	20.150
Taille moulurée et jointolement. 230 M2 - 125 f.	)	28.750
Taille sculptée des motifs, couronnement, chapiteaux, etc...	)	19.000
Grilles et chassis métalliques, vitrés et grillagés des soupiraux, linteaux et arrières-linteaux des baies, motifs, rosaces, recouvrement du fronton et des chassis de toit	)	57.700
Carrelage en carreaux céramiques, genre Boulogne, sur forme bétonnée, pour unification de l'aire 220 M2 - 103 f.	)	22.660
Plancher 4/4 sur lambourdes. 185 M2 - 90 f.	)	16.650
Parquet chêne sur bitume et forme béton posé à bâtons rompus. 30 M2 - 120 f.	)	3.600
Enduit sur murs, à la chaux. 2.620 M2 - 14 f.	)	36.680
		<hr/> 509.990 <sup>f</sup>

Cloison de 0,11cm en briques, enduite 2 faces. 120 M2 - 63 f.	)	7.560 <sup>f</sup>
Plafond sur lattes, et badigeon. 960 M2 - 22 f.	)	21.120
Plancher 4/4 sur gitage 8/23. 440 M2 - 138 f.	)	60.720
Plancher 3/4 sur gitage 7/18. 450 M2 - 98 f.	)	44.100
Supplément pour plancher en chêne vestibule. Grand escalier 1er étage. Contregitage petite cage d'escalier. Emprise des gites. Entretoises. Chaines. Tirants. Mollebandes. Ancrages. Etc...	)	5.250
Poutres RIGA supportant les planchers 36 M3 - 1.325 f.	)	47.700
Escaliers, rampes, garde-corps, bandeaux, échiffre et porte, compris peinture.	)	29.800
<u>Menuiseries</u>		
Portes d'accès en deux pouces, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti, comportant imposte vitrée d° et rhabillage, compris vitrerie et peinture. 28 M2 - 365 f.	)	10.220
Chassis rez-de-chaussée dormants en 8/8 ouvrants 48m/m à petits carreaux sur rhabillage, compris supplément de cintrage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. 245 M2 - 410 f.	)	100.450
		<hr/> 326.920 <sup>f</sup>

<p>Chassis étage dormants et ouvrants 48m/m à haut horizontal, croisillonnés à petits carreaux, compris rhabillage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. 220 M2 - 385 f.</p>	84.700 <sup>f</sup>
<p>Portes intérieures du rez-de-chaussée en deux pouces, à petits et grands cadres, vitrées sur rhabillage et bâti, avec et sans imposte, y compris suppléments de cintrage, scellements, peinture et vitrerie.</p>	41.800
<p>Portes intérieures de l'étage, à petits et grands cadres, à haut cintré et haut horizontal, sur rhabillage et bâti, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. Chassis en plein cintre, croisillonnés à petits carreaux, et porte charpente du comble.</p>	33.200
<p>Aménagements du rez-de-chaussée, comprenant : Stylobate et cimaises moulurés. Armoires diverses sapin et pitchpin. Rayonnages. Cheminées marbre. Parquet de glace avec glace-miroir. Table métallique, dessus carrelé en faïence</p>	69.000
<p>Aménagements de l'étage comprenant : Plinthes et cimaises moulurées. Armoires diverses et placards. Gradins et balustrades. Galerie avec escalier industriel et garde-corps métallique</p>	52.000
<p>Peinture, tapisserie et badigeon sur murs. Supplément pour peinture imitation.</p>	19.500
	<hr/> 300.200 <sup>f</sup>

Installation d'eau, du gaz et de l'électricité, y compris branchements et compteurs	35.000 <sup>f</sup>
Installation du chauffage central.	32.000
Couverture en ardoises losangées en zinc sur achelin, comblage 8/11, et pannes courantes. 690 M2 - 200 f.	138.000
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18. Supplément pour pénétrations paraboliques des chassis de toit. Accessoires de toiture. Faitage en zinc. Solins. Tabatières. Etc...	19.000
Chéneaux complets, bois et zinc, compris motifs sur bordure et corbeaux chantournés, tuyaux et tous accessoires.	23.000
Charpente assemblée en sapin pour fermes, compris supplément pour assemblages, boulons, chevilles, etc...	12.000
	<hr/>
	259.000 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

SCIENCES, BOTANIQUE, HISTOLOGIE,  
-----  
ANATOMIE  
-----

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

Page n° 85	497.170 <sup>f</sup>
Page n° 86	509.990
Page n° 87	336.920
Page n° 88	300.200
Page n° 89	259.000
	----- <sup>f</sup>
	1.893.280
Honoraire architecte : 5 %	94.664
	----- <sup>f</sup>
	1.987.944
	=====

- D E S C R I P T I F -  
-----

LABORATOIRE DE THERAPEUTIQUE et SECRETARIAT  
-----

N° 4 du plan

---

LABORATOIRE DE THERAPEUTIQUE  
-----  
et SECRETARIAT  
-----

Surface : 104 mq,04  
-----

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
Etage  
Comble

Cette construction, de 13 mètres de hauteur, est élevée en briques de 0,56cm au rez-de-chaussée et à l'étage, et 0,45cm au comble.

La façade vers la rue Jean Bart, est jointoyée en joints anglais et comporte, au rez-de-chaussée :

- 1°) Un soubassement en petit granit ciselé, mouluré et chanfreiné, de 1m,25 de hauteur.
- 2°) Des grilles métalliques aux soupiraux.
- 3°) Des motifs en briques vernissées.
- 4°) Un pilastre à chaque angle de façade.

5°) Des bandeaux en pierre aux pilastres et trumeaux des croisées.

6°) Un bandeau longitudinal mouluré en pierre, reposant sur 12 consoles également moulurées, et un bandeau d° uni.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit ciselé.

Des archivolttes moulurées, claveaux, clés, coussins moulurés et sculptés, avec denticules.

A l'étage :

1°) Un bandeau mouluré en ciment.

2°) Des motifs en briques vernissées.

3°) Un pilastre à chaque angle de façade, comportant des bandeaux moulurés et un couronnement mouluré et sculpté en pierre.

4°) Des pilastres intermédiaires en briques, comportant chacun des bandeaux moulurés et des chapiteaux sculptés, à volutes, feuilles, etc..., en pierre.

5°) Des panneaux en mosaïque au-dessus des baies avec encadrement en pierre.

6°) Un bandeau longitudinal mouluré.

7°) Des motifs unis et des motifs à table saillante dans l'entablement.

8°) Une corniche moulurée avec denticules.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit avec recouvrement en zinc.

Des linteaux métalliques.

La façade est surélevée par un chassis de toit en briques, sur socle/mouluré en pierre, avec couronnement semblable mouluré, circulaire, avec clés et motifs sculptés.

La façade vers cour d'entrée, est identique à la façade vers la rue Jean Bart.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67cm, pavé et voûté en briques entre fers, et comportant 1 cave et 1 couloir, séparés par un refend de 0,45cm, et communiquant entre eux par deux baies libres, comportant chacune un linteau métallique.

Eclairage par des soupiraux métalliques.

La communication vers le bâtiment contigu est assuré par deux baies libres, comportant chacune un linteau métallique.

Les voûtains sont supportés par des

poutrelles métalliques reposant sur  
2 colonnes en fonte.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m de hauteur  
Plafonné et enduit, comportant 3 salles  
et 1 couloir, séparés par des cloisons  
de 0,11cm et 1 refend de 0,34cm en  
briques, et communiquant entre eux par :

1 porte à 2 vantaux à grands et petits  
cadres, de 1,50 x 3,25 de hauteur, à haut  
cintré, sur rhabillage de 0,11cm;

1 porte de 0,75 x 3,25 à petits cadres,  
à haut cintré sur rhabillage de 0,11cm.

1 porte à petits cadres de 0,75 x 2,80  
de hauteur sur rhabillage de 0,11cm.

L'éclairage et la communication vers les  
bâtiments contigus, sont assurés par :

6 chassis à 2 ouvrants, dormants 8/8,  
ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillon-  
nés à petits carreaux sur rhabillage de  
0,15cm, de 1,75 x 4m de hauteur;

et par :

1 porte de 0,75 x 2,80 à petits cadres,  
sur rhabillage de 0,56cm;

1 porte de 1,70 x 5m, à petits cadres,  
vitrée à petits carreaux, à haut cintré,  
sur bâti et rhabillage, comportant

imposte.

1 grande baie libre.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher sur lambourdes dans les 3 salles  
et carreaux céramiques dans le couloir.

Badigeon sur plafond et murs; stylobate;  
cimaise et soubassement peint.

2 évier, avec tuyauteries.

1 armoire sur évier.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est  
supporté par 2 fortes poutres en  
charpente.

Un ETAGE - de 5m,70 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié en sapin  
sur gitage; comprenant : 2 salles et 1  
couloir; séparés par 1 cloison de 0,07 et  
1 refend de 0,34cm d'épaisseur, et  
communiquant entre eux par :

1 porte de 0,80 x 2,35 à petits cadres,  
sur rhabillage de 0,34cm.

1 porte de 0,80 x 2,35 à petits cadres,  
sur bâti.

1 porte de 1,50 x 3,25, à petits cadres,  
à haut cintré sur rhabillage de 0,11cm.

L'éclairage et la communication vers les

bâtiments contigus, sont assurés par :  
6 chassis à 2 ouvrants, 48m/m,  
croisillonnés à petits carreaux, sur  
rhabillage de 0,20cm, de 1,60 x 3,50 de  
hauteur; et par  
1 porte à petits cadres, à haut cintré,  
de 1,50 x 3,25 sur rhabillage de 0,56cm ;  
et 1 grande baie libre.

L'aménagement intérieur comprend :

Tapiserie sur murs, et badigeon sur  
plafond dans les bureaux.

Badigeon sur murs et plafond dans couloir.

1 guichet avec casiers et cloison vitrée.

Armoires diverses.

Plinthe moulurée au pourtour des planchers.

Le plancher-haut est supporté par 2  
poutres en charpente.

Un COMBLE - de 1m,30 de hauteur à  
l'encuvement, et 5m,80 au faite;  
ne comportant qu'une salle planchée en  
3/4 sur gitage 7/18.

Eclairage par 2 chassis en plein cintre,  
croisillonnés, à petits carreaux.

Accès au bâtiment contigu par une baie  
libre.

Ce bâtiment est couvert par une toiture en zinc, à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23 et 20/20, avec brisis en ardoises zinc losangées; y compris faitage, arêtiers, membron mouluré, chéneaux avec motifs, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 2 fortes fermes en charpente assemblée, et 4 fermettes.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	512.989 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....		349.830 <sup>f</sup>
		=====
	-----	

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Juin 1937

---

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 95 M3 - 264 f.	)	25.080 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ, sur forme béton. 80 M2 - 50 f.	)	4.000
Voûtains en briques entre fers. 80 M2 - 125 f.	)	10.000
Poutrelles métalliques, colonnes, linteaux.	)	6.100
Maçonnerie de briques pour élévation. 225 M3 - 282 f.	)	63.450
Supplément pour jointolement en joints anglais. Motifs et bandeau briques vernissées, rebordement et calfeutre- ment des baies. Supplément pour maçonneries d'arcs, compris cintres, bandeaux en ciment moulurés des façades Motifs mosaïque.	)	20.800
Placages soubassement, socles pilastres seuils des soupiraux, appuis de chassis en petit granit, compris tailles ciselées, unies et moulurées, chanfreins etc...	)	17.500
		<hr/>
		146.930 <sup>f</sup>

Maçonnerie de pierre demi-dure, blanche. 70 M3 - 1.420 f.	)	99.400 <sup>f</sup>
Tailles unies et moulurées, sur pierre demi-dure. Tailles sculptées, et jointolement.	)	46.000
Grilles et chassis métalliques, vitrés et grillagés. Linteaux et arrières-linteaux des baies Motifs ornementés en fer forgé. Recouvrement des chassis de toit, bandeaux et appuis.	)	14.200
Carrelage en carreaux céramiques sur forme béton pour unification de l'aire. 24 M2 - 120 f.	)	2.880
Plancher 4/4 sapin sur lambourdes. 58 M2 - 90 f.	)	5.220
Enduits sur murs à la chaux. 480 M2 - 14 f.	)	6.720
Cloison de 0,11cm en briques, enduite deux faces. 60 M - 63 f.	)	3.780
Cloison de 0,07cm en briques, enduite deux faces. 33 M - 53 f.	)	1.749
Plafond sur lattes, et badigeon, y compris retombée des poutres sans plafond. 180 M2 - 22 f.	)	3.960
Plancher 4/4 sur gitage 8/23. 82 M2 - 138f.	)	11.316
		<hr/>
		195.225 <sup>f</sup>

Plancher 3/4 sur gitage 7/18. 87 M2 - 98 f.	)	8.526 <sup>f</sup>
Supplément pour emprise des gites, entretroises, chaines, tirants, mollebandes, ancrages, etc...	)	1.500
Poutres RIGA supportant les planchers. 5 M3 - 1.325 francs	)	6.725
<u>Menuiseries</u>		
Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15cm, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 42 M2 - 410 f.	)	17.220
Chassis dormants et ouvrants 48m/m croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm, jusqu'au sol y compris cimaise sur tablette, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 34 M2 - 400 f.	)	13.600
Menuiseries intérieures. Portes rez-de-chaussée et étage, à grands et petits cadres, vitrées et pleines, sur rhabillage et bâti; y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. Chassis comble	)	15.300
Aménagements intérieurs comprenant : Stylobate; cimaises; plinthes; tapisserie; badigeon sur murs; peinture sur soubassement; guichet secrétariat; armoires.	)	17.000
		<hr/> 79.871 <sup>f</sup>

Installations d'eau, compris les appareils sanitaires; du gaz, de l'électricité, et du chauffage central.)	18.000 <sup>f</sup>
Couverture en zinc à dilatation sur achelin; comblage 8/11 et pannes courantes. 90 M2 - 149 f.	13.410
Couverture de brisis en ardoises losangées, en zinc. 65 M2 - 205 f.	13.325
Supplément pour pannes 10/23 et 20/20 au lieu 7/18, et accessoires de toiture, bâtellement, larmiers en plomb, rhabillage chassis de toit, nochère de cheminées, solins, etc...	4.000
Membron et arêtièrs en zinc, compris bourlet.	4.000
Chéneaux complets en bois et zinc, avec motifs sur bordure. 30 M - 150 f.	4.500
Supplément pour tuyaux et accessoires.	700
Charpente en sapin pour fermes assemblées, compris supplément pour assemblages, tirants, clés, boulons, etc...	8.600
	<hr/>
	66.535 <sup>f</sup>

REGAPITULATION DES PAGES

---

LABORATOIRE HYGIENE THERAPEUTIQUE  
-----  
& SECRETARIAT  
-----

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

Page n° 100

146.930<sup>f</sup>

Page n° 101

195.225

Page n° 102

79.871

Page n° 103

66.535

-----

488.561<sup>f</sup>

Honoraires architecte : 5 %

24.428

-----

512.989<sup>f</sup>

=====

-----

- D E S C R I P T I F -

-----  
AMPHITHEATRE N°2, CUISINE DE LA LOGE DE CONCIERGE

-----  
et PHYSIOLOGIE au Rez-de-Chaussée  
-----

N° 5 du plan

---

AMPHITHEATRE N° 3, CUISINE DE LA LOGE DE  
 -----  
 CONCIERGE & PHYSIOLOGIE au Rez-de-Chaussée  
 -----

SALLE DES ACTES, SALLE DES EXAMENS & DES  
 -----  
 COMMISSIONS, W.C. LAVABO,  
 -----  
 SALLE DES GARGONS DE BUREAU à l'Etage  
 -----

Surface totale : 357 mq,40  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol partiel

Etage

Comble

Cette construction, de 11m,90 de hauteur,  
 est élevée en briques de 0,56cm épaisseur.

Les façades vers cour d'entrée, sont  
 identiques au bâtiment n° 7 (Histologie  
 et Embryologie).

La façade vers cour d'honneur, comporte  
 un avant-corps saillant de 0,34cm.

Cet avant-corps est enduit et peint, et  
 comporte un soubassement mouluré en

ciment, de 1m,40 de hauteur, des grilles métalliques aux soupiraux, des bandeaux moulurés; des socles et chapiteaux semblables aux pilastres. Des rosaces métalliques.

Les baies comportent en outre :

Au rez-de-chaussée, des encadrements moulurés, des appuis et seuils en petit granit ciselé.

A l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces, coussins moulurés et des appuis en petit granit.

L'autre partie de façade est jointoyée, et comporte :

Un soubassement en ciment comme le précédent.

Des motifs et bandeaux en briques vernissées.

Deux bandeaux longitudinaux moulurés, un bandeau uni et un cordon, en pierre.

Des motifs circulaires en pierre.

Une corniche moulurée avec motifs d° en pierre.

Les baies comportent en outre -  
au rez-de-chaussée :

Des appuis en petit granit ciselé.

Des coussins en pierre.

Des arcades en briques.

Des archivolttes moulurées en pierre.

A l'étage :

Des appuis en petit granit ciselé.

Des linteaux métalliques avec rosaces et motifs métalliques sur pilastres.

Des coussins moulurés en pierre.

La façade postérieure vers cour intérieure, est enduite et peinte, et comporte un soubassement mouluré en ciment, de 1m,30 de hauteur, des grilles métalliques aux soupiraux; des bandeaux moulurés; des socles et chapiteaux semblables aux pilastres. Des rosaces métalliques.

Les baies comportent en outre :

Au rez-de-chaussée, des encadrements moulurés et des appuis et seuils en petit granit.

A l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces, des appuis en petit granit et des coussins moulurés.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques, de 0,67cm d'épaisseur;

Voûté en briques entre fers, et comportant 6 caves, 1 réduit et 2 couloirs; séparés par des refends de 0,56 et 0,45cm, et communiquant entre eux par 2 portes de 1,75 x 2,50 de hauteur, à petits cadres, vitrées, sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte charpente assemblée de 1,75 x 2,50 de hauteur;

et des baies libres avec arcades en briques, et des linteaux métalliques.

Eclairage par des soupiraux et accès au rez-de-chaussée par deux escaliers en orme, avec rampe à balustres.

(L'un de ces escaliers comporte une cloison d'échiffre 3/4 avec porte).

Les voûtains sont supportés par des poutrelles métalliques I reposant sur des colonnes en fonte.

L'aménagement du sous-sol comprend,

dans les caves du concierge :

Carrelage en carreaux de ciment à bouchons

Enduit sur plafond et voûte. Plinthe et cimaise moulurées en sapin.

Des prises de gaz et un éclairage électrique.

Dans les autres caves et couloirs :

Pavement en briques posées à champ sur forme en béton.

Des tuyauteries d'eau et de gaz, et un compteur.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 et 3m,25 de hauteurs.

Comprenant : 6 salles, 1 vestibule, 1 dégagement, 1 cage d'escalier et 1 couloir; séparés par des refends de 0,45 et 0,34cm, et des cloisons de 0,11cm en briques, et communiquant entre eux par 2 portes de 2m x 3,25 de hauteur, à petits cadres, vitrées, à haut cintré, sur rhabillage de 0,56cm.

4 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,34cm.

1 porte semblable de 1,65 x 3,25.

1 porte semblable de 1,85 x 3,25.

1 porte semblable de 1,50 x 3,25 de hauteur, sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte semblable de 1,50 x 3,25 de hauteur, sur rhabillage de 0,11cm.

1 porte de 0,85 x 2,55 de hauteur, à petits cadres, haut cintré, sur

rhabillage de 0,45cm.

2 portes semblables, sur rhabillage de 0,11cm.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

4 portes à 2 vantaux de 1,90 x 5m de hauteur, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré.

et par 17 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, de 1,75 x 4m de hauteur, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,17cm.

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par :

1 porte de 1,50 x 3,25 de hauteur, semblable aux précédentes, sur rhabillage de 0,56cm.

1 porte semblable de 0,85 x 2,55 hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Cuisine conciergerie -

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Stylobate et cimaise moulurées.

Peinture sur plafond et murs.

1 évier avec poste d'eau et 1 prise de gaz pour réchaud.

1 cloison de séparation en 3/4 baguetté.

Amphithéâtre -

Carrelage céramique avec bordure petit granit.

Badigeon sur plafond.

Peinture et badigeon sur murs, pour 1/2 hauteur chaque.

Garde-corps métallique ornementé.

Stylobate et cimaise.

Gradins pour amphithéâtre avec garde-corps 3/4 baguetté et verni.

1 poste d'eau avec vidoir métallique.

Dégagement -

Carrelage.

Badigeon sur plafond et murs.

Peinture sur soubassement.

Stylobate et cimaise.

Physiologie - Vestibule -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, peinture sur soubassement.

1 armoire de 3,80 x 2,50 x 1,05 à petits cadres.

Laboratoire -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs. Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

1 armoire, dessus carrelé, avec séparation en briques et portes.

1 four de 3,45 x 1,15 avec hotte plâtrée, sur cadre métallique.

1 table-armoire à deux faces, à petits cadres, dessus carrelé, de 2,50 x 1,25 x 0,95 de hauteur.

1 évier en faïence, avec poste d'eau.

Des prises de gaz.

Laboratoire à la suite -

Carrelage. Plafond. Murs. Soubassement.

Stylobate. Cimaise. Mêmes détails.

1 armoire, dessus carrelé, avec séparation en briques, et portes.

1 four avec hotte semblable, et portes pour armoires.

1 poste d'eau et 1 prise de gaz.

Bureau de l'agrégé -

Plancher sur lambourdes.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.

1 cheminée capucine, marbre noir.

1 prise de gaz.

Bureau du professeur -

Mêmes détails.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée, est assuré par des fortes poutres en charpente.

L'accès aux entresols, est assuré par deux escaliers en orme, comportant rampe à balustres, paliers, échiffres 3/4 et portes.

L'ENTRESOL superposé aux bureaux du professeur et de l'agrégé, de 2m,90 de hauteur.

Plafonné et enduit; planchéié sur gitage; comprend 2 salles éclairées par les impostes des chassis du rez-de-chaussée, et communiquant avec la cage d'escalier par 2 portes de 0,70 x 2,25 de hauteur à petits cadres.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.

Plinthe moulurée.

1 armoire à petits cadres, en sapin.

1 lavabo avec poste d'eau.

L'ENTRESOL, au-dessus de la cuisine du concierge, ne comprend qu'une salle et un dégagement; plafonnés et enduits; planchéiés sur gitage; éclairés par 2 petits chassis et séparés par une cloison en 3/4 baguetté, avec porte de communication à petits cadres.

L'aménagement comprend :

Peinture sur plafond et murs. Plinthe moulurée.

L'accès au premier étage est assuré par 2 escaliers en orme, avec rampe à balustres.

Un ETAGE - de 5m,60 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié sur gîtes; comprenant : 6 salles, 2 dégagements; 1 W.C. lavabo; 2 cages d'escalier et 2 couloirs; séparés par des refends de 0,45, 0,34 ép., des cloisons de 0,11cm en briques, et des cloisons en 3/4 baguetté; et communiquant entre eux par : 7 portes en 48m/m de 1,50 x 3,25, à petits cadres, à haut cintré, rhabillage de 0,34cm (2 des portes sont vitrées). 1 porte semblable sur rhabillage de 0,11cm.

1 porte semblable sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte double à petits cadres, et matelassée, à haut cintré, sur rhabillage de 0,11cm de 0,80 x 2,55.

1 porte à petits cadres, de 0,80 x 2,55 sur rhabillage de 0,11cm.

1 cloison de 2,30 x 5,30 de hauteur, à haut vitré, avec 2 portes petits cadres.

1 cloison de 2,25 x 3,35 avec 2 portes à petits cadres.

1 baie libre de 1,50 x 3,20 de hauteur, avec rhabillage de 0,11cm.

1 baie libre de 1,50 x 3,20 de hauteur, avec rhabillage de 0,34cm.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par :

21 chassis dormants et ouvrants en 48m/m croisillonnés à petits carreaux, avec rhabillage de 0,20 et 0,30cm; et par

1 baie libre de 1,50 x 3,20 de hauteur, avec rhabillage de 0,56cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Chambre concierge -

Badigeon sur plafond et peinture sur murs.

Plinthe moulurée.

1 prise de gaz.

Dégagement :

Badigeon sur plafond et murs.

Lambris en 3/4 baguetté, avec plinthe et cimaise.

Salle des actes -

Badigeon sur plafond.

Draperie sur murs, avec filet cuivre.

Imitation sur soubassement et boiseries.

Plinthe et cimaise.

Peinture sur plancher.

1 cheminée en marbre, de style, avec glace miroir.

Des prises de gaz.

Salle des examens -

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Plinthe et cimaise.

1 cheminée en marbre Lunel, capucine.

1 armoire en pitchpin, portes coulissantes de 3,40 x 2,80 de hauteur.

1 prise de gaz.

Salle des commissions -

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs. Plinthe et cimaise.

2 armoires.

1 cheminée en marbre Lunel.

1 prise de gaz.

Archives -

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs. Plinthe moulurée.

1 placard mural de 1,50 x 3,25 de hauteur à petits cadres, à haut cintré, avec rhabillage de 0,45cm, et rayons.

1 armoire de 1,70 x 3,20, à petits cadres.

Salle des garçons de bureau -

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs. Peinture sur soubassement, H=1,60. Plinthe moulurée.

1 évier, avec 2 postes d'eau.

1 vidoir en faïence.

1 armoire en sapin de 3,70 x 2,25.

2 prises de gaz, pour réchaud et bec.

W.C. LAVABO -

Badigeon sur plafond.

Badigeon et peinture sur murs, pour 1/2 surface chaque. Plinthe moulurée.

2 cuvettes avec chasse.

1 urinoir faïence, avec effet d'eau.

1 lavabo.

Dégagement et couloirs -

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthe moulurée.

Le plancher-haut est supporté par des fortes poutres.

L'accès au comble est assuré par un escalier en orme, comportant rampe à balustres.

Un COMBLE -

Planchéié sur gitage; comprenant 3 salles séparées par des refends de 0,34 et 0,45 et communiquant entre elles par des baies libres, et 1 porte charpente assemblée.

Eclairage par des tabatières et 3 chassiss de toit en plein cintre.

L'aménagement du comble comprend :

3 mansardes de 2,30 de hauteur, plafonnées sous contregitage, et enduites deux faces, sur cloisons de 0,11cm, avec 3 portes de 0,80 x 2,15 sur rhabillage de 0,12cm, communiquant avec les greniers.

Cloison d'entourage escalier, et plafond en 3/4 sapin baguetté.

Installations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, pour l'ensemble.

La toiture est formée par une nef  
longitudinale en ardoises, sur achelin;  
comblage 8/11 et pannes 8/23 & 20/20; y  
compris faitage, arêtiers, noues, chéneaux  
à bordure avec motifs sur consoles  
chantournées, tuyaux et tous accessoires.  
L'ensemble est supporté par 7 fermes et  
2 1/2 fermes en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 1.105.077<sup>f</sup>

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 ..... 751.520<sup>f</sup>

=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUIN 1937

---

	Valeur neuve Juin 1937
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 255 M3 - 264 f.	67.210 <sup>f</sup>
Lissage, badigeon des murs et voûte, supplément d'arcs, compris cintres.	3.500
Pavement en briques posées à champ sur forme en béton. 265 M2 - 50 f.	13.250
Carrelage ciment à bouchons sur forme en béton. 35 M2 - 80 f.	2.800
Voûtains de briques entre fers. 300 M2 - 125 f.	37.500
Poutrelles métalliques, colonnes en fonte, et linteaux.	16.500
Portes en menuiserie, à petits cadres, vitrées. Porte en charpente assemblée. Escaliers en orme, avec rampe à balustres. Echiffre et porte. Plinthe et cimaise.	9.350
Canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, etc... Un compteur à gaz.	9.500
	159.610 <sup>f</sup>

Maçonnerie de briques pour élévation. 520 M3 - 282 f.	)	148.050 <sup>f</sup>
Supplément pour jointolement en joints dagués. Motifs et bandeaux en briques vernissées. Rebordement et calfeutrement des baies. Supplément pour maçonneries d'arcs, compris cintres.	)	16.300
Enduits extérieurs à la chaux, et mouluures, compris rencharges et peinture. Enduits en ciment pour bandeaux et soubassements moulurés des façades.	)	12.460
Placages soubassement, seuils de portes et soupiraux. Appuis de chassis, en petit granit; compris tailles ciselées et ravalées, chanfreins, etc... Bordure semblable, de l'amphithéâtre.	)	21.500
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche 32 M3 - 1.420 f.	)	45.440
Taille unie et moulurée sur pierre demi-dure.	)	11.600
Grilles et chassis métalliques, vitrés, des soupiraux. Linteaux et arrières- linteaux des baies. Motifs ornements en fer forgé et motifs haut des pilastres. Rosaces. Recouvrement des appuis, bandeaux et chassis de toit.	)	30.750
Carrelage carreaux céramiques, genre Boulogne, sur forme béton. 280 M2 - 120 f.	)	33.600
Plancher 4/4 sur lambourdes 25 M2 - 90 f.	)	2.250
		<hr/>
		321.950 <sup>f</sup>

Enduits à la chaux sur murs. 1.440 M <sup>2</sup> - 14 f.	)	20.160 <sup>f</sup>
Cloison de 0,11cm en briques. 290 M <sup>2</sup> - 59 f.	)	17.110
Plafond sur lattes, et badigeon, y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface. 755 M <sup>2</sup> - 22 f.	)	16.610
Plancher 4/4 sur gitage 8/23. 320 M <sup>2</sup> - 138 f.	)	44.160
Plancher 3/4 sur gitage 7/18. 305 M <sup>2</sup> - 98 f.	)	29.890
Supplément pour emprise des gîtes, entretoises, tirants, chaînes, fourrures, mollebandes, ancrages, etc...	)	4.200
Poutres Riga supportant les planchers. 23 M <sup>3</sup> - 1.325 f.	)	30.475
<u>Menuiseries</u>		
Chassis rez-de-chaussée, dormants en 8/8, ouvrants 48m/m, à petits carreaux sur rhabillage de 0,15cm, à haut cintré, y compris suppléments de cintrage, quincaillerie, peinture et vitrierie. 120 M <sup>2</sup> - 410 f.	)	49.200
Chassis étage, dormants et ouvrants 48m/m, à petits carreaux, à haut horizontal sur rhabillage de 0,20cm y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrierie. 118 M <sup>2</sup> - 400 f.	)	47.200
		<hr/> 259.005 <sup>f</sup>

Portes d'accès 48m/m, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré, croisillonnés, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 36 M2 - 365 f.	13.140 <sup>f</sup>
Portes intérieures du rez-de-chaussée et étage, à petits cadres, à haut cintré et haut horizontal, à un vantail et deux vantaux, sur rhabillage divers, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. Chassis du comble, en plein cintre, à petits carreaux.	61.000
<u>Aménagement intérieur comprenant :</u> Stylobate, Cimaise, Plinthes moulurées. Placards et armoires en sapin à petits cadres. Cloison de séparation en menuiserie et 3/4 baguetté. Plafond semblable. Petits chassis entresol concierge. Lambris.	44.300
Gradins d'amphithéâtre, avec garde-corps en 3/4 baguetté. Escaliers en orme avec garde-corps à balustres.	18.700
Fours avec hotte métallique; garde-corps en fer forgé ornementé de l'amphithéâtre. Cheminées en marbre.	19.100
Badigeon et peinture sur murs. Tapisserie draperie avec filet cuivre. Peinture imitation. Peinture sur planchers. Glace-miroir.	16.200
	<hr/> 172.440 <sup>f</sup>

Installations d'eau, compris les appareils, du gaz et de l'électricité. Branchements et compteurs. )	23.000 <sup>f</sup>
Installation du chauffage central. )	24.000
Couverture en ardoises sur achelin, comblage 8/11, et pannes courantes. 475 M2 - 145 f. )	59.375
Supplément pour pannes 10/23 & 20/23, au lieu 7/18. Supplément pour pénétrations paraboliques des chassis de toit; accessoires de toiture, faitage, arêtiers, noues, solins, etc... )	10.500
Chéneaux complets bois et zinc, à bordure, comportant motifs et consoles chantournées. 65 M - 195 f. )	12.675
Tuyaux en zinc, et tous accessoires. )	1.300
Charpente en sapin pour fermes, compris supplément pour assemblage chevilles et boulons. )	8.600
	<hr/>
	139.450 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

" AMPHITHEATRE N° 2, CUISINE DE LA LOGE  
 -----  
 DU CONCIERGE et PHYSIOLOGIE "  
 -----

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Page n° 122	159.610 <sup>f</sup>
Page n° 123	321.950
Page n° 124	259.005
Page n° 125	172.440
Page n° 126	139.450
	-----
	1.052.455 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	52.622
	-----
	1.105.077 <sup>f</sup>
	=====

- D E S C R I P T I F -  
-----

ENTREE PRINCIPALE sur rue Jean Bart  
-----

N° 6 du plan

---

ENTREE PRINCIPALE, sur rue Jean Bart  
-----

Surface totale : 203 mq,60  
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er Etage

Comble

Cette construction, de 13m et 14m,50 de hauteur, est élevée en briques d'épaisseurs diverses, et comporte un avant-corps saillant de 2m,25.

Les ailes, gauche et droite, de la façade principale, et les retours de l'avant-corps, sont jointoyés et comportent :

Au Rez-de-chaussée -

Des pilastres saillants de 0,11cm avec motifs ornementés en fer forgé.

Un soubassement en petit granit ciselé, mouluré et chanfreiné de 0,90 de hauteur.

Des motifs et bandeaux en briques vernissées.

Un avant-socle cimenté de 0,60 de hauteur.

Des bandeaux et chapiteaux unis et moulurés aux pilastres.

Un bandeau longitudinal mouluré, avec consoles et motifs en mosaïque.

Les baies des ailes comportent en outre:  
Des appuis en petit granit. Des dossierets unis et moulurés. Des archivoltas avec coussins, clé, claveaux, moulurés et sculptés, avec denticules.

Les baies des retours comportent également :

Des appuis en petit granit. Des dossierets et un linteau reposant sur 2 coussins moulurés en pierre.

A l'Etage - Les Ailes -

Des pilastres saillants de 0,11cm.

Un bandeau en ciment.

Des bandeaux, des chapiteaux et des couronnements de pilastres moulurés et unis.

Des encadrements en pierre avec panneau en mosaïque au-dessus des baies.

Des motifs unis dans l'entablement.  
Une corniche moulurée, avec denticules.

Les baies comportent en outre :  
Des appuis en petit granit avec  
recouvrement en zinc. Des linteaux  
métalliques.

- Les Retours -

Des pilastres avec plinthe, bandeaux,  
chapiteaux et couronnements moulurés et  
unis, en pierre.

Un large bandeau semblable.

Les baies comportent en outre :  
Des encadrements en pierre avec moulure.  
Un linteau semblable reposant sur 2  
coussins moulurés.

La façade de l'avant-corps est jointoyée,  
et comporte, au rez-de-chaussée :

Des pilastres saillants de 0,11cm avec  
motifs ornementés en fer forgé.

Un soubassement en petit granit ciselé  
mouluré et chanfreiné de 0,90 de hauteur.

Des motifs et bandeaux en briques  
vernissées.

Un avant-socle en ciment.

Des bandeaux et chapiteaux unis et

moulurés aux pilastres.

Un bandeau longitudinal mouluré.

La grande baie comporte en outre :

Des marches et seuil en petit granit. Un encadrement en pierre. Un large linteau métallique avec ornement doré reposant sur 2 consoles moulurées en pierre.

A l'étage :

Des pilastres avec plinthe, bandeaux, chapiteaux et couronnements moulurés.

Un bandeau longitudinal mouluré.

La grande baie comporte en outre :

Un linteau mouluré en pierre reposant sur 2 meneaux unis et cannelés sur plinthe moulurée et comportant 2 chapiteaux sculptés à volutes et feuilles. Deux encadrements en pierre, avec plinthe moulurée.

En superstructure : Un fronton monumental comportant une plinthe moulurée en pierre aux pilastres profilant en retours. Un grand panneau cintré en mosaïque, avec encadrement mouluré en pierre. Un cadran d'horloge.

L'ensemble est couronné par une corniche cintrée, moulurée, à volute, avec clé semblable, sculptée à volute, coquille et cul-de-lampe à feuilles, millésime, et épi.

Les chapiteaux des pilastres d'angle sont sculptés à feuilles, guirlande et ruban. Pinales couronnant ces chapiteaux. Les attiques en retours, sont également couronnées par une corniche moulurée, en pierre.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques d'épaisseurs diverses; voûté en briques entre fers; comportant 1 cave et 1 réduit.

Escalier d'accès en orme, comportant pas massif en petit granit et rampe à balustres.

Voûtains supportés par des poutrelles métalliques reposant sur des colonnes en fonte.

L'aménagement comprend :

Installation d'eau avec nourrice de distribution, et un compteur à gaz.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,20 de hauteur  
Plafonné et enduit; dallé en mosaïque de  
marbre et parqueté en chêne sur lambourdes  
et comprenant : 1 grand hall et 1 loge de  
conciergerie, séparés par des cloisons en  
menuiserie, à petits cadres, vitrées, et  
communiquant entre eux par 1 porte de  
0,80 x 2,60 de hauteur, à petits cadres,  
vitrée, et par des baies libres.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :  
2 chassis comme ceux des bâtiments  
précédents, de 1,75 x 4m de hauteur;  
2 chassis fixes de 0,95 x 4m de hauteur,  
sur rhabillage de 0,18cm, croisillonnés  
à petits carreaux; et par 1 grande  
cloison à grands cadres de 5,60 x 5,80 de  
hauteur, vitrée à petits carreaux, avec  
1 porte à deux vantaux, rhabillage de  
0,18cm.

La communication vers les bâtiments  
contigus sont assurés par 5 grandes baies  
libres, comportant soffite moulurée.

1 porte semblable de 2m x 3,25 de hauteur.

1 porte à petits cadres, vitrée.

L'aménagement intérieur comprend :

Dans le hall

Mouluration du plafond à caissons et des piles avec bandeaux.

Lambris peint avec cadres en menuiserie.

Badigeon sur plafond et murs. Stylobate et cimaise. Marches en petit granit ciselé pour accès à l'escalier et à l'amphithéâtre n° 6.

Loge de concierge

Peinture sur plafond et murs. Stylobate et cimaise.

L'accès au premier étage, est assuré par un escalier de 1m,65 d'emmarchement, comportant forte rampe à gros balustres, échiffre et porte.

Un ETAGE - de 6m,80 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié en sapin sur gitage, ne comportant qu'un grand hall.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par :

5 chassis de 4m,50 de hauteur, à petits carreaux; 2 chassis de 3,50 de hauteur, à petits carreaux; et par 5 baies libres, avec soffite en charpente.

L'aménagement comprend :

Cloison en 3/4 baguetté, avec porte, pour séparation.

Lambris en 3/4 baguetté, avec plinthe et cimaise.

Mouluration plafond et des piles, avec bandeaux moulurés.

Lanterneau vitré.

Le COMBLE -

Comporte une grande salle planchéiée, sur gitage.

L'aménagement comprend :

Un garde-corps en sapin entourant la partie surélevée du lanterneau.

Une horloge.

La toiture est formée :

1°) par une nef longitudinale en zinc à dilatation avec brisis en ardoises sur achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23 & 20/20.

2°) Par une pénétration parabolique en zinc à dilatation sur achelin et comblage mixte 7/18 et 8/23.

Le tout, y compris faitage, arêtiers, noues, solin, bêtellement, larmiers,

épis, pinacles, chéneaux à bordure avec motifs et consoles, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 4 fermes et 6 1/2 fermes en charpente assemblée.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	810.957 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....		551.450 <sup>f</sup>
		=====

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUN 1937

---

	Valeur neuve Jun 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations, et caves. } 155 M3 - 264 f. }	40.920 <sup>f</sup>
Pavement en briques à plat, sur forme en béton. } 150 M2 - 50 f. }	7.500
Voûtains de briques entre fers. } 155 M2 - 125 f. }	19.375
Poutrelles métalliques, colonnes fonte et linteaux. }	8.400
Lissage, badigeon, supplément pour maçonnerie d'arcs, compris cintres, pas massif de l'escalier en petit granit. }	1.900
Escalier avec rampe à balustres, portes de communication. }	3.800
Canalisations et compteur à gaz, nourrice de distribution d'eau, et électricité. }	10.000
Maçonnerie de briques pour élévation. 285 M3 - 282 f. }	80.370
	-----
	172.265 <sup>f</sup>

Supplément pour jointolement en joints anglais. Motifs et bandeaux en briques vernissées. Rebordement et calfeutrement des baies. Supplément pour maçonnerie d'arcs. Bandeaux en ciment et moulures de la façade principale. Bandeaux, champs et pilastres, enduits et peints de la façade postérieure.	18.000 <sup>f</sup>	
Soubassement des façades, socles des pilastres, appuis, marches et seuils en petit granit, compris tailles ciselées, unies et moulurées, chanfreins, etc...	16.900	
Maçonnerie de pierre 1/2 dure blanche. 75 M3 - 1.420 f.	106.650	
Tailles unies, moulurées, et jointolement sur pierre demi-dure.	24.300	
Tailles sculptées des chapiteaux de pilastres, à feuilles, volutes, écailles et guirlande. Tailles sculptées des chapiteaux des meneaux, à volutes et feuilles. Tailles sculptées, clé à volute, coquille. Cul de lampe à feuilles, et millésime.	19.000	
Grilles et chassis métalliques, vitrés et grillagés. Linteaux et arrières-linteaux des baies. Poutre métallique de la baie du rez-de-chaussée. Motifs ornements en fer forgé. Recouvrement des chassis de toit, bandeaux et appuis.	10.700	
Dallage en mosaïque de marbre, sur forme en béton, avec frise.	58.000	
	<hr/>	
	253.550 <sup>f</sup>	

Parquet en chêne, sur lambourdes. )	1.900 <sup>f</sup>	
Enduits sur murs à la chaux, et badigeon. ) 750 M2 - 16 f. )	12.000	
Plafond sur lattes, contre gitage, et badigeon. ) 315 M2 - 46 f. )	14.490	
Mouluration des plafonds, soffites, consoles, pilastres, y compris les saillies masses, patins, etc... )	37.000	
Plancher en 4/4 sapin sur gitage 8/23. ) 160 M2 - 138 f. )	22.080	
Plancher en 3/4 sapin sur gitage 8/23. ) 135 M2 - 98 f. )	13.230	
Supplément pour emprise des gites et contregites, entretoises, chaînes, tirants, mollebandes, ancrages. )	2.300	
Poutres Riga, supportant les planchers et les fermes. ) 23 M3 - 1.325 f. )	30.475	
Escaliers en orme, avec rampe à gros balustres, paliers, plinthes, échiffre et porte, mouluration des limons, compris limon supplémentaire, scellements, peinture et vitrerie. )	17.200	
Menuiseries extérieures comprenant : ) Chassis fixes, croisées, cloison de façade avec portes d'accès à deux vantaux, du rez-de-chaussée. Croisées de l'étage, le tout sur assemblage divers et rhabillage. )	39.400	
	<hr/>	
	190.075 <sup>f</sup>	

Portes intérieures du rez-de-chaussée, à grands et petits cadres, sur rhabillage de 0,45cm, à haut cintré et haut horizontal.	}	34.600 <sup>f</sup>
Cloison de la loge du concierge, à petits cadres, vitrée, avec porte d°		
Cloison étage à double revêtement 3/4 baguetté, sur potillage avec porte à petits cadres, vitrée.		
Porte à deux vantaux, à petits cadres, à haut cintré sur bâti.		
Porte charpente du comble.		
Y compris peinture, scellements, quincaillerie.		
Aménagements intérieurs :		
Stylobate, cimaise, plinthe, lambris 3/4 baguetté, banc, supplément pour peinture sur soubassement et murs loge, au lieu badigeon.		
Plafond vitré.		
Installations du gaz, de l'électricité, et du chauffage central.	)	9.800
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11, et pannes courantes.	}	22.350
150 M2 à 149 f.		
Couverture parabolique en zinc à dilatation, sur achelin et comblage mixte 8/23 et 7/18.	)	4.200
Couverture de brisis en ardoises sur achelin et comblage 8/11.	}	10.350
90 M2 - 115 f.		
Supplément pannes 8/23, 10/23 et 20/20 au lieu 7/18, et accessoires de toiture. Batellements, larmiers en plomb, sauts d'eau, solin, rhabillage des lanterneaux et des tabatières, etc...	)	6.800
		<sup>f</sup>
		107.600

Chéneaux complets, bois et zinc, à bordure moulurée, comportant motifs et rosaces.	}	6.600 <sup>f</sup>
Chéneaux semblables, avec motifs, sur consoles chantournées.		
Supplément pour tuyaux et tous accessoires.	)	700
Membron mouluré en zinc, compris bourlet et tous accessoires.	)	2.800
Charpente assemblée pour fermes, y compris suppléments d'assemblages, chevilles, boulons, tirants et clés.	)	15.500
Charpente supportant le plafond vitré, et entourage, rhabillage des lanterneaux.	)	3.250
Horloge électrique.	)	20.000
		48.850 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

ENTREE PRINCIPALE sur rue Jean Bart

---

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Page n° 139 ..	172.265 <sup>f</sup>
Page n° 140	253.550
Page n° 141	190.075
Page n° 142	107.600
Page n° 143	48.850
	-----
	772.340 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	38.617
	-----
	810.957 <sup>f</sup>
	=====

- D E S C R I P T I F -

-----  
AMPHITHEATRE N°3, CHIMIE MINERALE

-----  
HISTOLOGIE et EMBRYOLOGIE  
-----

N° 7 du plan

---

AMPHITHEATRE N° 3 & CHEMIE MINERALE, au  
 -----  
 Rez-de-chaussée - HISTOLOGIE et  
 -----  
 EMBRYOLOGIE à l'Etage  
 -----

Surface totale : 357 mq, 40  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol partiel

Etage

Cette construction de 11m,90 de hauteur,  
 est élevée en briques de 0,56cm épaisseur.

Les façades vers cour d'entrée, sont  
 jointoyées et comportent :

Au rez-de-chaussée -

Un soubassement en petit granit ciselé  
 et chanfreiné, de 0,80 de hauteur.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Un bandeau en ciment de 0,60 de hauteur.

Des bandeaux unis en pierre aux trumeaux  
 entre les croisées.

Des ancrages ornementés en fer forgé.

Des motifs à rosans, en pierre.

Un bandeau longitudinal mouluré, en pierre.

Les baies comportent en outre :

Au rez-de-chaussée - Des coussins en pierre, avec motifs. Des archivolttes moulurées semblables. Des appuis en petit granit ciselé.

A l'étage -

Un bandeau en ciment.

Des bandeaux en pierre aux trumeaux et pilastres autre chassis.

Des chapiteaux moulurés en pierre aux pilastres.

Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Une corniche saillante semblable.

Des rosaces métalliques dans le haut des pilastres.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit avec recouvrement en zinc. Des linteaux métalliques I reposant sur des coussins moulurés en pierre.

En superstructure : 3 chassis de toit en briques, en plein cintre, comportant chacun des socles et un couronnement

mouluré en pierre.

La façade latérale et la façade postérieure, vers les cours intérieures, sont enduites et peintes, et comportent chacune :

Un soubassement en ciment.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Des bandeaux moulurés et des rosaces métalliques aux pilastres.

Les baies comportent en outre :

Celles du rez-de-chaussée - Des encadrements moulurés et des appuis et seuils en petit granit.

Celles de l'étage - Des linteaux métalliques avec rosaces, des appuis en petit granit et des coussins moulurés.

(La façade latérale comporte une saillie d'avant-corps de 0,35cm).

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67cm d'épaisseur.

Pavé en briques posées à champ.

Voûté en briques entre fers.

Et comportant : 5 caves, 2 dégagements et 2 couloirs; séparés par des refends de

0,56, 0,45 et 0,22cm d'épaisseurs, et communiquant entre eux par :

2 portes à 2 vantaux, en menuiserie unie, vitrées, sur bâti.

1 porte à 2 vantaux, en charpente assemblée.

1 cloison en charpente brute, comportant 1 porte.

Eclairage par des soupiraux, et accès au rez-de-chaussée par un escalier en orme, avec rampe à balustres et échiffre en 3/4 baguetté.

L'aménagement comprend :

3 impostes d'éclairage dans refends.

Des rayonnages et casiers en sapin.

Des canalisations d'eau, de gaz, et d'électricité, et un compteur.

Les voûtains sont supportés par des poutrelles métalliques I reposant sur des colonnes en fonte.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 et 3m,25 de hauteur, comprenant 6 salles, 1 vestibule, 1 dégagement et 1 couloir.

Séparés par des refends de 0,45 et 0,34cm et des cloisons de 0,11 cm, en briques,

et communiquant entre eux par :

5 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,34cm.

2 portes de 0,90 x 2,55 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage de 0,34cm/

1 porte de 1,50 x 2,70 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte de 0,80 x 2,60 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte de 0,80 x 2,60 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage de 0,11cm.

2 portes de 1,70 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, vitrées, à haut cintré, sur rhabillage de 0,56cm.

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par 1 porte de 1,50 x 2,70 de hauteur, à petits cadres sur rhabillage de 0,56cm.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par : 4 portes à 2 vantaux de 1,90 x 5m de hauteur, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré; et par 17 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m de 1,75 x 4m de hauteur, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur

rhabillage de 0,11cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Cuisine -

Carrelage céramique.

Stylobate et cimaise moulurée.

Peinture sur soubassement.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

1 évier en petit granit ciselé avec poste d'eau.

1 armoire de 1,60 x 2,50 en sapin, des rayons et 1 table.

1 four avec hotte en plâtras, sur cadre métallique.

Des prises de gaz.

Vestibule -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, peinture sur soubassement.

1 armoire à petits cadres, en sapin.

Amphithéâtre -

Carrelage céramique avec bordure petit granit. Badigeon sur plafond. Peinture et badigeon sur murs, pour 1/2 hauteur chaque. Garde-corps métallique ornementé.

Stylobate et cimaise.

Gradins pour amphithéâtre, avec garde-corps en 3/4 baguette et verni.

Dégagement -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate et cimaise.

Peinture sur soubassement.

Débarras sous l'escalier -

Carrelage céramique. Plinthe moulurée.

Peinture sur soubassement.

Badigeon sur plafond et murs.

Une prise de gaz, pour bec.

Cloisonnement d'échiffre en sapin, avec porte.

Couloir -

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise, peinture sur soubassement. Badigeon sur plafond et murs.

CHIMIE MINÉRALE

Laboratoire -

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise, et peinture sur soubassement. Badigeon sur plafond et murs.

1 armoire de 3m x 2,20, avec portes

vitrées, et tiroirs.

1 table-armoire à double face, petits cadres, dessus carrelé.

Un four en briques, avec vitrine métallique et hotte.

Un évier en faïence et un évier en petit granit avec chacun un poste d'eau.

Des prises de gaz.

Magasin -

Carrelage. Stylobate. Cimaise.

Soubassement. Plafond. et Murs comme précédemment.

Une armoire de 4m x 2,20 en sapin, à petits cadres, vitrée, avec rayonnages.

1 autre de 3m x 2,20.

2ème Laboratoire -

Carrelage. Stylobate. Cimaise.

Soubassement. Plafond. et Murs -  
Mêmes détails.

1 table métallique dessus carrelé, avec dossier.

1 armoire de 1,50 x 2,50 en sapin, à petits cadres, vitrée.

3 cuvettes avec poste d'eau.

Le plancher-haut est supporté par des

fortes poutres en charpente.

L'accès à l'entresol est assuré par un escalier de 0,80 d'embranchement, avec rampe à balustres, échiffre et porte. Galerie planchéiée sur gitage, comportant un poitrail métallique et un garde-corps semblable à barreaux ronds.

L'ENTRESOL partiel - de 2m,95 de hauteur plafonné et enduit. Planchéié sur gitage; comprend : 2 salles superposées à la cuisine et au magasin de la chimie, du rez-de-chaussée.

Eclairage par les impostes des châssis du rez-de-chaussée, et communication intérieure et vers le bâtiment contigu, par :

1 porte de 0,80 x 2,50 à petits cadres, sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte double, semblable, sur rhabillage de 0,34cm.

1 porte à petits cadres, de 0,80 x 2,50, sur rhabillage de 0,56cm.

L'aménagement comprend :

1 armoire de 6m x 2,50 de hauteur, sapin. Des rayonnages. Deux coffres de cavéture d'imposte. Des prises de gaz.

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthe en sapin.

L'accès au premier étage, est assuré par un escalier de 0,80 d'embranchement; marches 48m/m, sur limons 48m/m, comportant rampe à balustres.

Un ETAGE - de 5m,60 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéie sur gitage; comprenant : 7 salles, 1 réduit, 1 couloir et 1 cage d'escalier; séparés par des refends de 0,45 et 0,34cm d'épaisseurs, et des cloisons de 0,11cm en briques; et communiquant entre eux par 4 portes à 2 vantaux de 1,50 x 3,25 à petits cadres, à haut cintré, avec rhabillage de 0,34cm.

1 porte semblable, avec rhabillage de 0,45cm.

5 portes de 0,85 x 2,55, à petits cadres, à haut horizontal, avec rhabillage de 0,11cm.

1 porte de 0,80 x 5m, semblable, avec imposte, sur rhabillage de 0,11cm.

2 portes de 0,80 x 2,50, semblables, sur rhabillage de 0,34cm.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par :  
 21 chassis dormants et ouvrants en 48m/m de 1,60 x 3,50 de hauteur, croisillonnés à petits carreaux, avec rhabillage de 0,20cm; et par  
 1 porte de 0,80 x 2,50 à petits cadres, sur rhabillage de 0,56cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Salle LAGUESOC -

Une estrade de 5m x 1,85, avec garde-corps à balustres, et 3 marches d'accès.

1 table en orme de 5m x 0,75, et des rayons.

Des prises de gaz.

Salle TOURNEUX -

Une estrade comme précédemment, avec table semblable.

Un évier avec dossier faïence et poste d'eau.

Laboratoire d'histologie et d'embryologie

Une estrade de 8,10 x 1,75 avec table semblable à la précédente.

Un évier avec dossier faïence, avec poste d'eau et des prises de gaz.

Des armoires en sapin.

Deux impostes dans cloison, de 0,80 x 2m50, rhabillage de 0,11cm.

1 cheminée en marbre Lunel.

Salle des études -

1 estrade avec garde-corps métallique et table en orme.

1 table métallique, dessus carrelé.

1 imposte de 0,80 x 2,50.

1 placard à petits cadres, de 4,75 x 5,30 de hauteur, avec rayonnages.

Des prises de gaz.

Salle du professeur -

Une estrade avec table en orme et des armoires en sapin.

Un évier en petit granit, avec poste d'eau.

Chambre noire -

1 poste d'eau avec vidoir bois et zinc.

Salle d'histologie -

Une estrade de 4m x 1,70, avec table en orme.

1 armoire de 3,25 x 3m, en sapin, à petits cadres.

1 autre armoire de 1,60 x 2,50.

Des rayonnages.

Un évier en petit granit, avec poste d'eau.

Dés prises de gaz et des postes d'eau.

Réduit -

Une estrade et table en orme.

Des rayonnages et casiers.

Badigeon sur plafonds, et peinture sur murs dans toutes les salles (sauf chambre noire: murs badigeonnés).

Badigeon sur plafond et murs dans le vestibule.

Badigeon sur plafond et murs dans couloir avec soubassement peint sur deux mètres de hauteur.

Plinthe moulurée au pourtour des planchers.

Le plancher-haut est supporté par de fortes poutres en charpente.

Un COMBLE -

Planchéié sur gitage, comprenant 3 salles séparées par des refends de 0,34 et 0,45 et communiquant entre elles par des baies libres.

Eclairage par des tabatières, et 3 chassis de toit, en plein cintre, à petits carreaux.

Installations d'eau, de gaz, d'électricité

et de chauffage central, pour  
l'ensemble.

La toiture est formée par unef  
longitudinale en ardoises sur achelin,  
comblage 8/11 et pannes 10/23 et 20/30;  
y compris faitage, arêtiers, noues,  
chêneaux à bordure avec motifs, sur  
consols chantournées, tuyaux et tous  
accessoires.

L'ensemble est supporté par 7 fermes et  
2 1/2 fermes, en charpente assemblée.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	1.103.854 <sup>f</sup>
	=====

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....	750.620 <sup>f</sup>
	=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur  
neuve  
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 270 M3 - 264 f.	)	71.280 <sup>f</sup>
Lissage et badigeon des maçonneries. Supplément d'arcs, compris cintres.	)	3.500
Pavement en briques posées à champ, sur forme en béton. 295 M2 - 50 f.	)	14.750
Voûtains de briques entre fers. 300 M2 - 125 f.	)	37.500
Poutrelles et linteaux métalliques, colonnes en fonte.	)	16.500
Portes en menuiserie unie et porte en charpente assemblée. Impostes vitrées. Cloison charpente, rayons et caissons. Escalier en orme avec garde-corps et échiffre.	)	8.600
Canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, et compteur à gaz.	)	5.000
Maçonnerie de briques pour élévation. 540 M3 - 282 f.	)	152.280

309.410<sup>f</sup>

Supplément pour jointolement en joints dagués. Motifs et bandeaux en briques vernissées. Rebordement et calfeutre- ment des baies. Supplément pour maçonneries d'arcs, compris cintres.	12.500 <sup>f</sup>
Enduits extérieurs à la chaux et moultures, compris rencharges et peinture. Enduits en ciment pour bandeaux et soubassements moulurés des façades.	17.200
Placages soubassement, seuils de portes, et soupiraux. Appuis de chassis, en petit granit, compris tailles ciselées, etc..., tailles ravalées, chanfreins, etc... Bordure semblable de l'amphithéâtre.	21.250
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche.) 23 M3 - 1.420 f.	32.660
Tailles unies et moulurées, sur pierre demi-dure, et jointolement.	8.800
Grilles et chassis métalliques, vitrés, des soupiraux. Linteaux et arrières- linteaux des baies. Motifs ornementés en fer forgé. Rosaces. Recouvrement des appuis, des bandeaux et chassis de toit.	29.000
Carrelage en carreaux céramiques, genre Boulogne, sur forme bétonnée. 305 M2 - 120 f.	36.600
Enduits à la chaux, sur murs. 1.800 M2 - 14 f.	25.200
Badigeon et peinture sur murs, et soubassement.	10.900
	<hr/> 194.110 <sup>f</sup>

Cloison de 0,11cm en briques enduites deux faces, et peinture. 245 M2 - 79 f.	)	19.355 <sup>f</sup>
Plafond sur lattes, et badigeon, y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface. 715 M2 - 22 f.	)	15.730
Plancher en 4/4 sur gitage 8/23, y compris gitage et plancher galerie. 335 M2 - 138 f.	)	46.230
Plancher en 3/4 sur gitage 7/18. 305 M2 - 98 f.	)	29.890
Supplément pour emprise des gites, entretoises, tirants, chaînes, fourrures, mollebandes, ancrages, etc...	)	4.200
Poutres Riga supportant les planchers. 23 M3 - 1.325 f.	)	30.475
<u>Menuiseries</u>		
Chassis rez-de-chaussée, dormants en 8/8, ouvrants 48m/m, à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15, à haut cintré, y compris suppléments de cintrage, quincaillerie, peinture et vitrerie. 120 M2 - 410 f.	)	49.200
Chassis étage, dormants et ouvrants 48m/m, à petits carreaux, à haut horizontal, sur rhabillage de 0,20cm, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 118 M2 - 400 f.	)	47.200
		<hr/>
		242.280 <sup>f</sup>

Portes d'accès en 48m/m, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré, croisillonnée, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 36 M2 - 365 f.	13.140 <sup>f</sup>
Portes intérieures du rez-de-chaussée et de l'étage, à petits cadres, à haut cintré et haut horizontal, à un vantail et deux vantaux, sur rhabillage divers, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. Chassis du comble, en plein cintre, à petits carreaux.	42.900
Aménagements comprenant :  Stylobates, cimaises, plinthes moulurées, placards et armoires en sapin à petits cadres, rayonnages, casiers. Impostes dans cloison.	44.000
Gradins d'amphithéâtre avec garde-corps en 3/4 baguette. Estrades avec garde-corps, marches d'accès et table en orme. Escalier en orme, avec rampe à balustres, échiffre et porte.	36.500
Fours, avec hotte métallique, table métallique, dessus carrelé; garde-corps orné de l'amphithéâtre, garde-corps et poitrail galerie. Cheminée en marbre Lunel.	19.900
Installation d'eau, compris tuyauteries et appareils. Installation du gaz et de l'électricité Branchements et compteurs.	27.000
	<hr/> 183.440 <sup>f</sup>

Installation de chauffage central. )	29.600 <sup>f</sup>	
Couverture en ardoises sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 475 M2 - 125 f. )	59.375	
Supplément pour pannes 10/23 & 20/23 au lieu 7/18, supplément pour pénétrations paraboliques des chassis de toit; accessoires de toiture, faitage, arêtiers, noues, solins, etc... )	10.500	
Chéneaux complets bois et zinc, à bordure, comportant motifs et consoles chantournées. 65 M - 195 f. )	12.675	
Tuyaux en zinc, et tous accessoires. )	1.300	
Charpente en sapin pour fermes, compris supplément pour assemblage chevilles et boulons. )	8.600	
	<hr/>	
	122.050 <sup>f</sup>	

RECAPITULATION DES PAGES

" AMPHITHEATRE N° 3, CHIMIE MINERALE,  
-----  
HISTOLOGIE & EMBRYOLOGIE "  
-----

	Valeur neuve Juin 1937
Page n° 160 <sup>b</sup>	309.410 <sup>f</sup>
Page n° 161	194.110
Page n° 162	242.280
Page n° 163	183.440
Page n° 164	122.050
	-----
	1.051.290 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	52.564
	-----
	1.103.854 <sup>f</sup>
	=====

- D E S C R I P T I F -  
-----

CHIMIE MINERALE et ANATOMIE PATHOLOGIE  
-----

N° 8 du plan

---

LABORATOIRE DE CHIMIE MINERALE au  
 -----  
 Rez-de-Chaussée - PATHOLOGIE, BIBLIOTHEQUE  
 -----  
 et SALLE DES PIÈCES à l'Etage  
 -----

Surface totale : 104 mq,04  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Etage

Comble

Cette construction, de 13m de hauteur,  
 est élevée en briques de 0,56 et 0,45cm  
 d'épaisseur.

Les façades vers rue Jean Bart et cour  
 d'entrée, sont identiques au bâtiment  
 n° 4 (Thérapeutique et Secrétariat).

Elle comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67 et 0,45cm; pavé  
 et voûté en briques entre fers, et  
 comportant une cave.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par des soupiraux métalliques, une baie libre et une porte à claire-voie en charpente avec linteau métallique.

Les voûtains sont supportés par des poutrelles en fer, reposant sur 2 colonnes en fonte.

Escalier d'accès en orme, comportant rampe à balustres.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m de hauteur, ne comportant qu'une salle plafonnée et enduite, carrelée en carreaux céramiques. L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par : 6 chassis de 1,75 x 4m de hauteur, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux sur rhabillage de 0,15cm.; et par 2 portes de 1,50 x 3,25, à petits et grands cadres à haut cintré sur rhabillage de 0,45cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Des stylobates et cimaises.

Des armoires diverses.

Des prises de gaz.

Deux éviers et deux lavabos.

1 four avec hotte en plâtras sur ossature métallique, et comportant des vitrines.

Un cloisonnement à petits cadres, vitré, comportant 1 porte, pour petit bureau, avec plafond en 3/4 sapin et plancher semblable, sur carrelage.

Un cloisonnement semblable avec porte pour cage d'escalier cave.

Badigeon sur plafonds et murs.

Le plancher-haut est supporté par 2 poutres en charpente, reposant sur 2 poteaux composés chacun de 2 fers U avec petit lambris en sapin.

Un ETAGE - de 5m,70 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié sur gitage; comprenant : 2 salles et 1 couloir séparés par des cloisons de 0,11cm, et communiquant entre eux par :

2 portes de 1,50 x 3,25, à petits cadres, à haut cintré sur rhabillage de 0,11cm.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par 6 chassis 48m/m croisillonnés à petits

carreaux sur rhabillage 0,20cm, de  
1,60 x 3,50 de hauteur; et par  
3 portes, comme précédentes, sur  
rhabillage de 0,45cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe et cimaise.

Des armoires diverses et des rayons.

1 évier.

Parquet sans joints sur plancher, dans la  
salle des pièces.

Des prises de gaz pour becs.

2 tables métalliques dessus grés faïencé,  
avec dossier en carreaux de faïence.

Le plancher-haut est supporté par 2 fortes  
poutres en charpente.

Installation d'électricité, d'eau, de gaz  
et de chauffage central pour l'ensemble,  
avec compteurs et branchements.

Un COMBLE - de 1m,30 à l'encuvement,  
et 5m,80 au faite.

Ne comportant qu'une salle planchéiée en  
3/4 sapin sur gitage 7/18.

L'éclairage et la communication vers les

bâtiments contigus, sont assurés par :  
 2 chassis en plein cintre, croisillonnés,  
 et 1 baie libre.

Ce bâtiment est couvert par une toiture  
 en zinc, à dilatation sur achelin,  
 comblage 8/11 et pannes 10/23 et 20/20,  
 avec brisis en ardoises zinc losangées, y  
 compris faitage, arêtiers, membrons  
 moulurés, chéneaux à bordure avec motifs,  
 tuyaux et accessoires.

L'ensemble est supporté par 2 fortes  
 fermes en charpente assemblée, et  
 4 fermettes.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	527.339 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....		358.590 <sup>f</sup>
		=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur  
neuve  
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves. )  
80 M3 - 264 f. )

f  
21.112

Pavement en briques posées à champ,  
sur forme en béton. )  
80 M2 - 50 f. )

4.000

Voûtains en briques entre fers. )  
80 M2 - 125 f. )

10.000

Poutrelles métalliques, colonnes fonte  
et linteaux. )

5.800

Lissage des joints, porte à claire-voie  
escalier en orme, avec rampe. )

2.500

Maçonnerie de briques pour élévation. )  
195 M3 - 282 f. )

54.990

Supplément pour jointolement en  
joints anglais, motifs et bandeau  
briques vernissées, rebordement  
et calfeutrement des baies;  
supplément pour maçonneries d'arcs,  
compris cintres, bandeaux en ciment  
moulurés des façades. Motifs en  
mosaïque. )

20.800

f  
119.202

Placages des soubassements, socles des pilastres. Seuils des soupiraux. Appuis des châssis en petit granit. Compris tailles ciselées, unies et moulurées, chanfreins, etc...	) ) ) ) )	15.400 <sup>f</sup>
Maçonnerie de pierre 1/2 dure blanche. 70 M3 - 1.420 f.	) )	99.400
Tailles unies et moulurées sur pierre demi-dure, tailles sculptées et jointolement.	) )	46.000
Grilles et châssis métalliques, vitrés et grillagés. Linteaux et arrières- linteaux des baies. Motifs ornementés en fer forgé. Recouvrement des châssis de toit. Bandeaux et appuis.	) ) ) ) )	13.200
Carrelage en carreaux céramiques sur forme bétonnée pour unification de l'aire. 85 M2 - 120 f.	) ) )	10.200
Enduits sur murs à la chaux, et badigeon. 310 M2 - 16 f.	) )	4.960
Cloison de 0,11cm en briques, enduite deux faces. 75 M2 - 63 f.	) )	4.725
Plafond sur lattes et badigeon, y compris retombée des poutres. 190 M2 - 22 f.	) )	4.180
Plancher en 4/4 sur gitage 8/23. 64 M2 - 138 f.	) )	8.832
		<hr/> 206.897 <sup>f</sup>

Plancher en 4/4 et terrazzolith, sur gitage 8/23. 21 M2 - 238 f.	) ) )	4.998 <sup>f</sup>
Plancher en 3/4 sur gitage 7/18. 87 M2 - 98 f.	) )	8.526
Supplément pour emprise des gites, entretoises; chaînes; tirants; mollebandes; ancrages; etc...	) )	1.200
Poutres Riga, supportant les planchers. 5 M3 - 1.325 f.	) )	7.950
<u>Menuiseries</u>		
Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15cm, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrierie. 42 M2 - 410 f.	) ) ) ) )	17.220
Chassis dormants et ouvrants 48m/m croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm (jusque sol) y compris cimaise sur tablette; scellements; quincaillerie; peinture et vitrierie. 34 M2 - 400 f.	) ) ) ) )	13.600
Menuiseries intérieures -		
Portes rez-de-chaussée et étage, à petits et grands cadres, vitrées et pleines, sur rhabillage divers, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrierie. Chassis du comble.	) ) ) ) )	16.500
		<hr/> 69.994 <sup>f</sup>

Aménagements intérieurs comprenant : Stylobate, cimaise, plinthe, armoires, rayons. Cloisonnements en menuiserie. Plancher et plafond pour bureau. Cloisonnement semblable pour descente de cave.	)	20.700 <sup>f</sup>
Tables métalliques, dessus faïence, avec dossier d° Four avec hotte et vitrerie. Poteaux de support des poutres.	)	8.000
Peinture des murs.	)	2.500
Installation d'eau compris les appareils sanitaires, du gaz, de l'électricité et du chauffage central, y compris compteurs et branchements.	)	26.400
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 90 M2 - 149 f.	)	13.410
Couverture de brisis en ardoises losangées, en zinc, sur achelin et comblage 8/11. 65 M2 - 205 f.	)	13.325
Supplément pour pannes 10/23 & 20/20 au lieu 7/18 et accessoires de toiture; bâtellements; larmiers en plomb; rhabillage des chassis de toit; nochères de cheminées; solins; etc...	)	4.000
Membrons et arêtières en zinc, compris bourlet.	)	4.000
		<hr/>
		92.335 <sup>f</sup>

Chéneaux complets bois et zinc, avec motifs sur bordure. 30 M - 150 f.	)	4.500 <sup>f</sup>
Supplément pour tuyaux et accessoires.	)	700
Charpente en sapin pour fermes assemblées, compris supplément pour assemblages, tirants, clés, boulons, etc...	)	8.600
		<hr/>
		13.800 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

" CHIMIE MINERALE & ANATOMIE PATHOLOGIE "

-----

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Page n° 173	119.202 <sup>f</sup>
Page n° 174	206.897
Page n° 175	69.994
Page n° 176	92.335
Page n° 177	13.800
	-----
	502.228 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	25.111
	-----
	527.339 <sup>f</sup>
	=====

- D E S C R I P T I F -

-----  
PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, CHIMIE MINERALE  
-----  
& ORGANIQUE, ANATOMIE et PATHOLOGIE  
-----

N° 9 du plan

---

PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, CHIMIE  
 -----  
 MINERALE & ORGANIQUE au Rez-de-Chaussée  
 -----  
 ANATOMIE, PATHOLOGIE à l'Etage  
 -----

Valeur  
 neuve  
 Juin 1937

---

Surface totale : 277 mq,68  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol partiel

Etage

Faux-comble

Cette construction, de 11m,90 de hauteur  
 du sol du rez-de-chaussée, est élevée en  
 briques de 0,56cm.

La façade vers rue Jean Bart, est  
 jointoyée en joints anglais, et comporte,  
 au rez-de-chaussée :

- 1°) Un soubassement en petit granit  
 ciselé et chanfreiné de 1m de hauteur.
- 2°) Des grilles métalliques aux soupiraux.

3°) Un bandeau en ciment de 0,55 hauteur.

4°) Des bandeaux unis en pierre aux trumeaux entre les croisées.

5°) Des ancrages ornementés en fer forgé.

6°) Des motifs à rosos en pierre.

7°) Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Les baies comportent en outre :

Des coussins en pierre, avec motifs.

Des archivolttes moulurés semblables.

Des appuis en petit granit ciselé.

A l'étage :

Un bandeau en ciment.

Des bandeaux en pierre aux trumeaux et pilastres entre chassis.

Des chapiteaux moulurés en pierre, aux pilastres.

Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Une corniche saillante semblable.

Des rosaces métalliques dans le haut des pilastres.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit, avec recouvrement en zinc.

Des linteaux métalliques I reposant sur des coussins moulurés en pierre.

En superstructure, 3 chassis de toit en briques en plein cintre, comportant chacun des socles et un couronnement mouluré en pierre.

Motifs et bandeaux en briques vernissées pour l'ensemble.

La façade postérieure est enduite à la chaux, et peinte, et comporte : un soubassement en ciment; des bandeaux moulurés et des rosaces métalliques.

Les baies comportent en outre : Celles du rez-de-chaussée, des encadrements moulurés et des appuis en petit granit.

Celles de l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces; des appuis en petit granit et des coussins moulurés.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67cm d'épaisseur; pavé et voûté en briques entre fers, et comportant : 4 caves séparées par des refends de 0,45cm et une cloison de 0,11 en briques entre potillage; et communiquant entre elles par :

1 porte de 1,80 x 2,60 en charpente assemblée, et 3 baies libres de 1,80 x 2,60; avec linteau métallique à chaque. Eclairage par des soupiraux comportant des grilles métalliques.

Un escalier d'accès en orme, avec rampe à balustres.

Les voûtains sont supportés par 7 poutrelles I reposant sur 7 colonnes en fonte.

L'aménagement du sous-sol comprend :

Des rayonnages;

Une chaudière en maçonnerie;

Un éclairage électrique et un compteur à gaz;

Des canalisations en grés.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur

Plafonné et enduit; carrelé en carreaux céramiques, et comportant :

4 salles, 1 dégagement et 1 couloir; séparés par des refends de 0,34cm et des cloisons de 0,11cm en briques, et communiquant entre eux par :

2 portes de 1,50 x 3,25 à petits et grands cadres, à haut cintré, sur

rhabillage de 0,34cm.

6 portes à 1 vantail à petits cadres (une vitrée) sur rhabillage de 0,11cm, à haut cintré, de dimensions diverses.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

3 portes à 2 vantaux, croisillonnées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré, de 1,75 x 5,15 de hauteur.

et par 16 chassis dormants 8/8 ouvrants 48m/m à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux sur rhabillage de 0,15cm.

La communication vers les bâtiments contigus, est assurée par :

2 portes à petits cadres, à haut cintré, de 1,50 x 3,25 de hauteur, sur rhabillage de 0,56cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Salle des travaux pratiques de chimie  
minérale et organique -

Des tables-armoires en menuiserie, dessus carrelé en faïence, avec rayonnages, prises de gaz et postes d'eau, avec cuvettes.

Deux fours en maçonnerie avec hotte en

plâtras sur ossature métallique, avec vitrines.

Dégagement -

1 armoire à tiroirs.

Salle réserve produits -

1 four avec hotte.

Des armoires diverses et des rayons.

Des prises de gaz.

Botanique - Couloir -

1 armoire.

Laboratoire botanique -

1 cheminée en marbre.

1 table-armoire avec poste d'eau et cuvette.

2 armoires en sapin et des rayons.

Badigeon sur plafond et murs; stylobates; cimaises et soubassement peint dans toutes les salles.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par de fortes poutres charpente.

Un ENTRESOL partiel -

Plafonné et enduit; planchéié sur gitage; ne comportant qu'une salle, éclairée par

l'imposte de la croisée.

L'aménagement comprend :

Plinthe au pourtour du plancher.

1 armoire et 1 coffre pour la cavéture de l'imposte.

Un ETAGE de 5m,50 et 5m de hauteur

Enduit et plafonné sur contregitage;

planchéié sur gitage; comprenant :

8 salles, 1 couloir et 1 réduit; séparés

par des refends de 0,34cm, et des

cloisons de 0,11cm en briques; et

communiquant entre eux par 10 portes à

petits cadres, vitrées et pleines, de

dimensions diverses, sur rhabillage de

0,11 et 0,34cm; et par 2 baies libres.

L'éclairage est assuré par 21 chassis

croisillonnés à petits carreaux, sur

rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Dans grand laboratoire -

1 évier avec dossier faïence, et

égouttoir.

2 tables en chêne de 11m x 0,80, avec

prises de gaz.

Laboratoire du professeur -

1 table comme précédente; cuvette et  
poste d'eau. 1 évier. 1 armoire vitrée.

Salle des étuves -

1 table métallique, dessus carrelé.  
1 évier avec égouttoir en zinc;  
2 postes d'eau. Des prises de gaz.  
1 vitrage dans cloison, de 5m x 2,30.

Vestiaire -

Plafond en 3/4, avec rappiques. 1 évier.

Salle photographie -

Plafond, comme précédent.  
1 poste d'eau. 1 évier.

Salle microphotographie -

Plafond comme précédent.  
1 vitrage dans cloison, comme précédent.

Salle de travaux -

1 table armoire avec 3 postes d'eau et  
cuvettes.  
1 table métallique, dessus faïence.  
1 hotte avec vitrine et table métallique.  
Des prises de gaz.

Autre salle de travaux -

Une estrade avec garde-corps à balustres

et marches d'accès.

1 évier. Des prises de gaz.

Badigeon sur plafond; peinture sur murs et plinthe moulurée dans toutes les salles.

Le grand laboratoire, le laboratoire du professeur, la salle des étuves, le vestiaire et les salles de photographie, ont un double plancher sur gitage.

Le faux-comble est éclairé par 3 chassis de toit en plein cintre, à petits carreaux.

La toiture est formée par une nef longitudinale en ardoises zinc losangées et 3 pénétrations paraboliques en zinc sur achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23 y compris faitage, chéneaux à bordure, comportant des motifs sur corbeaux chantournés, tuyaux et accessoires. L'ensemble est supporté par des fermes et fermettes en charpente assemblée, reposant sur des consoles.

Cet immeuble comporte une installation  
d'eau, de gaz, d'électricité et de  
chauffage central.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 931.119<sup>f</sup>

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 ..... 633.160<sup>f</sup>

=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur  
neuve  
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 150 M3 - 264 f.	)	39.600 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ sur forme en béton. 240 M2 - 50 f.	)	12.000
Voûtains en briques entre fers. 240 M2 - 125 f.	)	30.000
Poutres métalliques, colonnes et linteaux.	)	19.500
Escaliers en orme, échiffre, porte en charpente. Electricité. Compteur à gaz.	)	9.000
Maçonnerie de briques pour élévation. 355 M3 - 282 f.	)	100.110
Supplément pour jointolement en joints dagués. Motifs et bandeaux briques vernissées. Rebordement et calfeutre- ment des baies. Supplément pour maçonneries d'ares, compris cintres.	)	16.500
Enduits extérieurs à la chaux et moulures, compris rencharges et peinture. Enduit en ciment pour bandeau et soubassement mouluré des façades.	)	13.700
		<hr/> 240.410 <sup>f</sup>

Placages, sou assement, seuils en petit granit, compris tailles ciselées et chanfreins.	)	13.000 <sup>f</sup>
Appuis de chassis en petit granit, compris ravalement et tailles ciselées. 80 M - 210 f.	)	16.800
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche. 32 M3 - 1.420 f.	)	45.440
Tailles unies et moulurées, sur pierre demi-dure, et jointolement.	)	12.400
Grilles et chassis métalliques vitrés et grillagés des soupiraux. Linteaux et arrières-linteaux des baies. Motifs ornementés en fer forgé. Rosaces. Recouvrement des appuis, des bandeaux et des chassis de toit.	)	27.850
Carrelage en carreaux céramiques, genre Boulogne, et forme bétonnée pour unification de l'aire. 240 M2 - 120 f.	)	28.800
Enduits sur murs à la chaux, et badigeon. 470 M2 - 16 f.	)	7.520
Enduits sur murs à la chaux, et peinture. 410 M2 - 24 f.	)	9.840
Cloison de 0,11cm enduite deux faces et badigeon. 120 M2 - 63 f.	)	7.560
		<hr/>
		169.210 <sup>f</sup>

Cloison de 0,11cm, enduite deux faces, et peinture. 180 M2 - 79 f.	)	14.220 <sup>f</sup>
Plafond sur lattes et badigeon, compris retours des poutres. 270 M2 - 22 f.	)	5.940
Plafond sur lattes, badigeon et contregitage en 7/18 240 M2 - 64 f.	)	15.360
Plancher 4/4 sur gitage 8/23. 240 M2 - 138 f.	)	33.120
Supplément pour deuxième plancher sur double gitage à l'étage. 130 M - 170 f.	)	22.100
Supplément pour emprise des gites, entretoises, tirants, chaîne, mollebandes, ancrages, etc...	)	2.600
Poutres Riga supportant les planchers. 9 M3 - 1.325 f.	)	11.925
<u>Menuiseries</u>		
Portes d'accès en deux pouces, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré, croisillonnée, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 27 M2 - 365 f.	)	9.855
		<hr/>
		115.120 <sup>f</sup>

Chassis rez-de-chaussée, dormants en S/S, ouvrants 48m/m, à petits carreaux sur rhabillage de 0,15, à haut cintré, y compris suppléments de cintrage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. 112 M2 - 410 f.	45.930
Chassis étage, dormants et ouvrants 48m/m, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 120 M2 - 400 f.	48.000
Chassis comble. Portes intérieures à petits et grands cadres, vitrées et pleines, sur rhabillage divers; vitrages cloisons étage; y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.	27.500
<u>Aménagements comprenant :</u>	
Stylobates, cimaises et peinture sur soubassement, au rez-de-chaussée, et plinthe à l'étage. Armoires diverses et rayonnages. Estrade. Plafond avec rappliques. Coffres d'impostes.	49.000
Fours avec hotte métallique. Tables métalliques, dessus carrelé. Cheminée marbre.	16.700
Installation d'eau, compris tuyauteries et appareils sanitaires, et du gaz.	32.000
Installation de l'électricité et du chauffage central.	37.000
	<hr/> 256.130 <sup>f</sup>

Couverture en ardoises losangées en zinc, sur échelin comblage 8/11 et pannes 7/18. 360 M <sup>2</sup> - 200 f.	)	72.000 <sup>f</sup>
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18. Supplément pour pénétration parabolique des chassis de toit. Accessoires de toiture, faitage en zinc, solins, etc...	)	9.600
Chéneaux complets bois et zinc, compris motifs sur bordure et corbeaux chantournés. 58 M - 195 f.	)	11.310
Tuyaux en zinc et tous accessoires.	)	1.000
Charpente en sapin pour fermes, compris supplément pour assemblage, tirants, clés, consoles, etc...	)	12.000
		<hr/>
		105.910 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

" PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, CHIMIE  
 -----  
 MINERALE & ORGANIQUE, ANATOMIE,  
 -----  
 PATHOLOGIE "  
 -----

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Page n° 191 .	240.410 <sup>f</sup>
Page n° 192	169.210
Page n° 193	115.120
Page n° 194	256.130
Page n° 195	105.910
	-----
	886.780 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	44.339
	-----
	931.119 <sup>f</sup>
	=====

- D E S C R I P T I F -

-----  
PHARMACIE GALENIQUE - BOTANIQUE

-----  
SALLE DU PROFESSEUR DE L'ANATOMIE PATHOLOGIE  
-----

N° 10 du plan

---

PHARMACIE GALENIQUE & BOTANIQUE,  
 -----  
 au Rez-de-Chaussée  
 -----  
 SALLE DU PROFESSEUR DE L'ANATOMIE  
 -----  
 PATHOLOGIE, à l'Etage  
 -----

Surface totale : 104 mq,04  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
 Rez-de-chaussée  
 Etage  
 Comble

Cette construction, de 13m de hauteur,  
 est élevée en briques de 0,56 et 0,45cm  
 d'épaisseur.

Les façades vers la rue Jean Bart et rue  
 Jeanne d'Arc, sont identiques au bâtiment  
 n° 4 (Thérapeutique et Secrétariat).

Elle comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur  
 Bâti en briques de 0,67 et 0,45cm; pavé  
 et voûté en briques entre fers, et  
 comportant : 1 cave, 1 réduit et 1 grand

dégagement; séparés par un refend en briques de 0,45cm, et une cloison en charpente; et communiquant entre eux par 1 porte double en charpente assemblée de 1,80 x 2,50 de hauteur.

La communication vers les bâtiments contigus, est assurée par 1 porte comme la précédente, et 1 baie libre, avec linteau métallique à chaque.

Le sous-sol est desservi par un escalier en orme de 1,15 d'embranchement, comportant rampe à balustres.

Il est éclairé par des soupiraux métalliques.

L'aménagement du sous-sol comprend :  
1 compteur à gaz.

(Les voûtains sont supportés par une poutrelle métallique I reposant sur une colonne en fonte).

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur  
Comportant : 2 salles, 1 vestibule et  
1 cage d'escalier; séparés par un refend de 0,34cm, et des cloisons de 0,11cm en briques, et communiquant entre eux par :  
2 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage semblable.

1 cloison de 2,60 x 5,70, comportant deux vantaux à petits cadres, sur bâti et rhabillage, avec imposte.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par :

6 chassis de 1,75 x 4m de hauteur, dormant 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15cm.

et par 1 porte à petits cadres, à haut cintré, de 1,50 x 3,25 de hauteur, sur rhabillage de 0,45cm.

2 portes semblables de 1,90 x 3,25 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

#### Laboratoire

Plancher sur lambourdes.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, soubassement peint.

1 évier.

Des armoires diverses, avec dessus faïence

Des rayons.

1 hotte métallique, avec vitrinee- d° -

Des prises de gaz et postes d'eau, avec cuvette.

Bureau -

Carrelage céramique.  
Badigeon sur plafond.  
Tapisserie sur murs. Stylobate. Cimaïse.  
Peinture sur soubassement.  
Deux armoires chêne et pitchpin.  
1 lavabo.  
Des prises de gaz.

Dégagement -

Carrelage céramique.  
Badigeon sur plafond et murs.  
Stylobate. Cimaïse. Peinture sur  
soubassement.

Cage d'escalier -

Mêmes détails.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par des fortes poutres en charpente.

L'accès à l'étage est assuré par un escalier de 1,20 d'emmarchement sur limons 65m/m, comportant rampe et garde-corps à balustres, échiffre baguettée et porte vitrée.

Un ETAGE - de 5m,50 de hauteur

Plafonné et enduit. Planchéié en sapin sur gitage; comportant 1 grande salle, 1 vestibule et 1 cage d'escalier; séparés par un refend de 0,34cm, et une cloison à double revêtement 3/4 baguetté; et communiquant entre eux par :

1 porte de 1,50 x 3,25 comme précédentes sur rhabillage de 0,34cm.

2 portes en charpente assemblée de 0,80 x 2,20 de hauteur.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par : 6 chassis de 1,60 x 3,50 de hauteur, dormants et ouvrants deux pouces, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm.

et par 2 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, comme précédentes, sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte de 0,80 x 2,40 à petits cadres, sur rhabillage de 0,45cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Grande\_salle\_-

Badigeon sur plafond et tapisserie sur murs. Plinthe moulurée.

Des rayonnages.

Une fausse baie avec rhabillage de 0,45cm.

Vestibule, Cage d'escalier -

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthe moulurée.

1 compteur à gaz.

1 poste d'eau, avec vanne.

1 prise de gaz.

Cage d'escalier -

Murs et plafond badigeonnés.

Plinthe moulurée.

Le plancher-haut est supporté par des fortes poutres en charpente.

L'accès au comble est assuré par un escalier de 0,70 d'emmarchement, avec rampe à balustres.

Un COMBLE - de 1m,35 de hauteur à l'encuvement, et 5m,80 au faite.

Ne comportant qu'une salle planchée en 3/4 sapin sur gitage 7/18.

L'éclairage est assuré par 2 chassis en plein cintre croisillonnés, à petits carreaux.

L'aménagement comprend :

Un entourage de cage d'escalier en

charpente, avec porte charpente.

La toiture et la charpente, sont identiques au bâtiment n° 4 (Thérapeutique et Secrétariat).

Cet immeuble comporte une installation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	549.560 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....		373.700 <sup>f</sup>
		=====

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUN 1937

---

PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, SALLE DU  
 -----  
 PROFESSEUR DE L'ANATOMIE PATHOLOGIE  
 -----

Valeur  
 neuve  
 Juin 1937

---

Maçonnerie de briques pour fondations et caves. } 90 M3 - 264 f. }	}	23.760 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ, sur forme béton. } 82 M2 - 50 F. }	}	4.100
Voûtains en briques entre fers. } 82 M2 - 125 f. }	}	10.250
Poutrelles métalliques, colonnes en fonte et linteaux. }	}	2.700
Escaliers en orme, cloison charpente, porte charpente, électricité, compteur à gaz. }	}	10.300
Maçonnerie de briques pour élévation. } 240 M3 - 282 f. }	}	67.680
		118.790 <sup>f</sup>

Supplément pour jointolement en joints anglais. Motifs et bandeaux en briques vernissées. Rebordement et calfeutrement des baies. Supplément pour maçonnerie d'arcs, compris cintre. Bandeaux en ciment mouluré des façades. Motifs en mosaïque.	20.800 <sup>f</sup>
Placage des soubassements. Socles des pilastres. Seuils des soupiraux. Appuis des châssis, en petit granit, compris tailles ciselées unies et moulurées, chanfreins, etc...	15.400
Maçonnerie de briques, 1/2 dure. 70 M3 - 1.420 f.	99.400
Tailles unies et moulurées, sur pierre demi-dure. Tailles sculptées et jointolement.	46.000
Grilles et châssis métalliques, vitrés et grillagés. Linteaux et arrières-linteaux des baies. Motifs ornementés en fer forgé. Recouvrement des châssis de toit. Bandeaux et appuis.	13.800
Carrelage en carreaux céramiques sur forme bétonnée pour unification de l'aire. 47 M2 - 120 f.	5.640
Plancher en 4/4 sur lambourdes. 35 M2 - 90 f.	3.150
Enduits sur murs, à la chaux. 460 M2 - 14 f.	6.440
Cloison de 0,11cm en briques, enduite deux faces. 35 M2 - 63 f.	2.205
	<hr/> 212.835 <sup>f</sup>



Cloisons de séparation dégagement étage.	}	
Cloison d'entourage escalier comble.		
Escaliers du rez-de-chaussée au premier étage, avec échiffre et porte.		
Escalier du premier étage au comble.		13.900 <sup>f</sup>
<u>Aménagements intérieurs</u> comprenant :		
Stylobate, cimaise, plinthe, armoires, rayons, faux-placard.	}	
Hotte métallique, badigeon des murs, peinture des soubassements.		18.600
Installation d'eau, compris les appareils sanitaires, du gaz, de l'électricité, du chauffage central y compris compteurs et branchements.	}	22.500
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes.	}	
90 M2 - 149 f.		13.410
Couverture de brisis en ardoises losangées en zinc sur achelin et comblage 8/11.	}	
65 M2 - 205 f.		13.325
Supplément pour pannes 10/23 et 20/20 au lieu 7/18, et accessoires de toiture, bâtellement, larmiers en plomb, rhabillage des chassis du toit. Nochères de cheminées, solins, etc...	}	4.000
Membron et arêtièrs en zinc, compris bourlet.	}	4.000
Chéneaux complets bois et zinc, avec motifs sur bordure.	}	4.500
		<hr/> 94.235 <sup>f</sup>

Supplément pour tuyaux, et  
accessoires. )

700<sup>f</sup>

Charpente en sapin pour fermes  
assemblées, compris supplément pour  
assemblages, tirants, clés, boulons,  
etc... )

8.600

---

9.300<sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

" PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, SALLE  
 -----  
 DU PROFESSEUR DE L'ANATOMIE PATHOLOGIE  
 -----

Valeur  
 neuve  
 Juin 1937

---

Page n° 206

118.790<sup>f</sup>

Page n° 207

212.835

Page n° 208

88.230

Page n° 209

94.235

Page n° 210

9.300

-----  
 523.390<sup>f</sup>

Honoraires architecte : 5 %

26.170

-----  
 549.560<sup>f</sup>  
 =====

-----

- D E S C R I P T I F -  
-----

PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, CHIMIE MINERALE  
-----  
et TOXICOLOGIE, MUSEE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE  
-----  
et PATHOLOGIE INTERNE & EXPERIMENTALE  
-----

N° 11 du plan

---

PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, CHIMIE  
 -----  
 MINERALE & TOXICOLOGIE au Rez-de-Chaussée  
 -----  
 MUSEE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE et  
 -----  
 PATHOLOGIE INTERNE & EXPERIMENTALE, à  
 -----  
 1'Etage  
 -----

Surface totale : 302 mq  
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
 Rez-de-chaussée  
 Entresol partiel  
 Etage

Cette construction, de 11m,90 de hauteur, du sol du rez-de-chaussée, est élevée en briques de 0,56cm, et comprend 2 ailes et un avant-corps central, saillant de 0,11.

La façade vers la rue Jeanne d'Arc, est jointoyée et comporte, à chaque aile :

Au Rez-de-chaussée -

- 1°) Un soubassement en petit granit ciselé et chanfreiné.
- 2°) Des grilles métalliques aux soupiraux.

3°) Un bandeau en ciment de 0,55 de hauteur.

4°) Des bandeaux unis en pierre, aux trumeaux entre les croisées;

5°) Des ancrages ornementés en fer forgé.

6°) Des motifs à rosos en pierre.

7°) Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Les baies comportent en outre :

Des coussins en pierre avec motifs.

Des archivoltas moulurés, semblables.

Des appuis en petit granit ciselé.

A l'avant-corps -

Un socle en petit granit ciselé, mouluré et chanfreiné.

Un avant-socle en pierre dure blanche.

Des bandeaux moulurés en pierre 1/2 dure.

Un bandeau semblable profilant celui des ailes et des motifs en fer forgé.

La baie comporte en outre :

Des seuils en petit granit.

Une archivolte moulurée avec clés, claveaux unis et coussins moulurés et sculptés à volutes, feuilles et denticules.

A l'étage - Aux ailes -

1°) Un bandeau en ciment.

2°) Des bandeaux en pierre aux trumeaux

et pilastres entre chassis.

3°) Des chapiteaux moulurés en pierre, aux pilastres.

4°) Un bandeau longitudinal mouluré, en pierre.

5°) Une corniche saillante, semblable.

6°) Des rosaces métalliques dans le haut des pilastres.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit, avec recouvrement en zinc.

Des linteaux métalliques I reposant sur des coussins moulurés en pierre.

A l'avant-corps -

Un bandeau en ciment.

Des bandeaux moulurés.

Des couronnements de pilastres moulurés et sculptés.

Un bandeau cannelé et mouluré en pierre.

La baie comporte en outre :

Un linteau métallique avec rosaces.

Des coussins moulurés et dossierets unis en pierre.

Un appui en petit granit avec recouvrement en zinc.

En superstructure :

3 chassis de toit en briques, en plein cintre, comportant chacun des socles et un couronnement mouluré en pierre.

Bandeaux et motifs en briques vernissées pour l'ensemble.

La façade postérieure est enduite et peinte, et comporte : un soubassement en ciment; des bandeaux moulurés et des fosaces métalliques.

Les baies comportent en outre :

Celles du rez-de-chaussée, des encadrements moulurés et des appuis en petit granit.

Celles de l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces, des appuis en petit granit et coussins moulurés.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67cm d'épaisseur; pavé et voûté en briques entre fers, et comportant : 3 caves, 3 réduits et 1 couloir; séparés par des refends de 0,45cm et 1 cloison de 0,11cm; et communiquant entre eux par :

4 portes en charpente assemblée de 1,80 x 2,50 de hauteur.

1 cloison de 2m x 2,50 de hauteur, à deux vantaux, vitrée.

3 baies libres de 1,40 x 2,15 de hauteur.

2 baies libres de 2,40 x 2,50 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Des rayonnages en charpente.

Des armoires en sapin et 1 table-armoire avec dessus carrelé; postes d'eau et prises de gaz pour réchaud.

1 compteur à gaz. 1 évier.

1 four en maçonnerie avec hotte métallique.

Une chaudière en maçonnerie.

Une cloison en menuiserie, vitrée.

Un escalier d'accès en orme.

Eclairage par des soupiraux comportant des grilles métalliques.

(Les voûtains sont supportés par 6 poutrelles métalliques I reposant sur 6 colonnes en fonte).

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur  
Plafonné et enduit; comprenant 5 salles séparées par des refends de 0,34, et

cloisons de 0,11cm, en briques; et  
communiquant entre eux par :

1 porte de 0,80 x 2,50 de hauteur, à  
petits cadres à haut cintré, sur  
rhabillage de 0,12cm.

2 portes de 0,80 x 2m de hauteur, à  
petits cadres, sur bâti 8/11.

1 porte de 0,80 x 2,50 de hauteur, sur  
rhabillage 0,12cm.

1 porte de 1,50 x 3,25 de hauteur, à  
petits cadres, à haut cintré, sur  
rhabillage de 0,34cm.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte à 2 vantaux de 2m x 5,30 de  
hauteur, à grands cadres, avec panneaux  
métalliques, sur bâti comportant imposte  
avec panneau semblable, et rhabillage.

2 portes de 1,75 x 5,15 de hauteur, à  
petits cadres, vitrées à petits carreaux,  
sur bâti et rhabillage, comportant  
imposte à haut cintré.

et par 14 chassis de 1,75 x 4m, dormants  
8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré;  
croisillonnés à petits carreaux, avec  
rhabillage de 0,15cm.

La communication vers le bâtiment contigu  
est assuré par : 1 porte double de 2,40 x

3m, à grands cadres, à haut cintre, sur rhabillage de 0,56cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Chimie minérale et Toxicologie -  
Laboratoire de toxicologie -

Plancher sur lambourdes.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate et cimaise, et peinture sur soubassement. Lambris carreaux de faïence.

Une armoire en sapin, à petits cadres, de 3m x 2,50.

1 armoire à tiroirs, de 4m x 0,90, avec dessus en faïence.

1 armoire à tiroirs, de 2,50 x 0,90, avec dessus en faïence.

1 table-armoire avec porte coulissante, dessus faïence, de 5m x 0,90 x 0,60.

4 postes d'eau à 1 et 3 robinets, avec cuvette.

4 prises de gaz, à 2 robinets.

2 prises de gaz, à 4 robinets.

1 hotte métallique.

1 placard mural à 2 portes, petits cadres, haut cintré, de 1,50 x 3,25, avec fond en menuiserie.

Bureau de Monsieur le Professeur -

Plancher semblable au précédent.

Badigeon sur murs et plafond.

Stylobate, cimaise, soubassement semblables.

1 armoire de 5m x 3,10, avec vitrines et portes.

1 armoire de 3,10 x 3,10 avec vitrines et tiroirs.

2 armoires de 1,60 x 2,90 de hauteur, portes et tiroirs.

1 armoire de 1,60 x 3,60 de hauteur.

Salle des balances -

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Plinthe moulurée.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Une armoire sapin verni 4,30 x 2,15 haut.

Vestibule -

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, peinture sur soubassement.

2 marches en petit granit ciselé.

Pharmacie galénique et botanique -  
Laboratoire -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, peinture sur soubassement.

2 armoires de 1,50 x 2,50; 1 de 0,80 x 2m et 1 de 0,80 x 1m.

1 évier avec dossier faïence.

Cloison d'entourage descente de cave, avec porte et plafond en 3/4.

2 tables armoires, dessus carrelé, comportant chacune 1 poste d'eau à 3 robinets; 1 évier et 5 prises de gaz.

1 autre table, dessus faïence, sur murets briques, avec 2 postes d'eau à 2 robinets, 1 cuvette et 2 prises de gaz.

1 hotte métallique avec table dessus faïence, sur cadre métallique, et 1 poste d'eau avec évier et dossier faïence.

1 four en briques avec hotte métallique et vitrines.

Salle du professeur -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthes moulurées.

2 armoires vitrées.

1 table en sapin.

Couloir -

Carrelage céramique.

Badigeon plafond et murs.

Stylobates. Cimaises. Peinture sur soubassement.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par de fortes poutres en charpente.

L'accès à l'entresol est assuré par deux escaliers en escargot, comportant rampe à balustres et portes au-dessous.

L'ENTRESOL - de 2m,80 de hauteur comprend 2 salles plafonnées et enduites, planchéiées sur gitage 8/11 avec plinthe moulurée au pourtour.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond.

Peinture et badigeon sur murs.

Des armoires vitrées, des rayons et tables.

Un ETAGE -

Plafonné sous contregitage et brisis.

Planchéié en sapin sur gitage,

de 5m,50 et 7m,50 de hauteurs;

Comprenant : 4 salles séparées par des

refends de 0,34cm, et 1 cloison en 3/4

sapin baguetté sur potillage, et

communiquant entre elles par 1 porte en

charpente, et 1 porte de 1,50 x 3,25, à

petits cadres, sur rhabillage de 0,34cm.  
L'éclairage est assuré par 17 chassis de  
1,60 x 3,50, dormants et ouvrants deux  
poçces croisillonnés, à petits carreaux.  
L'aménagement intérieur comprend :

Musée d'anatomie pathologique

Armoires vitrées en sapin verni.  
1 placard de 2,70 x 2,90.  
Badigeon sur plafond et murs.  
Plinthe moulurée.

Pathologie interne et expérimentale

Laboratoire -

Terrazolith sur plancher.  
Badigeon sur plafond et murs.  
Plinthe moulurée.  
1 poste d'eau avec évier et des prises de  
gaz.  
1 table, dessus carrelé, avec 2 armoires  
à portes coulissantes.  
1 table-armoire, dessus carrelé.  
1 hotte métallique avec vitrine.  
1 armoire-bahut avec portes vitrées.  
1 placard mural avec double porte à  
petits cadres, à haut cintré, sur  
rhabillage de 0,34cm.

Salle à la suite

Badigeon sur plafond et murs. Plinthe d°  
1 placard mural de 1,50 x 3,25, à petits  
cadres, à haut cintré, sur rhabillage de  
0,34cm.

1 faux-placard de 1,50 x 3,25, à  
rhabillage cintré, et rayonnages.

1 cloison en 3/4 sapin baguetté, sur  
potillage pour chambre noire, avec 1  
porte en charpente.

Plafond en 3/4 élégi sur contre gitage.

Garde-corps au-dessus du plafond.

La toiture est formée par une nef  
longitudinale en ardoises et trois péné-  
trations paraboliques en zinc, sur  
achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23;  
y compris faitage, chéneaux à bordure,  
comportant des motifs, sur consoles  
chantournées, tuyaux et accessoires.  
L'ensemble est supporté par des fermes en  
charpente assemblée reposant sur consoles.

Cet immeuble comporte une installation  
d'eau, gaz, électricité et chauffage.

Valeur neuve Juin 1937 .....

984.238<sup>f</sup>  
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 .....

669.280<sup>f</sup>  
=====

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUN 1937

---

	Valeur neuve Juin 1937 -----
Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 205 M3 - 264 f.	54.120 <sup>f</sup>
Pavement de briques posées à champ sur forme en béton. 255 M2 - 50 f.	12.750
Voûtains en briques entre fers. 260 M2 - 125 f.	32.500
Poutres métalliques, colonnes et linteaux.	18.800
Lissage, badigeon, cloison de 0,11cm en briques, supplément d'arcs de décharge et arcade, compris cintre.	1.400
Portes charpente, cloisons menuiserie, rayons, tables, armoires dessus carrelé, et armoires. Escalier en orme.	24.600
Chaudière et four avec hotte métallique. Postes d'eau. Prises de gaz et compteurs. Electricité.	12.500
Maçonnerie de briques pour élévation. 460 M3 - 282 f.	129.720
	-----
	286.390



Carrelage en carreaux céramiques, genre Boulogne et forme bétonnée pour unification de l'aire. 175 M2 - 120 f.	) ) ) )	21.000 <sup>f</sup>
Plancher en sapin 4/4 sur lambourdes. 90 M2 - 90 f.	) )	8.100
Enduits sur murs à la chaux, et badigeon. 1.350 M2 - 16 f.	) ) )	21.600
Cloisons de 0,11cm, enduites deux faces et badigeon. 40 M2 - 63 f.	) ) )	2.520
Plafond sur lattes et badigeon, y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface. 335 M2 - 22 f.	) ) ) )	7.370
Plafond sur lattes, contregitage 8/11 et badigeon. 300 M2 - 60 f.	) ) ) )	18.000
Plancher 4/4 sur gitage 8/23. 265 M2 - 138 f.	) )	36.570
Plancher 3/4 sur gitage 8/11. 35 M2 - 89 f.	) )	3.115
Supplément pour prise en murs des gites et contregites, entretoises, tirants, chaînes, mollebandes, ancrages, etc... Supplément pour terrazolith dans la salle de pathologie interne, à l'étage.	) ) ) ) ) ) ) ) ) )	11.900
Poutres Riga supportant les planchers. 12 M3 - 1.325 f.	) )	15.900
		<hr/> 146.075 <sup>f</sup>

Menuiseries

Porte d'accès 48m/m à grands cadres, avec panneaux métalliques sur bâti, comportant imposte et rhabillage à haut cintré.  
 Portes d'accès 48m/m à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti, avec imposte à haut cintré, et rhabillage,  
 Y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.

12.600<sup>f</sup>

Chassis rez-de-chaussée dormants en 8/8, ouvrants 48m/m, à petits carreaux sur rhabillage de 0,15cm y compris suppléments de cintrage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie.  
 100 M2 - 410 f.

41.000

Chassis étage dormants et ouvrants 48m/m, croisillonnés, à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.  
 85 M2 - 400 f.

36.000

Chassis comble 48m/m en plein cintre croisillonnés à petits carreaux.  
 Portes intérieures à petits et grands cadres sur rhabillage et bâti.

12.750

Aménagements intérieurs, comprenant :

Cloison d'entourage en menuiserie, avec porte, de l'escalier de cave, au rez-de-chaussée, et plafond 3/4.  
 Cloison en 3/4 sur potillage du musée.  
 Cloison d° sur potillage, avec porte et plafond sous contregitage de la chambre noire de la salle de pathologie interne, à l'étage.  
 Escaliers d'accès à l'entresol.  
 Stylobates, cimaises, plinthes.

23.200

---

125.550<sup>f</sup>

Rayons, placards, armoires, tables, armoires dessus faïence.	)	61.000 <sup>f</sup>
Lambris faïence. Hotte métallique. Four avec hotte d° Tables métalliques, dessus faïence, sur murets briques et supports métalliques. Supplément pour peinture salle balances rez-de-chaussée et entresol. Supplément pour peinture soubassement des murs du rez-de-chaussée.	)	16.000
Installation d'eau et du gaz, compris tuyauteries et appareils; y compris branchements et compteurs.	)	23.000
Installation de l'électricité et du chauffage central (y compris branchements et compteurs électriques)	)	34.000
Couverture en ardoises sur achelin, comblage 8/11 et pannes 7/18. 380 M <sup>2</sup> - 125 f.	)	47.500
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18. Supplément pour pénétration parabolique des chassis de toit, accessoires de toiture, faitage en zinc, solins, etc...	)	9.800
Chéneaux complets bois et zinc, compris motifs sur bordure et corbeaux chantournés. 55 M - 195 f.	)	10.725
Tuyaux en zinc et tous accessoires.	)	1.100
Charpente en sapin pour fermes, compris supplément pour assemblage, tirants, clés, consoles, etc...	)	12.800
		<hr/>
		215.925 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

"PHARMACIE GALENIQUE, BOTANIQUE, CHIMIE  
 -----  
 MINERALE & TOXICOLOGIE, MUSEE d'ANATOMIE  
 -----  
 PATHOLOGIE, PATHOLOGIE INTERNE &  
 -----  
 EXPERIMENTALE"  
 -----

Valeur  
 neuve  
 Juin 1937

---

PAGE N° 226

286.390<sup>f</sup>

PAGE N° 227

163.430

PAGE N° 228

146.075

PAGE N° 229

125.550

PAGE N° 230

215.925

-----  
 937.370<sup>f</sup>

Honoraires architecte : 5 %

46.868

Ensemble :

-----  
 984.238<sup>f</sup>

=====

- D E S C R I P T I F -  
-----

CHIMIE MINERALE & TOXICOLOGIE  
-----  
PATHOLOGIE INTERNE et EXPERIMENTALE  
-----

N° 12 du plan

---

CHIMIE MINERALE & TOXICOLOGIE au Rez-de-  
-----  
Chaussée - PATHOLOGIE INTERNE &  
-----  
EXPERIMENTALE à l'Etage  
-----

Surface totale : 104 mq,04  
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
  
Entresol partiel  
  
Etage  
  
Comble

Cette construction, de 13 mètres de hauteur, est élevée en briques de 0,56 et 0,45cm d'épaisseur.

La façade vers rue Jeanne d'Arc, est jointoyée en joints anglais, et comporte:

Au Rez-de-chaussée,

Un soubassement en petit granit ciselé, mouluré et chanfreiné de 1m,40 de hauteur.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Des motifs en briques vernissées.

Un pilastre à chaque angle de façade.

Des bandeaux en pierre aux pilastres et  
trumeaux des croisées.

Un bandeau longitudinal mouluré en pierre  
reposant sur 12 consoles également  
moulurées, et un bandeau semblable, uni.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit ciselé.

Des archivoltes moulurées, avec claveaux,  
clé, et coussins moulurés et sculptés,  
avec denticules, en pierre.

A l'étage,

Un bandeau mouluré en ciment.

Des motifs en briques vernissées.

Un pilastre à chaque angle de façade,  
comportant des bandeaux moulurés et un  
couronnement mouluré et sculpté en pierre.

Des pilastres intermédiaires en briques,  
comportant chacun des bandeaux moulurés  
et des chapiteaux sculptés à volutes,  
feuilles, etc..., en pierre.

Des panneaux en mosaïque au-dessus des  
baies avec encadrement en pierre.

Un bandeau longitudinal mouluré.

Des motifs unis et des motifs à table  
saillante dans l'entablement.

Une corniche moulurée avec denticules.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit, avec recouvrement en zinc.

Des linteaux métalliques.

La façade est surélevée par un chassis de toit en briques sur socle mouluré en pierre, avec couronnement d° mouluré, circulaire, avec clés et motifs sculptés.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67 et 0,56cm d'épaisseur; pavé et voûté en briques entre fers, et comportant une cave et un couloir, séparés par un refend de 0,45cm et communiquant entre eux par 1 baie libre.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par des soupiraux métalliques et par 2 baies libres.

(Les voûtains sont supportés par deux poutrelles métalliques reposant sur deux colonnes en fonte).

L'aménagement intérieur comprend :

Des rayonnages en charpente, avec socle en maçonnerie.

2 placards.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur

Plafonné et enduit; comportant :

1 salle, 1 réduit et dégagement, séparés par un refend de 0,34cm, et 1 cloison de 0,11cm d'épaisseur, en briques;

communiquant entre eux par 1 porte de 1,50 x 3,25 à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,34cm.

1 porte double de 0,80 x 2,50, semblable, sur rhabillage de 0,34cm.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par :

3 chassis de 1,75 x 4m de hauteur, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, croisillonés à petits carreaux, à haut cintré, sur rhabillage 0,17cm.

1 porte comme précédente de 1,50 x 3,25 sur rhabillage de 0,45cm.

1 porte de 0,80 x 2,50 de hauteur, semblable, sur rhabillage de 0,45cm.

1 grande baie libre avec rhabillage semblable.

L'aménagement intérieur comprend :

Laboratoire -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs. Stylobate;  
cimaise; peinture sur soubassement.

3 tables métalliques, dessus faïence,  
avec dossier semblable.

1 table-armoire en sapin, à petits cadres,  
dessus faïence, avec dossier semblable.

Deux hottes métalliques et des postes  
d'eau avec cuvette et des prises de gaz.

2 autres tables armoires, dessus bois,  
avec rayons, de 2,60 x 1,90 x 0,85 hauteur.

1 petite table en bois, et des rayonnages.

1 évier avec dossier faïence.

Réduit -

Carrelage semblable.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate; cimaise; peinture sur  
soubassement.

1 table métallique dessus faïence, avec  
armoire en sapin à petits cadres et une  
hotte.

1 poste d'eau.

Couloir -

Carrelage. Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate; cimaise; peinture sur soubassement.

1 placard mural à petits cadres, haut cintré de 2,30 x 3,25 de hauteur.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par 2 fortes poutres en charpente.

Un ENTRESOL -

Ne comportant qu'une salle planchéiée sur gitage, enduite et plafonnée.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthe moulurée.

1 porte de communication vers bâtiment contigu, à petits cadres, de 0,80 x 2,10, sur rhabillage de 0,45cm.

Un ETAGE - de 5m,50 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié sur gitage; comprenant 2 salles, 1 réduit et 1 dégagement séparés par des cloisons de 0,11cm d'épaisseur, en briques, et 2 cloisons en 3/4 sur potillage; et communiquant entre eux par 1 porte de 1,50 x 5,50 de hauteur à petits cadres, vitrée, sur rhabillage avec imposte.

2 portes à 1 vantail, à petits cadres.

1 baie libre comportant rhabillage de 0,12cm.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par :  
3 chassis 48m/m de 1,60 x 3,50 de hauteur croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm.

2 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres et haut cintré, sur rhabillage de 0,45cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Laboratoire du chef de travaux -

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthe moulurée.

1 grande imposte vitrée dans la cloison.

1 armoire-bahut en sapin.

1 évier avec égouttoir, dossier et armoire.

1 estrade avec garde-corps à balustres et 2 marches d'accès.

Bureau -

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Plinthe moulurée.

1 placard à double porte à petits cadres,

sur rhabillage de 0,45cm, à haut cintré,  
avec rayonnages.

Des casiers en sapin.

Dégagement -

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs. Plinthe moulurée.

1 lavabo sur pied en faïence.

Chambre noire -

Badigeon teinté sur plafond et murs.

Plinthe. Faux-plafond 3/4 sous  
contregitage.

Le plancher-haut est supporté par deux  
fortes poutres en charpente.

Un COMBLE - de 1m,35 à l'encuvement

Ne comportant qu'une salle planchée en  
3/4 sur gitage, et éclairée par un  
chassis en plein cintre à petits carreaux.  
La communication vers le bâtiment contigu  
est assurée par 1 porte en charpente  
assemblée de 1,50 x 2,10 de hauteur.

La toiture et la charpente, sont  
identiques au bâtiment n° 4 (Thérapeutique  
et Secrétariat).

Cet immeuble comporte une installation  
d'eau, de gaz, d'électricité et de  
chauffage central.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	446.637 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u> .....		303.700 <sup>f</sup>
		=====

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUN 1937

---

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

Maçonnerie de briques pour fondations et caves. } 90 M3 - 264 f. }		f 23.760
Pavement en briques posées à champ, sur forme béton. } 85 M2 - 50 f. }		4.250
Voûtains en briques entre fers. } 85 M2 - 125 f. }		10.625
Poutrelles métalliques, colonnes, linteaux. }		6.000
Lissage des joints. Supplément maçonnerie d'arcs compris cintres, rayons charpente sur socle maçonnerie, éclairage électrique du sous-sol. }		8.250
Maçonnerie de briques pour élévation. } 250 M3 - 282 f. }		70.500
Supplément pour jointolement en joints au glacis. Motifs et bandeau en briques vernissées, rebordement et calfeutre- ment des baies. Supplément pour maçonnerie d'arcs compris cintres, bandeaux en ciment moulurés des façades Motifs en mosaïque. }		10.400
		<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> f 133.785

Placages soubassement, socles, pilastres, seuils des soupiraux, appuis de chassis en petit granit, compris tailles ciselées, unies et moulurées, chanfreins, etc...	) ) ) ) )	9.500 <sup>f</sup>
Maçonnerie de pierre demi-dure, blanche. 35 M3 - 1.420 f.	) )	49.700
Tailles unies et moulurées sur pierre demi-dure. Tailles sculptées, et jointolement.	) )	23.000
Grilles et chassis métalliques, vitrés et grillagés. Linteaux et arrières- linteaux des baies. Motifs ornements en fer forgé. Recouvrement des chassis de toit, bandeaux et appuis.	) ) ) ) )	7.100
Carrelages en carreaux céramiques sur forme béton pour unification de l'aire. 88 M2 - 120 f.	) ) )	10.560
Enduits sur murs à la chaux et badigeon 430 M2 - 16 f.	) )	6.880
Cloisons de 0,11cm en briques enduites deux faces et badigeon. 90 M2 - 63 f.	) ) )	5.670
Plafond sur lattes, et badigeon, y compris retombée des poutres incorporées dans la surface. 190 M2 - 22 f.	) ) ) )	4.180
Plancher en 4/4 sapin sur gitage 8/23. 88 M2 - 138 f.	) )	12.144
Plancher en 3/4 sur gitage 7/18. 90 M2 - 98 f.	) )	8.820
		<hr/> 137.554 <sup>f</sup>

Supplément pour emprise des gites, entretroises, chaines, tirants, mollebandes, ancrages, etc...	)	1.500	f
--	---	-------	---

Poutres Riga supportant les planchers. 5 M3 - 1.325 f.	)	6.625	
---	---	-------	--

Menuiseries

Chassis dormants 8/8 et ouvrants 48m/m croisillonnés, à petits carreaux, à haut cintré, sur rhabillage de 0,15cm y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 21 M3 - 410 f.	)	8.610	
--	---	-------	--

Chassis dormants et ouvrants 48m/m croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm (jusqu'au sol) y compris cimaise sur tablette, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 17 M2 - 400 f.	)	6.800	
--	---	-------	--

Menuiseries intérieures

Portes rez-de-chaussée et étage, à petits cadres, à haut cintré et haut horizontal sur rhabillage divers. Chassis comble en plein cintre, à petits carreaux, et Porte comble en charpente assemblée.	)	18.250	
---	---	--------	--

Aménagements intérieurs comprenant :

Cloisons de séparations en 3/4 sapin sur potillage. Faux-plafond d° Stylobate, cimaise, plinthe. Armoires et tables-armoires, rayons, placards, estrade, avec garde-corps. Imposte vitrée chambre noire étage.	)	30.800	
--	---	--------	--

---

72.585<sup>f</sup>

Tables métalliques, dessus faïence. Hottes métalliques.	) )	10.000 <sup>f</sup>
Installation d'eau, y compris les appareils sanitaires, du gaz, de l'électricité, du chauffage central.	) ) )	26.600
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 90 M2 - 149 f.	) ) )	13.410
Couverture de brisis en ardoises losangées en zinc. 55 M2 - 205 f.	) ) )	11.275
Supplément pour pannes 10/23 et 20/20 au lieu 7/18 et accessoires de toiture, bâtellements, larmiers en plomb, rhabillage, chassis de toit, nochère de cheminée, solins, etc...	) ) ) ) )	4.000
Membron et arêtiers en zinc, y compris bourlet.	) )	4.000
Chéneaux complets bois et zinc, avec motifs sur bordure. 17 M - 180 f.	) ) )	3.060
Supplément pour tuyaux et accessoires.	)	500
Charpente en sapin pour fermes assemblées, compris supplément pour assemblages, tirants, clés, boulons, etc...	) ) ) )	8.600
		<hr/>
		81.445 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

" CHIMIE MINERALE & TOXICOLOGIE,  
 -----  
 PATHOLOGIE INTERNE & EXPERIMENTALE "  
 -----

	Valeur neuve Juin 1937 -----
PAGE N° 243	133.785 <sup>f</sup>
PAGE N° 244	137.554
PAGE N° 245	72.585
PAGE N° 246	81.445
	-----
	425.369 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	21.268
	-----
<u>Ensemble :</u>	446.637 <sup>f</sup>
	=====
	-----

- D E S C R I P T I F -  
-----

PHYSIQUE MEDICALE  
-----

N° 13 du plan

---

PHYSIQUE MEDICALE

---

Surface totale : 312 mq,85

---

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol partiel

1er Etage

Comble, et  
Faux-comble partiel

Cette construction, de 11m,90 de hauteur du sol du rez-de-chaussée, est élevée en briques de 0,56cm.

La façade vers rue Jeanne d'Arc, est jointoyée en joints anglais, et comporte :

Au rez-de-chaussée,

Un soubassement en petit granit ciselé et chanfreiné de 1m,50 de hauteur.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Un bandeau en ciment de 0,55 de hauteur.

Des bandeaux unis en pierre aux trumeaux entre les croisées.

Des ancrages ornementés en fer forgé.

Des motifs à rosos en pierre.

Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Un pilastre d'angle en pierre, avec  
refends et bandeau mouluré.

Les baies comportent en outre :

Des coussins en pierre avec motifs.

Des archivoltés moulurés, semblables.

Des appuis en petit granit ciselé.

A l'étage,

Un bandeau en ciment.

Des bandeaux en pierre aux trumeaux, et  
pilastres entre chassis.

Des chapiteaux moulurés en pierre, aux  
pilastres.

Un bandeau longitudinal mouluré en pierre.

Une corniche saillante, semblable.

Des rosaces métalliques dans le haut des  
pilastres.

Un pilastre d'angle en pierre, avec  
refend, bandeau et corniche le couronnant.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit, avec  
recouvrement en zinc.

Des linteaux métalliques I reposant sur  
des coussins moulurés en pierre.

En superstructure -

3 chassis de toit en briques, en plein cintre, comportant chacun des socles et un couronnement mouluré en pierre.

Motifs et bandeaux en briques et bandeaux en briques vernissées pour l'ensemble.

Le pignon vers l'Institut de physique est jointoyé et comporte :

Un parement en briques choisies avec encadrement en briques silico-calcaires blanches.

Un soubassement en ciment de 1,20 de Haut. Des bandeaux et une corniche moulurée en pierre.

Un panneau en pierre comportant 4 motifs sculptés.

La baie comporte en outre :

Une archivolte moulurée avec clé et coussins unis et moulurés en pierre, et un appui.

La façade postérieure est enduite à la chaux et peinte, au rez-de-chaussée, et jointoyée à l'étage.

Elle comporte : un soubassement en ciment, des grilles métalliques aux soupiraux et des rosaces semblables.

Les baies comportent en outre :  
Celles du rez-de-chaussée, des encadrements moulurés et des appuis en petit granit.

Celles de l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces, des appuis en Petit granit.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67 d'épaisseur; voûté en briques entre fers, et comportant 6 caves, 2 réduits et 1 couloir, séparés par des refends de 0,45cm et communiquant entre eux par :

4 portes charpente assemblée 1,50 x 2,35

1 porte en menuiserie, vitrée, de 1,50 x 2,25 de hauteur.

3 portes charpente assemblée de 1,10 x 2,40 de hauteur.

1 porte charpente assemblée de 2,30 x 2,65 de hauteur.

4 baies libres.

L'éclairage est assuré par des soupiraux métalliques vitrés.

Le sous-sol est desservi par un escalier

en orme de 1m,35 d'embranchement,  
comportant rampe à balustres.

L'aménagement comprend :

Cave sur grande cage d'escalier

Sol pavé en briques posées à champ.

Une fosse en briques.

Voûté avec carrelage au-dessus, en  
surélévation de 0m,90 du sol de la cave,  
avec marches d'accès et palier en petit  
granit.

Premier laboratoire -

Dallage en ciment sur pavement briques.

1 évier avec poste d'eau.

Badigeon sur murs et voûte.

Deuxième laboratoire -

Dallage semblable, sur briques.

Badigeon sur murs et voûte.

1 placard en menuiserie de 1,80 x 2,60.

Des cloisons en 3/4, baguetté, pour  
fermeture des réduits.

Troisième laboratoire -

Dallage ciment, semblable.

1 évier avec poste d'eau.

Des rayonnages.

Chambre noire -

Pavement en briques.

Badigeon teinté sur murs et plafond.

Cave à la suite -

Pavement en briques.

Couloir -

Pavement en briques.

Le sous-sol comporte une installation d'eau, d'électricité et de chauffage central.

(Les voûtains sont supportés par 4 poutrelles métalliques I reposant sur 4 colonnes en fonte, et par 8 piles en briques).

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur

Plafonné et enduit, comprenant :

5 salles, 4 dégagements et 1 cage d'escalier; séparés par des refends de 0,34cm, des cloisons de 0,11cm d'épaisseur en briques, et des cloisons en menuiserie; et communiquant entre eux par :  
4 portes de 1m x 3m de hauteur, à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,34cm.

4 portes semblables, sur rhabillage de 0,11cm.

2 portes de 1,55 x 3m, semblables, sur rhabillage de 0,34cm.

1 cloison de 3m x 3,30, à petits cadres, vitrée, sur rhabillage et bâti.

2 cloisons de 2,25 x 3,30 de hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes de 1,60 x 4m de hauteur, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré.

22 chassis de 1,60 x 4m de hauteur, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, avec rhabillage de 0,17cm.

1 chassis de 2m x 3,10, avec rhabillage semblable.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher sur lambourdes et carrelage céramique.

Badigeon sur tous les plafonds et murs (sauf cage d'escalier: murs peints).

Stylobates, cimaises moulurées et peinture sur soubassements.

Des armoires et tables diverses en sapin et chêne.

Des postes d'eau avec éviers faïence et métallique.

Des prises de gaz.

1 placard mural à double porte à petits cadres, haut cintré, avec rhabillage de 0,34cm.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est supporté par de fortes poutres en charpente.

Un ENTRESOL partiel - de 2m,90 de hauteur comprenant deux salles planchéiées sur gitage, plafonnées, enduites et badigeonnées.

L'éclairage et la communication sont assurés par les impostes des châssis du rez-de-chaussée, et par 1 cloison en menuiserie, à 1 vantail et 2 parties fixes de 2,25 x 2,60.

L'accès à l'étage est assuré par un escalier de 1,40 d'embranchement, marches 48m/m, sur limons 75m/m, avec palier intermédiaire et forte rampe à balustres, échiffre 3/4 et porte.

Un ETAGE - de 5m,50 de hauteur

Planchéié sur gitage; plafonné et enduit sur gitage et contregitage; comprenant :

3 salles, 1 dégagement, 1 couloir et 1 grande cage d'escalier; séparés par des refends de 0,34cm d'épaisseur en briques, et communiquant entre eux par 6 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, à haut cintré sur rhabillage de 0,34cm. 1 cloison de 2,25 x 5,30 de hauteur, vitrée à petits carreaux sur bâti.

L'éclairage est assuré par :

34 chassis dormants et ouvrants 48m/m de 1,50 x 3,50 de hauteur, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20cm/

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond et murs (sauf cage d'escalier, murs peints).

Plinthe et cimaises moulurées. Peinture sur soubassement.

Des gradins pour amphithéâtre avec garde-corps en 3/4 sapin baguetté 2 faces.

Des postes d'eau avec vidoirs métalliques et des prises de gaz.

Des armoires en sapin à petits cadres, vitrés.

Le plancher-haut du comble partiel est supporté par 3 fortes poutres en charpente.

Installations d'eau, de gaz,  
d'électricité et de chauffage central  
pour le rez-de-chaussée et l'étage.

Un COMBLE partiel -

Planchéié sur gitage, comprenant 2 salles  
séparées par 1 refend de 0,34cm en  
briques, et communiquant entre elles par  
une baie libre.

Eclairage par des tabatières.

La toiture est formée par une nef  
longitudinale et un culas en ardoises sur  
achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23;  
y compris faitage, rhabillage des chassis  
de toit et des tabatières; chéneaux à  
bordure avec motifs et consoles  
chantournées, tuyaux, solins et tous  
accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par 9 fermes, et  
3 1/2 fermes en charpente assemblée.

(5 de ces fermes reposent chacune sur 2  
consoles maulurées).

Valeur neuve Juin 1937 ..... 1.073.296<sup>f</sup>

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 ..... 729.840<sup>f</sup>

=====

-----

- ESTIMATIF -  
-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

JUIN 1937

---

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

Maçonnerie de briques pour fondations et caves. } 245 M3 à 264 f. }	64.680 <sup>f</sup>
Pavement en briques posées à champ sur forme bétonnée. } 270 M2 - 50 f. }	13.500
Voûtains de briques entre fers. } 270 M2 - 125 f. }	33.750
Poutres métalliques, colonnes fonte, et linteaux. }	12.800
Fosse cimentée et voûtée, compris aménagement intérieur. } Marches d'accès et palier petit granit ciselé. } Lissage et badigeon des murs et voûte. } Supplément pour dallage en ciment sur pavement. }	19.850
Portes du sous-sol, placard, rayons, cloison 3/4 sapin, escalier en orme avec rampe; le tout y compris scellements, peinture et quincaillerie. }	14.000
Installation d'eau, y compris les appareils; installation d'électricité et chauffage central. }	14.800
	<hr/>
	173.380 <sup>f</sup>

Maçonnerie de briques pour élévation. 490 M3 - 282 f.	)	138.180 <sup>f</sup>
Supplément pour jointolement, joints dagués et joints ordinaires. Motifs et bandeaux briques vernissées. Rebordement et calfeutrement des baies. Supplément pour maçonnerie d'ares, compris cintres. Pavement en briques choisies, du pignon.	)	25.600
Enduits extérieurs à la chaux, et mouures, compris rencharges et peinture. Enduits en ciment pour bandeaux et soubassement des façades.	)	7.900
Placage soubassement, socle de pilastres, seuils, en petit granit, compris tailles ciselées, moulurées, et chanfreins.	)	17.500
Appuis de chassis en petit granit, compris ravalement et tailles ciselées. 76 M - 210 f.	)	15.960
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche. 43 M3 - 1.420 f.	)	61.060
Tailles unies et moulurées sur pierre demi-dure, et jointolement.	)	16.800
Grilles et chassis métalliques, vitrés et grillagés des soupiraux. Linteaux et arrières-linteaux des baies. Motifs ornementés en fer forgé. Rosaces. Recouvrement des appuis, bandeaux, et couronnement des chassis de toit.	)	42.000
		<hr/> 325.000 <sup>f</sup>

Carrelage en carreaux céramiques, genre Boulogne, et forme bétonnée pour unification de l'aire. 50 M2 - 120 f.	)	6.000 <sup>f</sup>
Plancher en 4/4 sapin sur lambourdes. 210 M2 - 90 f.	)	18.900
Enduits sur murs à la chaux, et badigeon. 1.400 M2 - 16 f.	)	22.400
Cloisons de 0,11cm enduites deux faces, et badigeon. 100 M2 - 63 f.	)	6.300
Plafond sur lattes et badigeon, y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface. 390 M2 - 22 f.	)	8.580
Plafond sur lattes et contregitage 7/18, compris badigeon. 43 M2 - 64 f.	)	2.752
Plafond sur lattes et contregitage 8/11. 145 M2 - 60 f.	)	8.700
Plancher en 3/4 sur gitage 8/23. 240 M2 - 138 f.	)	33.120
Plancher en 3/4 sur gitage 7/18. 140 M2 - 98 f.	)	13.720
Supplément pour prise en murs des gites et contregites, entretoises, tirants, chaînes, mollebandes, ancrages, etc...	)	2.900
		<hr/> 123.372 <sup>f</sup>

Poutres Riga supportant les planchers. 13 M3 - 1.325 f.	17.225 <sup>f</sup>
--	---------------------

Menuiseries -

Chassis rez-de-chaussée dormants en 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15cm, y compris supplément de cintrage, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. 141 M2 - 410 f.	57.810
--	--------

Chassis étage, dormants et ouvrants en 48m/m croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,20, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 120 M2 - 385 f.	46.200
--	--------

Chassis comble, et portes d'accès en 48m/m à haut cintré, sur bâti et rhabillage, à petits cadres, vitrés à petits carreaux, y compris quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie.	7.750
---	-------

Portes et cloisons intérieures à petits cadres, vitrées et pleines, à haut cintré et haut horizontal, sur rhabillage divers et bâti, compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie	37.600
--	--------

Aménagements intérieurs comprenant :

Stylobates, cimaises et plinthes moulurées. Armoires diverses chêne et sapin, placard, rayons. Hotte métallique Supplément pour peinture sur murs cage d'escalier, au lieu badigeon, et sur soubassement de toutes les salles.	41.800
---	--------

---

208.385<sup>f</sup>

Escalier avec rampe à balustres, échiffre et porte. Gradin de l'amphithéâtre avec garde- corps.	) ) ) )	46.500 <sup>f</sup>
Installation d'eau et du gaz, compris tuyauteries et appareils, branchements et compteurs.	) ) )	28.000
Installation d'électricité, y compris branchement et compteur. Installation du chauffage central.	) ) )	31.000
Couverture en ardoises sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 400 M <sup>2</sup> - 125 f.	) ) )	50.000
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18. Supplément pour pénétration parabolique des chassis de toit. Accessoires de toiture, faitage, solins, etc...	) ) ) ) ) )	9.900
Chéneaux complets bois et zinc, compris motifs sur bordure et corbeaux chantournés. 70 M - 195 f.	) ) )	13.650
Charpente en sapin pour fermes, compris supplément pour assemblage, tirants, clés, consoles, etc...	) ) )	13.000
		<hr/> 192.050 <sup>f</sup>

RECAPITULATION DES PAGES

---

" PHYSIQUE MEDICALE "

---

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
PAGE N° 260	173.380 <sup>f</sup>
PAGE N° 261	325.000
PAGE N° 262	123.372
PAGE N° 263	208.385
PAGE N° 264	192.050
	-----
	1.022.187 <sup>f</sup>
Honoraires architecte : 5 %	51.109
	-----
Ensemble :	1.073.296 <sup>f</sup>
	=====