




V I L L E   d e   L I L L E



ECLISE SAINT-ANDRE



--- 000 ---

VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des;IMMEUBLES

-----

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf ;

- d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;

- et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

-----

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

-----



B A T I M E N T

BATIMENTS

---

RECAPITULATION DES BATIMENTS

---

N° du plan	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Eglise .....	8.145.443	5.540.000
2	Ancien clocher .....	285.226	180.000
3	Sacristie, Vestiaire .....	168.837	103.400
4	Dépôt d'ornements, W.C. ....	15.540	10.570
5	W.C., Urinoirs .....	6.562	4.200
6	Dégagements .....	16.496	10.560
7	Salle de Catéchisme .....	70.093	47.650
8	Dépôt, Bibliothèque, Passage .....	55.507	35.500
9	Chapelle de Persévérance .....	73.068	49.600
10	Nouveau clocher .....	1.385.081	980.000
11	Presbytère .....	247.521	178.400
12	Cour, Réception, Galerie couverte ...	47.947	32.640
13	Salle-à-manger, Dégagement .....	42.384	28.800
14	W.C., Toilette .....	11.812	7.560
15	Remise (fond du jardin) .....	17.234	10.340
<u>Totaux "Bâtiments"</u> .....		<u>10.588.751</u>	<u>7.219.220</u>

B A T I M E N T N° I

EGLISE  
-----

Surface :

1°) 13.20 x 62.50 = 825.00	}	
2°) $\frac{6.60^2}{2} \times 3.14 = 68.40$	}	
3°) 6.50 x 49.60 = 322.40	}	
4°) 6.50 x 50.00 = 325.00	}	1.540 m <sup>2</sup> ,80

---

Monument de style Renaissance, élevé en pierres tendres blanches pour la façade principale, et en briques avec encadrement des baies harpés en pierre tendre, et corniche moulurée en même pierre, pour le reste.

Ce monument date du XVIIIe siècle.

L'Edifice est bâti sur pilotis en chêne, non compris dans la présente estimation.

Il comprend :

1 vaisseau central de 27m de hauteur totale terminé par un chevet en hémicycle et deux collatéraux de 15.50 de hauteur.

L'ensemble est appuyé par 20 contreforts extérieurs en briques et pierre tendre.

La façade principale comporte :

a) une partie basse englobant les collatéraux; bâtie sur soubassement en grés appareillés de 3.20 de hauteur, disposant un avant-corps central saillant; l'ensemble agrémenté de six colonnes à fûts galbés et deux pilastres saillants à socles de grés moulurés, et à chapiteaux sculptés ioniques, recevant un entablement à denticules et à corniche saillants et moulurés.

Les parties devant collatéraux comportent chacune : une niche évidée à encadrement mouluré et fronton demi-circulaire, abritant une Statue (celle de gauche Saint-André, celle de droite Saint-Pierre).

Un perron de 3 marches en petit granit, avec mains-courantes en fer rond, donne accès

à l'intérieur de l'Eglise.

Deux vases à flammes, en pierre dure, sculptés à piédestaux surmontant les pilastres d'angle.

b) Une partie médiane à l'étage devant Tribune, profilant l'avant-corps, avec encadrement de baie mouluré et cartouche sculpté; agrémentée de quatre pilastres saillants, à socles moulurés sur plinthe longitudinale et à chapiteaux corinthiens sculptés et refouillés, recevant un entablement comme le précédent, mais à modillons.

Cette partie est flanquée de chaque côté par un contrefort concave profilant l'entablement.

Les extrémités sont surmontées de deux vases à flammes, taillés et sculptés en pierre dure.

c) Une partie supérieure plus étroite, à fronton triangulaire à denticules refouillés à retours, surmontée d'une Croix en fer forgé.

4.

Le vaisseau central est couronné sur ses faces latérales, et au chevet, par une corniche saillante moulurée en pierre blanche tendre, de 0.80 de hauteur.

Les collatéraux sont couronnés par une corniche saillante et moulurée en pierre tendre, semblable à celle du vaisseau central.

Les baies et contreforts sont harpés en pierre tendre.

La façade sur rue, est élevée sur soubassement en grés appareillés, de 2m,70 de hauteur.

#### A L'INTERIEUR de l'EGLISE

Le sol est dallé en marbre noir, en diagonale, pour la nef et les bas-côtés, avec bouchons en marbre blanc, dans l'allée centrale; frisé et rosace dans les vestibules des Chapelles.

Les fonts-baptismaux et le Calvaire, sont dallés en marbre blanc et noir, avec rosaces, et sont surélevés par un perron de trois marches, moulurées.

Le Sanctuaire est dallé en marbre blanc et noir, en diagonale; il est surélevé de deux marches en marbre noir mouluré.

Une marche en marbre noir mouluré, permet l'accès des vestibules et du Sanctuaire.

Le Chevet est pavé en dalles bleues de 0.30 x 0.30.

La nef centrale, de 22m,60 de hauteur, comporte un plafond en plein cintre, enduit à la chaux, sur lattes et cerces resciées en chêne 10/10, formant neuf compartiments et un cul-de-four.

Ce plafond, mouluré et ornementé avec grandes rosaces à chaque compartiment, est peint avec semis d'étoiles d'or.

Il est supporté par un entablement en pierre à corniche saillante à modillons refouillés, avec plateBande compartimentée peinte en imitation de marbre au-dessous.

L'ensemble de la nef est supporté par : 10 colonnes et 2 demi-colonnes à fûts galbés, en petit granit belge ciselé, et deux piliers massifs en briques avec pilastres saillants camelés, et enduits et

peints en imitation de pierre appareillée,  
et 1/2 colonne en petit granit; le tout  
prenant appui sur des socles et piédestaux,  
avec chapiteaux sculptés, d'ordre corinthien.

Ils sont reliés par 14 arcs en granit, en  
plein cintre moulurés, avec clé sculptée à  
chaque.

Les pilastres du Choeur sont enduits et  
peints comme les précédents; ceux du chevet  
décorés de médaillons sculptés, supportent  
un arc doubleau en plein cintre, surmonté  
d'un fronton mouluré avec cartouche à coeur  
rayonnant; le tout peint en imitation de  
pierre, avec appareillage;

les décors, filets et refouillements à l'or.

Les bas-côtés, de 14.50 de hauteur, du sol  
au sommet de l'extrados, comportent chacun  
une série de 7 voûtes paraboliques et  
1 cul-de-four, en briques; enduits,  
moulurés et peints avec ciels à semis  
d'étoiles d'or, et couronnes en pierre  
tendre sculptée, rosaces en bois décorées  
et sculptées.

Les voûtes sont supportées par 16 arcs en  
plein cintre; s'appuyant, d'une part, sur

16 pilastres en briques, enduits et peints en imitation de pierre de Soignies, avec appareillage, avec chapiteaux corinthiens sur bases en petit granit belge.

L'ensemble est éclairé par :

18 croisées de 2.80 x 6.80, à vitraux mis en plomb à rehauts et décors polychromés, dont sept artistiques à sujets liturgiques (les quatre grands docteurs : Saint Augustin, Saint Jean Chrisostome, Saint Jérôme et Saint Grégoire-le-Grand, pour le Choeur; La Sainte Vierge et Saint Joseph, pour les vestibules des Chapelles; et la Résurrection au-dessus de la Tribune).

L'accès direct est assuré par :

1 grande porte massive en chêne de choix 95mm à grands cadres deux faces, avec panneaux sculptés, pour la face extérieure.

La communication avec les bâtiments contigus, est assurée par :

4 portes en chêne verni à grands cadres embrevés, dissimulées dans les lambris des bas-côtés et du chevet.

L'aménagement et la décoration intérieurs

comprennent :

Lambrissages en chêne verni, à filets et dorures, de 5m de hauteur, à grands cadres rappiqués, à corniche avec pilastres à chapiteaux de l'ordre ionique.

6 confessionnaux répétant les lambris saillants, avec portes à grands cadres embrevés.

Les Fonts-baptismaux et la Calvaire comprennent chacun un portique à quatre pilastres avec chapiteaux ioniques supportant un entablement à denticules, avec fronton mouluré, filets et dorures, répétant les lambris.

Ils sont entourés par un garde-corps à panneaux ajourés et sculptés; celui des Fonts-baptismaux, fermé par 2 portillons le profilant.

Porche d'entrée monumental entièrement lambrissé, en chêne de choix, avec pilastres cannelés, chapiteaux sculptés à volutes; porte centrale massive à deux vantaux et imposte avec écusson; portes de côté

cintrées en plan, à grands cadres embrevés; y compris vantaux capitonnés, armoires et plafond en chêne élégi, sous la Tribune.

Grande Tribune d'orgues, planchéiée en sapin sur solives et poutres, avec accoudoir en chêne à balustres, montre moulurée à flûtes et flûteaux au centre.

Banc d'oeuvre en chêne lambrissé de 1.10 de hauteur, avec accoudoir mouluré sur consoles sculptées.

Au Sanctuaire, grilles en fer et fonte à ornements, de 4m de hauteur, avec portes.

Les Chapelles de la Vierge et de Saint Joseph, comportent chacune une partie basse répétant les lambris (portiques à pilastres et chapiteaux ioniques), surmontée d'un second portique à deux pilastres, avec chapiteaux corinthiens et fronton de couronnement triangulaire; y compris frise à ornements, rinceaux, filets et ors.

Les vestibules sont fermés par une grille en fonte à ornements, accoudoirs en cuivre mouluré, avec portillons, à chaque.

Dans le chœur :

Stalles entièrement lambrissées, en chêne de choix.

Au-dessus de la nef, s'étend :

1 COMBLE principal - de 4m de hauteur du dessus de la voûte au faite.

Comportant un pignon tout en pierre blanche tendre, de 1m,65 d'épaisseur.

L'éclairage est assuré par 3 lucarnes de toiture, avec portillons en charpente assemblée.

A l'intérieur du comble :

1 passerelle longitudinale planchéiée en 4/4 sur gittes, avec garde-corps ordinaire.

La toiture de l'Eglise est formée par :

1°) Une nef à deux versants et culas, couverts en ardoises sur litteaux et achelin, avec comblage en chêne 8/10 et pannes chêne 20/20, faitage, solins plomb et zinc, châtières, crochets de couvreur, etc..., y compris les chéneaux à bordures bois et zinc, tuyaux et accessoires.

2°) Deux appentis en ardoises sur achelin, comblage et coyaux chêne 11x11 et pannes chêne 20x20, y compris les chéneaux à bordure, solins à gradins, tuyaux, chapeaux des contreforts, etc...

L'ensemble des toiture est supporté par :

1°) pour la nef principale, par 19 fermes et 2 1/2 fermes en chêne, arbalétriers en 20/20, poinçons en 15/15, entrants 23x28; y compris forts ancrages en fer.

2°) pour les appentis couvrant les bas-côtés par 14 1/2 fermes en chêne, arbalétriers 18/25, entrants 0.30 x 0.35 et poinçons 25/25.

Pour l'ensemble de l'Eglise

Installation de chauffage à air chaud (par calorifère) avec conduits, fosses en maçonnerie, et grilles en fonte.

Installation d'électricité (au culte).

Installation de gaz d'éclairage.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 8.145.443<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 5.540.000<sup>f</sup>

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques en fondations au ciment, pour murs d'entourage et piliers, masses sous perron, etc....	352.500 <sup>f</sup>
I.250 m3 x 282.00	
Suppléments pour maçonneries cintrées en plan.	1.600
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation.	713.460
2.530 m3 x 282.00	
Suppléments aux maçonneries pour :	
Maçonnerie courbe en plan, lissages, rebordements et divers afférents.	21.500
Maçonnerie de briques pour voûtes.	33.720
120 m3 x 281.00	
Enduits de ciment sur l'extrados des voûtes, suppléments incorporés dans la surface.	13.750
550 m2 x 25.00	
	-----
	1.136.530

Caniveaux divers en boisseaux, pour le chauffage.	)	2.600	
Maçonnerie mixte de briques et pierres tendres blanches, par moitié chaque (pour entablement et platebande à l'intérieur du vaisseau central)	)		
470 m3 x 641.00	)	301.270	
Maçonnerie de pierres tendres blanches, au ciment.	)		
1.180 m3 x 1.100.00	)	1.298.000	
Maçonnerie de pierres tendres, en libage	)		
270 m3 x 900.00	)	243.000	
Suppléments pour maçonnerie de pierre cintrée en plan.	)	10.000	
Maçonnerie en pierres 1/2 dures pour bases et chapiteaux, encadrements de baies, etc...	)		
30 m3 x 1.420.00	)	42.600	
Pierres dures pour vases à flammes.	)		
10 m3 x 2.330.00	)	23.300	
		-----	
		1.920.770	

Seuils en petit granit, ciselure, et pose au ciment, marches d'escaliers d'accès à la tribune.	}	
	}	9.000

Tailles unies et jointoiement sur pierres tendres, suppléments de courbure incorporés dans la surface.	}	
860 m <sup>2</sup> x 53.00	}	45.580

Tailles moulurées et jointoiement sur pierres tendres, suppléments incorporés dans la surface.	}	
950 m <sup>2</sup> x 101.00	}	95.950

Suppléments aux tailles unies et moulurées pour exécution sur pierre 1/2 dure.	}	
	}	2.800

Tailles sculptées sur pierres tendres, pour clés, chapiteaux ioniques et corinthiens, modillons refouillés, motifs d'écotçons, tympans du portail, cartouches, refouillements de denticules, etc...	}	
	}	54.000

Taille moulurée et sculptée des vases en pierre dure	}	
	}	8.750

Statues en pierre 1/2 dure (St André et St Pierre) de la façade sur rue, y compris la valeur des masses en pierre, tailles sculptées en ronde bosse, mise en place, et toutes sujétions.	}	
	}	36.000

-----  
252.080

Maçonnerie de grés au ciment, pour soubassement sur rucs, et base des pilastres à l'intérieur.	) ) ) )	
120 m3 x 1.200.00	)	144.000
Taille des parements en grés, et jointolement.	) ) )	
280 m2 x 120.00	)	33.600
Taille moulurée sur grés.	) ) )	
60 m2 x 400.00	)	24.000
Maçonnerie de petit granit belge au ciment, pour colonnes, bases, chapiteaux, arcs, clés, etc...	) ) ) )	
260 m3 x 1.820.00	)	473.200
Suppléments pour voussoirs et arcs.	) ) )	
50 m3 x 300.00	)	15.000
Tailles ciselées unies.	) ) )	
670 m2 x 185.00	)	123.950
Tailles moulurées ciselées, suppléments incorporés dans la surface.	) ) )	
370 m2 x 400.00	)	148.000
		-----
		961.750

Jointolement des appareillages. )	6.000	
Tailles sculptées des petits granits pour ) chapiteaux corinthiens des colonnes, clés ) des portiques. )	120.000	
Suppléments aux maçonneries diverses, pour ) montage des matériaux et exécution à ) grande hauteur, cintres et formerets ) robustes et chevalements pour baies et ) portiques, et échafaudages spéciaux et ) robustes au-dessus de 10 mètres de hauteur )	135.000	
Première forme bétonnée, sur le sol. ) 260 m <sup>3</sup> x 215.00 )	55.900	
Aire en béton de gravier et ciment ) unifiant la forme sous le dallage. ) 195 m <sup>3</sup> x 354.00 )	69.030	
Dallage en noir français, posé en ) diagonale. ) 900 m <sup>2</sup> x 386.00 = )	347.400	
Dallage en marbre noir et blanc, en ) diagonale. ) 300 m <sup>2</sup> x 425.00 )	127.500	
	-----	
	860.830	

Dallage en dalles bleues de 30/30	)	II.200
Supplément aux dallages, pour :	)	
Champs de marches moulurés, contremarches bouchons, rosaces et frises en marbre blanc, etc...	)	4I.300
Enduits sur murs au plâtre, suppléments incorporés dans la surface.	)	
800 m <sup>2</sup> x I6.00	)	I2.800
Plafonds au plâtre sous voûtes, suppléments de courbure incorporés dans la surface.	)	
530 m <sup>2</sup> x I5.00	)	7.950
Plafonds au plâtre sur lattes chêne fendu, suppléments de courbure incorporés dans la surface.	)	
I.060 m <sup>2</sup> x 3I.50	)	33.390
Enduits moulurés au plâtre.	)	
870 m <sup>2</sup> x 62.00	)	53.940
		-----
		I60.580

<p>Suppléments divers aux enduits et plafonds, et sujétions incorporées pour :</p> <p>Peinture des doubleaux, des murs et des voûtes;          Peinture des encadrements en pierre des baies;          Ciel à semis d'étoiles d'or;          Imitations de pierres appareillées pour piliers, pilastres, etc...;          Arcs, filets, décors et refouillements à l'or;          Imitation de marbre pour platebande sous corniche, exécution à grande hauteur</p>	<p>115.000</p>	<p><i>M. de la Chapelle - 1910</i></p>
<p>Mouluration et décors en staff pour le plafond parabolique du vaisseau central, motifs, rosaces de la grande nef et des bas-côtés, cartouches, chapiteaux, ornements des pilastres des bas-côtés et du chevet; y compris préparation préalable, pose, peinture et décors polychromés, refouillements à l'or.</p>	<p>100.000</p>	<p><i>M. de la Chapelle - 1910</i></p>
<p>Peintures artistiques consistant en :</p> <p><u>Au Chœur</u></p> <p>a) grande fresque de la voûte "Le Paradis"</p> <p>b) 2 grands tableaux peints sur murs, représentant "La Vocation de St André, et la Multiplication des Pains".</p> <p><u>Autel de St Joseph</u></p> <p>4 scènes de la Vie de St Joseph, peintes sur les panneaux en bois du lambris.</p>	<p>-----</p> <p>215.000</p>	<p><i>M. de la Chapelle - 1910</i></p>

Calvaire

Un tableau sur bois (Le Purgatoire, La Terre et le Ciel).

Fonts-baptismaux

Le baptême de Notre-Seigneur.

Toutes ces peintures exécutées par Joseph HUSSENOT, de 1854 à 1856.

Valeur de reconstitution, seule

130.000

Chassis métalliques croisillonnés, robustes, recevant les vitraux des baies.

18.000 kgs x 7.30

131.400

Dressage, scellements des chassis, suppléments pour parties cintrées, etc...

10.000

Grilles en fer forgé et fonte ornée, fermant le Sanctuaire et les vestibules des Chapelles; y compris tous suppléments pour parties ouvrantes, quincailleries, peinture et scellements afférents.

10.000 kgs x 14.00

140.000

Plaques en fonte ajourée, avec cadres en fers cornières scellés et supports pour le chauffage.

2.800

-----  
414.200

Vitreaux d'art polychromés, à rehauts et bordures à décors et figures (non compris la valeur des chassis croisillonnés, les scellements et peinture)

300 m2 x 550.00

165.000

Supplément aux vitreaux pour peintures artistiques (la Ste Vierge, St Joseph et les 4 Grands Docteurs) pour le Choeur et les vestibules des Chapelles.

La Résurrection de Notre-Seigneur au-dessus de la Tribune.

Cartons dessinés par HUSSENOT Fils

30.000

Chaire de Vérité, toute en chêne de choix, comportant :

Cuve à bas-reliefs sculptés à 3 panneaux symbolisant les Vertus théologiques, escalier avec garde-corps sculpté (2 motifs) et partie supérieure formant abat-voix, représentant un Ange soutenant un épais rideau; y compris vernis, accoudoirs, scellements et toutes sujétions.

150.000

Menuiseries en chêne de choix, vernies, comprenant :

Porte d'entrée massive, avec ses grands cadres, imposte, rappliques, sculptures, quincailleries, scellements, et vernis.

35.000

-----  
380.000

<p>Lambrissage de chêne verni, au pourtour des bâs-côtés et du Sanctuaire, à cadres embrevés à moulures rapportées, y compris la valeur des pilastres à chapiteaux sculptés et corniches moulurées, les scellements, vernis et dorure.</p>	<p>645 m<sup>2</sup> x 420.00</p> <p>270.900</p>	
<p>Suppléments en lambris pour :</p> <p>Portes diverses avec leurs quincailleries et bâtis, pour autels, avec leurs portiques et couronnements, niches, suppléments pour parties cintrées en plan, etc...</p> <p>Confessionnaux répétant les lambris, avec leurs portes, corniches, planchers, marches, les armoires, etc...</p>	<p>Portiques, couronnements, accoudoirs des fontes-baptismaux, et du Calvaire.</p> <p>68.700</p>	
<p>Boiseries de chêne du porche et de la Tribune, avec leurs plafonds, poutres, poteaux et pilastres, y compris les portes, avec leurs quincailleries, tambours, plancher de tribune en sapin sur gittes, accoudoir en chêne à gros balustres, tous travaux divers s'y rapportant, et vernis.</p>	<p>205.000</p>	
<p>Charpente assemblée en chêne rescié pour chevrons courbes et filières, supportant le plafond du vaisseau central.</p> <p>40 m<sup>3</sup> x 2.385.00</p>	<p>95.400</p>	
	<p>-----</p> <p>640.000</p>	

Comblage chêne rescié, chevrons 8/10 et vernes 20/20 et 25/18 des toitures.	)		
90 m3 x 2.270.00	)	204.300	
Charpente en chêne assemblé, pour fermes et contreventements.	)		
85 m3 x 2.385.00	)	202.525	
Passage planchéié en sapin 60mm sur filières 10/10 chêne du comble au-dessus de la grande nef.	)	7.800	
Suppléments divers aux charpentes, pour resciage des bois courbes, bois extraits des poutrelles, ancrages, mollebandes, boulons d'assemblages, etc...; plus-value de hauteur pour montage des bois à 18 mètres et 27 mètres de hauteur.	)	29.400	
Dessus des rosaces en bois des combles des bas-côtés.	)	2.800	
Belles en charpente et portes gerbières assemblées en chêne, vitrées, complètes, avec quincailleries et peinture.	)	10.000	
Couverture en ardoises de Fumay, avec clous cuivre, y compris achelin 25mm.	)		
2.100 m2 x 79.00	)	165.900	
		-----	
		622.725	





RECAPITULATION

Valeur  
neuve  
Juin 1937

Pages	12 . . . . .	I.136.530 <sup>f</sup>
	13 . . . . .	I.920.770
	14 . . . . .	252.080
	15 . . . . .	961.750
	16 . . . . .	860.830
	17 . . . . .	160.580
	18 . . . . .	215.000
	19 . . . . .	414.200
	20 . . . . .	380.000
	21 . . . . .	640.000
	22 . . . . .	622.725
	23 . . . . .	181.100
	24 . . . . .	12.000

-----  
7.757.565

Honoraires d'architecte, 5% . . . . . 387.878

-----  
Total : 8.145.443<sup>f</sup>

=====

-----

B A T I M E N T N° 2

---

ANCIEN CLOCHER

---

Surface :  $4.30 \times 3.90 = 16 \text{ m}^2,77$

---

Construction en briques et pierre tendre, formée par une tour de 28m de hauteur, que surmonte une chambre de clocher de 4m, coiffée par une flèche à base octogonale.

La hauteur totale est de 38m,50, mesurée du sol intérieur du rez-de-chaussée, jusqu'au sommet de la flèche.

Ce clocher date du XVIII<sup>e</sup> siècle.

Il comporte, extérieurement, des angles harpés en pierre tendre, deux cordons et une corniche saillants et moulurés en pierre tendre.

Les deux derniers étages (parties situées entre cordons et corniche) sont agrémentés, sur

chaque face, d'une fausse baie en plein cintre à encadrements harpés en pierre tendre.

A l'intérieur, il comporte :

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,15 de hauteur  
Partiellement plafonné et enduit à la chaux.  
Pavé en dalles de Tournai de 0.30 x 0.30.  
La communication avec les contigus, est assurée par 1 porte vitrée et 1 porte en charpente assemblée.

1 PREMIER ETAGE - de 2m,98 de hauteur  
Planchéié en 4/4 sapin sur solives et poutres en chêne.  
Communiquant avec les contigus par 2 portes assemblées.

Dans le plancher : grande trappe ouvrante à deux vantaux.

Enduits à la chaux sur murs.

Pas de plafonnage.

1 escalier un quart de tour, avec garde-corps charpente, pour accès au 2ème étage.

1 DEUXIEME ETAGE - de 3m,97 de hauteur  
Plafonné et enduit.

Planchéié en sapin sur solives et poutres.  
Communiquant avec l'étage du bâtiment  
contigü, par une large baie libre.

L'accès au troisième étage est assuré par  
un escalier droit, de 0.65 de largeur,  
aménagé dans l'épaisseur du mur.

Grande trappe à deux vantaux, ouvrants,  
dans plancher.

1 TROISIEME ETAGE - de 4m,10 de hauteur

Planchéié en sapin comme le précédent, avec  
vide central de 1.20 x 1.20, entouré d'un  
garde-corps en charpente.

Murs bruts.

Echelle de meunier avec garde-corps, pour  
accès à l'étage supérieur.

1 QUATRIEME ETAGE - de 3m,10 de hauteur

Planchéié en orme 60mm, avec vide de 1.20 x  
1.20, comme ci-dessus.

Cet étage est éclairé par 1 petit chassis  
vitré.

Il communique par une porte en charpente,  
avec le faux-comble situé au-dessus du bas-côté  
contigü, et une petite ouverture avec  
portillon en charpente, permettant l'accès

à la corniche du vaisseau central.

Une échelle de meunier avec garde-corps, donne accès à l'étage au-dessus.

1 CINQUIEME ETAGE - de 3m,35 de hauteur

Planchéié en sapin 40mm sur solives et poutres en chêne, avec ouverture munie d'un garde-corps éclairé par 3 petits chassiss. Echelle de meunier pour accès au dernier étage.

1 SIXIEME ETAGE - de 7m de hauteur à la

corniche, et 11m de hauteur totale (Chambre des cloches).

Planchéié comme le précédent, avec trappe.

Une échelle ordinaire et une ouverture avec porte, en charpente, assurent l'accès vers le comble situé au-dessus du vaisseau central.

La partie supérieure de cette chambre est en chêne; elle est constituée par un campanile à base octogonale, comprenant huit poteaux assemblés avec ceintures en 15x15, chevrons et coyaux formant abat-sons recouverts en ardoises sur volige; avec chéneaux à bordure, descentes d'eaux en



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques, pour fondations.	}	
35 m <sup>3</sup> x 264.00	}	9.240 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation.	}	
280 m <sup>3</sup> x 282.00	}	78.960
Suppléments pour maçonnerie d'arcs, formerets, lissage et jointolement.	}	2.350
Maçonnerie de pierre tendre, fichée au ciment.	}	
42 m <sup>3</sup> x 1.100.00	}	46.200
Taille unie et taille moulurée, sur pierre blanche, jointolement.	}	7.800
Suppléments en gros-oeuvre, pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur suppléments pour arcs en pierre, etc...	)	13.400
à reporter :		157.950

report :		157.950
Dallage en dalles bleues sur forme bétonnée		2.400
Plafonds à la chaux hydraulique sur lattes) Enduits à la chaux hydraulique. )		2.370
Planchers divers en orme et sapin, sur solives chêne, y compris tous suppléments ) pour prises en murs, entretoises, chaînes, ) ancrages, trappes et ferrures. )		11.850
Charpente en chêne, non assemblée, pour poutres sous planchers. ) ) 2 m3,200 x 2.270.00 )		4.994
Charpente en chêne, assemblée, pour poutres, ceintures, croisillons, moutons, ) etc..., formant le beffroi des cloches, ) ossature de la chambre de carillons, du ) campanile et du clocher. ) 24 m3 x 2.385.00 )		57.240
Divers et ancrages, pour charpente, boulons, etc...; suppléments pour charpente exécutée à grande hauteur, et bois divers extraits de poutres. )		8.750
		-----
à reporter :		245.554

report :	245.554
Menuiseries diverses, comprenant :	)
Portes intérieures pleines ou vitrées, en charpente assemblée, châssis en chêne, armoires, etc..., et leurs quincailleries, vitrerie et peinture.	)
Echelles diverses, garde-corps assemblés ou non, escaliers, etc...	) 7.200
Couverture en ardoises de Fumay, sur volige 3/4 sapin.	)
110 m <sup>2</sup> x 79.00	) 8.690
Suppléments aux toitures pour cupes, noquets, solins en plomb, crochets, etc...	) 1.100
Chéneaux complets en charpente, avec ferrures, bordures et peintures afférentes y compris la valeur des recouvrements de zinc, et les accessoires.	)
22 x 150.00	) 3.300
Suppléments pour descente d'eaux en zinc, coq-girouette en fer doré; montée des matériaux à grande hauteur; etc...	) 5.800
	-----
	271.644
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	13.582
	-----
<u>Total</u> :	285.226 <sup>f</sup>
	=====

B A T I M E N T N° 3

SACRISTIE - VESTIAIRE

Surface :

10.70 x 3.20 = 34.24	}	83 m <sup>2</sup> ,64
10.40 x 2.50 = 26.00		
6.00 x 3.90 = 23.40		

Bâtiment comprenant :

- Sous-sol partiel
- Rez-de-chaussée
- 1er Etage
- Comble

Construction élevée en briques et pierre;  
murs de 0.35, 0.55 et 0.70cm épaisseur.

La façade vers caserne, est entièrement  
enduite au ciment.

Les croisées sont protégées par des grilles  
robustes, à barreaux en fer carré de 28mm.

La façade vers jardin du Presbytère,

comporte une partie enduite au ciment, à l'étage.

La croisée du rez-de-chaussée est munie d'une grille, comme les précédentes.

Ce bâtiment comprend :

1 SOUS-SOL partiel - de 1m,90 de hauteur

Pavement en briques à plat.

Voûtes et escalier d'accès au rez-de-chaussée, en briques.

1 REZ-DE-CHAUSSEE -

Plafonné et enduit.

de 3m de hauteur (vestiaire)  
et 3m,75 de hauteur (Sacristie).

Comportant : 2 salles, 1 dégagement, 1 cage d'escalier, et placards divers.

Séparés par des piliers et cloisons en briques de 0.11cm.

Communiquant entre eux et avec contigus, par :

1 porte à 2 vantaux grands cadres;

1 porte à petits cadres 1 face, en chêne verni, et

3 portes ordinaires en sapin.

L'éclairage est assuré par 2 croisées à imposte, et 1 croisée ordinaire.

Le sol est dallé en dalles bleues 40/40, cage d'escalier et dégagement; carrelage céramique dans le vestiaire; plancher orme sur lambourdes, dans la sacristie.

L'aménagement intérieur comprend :  
Placards divers en chêne verni.

Le plancher-haut de la sacristie est supporté par 2 poutres chêne 30/30.

Accès à l'étage par 1 escalier en orme 2/4 de tour.

1 PREMIER ETAGE - de 2m,80 au-dessus du vestiaire, et 3m,30 au-dessus de la Sacristie.

Comportant : 2 salles plafonnées et enduites; 1 cage d'escalier et dégagement enduits.

Eclairage par :  
4 croisées, dont 2 avec imposte.

Communications intérieures par :  
1 porte chêne à petits cadres.

Le sol est carrelé en terre cuite, dans  
 dégagement et la salle au-dessus de la  
 sacristie;  
 planchéié en orme dans la chambre au-dessus  
 du vestiaire.

Aménagements intérieurs :  
 2 cheminées en sapin.

Accès au deuxième étage par l'escalier de  
 la tour.

1 DEUXIEME ETAGE - de 3m,90 de hauteur  
 vestiaire, et 2m,60 au-dessus sacristie.  
 Plafonné et enduit.

Planchéié en orme sur solives et poutres.

Eclairage par :

1 chassis à 2 ouvrants, à guillotine, et  
 3 chassis ordinaires.

Communication par :

1 porte charpente en chêne.

La toiture est en ardoises sur achelin et  
 comblage orme, formant 2 nefs à 2 versants  
 avec noues, arêtières, solins, gouttières et  
 accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	168.837 <sup>f</sup>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	=====	103.400 <sup>f</sup>
	=====	=====

103.400 f  
 168.837 f  
 103.400 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques en fondations. 60 m <sup>3</sup> x 264.00	}	15.840 <sup>f</sup>
Supplément pour maçonnerie, voûte, pavement briques à plat, escalier de cave, lissage de joints, etc...	}	1.800
<u>Elévation</u>		
Maçonnerie de briques au mortier de ciment 130 m <sup>3</sup> x 282.00	}	36.660
Suppléments pour partie pierre, lissage des joints, linteaux.	}	1.900
Enduit extérieur au ciment. 65.00 x 25.00	}	1.625
à reporter :		57.825

report :		57.825
Carrelage céramique sur forme béton.	)	
20.00 x 106.00	)	2.120
Enduits intérieurs à la chaux sur murs.	)	
390.00 x 14.00	)	5.460
Plafonnage sur lattes chêne, et badigeon.	)	
170.00 x 23.00	)	3.910
Mouluration de corniche.	)	400
Plancher orme sur gittage chêne IO/II	)	
160.00 x 140.00	)	22.400
Supplément pour prise en mur, ancrage chaîne, etc...	)	1.600
Charpente chêne non assemblée, pour poutres sous planchers.	)	
3 m3,300 x 2.270.00	)	7.491
Menuiseries diverses en sapin et chêne, pour portes, croisées et leur rhabillage, placards et armoires, escaliers et tous leurs accessoires, quincaillerie, vitrerie vernis, et peintures.	)	36.900
		-----
à reporter :		138.106

report :		138.106
Grilles en fer forgé, pose et peinture.	)	
330 kgs x 7.70	)	2.541
Toiture en ardoises sur achelin orme et	)	
comblage 7/9, pannes 15/15.	)	
110 m <sup>2</sup> x 155.00	)	17.050
Supplément en toiture, coupe, solins,	)	
gouttières, faitage, descentes d'eau,	)	
etc...	)	2.000
Installation d'eau, bornes-fontaines,	)	
tuyauterie, robinets, etc...	)	1.100
		-----
		160.797
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		8.040
		-----
		f
<u>Total</u> :		168.837
		=====
		-----

B A T I M E N T N° 4

---

DEPOT ORNEMENTS, W.C. & DEGAGEMENTS

---

Surface :

$$4.35 \times 4.40 = 19 \text{ m}^2,14$$

---

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction élevée en briques de 0.34cm épaisseur, joints lissés.

Ce REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,95 de hauteur est plafonné et enduit.

Refends intérieurs en briques de 0.11, et cloisons assemblées en bois.

Communications par imposte vitrée et 1 porte pleine à petits cadres sapin.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

1 porte à petits cadres;

1 porte en charpente, et  
1 chassis à 3 compartiments.

A L'INTERIEUR :

Plancher en orme sur lambourdes, et lambris  
à petits cadres, dans dépôt d'ornements et  
dégagement vers chevet.

Pavement en dalles bleues, dans dégagement  
vers cour;

Carreaux en terre cuite et lambris faïence  
dans W.C.

1 siège à l'anglaise avec chasse d'eau.

Toiture en zinc à dilatation sur achelin  
et contre-gittage sapin.

Chéneau à bordure zinc, tuyaux, et  
accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 15.540<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 10.570<sup>f</sup>

=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Fondations et fosse. )	3.000 <sup>f</sup>
Gros-oeuvre comprenant maçonnerie de briques pour murs et cloisons, lissage, seuils en petit granit, dallage, carrelage, faïence, plafonnage et enduit. )	4.400
Menuiserie des portes, croisées, cloisons, quincaillerie, vitrerie et peinture. )	4.000
Toiture zinc, achelin, solins, tuyaux zinc, et accessoires. )	2.300
Siège W.C., installation d'eau. )	1.100
	-----
	14.800
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	740
	-----
<u>Total</u> :	15.540 <sup>f</sup>
	=====

-----

44.

B A T I M E N T N° 5

---

W.C. & URINOIRS

---

Surface :

$$2.00 \times 1.00 = 2 \text{ m}^2$$

---

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez-de-chaussée

Construction élevée en briques de 0.II ép.

Ce bâtiment comprend :

1 SOUS-SOL -

Formé par une fosse maçonnée et cimentée.

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m de hauteur

Partiellement plafonné et enduit.

Comportant : 2 stalles séparées par

1 refend de 0.II ép.

Sol mixte en demi-ciment et demi-carreaux  
céramiques.

Accès par :

2 portes charpente sapin de 1.75 hauteur.

A L'INTERIEUR :

Lambrissage ciment de 1m hauteur, dans  
urinoir, et carreaux faïence dans W.C.

1 siège grés émaillé, dessus orme, système  
à clapet.

Toiture formée par une terrasse en zinc sur  
achelage sapin.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	6.562 <sup>f</sup>	
---	--------------------	--

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		4.200 <sup>f</sup>
---	--	--------------------

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	----- f
Fondations et fosse.	3.200
Gros-oeuvre comprenant : maçonnerie de briques en élévation pour mur, cloisons, dallage ciment et céramiques, revêtement faïence, y compris tous suppléments pour lissage de joints, enduits, etc...	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1.400
Menuiseries : Portes et bâtis en sapin, quincaillerie et peinture.	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 600
Installation sanitaire, siège W.C.	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 600
Toiture en zinc, y compris achelin, comblage contre gittage, bordure, descente d'eau, solin, etc...	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 450
	----- 6.250
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	312
	-----
<u>Total</u> :	6.562 f
	=====

B A T I M E N T N° 6

---

DEGAGEMENT

---

Surface :

$$8.80 \times 3.40 = 29 \text{ m}^2,92$$

---

---

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction élevée en briques de 0.34 ép.

Façade à joints lissés.

Les croisées sont munies de grilles, en fers carrés 28mm.

Ce bâtiment comporte :

1 vestibule et 2 dégagements, de 2.95 de hauteur, plafonnés et enduits, avec badigeon.

Séparés par 2 refends de 0.34 et 0.22 ép.

Communiquant par 1 porte à petits cadres et 1 baie libre, avec rhabillages.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 1 porte vitrée à petits bois,

2 croisées ordinaires, et  
1 petit chassis.

L'aménagement comprend :

Lambris assemblé en sapin, de 0.95 hauteur.

Placards d'armoires en chêne.

La toiture est formée par un appentis en

ardoises sur achelin et comblage sapin.

Gouttières, tuyaux, et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	16.496 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	10.560 <sup>f</sup>	
		=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondations.	)	
5 m <sup>3</sup> x 264.00	)	1.320 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques en élévation.	)	
8 m <sup>3</sup> x 282.00	)	2.256
Lissage des joints, linteaux des baies, calfeutrement, rebordements, etc...	)	600
Dalles bleues, pose au ciment sur forme bétonnée.	)	
25 m <sup>2</sup> x 170.00	)	4.250
Plafonds sur lattes à la chaux hydraulique et badigeon.	)	
25 m <sup>2</sup> x 23.00	)	575
Enduits à la chaux hydraulique.	)	
90 m <sup>2</sup> x 14.00	)	1.260
à reporter :		10.261

report :	10.261
Menuiseries chêne et sapin, pour portes, croisées, placards, etc..., quincailleries, vitrerie et peinture.	)
Grilles en fer, scellements et peintures.	) 960
Toiture en ardoises, sur achelin et charpente (supposée en sapin)	)
35 m <sup>2</sup> x 94.00	) 3.290
Suppléments divers aux toitures, pour :	)
Coupes, solins, gouttières, descentes d'eaux, etc...	) 1.200
	-----
	15.711
Honoraires d'architecte, 5 % . . . . .	785
	-----
<u>Total</u> :	16.496 <sup>f</sup>
	=====
	-----

B A T I M E N T N° 7

---

SALLE DE CATECHISME

---

Surface :

$$14.00 \times 8.00 = 112 \text{ m}^2$$

---

---

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction en briques de 0.34 épaisseur,  
joints lissés extérieurement.

Comportant : 1 salle plafonnée et enduite,  
de 3m,80 de hauteur.

Communiquant avec les contigus par :

1 porte simple à petits cadres, et

1 porte à 2 vantaux unis.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par 1 porte double parement charpente, et  
6 impostes ouvrantes, avec rhabillage.

Sol : carreaux cérames bruts;  
trappe en charpente, avec escalier en  
briques, pour accès au sous-sol contigu.

A L'INTERIEUR :

2 placards à 6 portes chacun, aménagés  
entre les contreforts du bas-côté contigu;  
1 placard à 1 porte, en sapin.

Ce bâtiment est couvert par une plateforme  
en zinc à dilatation sur achelin et contre  
gittage sapin, comportant 2 lanternes à  
3 faces vitrées, dessus zinc.

Chéneaux à bordure bois et zinc, solins,  
descente d'eau, tuyaux, et accessoires.

Une petite plateforme en zinc sur achelin  
et contregittage sapin, forme auvent en  
façade vers cour.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	70.093 <sup>f</sup>
---	---------------------

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	47.650 <sup>f</sup>
---	---------------------

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations. 20 m <sup>3</sup> x 264.00	5.280 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques, en élévation. 45 m <sup>3</sup> x 282.00	12.690
Suppléments pour lissage des joints, linteaux, maçonnerie d'arcs, formerets, etc...	1.100
Carrelage en carreaux de ciment, compris pose et forme bétonnée. 95 m <sup>2</sup> x 73.00	6.635
Plafonds à la chaux sur lattes, et badigeon. 100 m <sup>2</sup> x 23.00	2.300
	-----
à reporter :	28.005

report :		28.005
Enduits au plâtre sur murs.	}	
155 m <sup>2</sup> x 16.00		2.480
Contre-gittage en 5/4x18	}	
90 m <sup>2</sup> x 22.00		1.980
Suppléments pour prises en murs, entretoises, assemblages à paumes, ancrages, etc...	}	
		450
Menuiseries en sapin des portes, impostes, placards, quincailleries, vitrerie et peinture.	}	
		14.800
Toiture en zinc à dilatation sur achelin et comblage 7x18 sapin.	}	
110 m <sup>2</sup> x 134.00		14.740
Suppléments pour lanternes à chassis vitrés, petite plateforme formant auvent vers cour, solins, et accessoires.	}	
		1.100
Chéneaux à bordure bois et zinc, descentes des eaux en zinc, etc...	}	
		3.200
		-----
à reporter :		66.755



B A T I M E N T N° 8

---

CAVE CALORIFERE, PASSAGE,

---

DEPOT, BIBLIOTHEQUE

---

Surface :  $10.10 \times 7.30 = 73 \text{ m}^2,73$

déduire hémicycle

$\frac{2.30 \times 2.30 \times 3.14}{2} = 8 \text{ m}^2,32$

-----  
65 m<sup>2</sup>,41

---

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel  
Rez-de-chaussée

Construction en briques de CM34 ép., à  
joints lissés, vers jardins.

Elle comprend :

A) 1 SOUS-SOL - de 2m,40 de hauteur

S'étendant sous le dépôt et une partie du  
passage.

Sol dallé en dalles 1.10 x 0.70 pierre.

Plancher-haut en voûtains de 0.II en  
briques entre fers.

Eclairage par 2 soupiraux avec grille.

A l'intérieur :

Calorifère de chauffage à air chaud.

B) 1 REZ-DE-CHAUSSEE - comprenant :

a) Dépôt de matériel, de 3m,45 de hauteur  
Refends en galandage de 0.IIcm vers  
bibliothèque et passage.

1 porte, 2 parements unis.

Eclairage par 1 croisée ordinaire à  
imposte.

Pavement en briques à plat.

Toiture en zinc à dilatation sur achelin et  
comblage 7/9, reposant sur 4 madriers,  
supportés par 1 poutre longitudinale en  
sapin 25/25.

Un petit lanterneau central vitré sur  
4 faces.

b) Bibliothèque, de 3m,30 de hauteur

Planchéiée en sapin sur solives.

Plafonnée, enduite, avec badigeon.

Communiquant avec passage contigu, par  
1 porte à petits cadres à imposte vitrée.  
Eclairage par 1 croisée à 2 ouvrants et  
imposte.

Toiture en zinc à dilatation, comme pour le  
dépôt ci-avant.

c) Passage, de 5m,25 de hauteur au faite  
Pavé en dalles bleues 40/40.

Couvert pour 1/2 par 1 plateforme en zinc,  
avec lanterneau à 4 faces vitrées, et  
couvert, pour l'autre moitié, par 1 appentis  
en ardoises sur voliges, chevrons et  
charpente courante sapin.

Pour l'ensemble :

Chéneaux à bordure, chéneaux encastrés,  
solins, tuyaux et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	55.507 <sup>f</sup>
	<hr/>

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	35.500 <sup>f</sup>
	<hr/>

-----



report :		30.990
Divers comprenant : galandages, dallages ) pavements, lissage des joints, enduits sur ) murs, plafonds, etc...		7.300
Menuiseries pour portes, croisées et leurs ) quincailleries, vitrerie et peintures, ) planchers et gittages, etc...		2.250
Toiture en zinc à dilatation, y compris ) achelin et chevrons 7/9 sapin. ) 48 m <sup>2</sup> x 134.00 )		6.432
Toiture en ardoises sur achelin et chevrons ) 7/9. ) 18 m <sup>2</sup> x 94.00 )		1.692
Suppléments pour charpente en sapin non ) assemblée, vernes et poutres supportant ) les toitures. )		1.900
Chéneaux, solins, garnissage en zinc des ) lanterneaux, descentes d'eaux, etc... )		2.300
		-----
		52.864
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		2.643
		-----
<u>Total</u> :		55.507 <sup>f</sup>
		=====
		-----

B A T I M E N T N° 9

CHAPELLE

Surface :

$$\begin{array}{r}
 9 \times 6.70 = 60.30 \\
 \frac{2.30 \times 2.30 \times 3.14}{2} = 8.31 \\
 \hline
 \hline
 68 \text{ m}^2, 61
 \end{array}$$

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction élevée en briques de 0.22 et 0.34 épaisseur, de 8m de hauteur.

Plafonnée et enduite.

Comportant : 1 salle rectangulaire, terminée par un Chevet en hémicycle.

Sol planchéié en sapin sur solives.

Le plafond, voûté en plein cintre, comporte des compartiments moulurés, et repose sur un entablement à corniches saillantes et moulurées en staff; supporté par des pilastres cannelés à bases et chapiteaux

moulurés, assemblés en sapin, avec plafond vitré sur vergillons T au centre.

Les parois et le cul-de-four du chevet comportent une mouluration à compartiments, plâtre peint, avec médaillons à monogrammes à l'or.

Les murs sont revêtus d'un lambris à petits cadres sapin peint en imitation chêne, de 2.10 hauteur.

Au-dessus de la porte vers clocher, tribune planchéiée en sapin, de 1.20 de largeur, avec garde-corps en fonte ornée, et main-courante moulurée en sapin.

La toiture comprend :

a) Au-dessus de la Chapelle, 1 nef à deux versants ardoises sur achelin et charpente courante sapin, avec lanterneau longitudinal à deux versants, en verre cathédrale sur fers T.

b) Pour le chevet, une 1/2 coupole en ardoises.

c) Plateforme en zinc sur achelin, pour les parties comprises entre contreforts de l'Eglise.

Pour l'ensemble :

Chéneau, solins, tuyaux zinc, et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

73.068<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

49.600<sup>f</sup>

=====

-----

*M. J. ...*

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Fondations.      5 m <sup>3</sup> x 264.00	) 1.320 <sup>f</sup>
Maçonnerie en briques, en élévation. 20 m <sup>3</sup> x 282.00	) 5.640
Lissage des joints, et linteaux.	) 300
Plafond sur lattes à la chaux hydraulique et badigeon, supplément courbure dans la surface. 91 m <sup>2</sup> x 23.00	) 2.093
Mouluration des plafonds, y compris tous suppléments de courbure.	) 2.400
Enduits unis sur murs, et supplément courbure. 90 m <sup>2</sup> x 14.00	) 1.260
	-----
à reporter :	13.013

report :

13.013

Enduits moulurés pour corniche,  
décoration sur murs, y compris tous  
suppléments pour recharge, peinture,  
etc...

7.500

Plafond vitré, compris fers et peinture.

15 m<sup>2</sup> x 140.00

2.100

Menuiseries diverses pour lambris,  
pilastres, portes et couronnement,  
quincailleries et peinture.

20.200

Plancher sapin 4/4 sur gittage 3/23.

70 m<sup>2</sup> x 138.00

9.660

Supplément aux planchers et gittages, pour  
poutre supportant la tribune, prise en mur  
entretoises, assemblages à paumes, etc...

700

Garde-corps fonte ornée, de la tribune.

1.500

Contre-gittage sapin rescié du plafond.

3.600

Toiture ardoises, achelin et chevrons  
sapin.

60 m<sup>2</sup> x 94.00

5.640

à reporter :

63.913

report :	63.913
Lanterneau vitré, compris fers et peinture ) 24.00 x 114.00 )	2.736
Suppléments aux toitures pour chéneaux à ) bordure, chéneaux encastrés, solins, ) tuyaux zinc, et accessoires. )	940
Charpente en sapin, assemblée, supportant ) les toitures. )	2.000
	-----
	69.589
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	3.479
	-----
<u>Total</u> :	73.068 <sup>f</sup>
	=====

-----

*Handwritten notes in the right margin, including a diamond symbol and illegible text.*

B A T I M E N T N° 10

---

NOUVEAU CLOCHER

---

Surface :

$$7.50 \times 7.50 = 56 \text{ m}^2,25$$

---

Construction en briques et pierres; élevée en 1887, sous la direction de l'architecte Louis CORDONNIER.

Comprenant :

Une tour carrée massive (murs de 1m,10 d'épaisseur) de 32m,50 de hauteur, surmontée d'une tour à base circulaire à deux étages, au pied de laquelle est aménagé un déambulatoire protégé par un garde-corps à balustres en pierre de Tonnerre.

Le tout couronné d'un dôme pointu ou flèche piriforme; surmonté d'une Croix en fer forgé.

Bâtiment de 50m de hauteur totale, du sol au sommet du dôme.

Les façades comportent :

1°) Façade vers rue -

Un soubassement grés appareillé, de 2m,80 profilant celui de l'Eglise.

Une partie Rez-de-chaussée, en briques, alternant avec des bandeaux en pierre 1/2 dure de Creil, saillants et moulurés.

La porte d'entrée à encadrement mouluré, pierre, comporte un seuil en petit granit belge, ciselé, de 3 marches, et 1 tympan à arcade 1/2 circulaire; le fond de ce tympan est orné d'un écusson sculpté, avec médaillon portant monogramme, anges, guirlandes, etc...

Partie étagée de la tour carrée, caractérisée, en façade principale, par un balcon 1/2 circulaire à balustres carrés, reposant sur cul-de-lampe et console sculptée à feuilles.

Derrière ce balcon, débouche une porte à encadrement pierre, avec tympan à fronton 1/2 circulaire, mouluré, surmonté d'un vase à flammes, fond de tympan à armoiries sculptées.

Le haut de cette partie est percé de 3 baies garnies d'abat-sous, avec appuis moulurés à guirlandes sculptées, portant millésime; et arcades circulaires (I/2) à archivoltes moulurées; le tout en pierre.

2°) Les autres faces comportent :

1 corniche moulurée en pierre, profilant les consoles; percées, dans le haut, de 3 baies à abat-sous, comme pour la façade principale, sauf appuis et millésime.

AU POURTOUR :

1 corniche saillante, et moulurée, en pierre, à ressauts centraux, supportés par 16 consoles sculptées.

Le garde-corps du déambulateur aboutit aux angles à 4 acrotères, surmonté de vases à flammes, tout en pierre.

La tour circulaire, épaulée dans sa partie basse, par 4 contreforts à arcboutants moulurés, pierre, est percée par 4 baies à arcades I/2 circulaires avec archivoltes moulurés et balcons à balustres;

Séparées par des pilastres saillants;  
supportant une corniche moulurée en pierre  
avec attique recevant le dôme.

Les baies sont munies, dans l'imposte, de  
cadres d'horloge, circulaires, en verre  
peint.

Ce bâtiment comprend :

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,50 de hauteur  
Plafonné, enduit, et pavé en dalles bleues  
30/30.

Il communique avec les contigus par une  
baie libre et 1 porte à 2 vantaux grands  
cadres embrevés, sapin, avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage, sont  
assurés par :

1 porte en chêne 70mm à 2 vantaux, grands  
cadres embrevés et tables saillantes, haut  
vitré sur bâtis.

Le plancher-haut est supporté par 2 poutres  
en sapin 35/35.

L'accès au premier étage est assuré par  
1 escalier en chêne, en colimaçon, sans  
contremarches, de 0.60.

L'aménagement comprend :

1 cloison charpente assemblée, 6 portes, enfermant l'escalier, et formant placards.

1 PREMIER ETAGE - de 3m,80 de hauteur jusqu'au-dessus plancher supérieur.

Plafonné et enduit.

Planchéié en sapin 4/4 sur solives, avec trappe charpente.

Eclairage par :

2 petits chassis.

Communication avec la tribune de la Chapelle contigüe, par :

1 cloison assemblée en plein cintre, petits cadres, avec porte en deux pouces sapin.

Accès à l'étage supérieur par 1 escalier en colimaçon, sans contremarche, de 0.60 de largeur, avec garde-corps ordinaire.

Ce premier étage est voûté en plein cintre, en briques et pierres, formant voûte d'arête, avec lunette centrale pour le passage des cloches.

1 DEUXIEME ETAGE - de 9m,10 de hauteur

Planchéié en sapin 4/4, sur gittes.

Eclairé par :

10 meurtrières, avec petits chassis vitrés;

1 porte en chêne à deux vantaux, assemblée

à petits cadres, pour accès au balcon.

Le balcon comporte un terrasson, et

recouvrement garde-corps en plomb 2mm.

1 TROISIEME ETAGE - de 10m,10 de hauteur

jusqu'au-dessus du plancher de la chambre  
circulaire.

L'éclairage est assuré par une série de

12 baies, plein cintre, garnies d'abat-sons

en pierre dure.

Cet étage est voûté en briques de 0.34 ép.

formant calotte 1/2 sphérique, avec lunette

centrale de 1.50 de diamètre.

L'accès à l'étage supérieur est assuré par

2 escaliers en colimaçon, comme les

précédents, et 1 escalier droit.

1 QUATRIEME ETAGE -

Chambre circulaire, élevée en briques et pierres, mur de 0.67cm d'épaisseur, avec pilastres intérieurs 0.56 x 0.22, hauteur de l'étage au-dessus plancher-haut 4m,40.

Sol en briques à champ.

1 porte en chêne, assemblée à petits cadres chanfreinés, donne accès au déambulateur.

Escalier en colimaçon, chêne et orme, identique aux précédents, pour accès à l'étage supérieur.

1 CINQUIEME ETAGE - de 3m,30 de hauteur  
(Belvédère circulaire)

Eclairé par 4 portes-fenêtres métalliques entièrement vitrées.

Sol dallé au ciment.

Accès au 6ème étage par 1 échelle simple.

1 SIXIEME ETAGE -

Chambre des cadrans, de 7m,95 au faite du dôme.

Sol planchéié en sapin brut 4/4 sur gittes.



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Fondations en briques, au ciment. 145 m <sup>3</sup> x 282.00	40.890 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques en élévation, au ciment. 700 m <sup>3</sup> x 282.00	197.400
Supplément pour parement en briques, genre SILESIE, compris jointolement. 500 m <sup>2</sup> x 205.00	102.500
Suppléments pour maçonnerie courbe en plan) et maçonnerie de voûtes, lissage des joints intérieurs, rebordements, et divers afférents.	18.500
Maçonnerie de grés appareillés, au ciment.) 8 m <sup>3</sup> x 1.580.00	12.640
	-----
à reporter :	371.930

reports :	371.930
Taille unie et moulurée, des parements en grés, et jointoiment.	4.400
Maçonnerie de pierres blanches tendres, au ciment. 330 m3 x 1.100.00	253.000
Maçonnerie de pierres blanches 1/2 dures, pour cordons, corniches, chapiteaux, etc...	170.400
Pierres dures pour le dôme, et motif de couronnement, vases à flammes et couronnements des pilastres, lames d'abat-sous, etc...	65.240
Tailles unies et moulurées, et jointoiment des parties en pierre dure, taille sculptée des vases.	24.500
Tailles unies et jointoiment sur pierres tendres, suppléments incorporés dans la surface. 550 m2 x 53.00	29.150
à reporter :	918.620

report :	918.620	
Tailles moulurées et jointoiement sur pierres tendres, suppléments de courbure dans la surface. 350 m <sup>2</sup> x 101.00	35.350	
Suppléments aux tailles unies et moulurées pour exécution sur pierres 1/2 dures.	6.000	
Tailles sculptées sur pierres blanches, pour clés, cartouches, dessous de balcon, consoles, frise, millésimes, etc...	26.500	
Balustres tournés et balustres carrés des garde-corps en pierre 1/2 dure, compris pose au ciment.	9.865	
Suppléments aux maçonneries diverses pour montage des matériaux, et exécution à grande hauteur, arcs en pierre, formerets et échafaudages spéciaux, étaielements provisoires de pierres posées en encorbellements, etc...	105.000	
Seuils en petit granit, ciselure et pose au ciment.	2.700	
Dallage en dalles bleues, pose au ciment sur forme bétonnée. 28 m <sup>2</sup> x 170.00	4.760	
	-----	
à reporter :	1.108.795	

report :	I.108.795
Pavements en briques à champ, et dallages au ciment. )	4.000
Enduits au plâtre sur murs et voûtes, suppléments de courbure incorporés dans la surface. )	
300 m <sup>2</sup> x 16.00 )	4.800
Plafond au plâtre sur lattes chêne. )	500
Plancher en sapin 4/4 sur solives 8/23, y ) compris suppléments pour prises en murs, entretoises, chaînes, ancrages, trappes et ferrures. )	9.600
Charpente en chêne non assemblée pour poutres sous planchers. )	
6 m <sup>3</sup> x 2.100.00 )	12.600
Charpente en chêne ou orme, assemblée, pour poutres, ceintures, croisillons, moutons, etc..., formant le bâti de cloches. )	
28 m <sup>3</sup> x 2.385.00 )	66.780
Divers et ancrages pour charpente, boulons ) etc..., suppléments pour montée des matériaux et bois divers extraits de poutres. )	10.000
	-----
à reporter :	I.217.075

report :

I.217.075

Menuiseries diverses, comprenant :

Porte d'entrée et portes sur balcon et  
déambulateur, en chêne;  
portes intérieures et armoires diverses  
en sapin;  
petits chassis;  
y compris quincailleries, vitrerie et  
peinture.

35.700

Escaliers tournants en chêne et orme, et  
leurs garde-corps assemblés, paliers  
intermédiaires, scellements, etc...

28.900

Menuiseries métalliques du belvédère et  
leurs quincailleries, vitrerie et peinture  
y compris le tressage, scellements,  
suppléments de hauteur, etc...

16.800

Recouvrement en plomb laminé de 2mm pour  
terrassons, des balcon et déambulateur,  
dessus de garde-corps, etc...

I.400 kgs x II.25

15.750

Suppléments pour parties cintrées,  
soudure, briques de bois, façon de  
larmier, bords doubles, clous calottins,  
soudés, etc...

2.200

-----

à reporter :

I.316.425

report :

I.316.425

Descentes d'eaux en fonte et zinc, et accessoires, crépines, etc...

} 2.700

-----

I.319.125

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

65.956

-----

Total :

I.385.081<sup>f</sup>

=====

-----

*Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or reference number.*

B A T I M E N T N° II

---

PREBYTERE

---

Surface : 9.00 x 10.00 = 90 m<sup>2</sup>

---

---

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
1er Etage  
Combles

Construction en briques de 0.45 épaisseur.

Les façades principale et postérieure, enduites et peintes, sont élevées sur soubassement de grés appareillé, de 0.50 de hauteur, et comportent :

Seuils de 2 marches et cordons d'appuis en petit granit mouluré, pour le rez-de-chaussée.

A l'étage, cordon d'appuis et corniche saillante et moulurée, en pierre tendre.

Ce bâtiment comprend :

1 SOUS-SOL - de 2m de hauteur

Comportant : 4 caves, dont 1 plafonnée et enduite.

Séparées par des refends de 0.11 épaisseur.

Communications par :

1 porte en sapin, vitrée, et

1 porte en charpente assemblée.

Sol pavé en briques à plat.

Eclairage par :

3 soupiraux et petits chassis en sapin.

Plancher-haut formé par une voûte en briques de 0.11cm et en blocage de 0.24cm épaisseur, sur arêtes cintrées en briques de 0.56 et 1m; reposant sur des piliers en briques.

A l'intérieur :

Casiers à vins, en maçonnerie de briques de 0.11 ép.

1 chaudière GRATEAU BILLIET & Cie, n° 182.

Accès au rez-de-chaussée par 1 escalier en pierre, de 13 marches.

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,80 de hauteur  
plafonné et enduit.

Comportant : 1 bureau, 1 salle d'attente,  
1 salon et 1 cuisine.-

Desservis par 1 couloir, et séparés par  
des refends en briques de 0.22 ép.

Accès et communications par :

6 portes en sapin 6/4, 3 panneaux petits  
cadres, rhabillage 0.22, de 2.20 hauteur;

1 porte en sapin 6/4 identique aux  
précédentes, à 2 vantaux, de 2.60 hauteur;

2 portes à petits cadres, vitrées en verre  
marguerite;

1 porte en sapin 2 pouces 1/4, 2 panneaux  
grands cadres et imposte vitrée dans le  
haut, de 3.50 de hauteur;

1 porte en sapin à 2 vantaux vitrés.

Sol :

Carreaux céramiques dans cuisine;

Dalles de marbre noir dans couloir;

Plancher sapin sur lambourdes.

Eclairage par :

5 croisées en sapin à noix et gueules de  
loup, tablettes marbre, rhabillage sapin  
0.35cm, de 2.40 hauteur.

A l'intérieur :

4 placards en sapin, 2 vantaux petits cadres.

2 cheminées en marbre avec parquets de glace-miroir, pourtour mouluré.

1 petite cheminée en marbre identique aux précédentes, sauf parquet de glace.

Pour le bureau et la salle-à-manger, lambrissage sapin à panneaux petits cadres, de 0.80 de hauteur.

Pour le rez-de-chaussée, 3 radiateurs de chauffage central, et 1 tank de chauffage calorifugé.

accès à l'étage par 1 escalier en orme, main-courante à balustres.

1 PREMIER ETAGE - de 3m,40 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 4 chambres et 1 couloir.-

Séparés par des refends de 0.11 épaisseur.

Communications par :

4 portes sapin 5/4, 3 panneaux et rhabillage 0.16, de 2.30 de hauteur.

Eclairage par :

9 croisées sapin, tablettes marbre, de

2.40 de hauteur.

Sol planchéié en sapin sur gittage.

A L'INTERIEUR :

4 évier en grés émaillé.

3 cheminées en marbre, parquet de glace sapin.

4 placards sapin à 2 vantaux petits cadres.

1 baignoire fonte émaillée, pieds à griffes,  
pour le premier étage 4 radiateurs de  
chauffage central.

Accès au deuxième étage par 1 escalier en  
orme.

1 DEUXIEME ETAGE - de 0m,80 de hauteur  
d'encuvement, et 5m,90 hauteur au faite.

Comportant : 1 grenier et 2 chambres  
mansardes.

Plafonnés et enduits, de 2m,90 sous plafond

Ces pièces, séparées par des refends de  
0.11cm épaisseur, en briques entre sapin.

Sol planchéié en sapin sur gittage.

Eclairage par 5 chassis de toit, en sapin,  
couverts en ardoises.

Toiture formée par une nef à deux versants  
 et brisis, recouverts en ardoises d'Angers,  
 sur achelage orme, comblage 7/9 orme;  
 4 vernes 15/15 orme et 1 faitière 7/15.  
 Chéneaux en zinc et sapin, compris tuyaux  
 de descente, et accessoires.

Pour la construction :

Installation d'eau, gaz et électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	247.521 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		178.400 <sup>f</sup>
		=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques au mortier de chaux.) 70 m3 x 264.00 )	18.480 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques pour voûte de cave et blocage. ) 27 m3 x 281.00 )	7.587
Supplément pour cintres, lissage des joints et formerets des voûtes. )	5.000
Pavement de briques à plat. ) 90 m2 x 24.60 = )	2.214
Béton de scories pour forme. )	1.350
Plafond de chaux et enduit sur murs. )	300
	-----
à reporter :	34.931

report :		34.931
Escalier en briques et pierres bleues. Portes sapin. Soupiraux.	)	2.700
Compteurs à gaz, eau et électricité.	)	4.200
<u>Élévation</u>		
Maçonnerie de briques au ciment. 125 m3 x 282.00	)	35.250
Supplément pour lissage, rebordement, calfeutrement, cloisons, linteaux, etc...	)	7.200
Maçonnerie grés appareillés au ciment. 6 m3 x 1.580.00	)	9.480
Taille et jointoiement des parements, et peinture.	)	2.370
Seuils et corniches d'appuis petit granit, y compris pose, ciselure, moulure, etc...	)	850
Maçonnerie de pierre blanche tendre. 8 m3 x 1.100.00	)	8.800
		-----
à reporter :		105.781

report :		105.781
Taille unie et moulurée, de pierre blanche tendre, et jointolement.	)	1.880
Enduit extérieur à la chaux hydraulique, et peinture.	)	5.700
Dallage en dalles de marbre, et forme.	)	5.000
Parquets, pose sur bitume, carrelage pose au ciment.	)	7.200
Planchers sapin 4/4 sur gittes chêne. 135 m <sup>2</sup> x 138.00	)	18.630
Enduit de chaux hydraulique. 240 m <sup>2</sup> x 13.00	)	3.120
Plafond sur lattes à la chaux hydraulique, et badigeon. 280 m <sup>2</sup> x 23.00	)	6.440
Cheminées marbre, parquets de glace.	)	3.200
Supplément aux planchers pour : prises en murs, entrecoises, chaînages, ancrages, assemblages divers, ferrures, etc...	)	2.450
à reporter :		----- 159.641

report :		159.641
Croisées sapin avec vitrerie, peinture, quincaillerie, scellements et rhabillage. 40 m <sup>3</sup> x 315.00	) ) )	12.600
Belles en toiture, complètes, charpente, menuiserie, vitrerie, quincaillerie et peinture.	) ) )	2.500
Portes diverses avec petits et grands cadres, y compris bâtis et rhabillage, quincaillerie, peinture, etc..., et portes vitrées.	) ) ) )	12.600
Placards et armoires avec leurs rayonnages, quincailleries et peinture, plinthes, petits lambris sapin, divers du comble	) ) )	15.800
Escaliers orme, garde-corps à petits balustres, scellements, peinture et tous suppléments afférents.	) ) )	4.500
Toiture ardoises sur achelin orme et comblage 7/9, et pannes 15/15 orme. 126 m <sup>2</sup> x 155.00	) ) ) )	19.530
Suppléments aux toitures pour : coupes, faitage vernissé, solins divers en zinc, et divers accessoires.	) ) )	1.500
		-----
à reporter :		228.671

report :		228.671
Chéneaux complets en charpente, avec fferrures, peintures et divers s'y rapportant, y compris les recouvrements zinc, et accessoires.	)	
20 ml x 180.00	)	3.600
Suppléments pour descente d'eau et accessoires afférents.	)	650
Badigeon, papiers peints, peinture partielle sur murs.	)	2.800
Installations de gaz, eau, électricité, et chauffage central. (au Culte)	)	Mémoire
		-----
		235.721
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		11.800
		-----
<u>Total</u> :		247.520 <sup>f</sup>
		=====
		-----

B A T I M E N T N° 12

---

COUR, RECEPTION, GALERIE COUVERTE

---

Surface :

$$8.60 \times 8.70 = 74 \text{ m}^2,82$$

---

---

Construction comprenant :

a) COUR

Pavée en carreaux céramiques mamelonnés;  
clôturée vers rue par un mur en briques de  
0.34cm, de 5m de hauteur.

La façade principale est enduite et peinte;  
elle est élevée sur soubassement en grés  
appareillés de 0.80 de hauteur, et comporte  
un seuil en Soignies ciselé.

La porte d'entrée, comprise entre deux  
pilastres mi-saillants à refends et  
bossages, est surmontée par un fronton  
demi-circulaire profilant la corniche.

L'accès est assuré par 1 porte à 2 vantaux assemblés à grands cadres, avec bâti sapin. Cette cour est recouverte en partie par un lanterneau vitré à deux versants, avec chéneau en tôle et zinc, reposant sur une colonnette en fonte et console en fer forgé.

b) SALLE DE RECEPTION

Petite construction à simple Rez-de-chaussée de 3.20 de hauteur intérieure.

La façade vers cour intérieure, est enduite et peinte.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

1 porte en sapin à petits cadres, et 1 croisée ordinaire à imposte, avec rhabillage intérieur et persienne mécanique à manivelle.

Communication avec la galerie contigüe, par 1 porte en sapin à petits cadres, avec rhabillage.

A l'intérieur :

Parquet sapin sur bitume.

Plafonds et enduits au plâtre.

Badigeon et papiers peints.

Toit en zinc à dilatation sur achelin,  
avec chéneaux bois et zinc, tuyaux, etc...

c) GALERIE VITREE

Hauteur sous plafond 3m,80

Face vers cour, formée par un vitrage fixe  
longitudinal de 3.20 de hauteur, élevé sur  
soubassement en briques, enduit et peint.

A l'intérieur :

Carrelage céramique.

Enduit sur murs, et peinture.

Installation d'eau avec évier en grés  
émaillé.

Plafond vitré entre fers T.

Toiture formée par lanterneau vitré en  
verre cathédrale entre fers T, avec  
grillage de protection.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

47.947<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

32.640<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations. 10 m <sup>3</sup> x 264.00	2.640 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques en élévation. 20 m <sup>3</sup> x 282.00	5.640
Enduits extérieurs unis et moulurés à la chaux, et peinture.	6.500
Suppléments au gros-oeuvre pour soubassement en grés, seuils en petit granit, pose et ciselure.	3.800
Plafonnage et enduits intérieurs au plâtre	1.140
Carrelages céramiques sur forme bétonnée. 56 m <sup>2</sup> x 107.00	5.992
Parquet sapin sur bitume, y compris râclage, replanissage, mise en cire, etc.. 12 m <sup>2</sup> x 110.00	1.320
	-----
à reporter :	27.032

report :	27.032	
Menuiseries diverses pour portes et croisées, et leurs rhabillages, persienne mécanique, et tous leurs accessoires, vitrerie, quincailleries et peintures.	5.600	
Chassis fixes vitrés entre fers T, plafonds vitrés, lanterneaux, etc..., pose et peinture.	6.580	
Colonne en fonte, consoles et chéneaux en tôle.	2.500	
Plateforme en zinc, y compris achelin et contregittage, chéneaux, descentes d'eaux dessus de murs, solins, et tous accessoires.	3.100	
Installation d'eau, canalisations, robinets, évier grés émaillé.	850	
	-----	
	45.662	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	2.285	
	-----	
<u>Total</u> :	47.947 <sup>f</sup>	
	=====	

B A T I M E N T N° 13

---

SALLE-à-MANGER, DEGAGEMENT

---

Surface :

$$9.75 \times 5.70 = 55 \text{ m}^2,57$$

---

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction en briques de 0.34cm.

La façade vers jardin comporte un soubassement cimenté, imitant appareillage de pierre et un seuil de deux marches en petit granit ciselé.

Ce bâtiment comprend :

1 salle et 1 vestibule - de 3m,55 hauteur

Parquet en sapin avec frise carrelée, de 1.30 de largeur au pourtour.

Séparés par une cloison à deux parements en charpente assemblée, avec porte de communication à 2 vantaux assemblés à grands cadres.

Eclairage par un vitrage longitudinal de 2.60 de hauteur, bâti bois, vergillons fers T, avec 2 ouvrants.

Accès direct par 1 porte à 2 vantaux vitrés, avec imposte, répétant le vitrage précédent.

Communication avec les contigus par : 2 portes vitrées et 1 porte pleine, assemblées à petits cadres.

L'aménagement comprend :

Plafonds et enduits.

Papiers peints sur murs.

Lambris sapin à petits cadres, de 0.90 Hr.

1 radiateur de chauffage.

La toiture est constituée par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin avec chéneaux à bordures, tuyaux, et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 42.384<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 28.800<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Fondations en briques au mortier de chaux.) 15 m <sup>3</sup> x 264.00	3.960 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques en élévation.) 18 m <sup>3</sup> x 282.00	5.076
Suppléments divers en gros-oeuvre pour enduits extérieurs au ciment, et peinture, lissage des briques apparentes, linteaux, etc...	
Forme en béton de scories sous carrelage et parquets.)	3.000
Parquets de sapin sur bitume, et carrelages posés au ciment.)	5.300
Plafonds et enduits au plâtre, et leur badigeon, peinture et badigeon.)	2.700
	-----
à reporter :	20.036

report :		20.036
Menuiseries diverses en sapin rouge pour portes intérieures et extérieures, croisées et leurs quincailleries, vitrerie et peinture, cloison en charpente en sapin, etc...	) ) ) )	9.500
Toiture en zinc à dilatation, y compris voligeage, comblage et tous suppléments, chêneaux, descentes d'eaux, etc...	) ) )	8.030
55 m <sup>2</sup> x 146.00	)	
Suppléments pour : chêneaux à bordures bois et zinc, tuyaux de descentes d'eaux, solins et divers en toiture.	) )	2.000
Radiateur de chauffage, canalisations et peinture.	) )	800
		-----
		40.366
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		2.018
		-----
<u>Total</u> :		42.384 <sup>f</sup>
		=====
		-----

B A T I M E N T N° 14

---

W.C., TOILETTE

---

Surface :

$$5.70 \times 1.35 = 7 \text{ m}^2,70$$

---

---

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction en briques de 0.II ép., de  
2m,30 et 2m,80 de hauteur.-

Elevée entre murs des bâtiments voisins,  
sur fosse cimentée.

Elle comprend :

1 toilette et 2 stalles de W.C.

Carrelées en céramique.

Plafonnées et enduites, avec badigeon et  
peinture.

L'accès direct et la communication  
intérieure sont assurés par :

2 portes à lames ouvertes sur bâtis.

Eclairage par 3 tabatières en toiture.

A L'INTERIEUR :

1 siège à abattant.

1 siège avec planche.

1 lave-mains.

1 radiateur de chauffage.

Toiture en zinc sur achelin et comblage  
sapin.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	11.812 <sup>f</sup>
---	---------------------

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	7.560 <sup>f</sup>
---	--------------------

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Fondations et fosse.	3.500 <sup>f</sup>
Gros-œuvre en élévation, comprenant murs et cloisons en briques, carrelages, enduits et plafonds.	2.800
Portes assemblées et leurs bâtis, quincailleries et peinture, siège W.C., etc...	2.200
Installation sanitaire, siège W.C., poste d'eau, etc...	1.200
Toiture en zinc, achelin, comblage, tabatière, etc...	1.550
	-----
	II.250
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	562
	-----
<u>Total</u> :	II.812 <sup>f</sup>
	=====

-----

B A T I M E N T N° 15

---

REMISE au fond du JARDIN

---

Surface :

$$5.20 \times 3.40 = 17 \text{ m}^2,68$$

---

---

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée  
Comble

Construction en briques de 0.34 ép., à  
joints lissés, comprenant :

REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,90 de hauteur

Eclairé par 2 croisées ordinaires.

Accès direct par 1 porte à 2 parements unis.

A l'intérieur :

Plafond et badigeon.

Dallage en dalles bleues de 0.30 x 0.30 et  
carreaux de terre cuite.

Echelle de meunier en sapin.

COMBLE - de 0m,60 à l'encuvement  
et 2m,75 au faite

Planchéié en sapin sur gittes.

Eclairé par 2 chassis de toit.

Toiture formée par une plateforme en zinc à  
dilatation avec brisis en ardoises,  
chêneaux à bordures bois et zinc, tuyaux,  
etc...

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

17.234<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

10.340<sup>f</sup>

=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques à la chaux, pour fondations. ) 6 m <sup>3</sup> x 264.00 )	1.584 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation. ) 10 m <sup>3</sup> x 282.00 )	2.820
Suppléments pour lissage des joints, linteaux, seuils en petit granit, etc... )	650
Dallage en carreaux de terre cuite et dalles bleues, compris forme bétonnée. )	1.800
Plafond à la chaux sur lattes chêne. )	360
Menuiseries diverses, portes, croisées, plancher, gittage, échelle de meunier, chassis de toit, etc... )	4.000
	-----
à reporter :	11.214

report :

11.214

Toiture en zinc à dilatation sur achelin  
et comblage 7/9, brisis en ardoises,  
chêneaux, descentes d'eaux, et tous  
accessoires de toiture.

5.200

-----  
16.414

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

820

Total :

-----  
17.234<sup>f</sup>

=====

-----

*Handwritten notes in the right margin, including the name 'M. J. ...' and other illegible text.*

MATÉRIE

M A T E R I E L

---



EGLISE -

	Valeur Neuve Juin 1.937 -----	Valeur Assurance Juin 1.937 -----
Un orgue (Construction MERKLIN-SCHUTZE) à trois claviers de 32 jeux d'harmonie à souffleries à pédales et électrique, y compris la valeur du buffet d'orgue en chêne, avec ses motifs à sujets sculptés monumentaux, montre à flûtes et flûteaux d'harmonie -	500.000 <sup>f</sup>	375.000 <sup>f</sup>
Prie-Dieu -		
500 x 80 -	40.000 )	
Petites Chaises -		
600 x 45 -	27.000 )	50.000
	-----	-----
<u>Total " Eglise " : . . . . .</u>	567.000 <sup>f</sup>	425.000 <sup>f</sup>
	-----	-----

-----

ANCIEN CLOCHER

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1 cloche de volée bronze fondu de 1.20 de diamètre à la base; bronze fondu d'un poids de 2.235 kgs, y compris montage, bardage, pose, moutons découpés, ferrements et coussinets  (non compris les commandes électriques appartenant au Culte)	60.000 <sup>f</sup>	54.000 <sup>f</sup>
<u>Totaux "Ancien clocher" . . . . .</u>	<u>60.000<sup>f</sup></u>	<u>54.000<sup>f</sup></u>

-----

NOUVEAU CLOCHER

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1 horloge à quatre cadrans, construction L.D. ODOBEY à Morez-du-Jura remontage par treuil à contrepoids, avec manivelle, cadrans glaces peintes de 1.25 de diamètre; éclairage électrique; y compris armoires enfermant le mécanisme	20.000 <sup>f</sup>	16.000 <sup>f</sup>
1 ensemble de carillons, composé de :		
1 bourdon de 1.700 de diamètre à la base, bronze fondu (1928) et d'un poids de 3.500 kgs	85.000	
1 cloche de volée de 1.350 de diamètre à la base, bronze fondu (1931), et d'un poids de 1.500 kgs	40.000	
1 cloche de volée de 1.200 de diamètre à la base, bronze fondu (1931), d'un poids de 1.050 kgs	30.000	
	-----	-----
à reporter :	175.000	16.000





MOBILIER - CLOCHES & ORGUES

---

REGAPITULATION "MOBILIER, CLOCHES & ORGUES"

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assur. Juin 1937
Clocher, p. 1 .....	195.000 <sup>f</sup>	140.000 <sup>f</sup>
Eglise, p. 2 .....	409.800	295.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....	604.800 <sup>f</sup>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....		435.000 <sup>f</sup>

y-----

C L O C H E R

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
1 bourdon bronze fondu de 1.60 de diamètre à la base, et d'un poids de 2.500 kgs		
1 cloche de volée, bronze fondu, de 1.05 de diamètre à la base, et d'un poids de 700 kgs		
L'ensemble compris le montage, le bardage, la pose, les moutons découpés, les ferrements d'attache, les coussinets articulés et la valeur des battants de fer forgé et tourné, à chaque, le dispositif de tintement des heures et des 1/2 heures par mouvement d'horlogerie (à l'exclusion des commandes électriques appartenant au Culte)	85.000 <sup>f</sup>	
1 ensemble de carillons, composé de :		
36 cloches en bronze fondu, actionnées par claviers manuel et à pédale, dispositif de fonctionnement automatique par mouvement d'horlogerie		
(évaluation)	110.000	
	-----	
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	<u>195.000<sup>f</sup></u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		<u>140.000<sup>f</sup></u>

EGLISE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1 orgue (construction Pierre SCHYVEN & Cie, Bruxelles) à 2 claviers de 26 jeux d'harmonie à souffleries à pédales et électrique, y compris la valeur du buffet d'orgue en chêne de choix, de style ogival; avec ses motifs et deux statues d'angles sculptés, montre à flûtes et flûteaux d'harmonie.		
Horloge à 1 seul cadran (construction M.L. JOLY à Ferrières, Oise) avec carillon tubulaire de trois notes.	340.000 <sup>f</sup>	
Prie-Dieu (500X30)	40.000	
Petites chaises (600X45)	27.000	
7 bancs en chêne de 3m	2.800	
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	<u>409.800<sup>f</sup></u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		<u>295.000<sup>f</sup></u>



V I L L E de L I L L E



EGLISE du SACRE-COEUR

--- oOo ---

VILLE de LILLE

---

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région;
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

---



BATIMENT

BATIMENTS

---



B A T I M E N T N° I

---

P O R C H E , C L O C H E R

-----

Surface :

$$\frac{29.00 + 11.60}{2} \times 8.70 = 176 \text{ m}^2,61$$

$$29.00 \times 2.80 = 81 \text{ m}^2,20$$

-----

$$257 \text{ m}^2,81$$


---

Cette construction, en briques et pierre blanche, de style ogival (élevée de 1898 à 1905 pour le porche et le beffroi, et terminée en 1926 par un clocher en béton armé) mesure 82 mètres de hauteur totale, du sol au sommet de la Croix.

Elle comprend :

A) Un porche monumental à trois entrées, comprises entre piliers massifs, de 10m,75 de hauteur du sol au sommet de l'extrados de

la voûte.

B) Une tour à base carrée

(murs de 1m,60 d'épaisseur) comportant :

1 PREMIER ETAGE, de 11m,40 de hauteur  
communiquant avec les tourelles et les  
terrasses situées au-dessus des parties  
latérales du porche, par 2 couloirs de 0.70  
de largeur, en briques de 0.45 épaisseur.

1 DEUXIEME ETAGE

(Chambre des cloches) de 15m,70 de hauteur  
Flanqué de 2 galeries latérales formant balcon  
au-dessus des couloirs.

C) Un beffroi à base octogonale de

13m,50 de hauteur, renfermant le carillon.  
Ce beffroi, élevé en briques et pierres, de  
0.80 d'épaisseur, comporte une ossature en  
béton armé, formée par 8 poteaux de 0.30 x  
0.30, reliés par des ceintures et poutres.

D) Un clocher pyramidal à base octogonale,

de 30m de hauteur au sommet de la Croix.  
Comportant : 2 planchers intermédiaires.  
Entièrement construit en béton de ciment  
armé.

FACADES

Les façades du porche comprennent :

Pour chacune des entrées :

Un portique ogival à 4 retraits successifs, moulurés (avec 6 Statues de Saints, à chaque) reposant sur colonnettes à base et chapiteaux sculptés; s'inscrivant dans un pignon triangulaire à rampants moulurés, avec crochets sculptés; épis de couronnement et médaillon portant armoiries sculptées au centre du pignon.

Le pignon du portique central est couronné par une statue monumentale du SACRE-COEUR, en bronze doré.

Chacun des portiques est compris entre deux pilastres mi-saillants, en briquettes de pierre blanche, avec socle en petit granit de 1m,30 de hauteur; soubassement en pierre appareillée de 1m,35, et frise en pierre sculptée, profilant les chapiteaux surmontés d'une niche à arcature trilobée, reposant sur colonnettes à chapiteaux sculptés.

Ces niches, coiffées d'un clocheton en pierre dure, abritent chacune une statue de Saint, en pierre.

Aux deux piliers d'angle, de l'entrée principale, un lion et un aigle - en ciment moulé - tenant blason aux Armes de LILLE et de la FLANDRE.

Les terrasses recouvrant les parties latérales du porche, sont limitées chacune en façade, par un portique à 7 entre-colonnements à arcatures trilobées, coiffées de pignons triangulaires moulurés, avec crochets et épis.

Les piliers massifs d'angles, sont surmontés d'une tourelle à base octogonale en briquettes de pierre, avec clocheton en ciment armé à crossettes et épis; elles sont décorées sur quatre de leurs faces, par des faux-portiques à arcatures sur colonnettes, avec frontons en pierre dure.

Ces tourelles formant contreforts, reçoivent chacune un arc-boutant ajouré en pierre dure épaulant la tour centrale.

Au PREMIER ETAGE, la tour comporte :

Une grande rosace compartimentée, avec archivoltte ogivale à denticules et médaillons, fleurdelysés, en façade

principale, tout en pierre blanche.

Les faces latérales sont percées d'une base ogivale à meneaux de pierre et archivolte moulurée; les trois faces sont couronnées par une corniche saillante et moulurée à denticules, et surmontées, sur les faces latérales, d'un garde-corps ajouré (rosaces à quatre feuilles) en pierre blanche.

Les tourelles d'angle, octogonales, enfermant les escaliers, sont à parement de briquettes de pierre, et comportent, sur moitié de leur hauteur, une série de colonnettes 3/4 saillantes, reposant sur cordons moulurés, supportant arcatures et corniche moulurée en pierre, profilant celle de la tour.

Au DEUXIEME ETAGE -

Elle comporte 4 faces, percées chacune d'une première série de 3 baies d'abat-son, s'inscrivant dans des portiques à arcatures; rosaces trilobées, et frontons triangulaires à épis, coupant une corniche à denticules refouillés; et une deuxième série de 3 baies d'abat-son ogivales, à encadrement de pierre, reposant

sur colonnettes.

Les baies centrales, plus élevées, sont couronnées d'un fronton triangulaire à encadrement de pierre, avec gland.

Aux quatre angles de la tour :

Tourelles octogonales à arcatures, colonnettes et frontons de pierre, répétant deux des baies inférieures.

Ces tourelles sont coiffées d'un clocheton en pierre dure, avec gland de couronnement.

Le Beffroi, à base octogonale, entièrement appareillé en pierre, est habillé aux angles par des colonnettes supportant une corniche saillante et moulurée, à modillons refouillés avec gargouilles.

Il est percé, sur quatre faces, par des hautes baies ogivales d'abat-son, à colonnettes et arcs moulurés.

Quatre balcons à garde-corps ajourés, en pierre et colonnes de marbre, avec chapiteaux sculptés, supportant un entablement, surmontés d'un clocheton à crossettes et épis de couronnement, profilent les angles de la tour carrée.

Le Clocher pyramidal, à 8 pans, est formé par des dalles inclinées de 14cm d'épaisseur, avec nervures saillantes, moulurées à crossettes; et comporte, à la base, 8 grandes lucarnes à colonnettes et chapiteaux sculptés, arcatures trilobées, coiffées par un clocheton avec pénétration dans le clocher.

La partie supérieure est percée sur les huit faces, par de grandes baies verticales, vitrées.

Au sommet, couronnement saillant et mouluré, supportant une grande Croix en ciment armé.

#### A L'INTERIEUR :

Le porche est pavé en grés au ciment; il est voûté en pierre formant croisée d'ogive, à quatre compartiments au centre, et trois compartiments pour les parties de côté.

Ces voûtes reposent, d'une part, sur les arcs des portiques d'entrée, d'autre part sur deux autres arcs, formerets, en briques de pierre et pierres appareillées et des doubleaux s'appuyant sur deux piliers massifs à socle, de petit granit, et soubassement en pierre

appareillée, frise sculptée, colonnettes aux angles, etc..., répétant les piliers de la façade.

Le pignon vers l'Eglise, est percé de 3 portes à linteaux, encadrements de pierre, à colonnettes, arcs moulurés et sculptés encadrant les tympans.

La porte centrale à deux vantaux, séparés par un meneau décoré d'une statue de la Vierge, couronnée, portant l'Enfant Jésus.

Aux tympans, bas-reliefs sculptés représentant, au centre, le centurion perçant le Cœur de Notre-Seigneur, et, pour ceux des côtés, le couronnement de la Vierge et la Résurrection.

L'accès du porche est assuré par 3 grilles à 2 vantaux et 2 parties fixes, en fer forgé. La grille centrale est précédée d'un seuil de 3 marches en pierre de Soignies, ciselée. Autres seuils en pierre de Soignies aux portes donnant accès à l'Eglise.

L'accès à l'étage est assuré par un escalier tournant en petit granit, de 61 marches.

Le PREMIER ETAGE est éclairé par une grande rosace compartimentée, en pierre, vitrée, et 2 croisées métalliques.

L'accès aux terrasses est assuré par 4 portes en charpente assemblée, haut vitré, chêne 40mm.

Cet étage comporte un passage partiel planchéié en bastings, de 2m de large, avec garde-corps en charpente.

Accès au deuxième étage par un escalier en pierre, semblable au précédent.

Le DEUXIEME ETAGE (Chambre des cloches) est partiellement planchéié en bastings de sapin, sur 4 poutrelles métalliques assemblées à caissons, de 270mmx 250, longitudinales, et 2 poutrelles transversales de 320mm x 250.

Communications par porte charpente, avec le comble de l'Eglise.

Les galeries sont dallées au ciment; elles communiquant, d'une part, avec les tourelles d'escalier; d'autre part, avec les tourelles donnant accès aux toitures de l'Eglise.

Accès à l'étage supérieur par un escalier droit en ciment armé, à garde-corps métallique, avec paliers intermédiaires donnant accès à une chambre renfermant l'horloge et le mécanisme du carillon, aménagés dans la partie supérieure de l'étage.

Cette chambre, dallée en ciment, est constituée par un galandage en briques creuses, enduit au ciment à l'extérieur, au plâtre à l'intérieur.

L'accès et l'éclairage sont assurés par 1 porte en fer et tôle, 2 chassis fixes et 1 chassis à 2 ouvrants, en fer.

Le plafond est constitué par une dalle en ciment armé, reposant sur 9 poutrelles I PN 100mm.

Les baies sont garnies de lames d'abat-son en ciment armé, dentelées, de 0.05cm d'épaisseur.

Le TROISIEME ETAGE (Chambre de carillon)

Planchéié en bastings de sapin, reposant sur poutrelles en fer 260X115.

4 portes charpente chêne, donnent accès aux balcons d'angle.

L'accès à l'étage supérieur est assuré par un escalier à quartier tournant en béton armé, de 29 marches, et un autre escalier tournant sur bourdon béton armé, de 45 marches, faisant suite au précédent, avec palier intermédiaire en béton armé, reposant sur poutres de 300X450.

Le QUATRIEME ETAGE (1er plancher du clocher)  
Est éclairé par 8 portes gerbières en chêne, avec impostes vitrées.

1 escalier tournant, semblable au précédent, donne accès aux deux planchers supérieurs.

La FLECHE, entièrement en béton armé, est formée par une dalle inclinée de 0.14 d'épaisseur, avec nervures extérieures saillantes, de 0.10 x 0.40cm ornées de crochets moulurés aux angles.

L'éclairage est assuré par des vitrages verticaux, avec petits ouvrants à chacun des paliers.

Les faces extérieures sont enduites au ciment Silexoré.

Pour l'ensemble

Paratonnerre avec pointe platine et câble de  
mise à la terre en cuivre rouge.

Installation d'électricité (au Culte).

Valeur neuve Juin 1937 ..... 4.206.163<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937 ..... 3.120.000<sup>f</sup>  
=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

FONDACTIONS

Maçonnerie de briques au ciment, pour  
fondations

1.000 m<sup>3</sup> x 282.00

Valeur  
neuve  
Juin 1937

---

282.000<sup>f</sup>

Suppléments pour lissage des joints,  
Escalier de cave en petit granit,  
Compris tailles, ciselure, et pose

6.000

ELEVATION

Maçonnerie de briques au ciment.

2.250 x 282.00 =

634.500

Suppléments pour maçonneries courbes en  
plan, lissage des joints, etc...

19.000

---

941.500

Suppléments pour parements en briques de Pierre blanche I/2 dure, compris jointoiment au ciment.	)		
800 m2 x 235.00 =	)	188.000	
Maçonnerie de pierre blanche I/2 dure.	)		
475 m3 x 1.560.00 =	)	741.000	
Suppléments pour maçonnerie de voûtes, arcs et doubleaux.	)	7.200	
Maçonnerie de pierres blanches dures, pour dessus de frontons, crochets, gargouilles, arcs-boutants, clochetons, etc...	)		
260 m3 x 2.330.00 =	)	605.800	
Pierre blanche dure (qualité marbrerie) pour statues.	)		
20 m3 x 2.953.50 =	)	59.070	
Pierre blanche tendée des tympan.	)		
12 m3,500 x 1.100.00 =	)	13.750	
Pierres de Soignies de 0.35 x 0.18 pour marches d'escalier des tourelles.	)		
180 ml x 142.70 =	)	25.686	
		-----	
		1.640.506	

Seuils en pierre de Soignies de 0.40x0.14. ) 35 ml x 132.00 = )	4.620	
Pose au ciment des marches et seuils en pierre. )	4.850	
Fourniture de goujons en fer rond, et suppléments pour percements de trous dans les marches d'escalier en petit granit (à la pièce) )	1.800	
Pierre de Soignies pour soubassement, compris pose au ciment. ) 22 m3 x 1.733.50 = )	38.137	
Taille plane ciselée sur pierre brute du soubassement, taille ravalée et taille des parties arrondies des marches d'escalier. ) 96 m2 x 185.00 = )	17.760	
Taille ciselée sur sciage des marches et seuils. ) 45 m2 x 81.00 = )	3.645	
Taille moulurée ciselée sur pierre de Soignies. ) 10 m2 x 400.00 = )	4.000	
	-----	
	75.182	

Tailles unies et jointolement sur pierres blanches 1/2 dures (suppléments pour parties courbes incorporés à la surface)	)		
870 m <sup>2</sup> x 65.00 =	)	56.550	
Tailles moulurées et jointolement sur pierres 1/2 dures (suppléments dans la surface)	)		
630 m <sup>2</sup> x 125.00 =	)	78.750	
Tailles unies et jointolement sur pierres dures.	)		
470 m <sup>2</sup> x 110.00 =	)	51.700	
Tailles moulurées et jointolement sur pierres dures.	)		
430 m <sup>2</sup> x 215.00 =	)	92.450	
Tailles sculptées sur pierres blanches, pour rosaces, écussons, chapiteaux, corniches et frises à ornements, denticules refouillés, crochets, etc...	)	145.000	
Taille sculptée sur pierres tendres des tympans à l'intérieur du porche	)	20.000	
Taille sculptée des statues de Saints, en pierre dure, garnissant les entrées et niches des façades.	)	85.000	
		-----	
		529.450	

Statue en bronze doré du SACRE-COEUR.	20.000	
Suppléments aux maçonneries diverses, pour montage des matériaux à grande hauteur, cintres et formerets robustes, et chevalements pour baies, portiques et voûtes à grande hauteur, et échafaudages spéciaux et robustes au-dessus de 10 mètres pour extérieur et intérieur.	220.000	
Aire en béton de scories/ciment, égalisant la forme sous pavement.		
35 m <sup>3</sup> x 155.00 =	5.425	
Pavement en grés, posés au ciment.		
140 m <sup>2</sup> x 97.50 =	13.650	
Grilles en fer forgé, avec ornements en forme de C pontets fonte		
2.000 kgs x 9.10 =	18.200	
Dressage, scellements des grilles, et suppléments pour trous renforcés, fiches, serrures, etc...	12.400	
Poutrelles métalliques assemblées à caisson.		
5.000 kgs x 4.85 =	24.250	
	-----	
	313.925	

Poutrelles I FN supportant les planchers et fers I et U, formant l'ossature de la chambre d'horloge.	)	
7.850 kgs x 2.15 =	)	16.877
Passerelles et plancher en 7x18 sapin, et leurs gittages en madriers sapin 8/20 et 8/23	)	7.500
Charpente en chêne, assemblée, pour poutres, ceintures, croisillons, etc..., formant le beffroi des cloches et carillons	)	
8 m3 x 2.385.00 =	)	19.080
Tirants en fer plat, boulons, etc... Suppléments pour charpente exécutée à grande hauteur et bois divers extraits des poutres.	)	3.000
Portes en charpente chêne, assemblée, et leurs quincailleries, vitrerie et peinture.)	)	17.250
Lames d'abat-son en ciment armé, dalles de 0.05cm, compris pose, suppléments de hauteur, etc...	)	13.500
Escaliers droits en béton armé, sans contremarche, comprenant : Marches de 0.05x0.30, limons 0.45x0.12, paliers intermédiaires de 0.10 d'épaisseur tous coffrages, ferrailage, et leurs garde-corps métalliques	)	18.000
	)	-----
	)	95.207



Enduits extérieurs au simili-pierre de 0.02cm d'épaisseur pour surfaces unies et moulurées, refendues (suppléments incorporés dans les surfaces) (prix moyen)		
600 m <sup>2</sup> x 105.00 =	63.000	
Suppléments pour travaux exécutés à grande hauteur, montée des matériaux, échafaudages spéciaux, etc...	70.000	
Vitrages en verre demi-double, posés sur ciment, et petits ouvrants métalliques.	4.600	
Installation d'un paratonnerre (évaluation)	10.000	
	-----	
	147.600	

RECAPITULATION "BATIMENT N° I"

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Pages 13 . . . . .	941.500 f
14	1.640.506
15	
16	529.450
17	313.925
18	95.207
19	262.500
20	147.600
	-----
	4.005.870
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	200.293
	-----
<u>TOTAL</u> :	4.206.163 f
	=====

-----

B A T I M E N T   N °   2

---

EGLISE  
-----

Surface :	$22.60 \times 22.20 =$	m <sup>2</sup> 501,72
	$2 \times 2.50 \times 6.20$	31.00
	$2 \times \frac{11.65 \times 2.50 + 6.20}{2}$	16.09
	$2 \times 27.20 \times 4.70$	255.68
	$27.65 \times 12.70$	351.15
	$22.60 \times 10.00$	226.00
	$11.70 \times 16.70$	195.39
	$\frac{7.90 + 11.70}{2} \times 2.50$	24.50
	$\frac{3.00 + 7.90}{2} \times 1.50$	8.17
	$2 \times 8.35 \times 5.75$	96.03

-----  
m<sup>2</sup>  
1.705,72

---

Cet édifice, de style ogival, élevé en maçonnerie de briques et pierre blanche (murs de 0.67m d'épaisseur) commencé en 1875, terminé en 1898; comprend :

Un vaisseau central et un Transept, avec clair-étage, de 22m de hauteur.

Deux collatéraux de 10m,30 de hauteur, avec Chapelles (fonts-baptismaux et Calvaire) de même hauteur.

Les bas-côtés formant déambulatoire autour du Choeur, communiquent avec une Abside et deux Chapelles ou absidiales, de 14m de hauteur.

L'ensemble est appuyé par 43 contreforts extérieurs à retraits successifs en briques, avec talus aux retraits, et commonnements en pierre dure (1/2).

Les façades comportent :

a) Vaisseau central et faces latérales du Transept :

Un cordon saillant et mouluré, sous appuis et une corniche en pierre blanche tendre, de 0.50 de hauteur.

Les baies, à encadrement, meneaux à colonnettes et chapiteaux, sont à deux compartiments en ogives, avec rosace quadrilobée dans l'imposte et archivoltte saillante et moulurée à chaque.

b) Pignons du transept :

Un cordon saillant et mouluré sous appuis des croisées du rez-de-chaussée.

2 croisées simples à encadrement mouluré et imposte trilobée, surmontées d'une archivoltte.

Un second cordon saillant et mouluré, avec large pente abattue profilant les talus au retrait des contreforts.

Une série de 5 baies et 2 fausses-baies à arcatures ogivales trilobées, avec meneaux à colonnettes et chapiteaux sculptés, surmontées d'une grande baie circulaire, à rosace compartimentée; le tout en pierre blanche; éclairant la partie supérieure du transept.

L'ensemble: baies à arcatures et rosace, s'inscrit dans un faux-portique en plein cintre, avec colonnes mi-saillantes, cordon intermédiaire saillant et mouluré, profilant

celui des contreforts, grande archivoltte moulurée en même pierre.

2 Médaillons avec coeur, sculptés aux écoinçons.

La pointe du pignon, formant fronton triangulaire, comporte : entablement saillant et mouluré, profilant corniche des faces latérales, rampants en pierre dure, couronnés aux angles de pinacles moulurés et gargouilles, au centre d'un gros épi à fleuron en pierre dure.

Une grande baie à rosace compartimentée, éclairant le comble.

c) Les collatéraux et leurs Chapelles.

l'abside et les absidiales, sont couronnés par une corniche saillante et moulurée, en pierre dure, les contreforts du chevet sont coiffés de motifs ou pinacles, à quatre faces en pierre demi-dure, moulurés et sculptés, les baies sont à arcades ogivales, avec meneaux à colonnettes, archivolttes saillantes et moulurées, comme celles du vaisseau central.

A L'INTERIEUR :

Le sol est dallé en ciment pour les 4 travées, près de l'entrée.

Toutes les autres parties de l'Eglise, à l'exception de l'abside, sont dallées en mosaïque de marbre avec frises, rosaces, écoinçons et fleurs de lys pour le Choeur et les absidiales.

Les fonts-baptismaux, le Calvaire, le Choeur et les Chapelles, sont surélevés de 18cm par une marche en pierre dure moulurée.

Le Santuaire est surélevé de deux marches supplémentaires.

L'Abside surélevée par une marche de 0.17cm en pierre dure moulurée, est dallée en marbre blanc et rose (carreaux de 0.30X0.30) elle comporte un petit Choeur surélevé d'une marche en pierre dure, comme les précédentes.

L'Eglise est entièrement plafonnée en plâtre sur lattes, chevrons et cerces resciaées en sapin, formant croisées d'ogives avec nervures moulurées, et rosaces.

La nef centrale et les bras du transept, de 21m,75 de hauteur, forment 11 compartiments et 1 œil-de-four.

La croisée du Transept a 22m,25 de hauteur, et comporte une couronne centrale avec rosace décorée et peinte à l'or.

Le tout supporté par une série de 13 doubleaux, dont 4 maîtres au transept, en briques enduites, et moulures au plâtre.

La partie supérieure des murs formant le clair étage est enduite au plâtre, et comprend 23 baies ogivales, dont 13 à vitraux polychromes, et une série de 44 baies ogivales à arcades moulurées, impostes trilobées, colonnettes à chapiteaux en pierre tendre, donnant sur le triforium.

Sous appuis des baies du triforium, frise à ornements en staff.

Le transept est éclairé par 4 baies à vitraux mis en plomb à décors polychromes, artistiques, avec sujets liturgiques; 2 séries de 5 baies répétant celles du triforium et 2 grandes rosaces compartimentées à vitraux polychromes.

L'ensemble nef et transept est supporté par 22 piliers à colonnes et colonnettes de 6 mètres de hauteur, avec chapiteaux sculptés en pierre tendre et 4 piliers massifs à colonnettes en briques et pierre tendre, de 14.40 de hauteur, prenant appui sur des socles et piédestaux en pierre dure.

Ils sont reliés par des arcs en briques, enduits et moulurés.

Les bas-côtés de 9m,80 de hauteur, formant 20 compartiments à nervures saillantes et moulurées, reposant sur des doubleaux en briques enduits et moulurés au plâtre, s'appuyant d'une part sur les piliers de la nef principale et du transept, d'autre part, sur des pilastres à colonnettes en pierre tendre avec chapiteaux sculptés à chaque, reposant sur socles en pierre dure.

L'éclairage des bas-côtés est assuré par 12 croisées à vitraux, mis en plomb à rehauts et décors polychromés.

Le déambulatoire, l'abside et les Chapelles au chevet, ont 13m,50 de hauteur, du sol au sommet de la voûte.

Ils sont plafonnés sur lattes, chevrons et cerces resciées, formant croisées d'ogives, et comprenant 3 compartiments pour le déambulatoire, deux compartiments et cul-de-four au-dessus de l'abside, et deux autres culs-de-four pour les absidiales.

L'ensemble est supporté par une série de doubleaux en briques, enduits et moulurés, s'appuyant d'une part sur les piliers du Choeur, d'autre part sur deux piliers du même genre, à la naissance de l'abside, et une série de pilastres à colonnettes à bases et chapiteaux répétant ceux des bas-côtés.

L'éclairage est assuré par 15 croisées ogivales munies de vitraux à rehauts et décors polychromes artistiques, à sujets liturgiques.

L'accès des bas-côtés est assuré par 1 porte à deux vantaux à petits cadres assemblés, 2 pouces, avec imposte ogivale vitrée, de 4m,60 de hauteur.

1 porte charpente, sapin, assemblée, de 2m,30 de hauteur.

Communications avec les contigus par :

1 porte assemblée, en charpente sapin, à

deux vantaux.

2 portes à deux vantaux, petits cadres, chêne verni.

1 porte semblable à 1 vantail, doublée d'un vantail capitonné.

1 porte ordinaire en charpente sapin.

L'aménagement et la décoration comprennent :

Contre pignons du transept :

2 séries de 10 faux-portiques à arcatures ogivales, trilobées, reposant sur colonnettes mi-saillantes à chapiteaux sculptés, bases moulurées et socles en pierre blanche tendre.

2 passerelles métalliques avec garde-corps simple, reliant les galeries au triforium, des bas-côtés à ceux du chevet.

2 bénitiers en marbre blanc, moulurés et sculptés.

Grande tribune d'orgues, planchéiée en sapin sur gittes et poutres, avec accoudoirs, tout en chêne de choix, verni, avec portique à 3 arcatures trilobées, compris entre deux lanternes circulaires ajourées, dont l'une renfermant l'escalier.

Colonnes à base quadrilobée, fonte, avec chapiteaux ornés, plafond à coussins moulurés chêne, escalier tournant en orme, sur bourdon.

Portes d'armoires, etc...

Cuve baptismale en marbre, taillée et moulurée, avec dessus en cuivre repoussé. Grille en fonte, à ornements.

2 tambours d'entrée en chêne assemblés à petits cadres et tables élégies, avec portes assemblées et portes capitonnées; plafond, bahut découpé, corniche à ornements divers.

Un banc de Communion en marbre blanc veiné, à panneaux découpés, moulurés et sculptés, colonnettes en marbre rouge avec petits chapiteaux bronze, avec portillon en métal repoussé et cloué.

Trois autres bancs de Communion, veinés, à panneaux ajourés et moulurés, avec portillons chêne à deux ouvrants.

Dans le Choeur, deux portiques en chêne verni, de 5m de hauteur, à arcatures à givales trilobées, avec grille en fer forgé, et 14 stalles en chêne sculpté et mouluré, avec

pupitre à chaque.

Maître-Autel en marbre blanc, veiné,  
surélevé de cinq marches en Lunel.

Table reposant sur 4 colonnettes à bases et  
chapiteaux en bronze, ornés, motif central  
en bronze ciselé représentant la CENE.

Retable à 2 panneaux bronze ciselé,  
Tabernacle en métal repoussé et doré,  
surmonté d'un Ciborium.

2 Autels en marbre blanc veiné, élevés sur  
parvis de deux marches (Chapelles de la  
Vierge et de Saint Joseph).

Abside, Grand Autel en marbre blanc de  
Carare, surélevé de trois marches moulurées;  
Table supportée par 8 colonnettes à  
chapiteaux sculptés, fonds de panneaux  
décorés à rosaces et 2 motifs sculptés aux  
extrémités.

Retable orné de statuettes en bronze ciselé,  
représentant les DOUZE, surmonté, aux angles  
de deux niches avec statues.

Tabernacle avec porte en bronze ciselé,  
orné de pierreries, et surmonté d'une  
monstrance avec niches abritant deux Anges,  
clochetons et belvédère couronné d'une

statue du SACRE-COEUR.

UN Bénitier sur piédestal en marbre blanc.

Les trois Chapelles au chevet, comportent un soubassement à arcatures ogivales sur colonnettes, avec panneaux de fond en marbre vert antique.

Toutes les surfaces murales, et plafonds de ces Chapelles, sont peints avec décors polychromes au pochoir et enluminures. Les plafonds sont peints à ciels avec semis d'étoiles d'or.

Pour le reste de l'Eglise, peintures des murs, piliers, colonnes, plafonds et leurs nervures, imitant pierres appareillées.

Au pourtour de la nef et des bras du transept, est aménagé un Triforium planchéié en sapin sur gittes, de 0.60 de largeur, plafonné et enduit; fermé vers le faux-comble situé au-dessus des bas-côtés, par un galandage en briques creuses de 0.06cm, percé de 44 ouvertures ogivales munies de châssis fixes vitrés, en sapin.

Au-dessus du vaisseau central et du transept, s'étend :

1 COMBLE principal, de 6m de hauteur depuis l'encuvement jusqu'au faite.-

L'éclairage est assuré par deux grandes rosaces compartimentées, en pierre tendre, et vitrées;

1 porte gerbière en charpente chêne, et 2 tabatières en fonte, donnant accès aux chéneaux.

A l'intérieur du comble :

1 galerie longitudinale et 1 transversale, planchéiées en sapin 65mm, de 2m de largeur, avec double garde-corps ordinaire.

La toiture de l'Eglise est formée par :

1°) 1 nef longitudinale à deux versants et culas, et une nef transversale à deux versants; couvertes en ardoises sur achelin avec comblage 10/11 et pannes 20/20; faitage, solins en plomb, châtières, crochets de couvreur, etc...; y compris chéneaux à bordures bois et zinc, tuyaux, et accessoires.

2°) Quatre appentis en ardoises sur achelin sapin, comblage 7X9 et pannes 20/20, y compris chéneaux à bordures, solins à gradins, tuyaux, etc...

(Les parties recouvrant les fonts-baptismaux et le Calvaire, sont à deux versants et culas)

3°) Une nef à deux versants et deux culas, au-dessus de l'abside.

2 combles à 8 arêtiers au-dessus des Chapelles en absidiales; le tout couvert en ardoises, comme pour les précédents.

Sous l'abside, s'étend une CRYPTÉ, de 3m,60 de profondeur, et comportant : 3 salles séparées par des refends de 0.22 et 0.34 ép. Communiquant par 1 porte en charpente.

Accès direct assuré par :

2 portes en chêne, charpente assemblée, à deux vantaux.

Aération par 5 soupiraux avec grille.

A l'intérieur :

Sol dallé au ciment.

Lambris en ciment de 1.50 de hauteur.

Le plancher-haut comprend :

1°) 1 partie voûtée en briques, formant voûte d'arêtes, avec niches 1/2 sphériques sous absidiales.

Les arêtes et la clé sont appareillées en pierre demi-dure, reposant en partie sur 2 piliers massifs en briques et pierre, de 1.30 x 1.30.

2°) Le reste est voûté en briques entre fers I RN et poutrelle rayonnante assemblée à caissons, reposant, au centre, sur une colonne fonte de 280mm de diamètre.

Autre CAVE, sous la première travée du bas-côté, près du Calvaire.

L'accès de cette cave, abritant la chaudière de chauffage, est assuré par un escalier aménagé dans le pilier du porche.

Pour l'ensemble de l'Eglise

Installation de chauffage par radiateurs et tuyaux à ailettes, chaudière de chauffage à vapeur basse pression IDEAL-CLASSIC.

Installation de gaz.

Installation d'electricité (au Culte).

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 9.072.205<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 6.455.000<sup>f</sup>  
=====

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
<u>FONDATEMENTS &amp; CAVES</u>	
Maçonnerie de briques au ciment.	
1.200 m <sup>3</sup> x 282.00 =	338.400 <sup>f</sup>
Maçonnerie de pierre blanche 1/2 dure, de la crypte.	
8 m <sup>3</sup> x 1.410.00 =	11.280
Suppléments aux maçonneries pour :	
Maçonnerie courbe en plan, maçonnerie de voûtes, taille des pierres, lissages, jointoiement, rebordements et divers afférents.	3.500
Forme en béton sous dallage.	
20 m <sup>3</sup> x 215.00 =	4.300
	-----
	357.480

Enduit et dallage étanche au ciment.	)		
340 m <sup>2</sup> x 28.00 =	)	9.520	
Suppléments pour pose et fourniture de drains sous dallage, cheminées d'angle, etc...	)	3.500	
Fers I FN supportant les voûtains.	)		
1.000 kgs x 2.15 =	)	2.150	
Fers assemblés à caisson, recevant la voûte de l'abside.	)		
600 kgs x 4.25 =	)	2.550	
Colonne en fonte supportant les fers ci-dessus.	)		
450 kgs x 4.50 =	)	2.025	
<u>ELEVATION</u>			
Maçonnerie de briques au mortier de ciment.)	)		
3.000 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	846.000	
Suppléments pour lissage des joints, rebordements et divers afférents.	)	21.000	
		-----	
		866.745	

Maçonnerie de pierres tendres blanches, au ciment.	}	
1.250 m <sup>3</sup> x 1.100.00 =		1.375.000
Maçonnerie de pierres blanches 1/2 dures, pour cordons, chapiteaux, couronnements, etc...	}	
680 m <sup>3</sup> x 1.560.00 =		1.060.800
Tailles unies et jointoiement sur pierres tendres (suppléments de courbure incorporés dans la surface)	}	
3.250 m <sup>2</sup> x 53.00 =		172.250
Suppléments pour exécution sur pierres 1/2 dures.	}	
		12.800
Tailles moulurées et jointoiement sur pierres tendres (suppléments dans la surface)	}	
1.850 m <sup>2</sup> x 101.00 =		212.450
Tailles moulurées et jointoiement sur pierres blanches 1/2 dures.	}	
1.100 m <sup>2</sup> x 125.00 =		137.500
		-----
		2.970.800

Tailles sculptées sur pierres blanches tendres et 1/2 dures, pour chapiteaux, rosaces, épis et couronnement de pinacles.	)	80.000
Maçonnerie de pierre dure de la Meuse, pour bases des colonnes et piliers, à l'intérieur.	)	
75 m <sup>3</sup> x 2.330.00 =	)	174.750
Taille unie sur pierres dures.	)	
80 m <sup>2</sup> x 110.00 =	)	8.800
Taille moulurée sur pierres dures, y compris supplément de courbure incorporés dans la surface.	)	
60 m <sup>2</sup> x 215.00 =	)	12.900
Seuils et dallage en Sognies, de l'entrée rue Boucher de Perthes, compris toutes tailles, pose au ciment.	)	2.200
lère forme bétonnée sur le sol.	)	
290 m <sup>3</sup> x 215.00 =	)	62.350
Aire en béton de gravier et ciment unifiant la forme sous le dallage.	)	
220 m <sup>3</sup> x 354.00 =	)	77.880
		-----
		418.880

Dallage au ciment de la nef et des bas-côtés 500 m <sup>2</sup> x 22.00 =	)	11.000
Dallage en mosaïque de marbre, pose au ciment.	)	
620 m <sup>2</sup> x 425.00 =	)	348.500
Supplément pour frises et motifs divers, inscriptions, etc...	)	35.000
Dallage en marbre blanc et rose, posé en diagonale.	)	
120 m <sup>2</sup> x 375.00 =	)	45.000
Marches en pierre de Soignies, compris moulure, polissage et pose.	)	16.200
Bancs de Communions en marbre blanc veiné, du Choeur et des Chapelles au chevet, avec leurs ornements, moulures, sculptures, portillons bois ou fer, y compris la pose, les scellements.	)	85.000
Maître-Autel en marbre blanc, table sur colonnets brèche violette, y compris panneaux; rétable à hauts reliefs, statuettes en bronze ciselé, Tabernacle, galerie et Ciborium en métal doré, parois en Lunel, toutes tailles, moulures, sculptures, frises à décors de couleur et cloisonnement cuivre, etc...	)	425.000
		-----
		965.700

Autels en marbre blanc des Chapelles de la Vierge et de Saint Joseph, et leurs colonnettes à bases et chapiteaux en bronze, panneaux céramiques à décors.	70.000	
Grand Autel du SACRE-COEUR (Abside) entièrement en marbre blanc de Carrare, y compris les bas-reliefs en bronze ciselé du rétable, Tabernacle et sa porte, pierreries, statuettes, parois en Lunel, toutes tailles unies, moulurés et sculptés, etc...	350.000	
Divers comprenant : plaques en marbre vert et rouge antique, des Chapelles. Cuve baptismale et bénitiers en marbre, pose, scellements, etc...	68.000	
Plafonds au plâtre sur lattes chêne (suppléments de courbure incorporés dans la surface). 3.300 m <sup>2</sup> x 32.00 =	105.600	
Cloisons en briques creuses au plâtre, du Triforium. 140 m <sup>2</sup> x 26.00 =	3.640	
Enduits unis au plâtre, sur murs. 1.900 m <sup>2</sup> x 16.00 =	30.400	
	----- 627.640	

Enduit mouluré au plâtre pour nervures, arcs, doubleaux, y compris suppléments de courbure incorporés dans la surface, valeur des impressions, et lattage.	)	
I.850 .m2 x 79.00 =	)	146.150
Suppléments pour patins découpés en sapin.	)	10.500
Motif ornemental du cadran horaire au transept, et frises en staff du vaisseau central et de l'abside.	)	45.000
Suppléments divers aux enduits et plafonds, et sujétions incorporés pour :	)	
Peinture des murs et plafonds, y compris les parties en pierre apparente, imitation d'appareillage, suppléments pour exécution à grande hauteur.	)	102.000
Peintures polychromées avec rehauts à l'or et semis d'étoiles d'or des Chapelles de l'abside.	)	170.000
Chassis métalliques croisillonnés, recevant les vitraux des baies et rosaces, y compris	)	
Dressage, scellements des chassis, suppléments pour parties cintrées, ouvrants, etc..., et peinture.	)	14.000
		-----
		487.650

Passerelles métalliques reliant les  
galeries du triforium au-dessus du transept  
y compris scellements et peinture.

800 kgs x 7.30 =

5.840

Plaques en fonte ajourée, avec cadres des  
bouches de chauffage.

6.000

Grilles métalliques forgées à ornements,  
avec parties ouvrantes, quincailleries,  
peinture et scellements afférents, pour  
les fonts-baptismaux et chapelles.

6.000

Vitreaux d'art polychromés, à rehauts et  
bordures à décors et figures, non compris  
la valeur des châssis métalliques.

590 m<sup>2</sup> x 550.00 =

324.500

Suppléments aux vitreaux pour peintures  
artistiques (Chapelle du SACRE-COEUR :  
8 scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament  
et 2 allégories)  
(Chapelles de l'abside : 30 scènes diverses  
de la Vie de la Vierge et de Saint Joseph)  
4 vitreaux à figures au transept, et  
sujets liturgiques divers aux verrières des  
fonts-baptismaux de la Chapelle de la Mort,  
et au-dessus du Choeur.

110.000

Vitrerie en verre clair demi-double, des  
croisées, du clair étage de la nef, et des  
rosaces, éclairant le comble.

110 m<sup>2</sup> x 50.00 =

5.500

-----  
457.840

Chaire de Vérité en chêne de choix, comportant :	)	
Cuve à bas-reliefs sculptés, reposant sur pilastre orné de 3 statues symbolisant la Foi, l'Espérance et la Charité; statuettes d'angle représentant les quatre Evangélistes;	)	
Abat-vois à pignons surmontés d'anges sonnant de la trompette;	)	
y compris escaliers vernis, et toutes sujétions.	)	130.000
	)	
Stalles du Choeur, en chêne de choix, avec leurs portiques à aractures ogivales, sièges et accoudoirs, y compris toutes moulurations, sculptures, mise en cire, etc...	)	210.000
	)	
Confessionnaux en chêne ciré, de style gothique, à couronnement et fronton découpés, panneaux, serviettes, portes et guichets ouvrants, y compris les quincailleries et accessoires.	)	60.000
	)	
Boiseries en chêne du porche et de la tribune, avec portiques, plafond, poutre, lanternes circulaires, y compris les portes avec leurs bâtis et quincailleries escaliers tournants, plancher de la tribune en sapin sur gîtes, accoudoir, colonnes en fonte, etc..., et tous travaux divers s'y rapportant, peinture, vernis, etc...	)	145.000
	)	
Portes d'entrée en chêne massif, assemblages 60mm, revêtement 2 pouces élagis, et leurs bâtis, quincailleries, pentures forgées, vernis, etc...	)	30.000
	)	
		-----
		575.000

Tambours d'entrée en chêne de choix, cirés, des bas-côtés, et leurs portes assemblées à doublage capitonné, quincailleries, vitrerie et accessoires.	24.000
Menuiseries diverses comprenant :	
Portes en charpente chêne, des bas-côtés vers jardin et salle de catéchisme; portes assemblées en chêne de l'entrée vers rue Boucher de Perthes; portes vers sacristies; lucarne en toiture, etc... et leurs bâtis, quincailleries, peinture, et divers afférents.	14.200
Chassis fixes en 6/4 sapin, éclairant le triforium et leur vitrerie, peinture, etc... (suppléments pour parties cintrées, en ogives, incorporés dans la surface)	
190 m <sup>2</sup> x 130.00 =	25.700
Plancher 4/4 brut sur solives 7/18 du triforium.	8.000
Comblage 7X9 sapin, soutenant les plafonds des bas-côtés et chapelles.	
2.000 ml x 7.40 =	14.800
Comblage 10X11 sapin soutenant les plafonds du vaisseau central et du transept.	
3.900 ml x 16.50 =	64.350
	-----
	151.050

Cerces resciées formées de 5 x 5/4x0.18 clouées, y compris tous suppléments pour façon des coupes, sciages courbes, clouage à joints croisés, etc...	)	
1.450 ml x 54.00 =	)	80.300
Suppléments pour assemblages en fausses- coupes par entailles simples, pendarts en 5/4X18 accrochant les cerces aux fermes de la charpente, supplément pour montage des bois de 16 à 22 mètres de hauteur.	)	11.400
Comblage en 10X11 du vaisseau central et du transept.	)	
3.650 ml x 16.50 =	)	60.225
Comblage en 7X9 des bas-côtés et des Chapelles de l'abside.	)	
2.750 ml x 7.40 =	)	20.350
Sablières en 8/23.	)	
300 ml x 24.00 =	)	7.200
Sablières en 10/23.	)	
155 ml x 32.00 =	)	4.960
		-----
		184.435

Charpente non assemblée en poutres et poutrelles sapin, pour pannes, faitages, poutres supportant le plancher du comble au transept.	)		
35 m3 x 1.253.00 =	)	43.855	
Fermes assemblées en poutres et poutrelles sapin, supportant les charpentes.	)		
110 m3 x 1.325.00 =	)	145.750	
Plancher partiel en 7/18 du comble.	)		
1.100 ml x 14.00 =	)	15.400	
Passage central planchéié du comble, escaliers, garde-corps en charpente et solives les supportant.	)	5.200	
Suppléments divers aux charpentes pour :	)		
Exécution à 28 mètres de hauteur, bois extraits des poutrelles, ancrages, mollebandes, tirants, etc...	)	23.500	
Couverture en ardoises de Fumay, avec clous cuivre sur achelin 3/4 sapin	)		
2.130 m2 x 79.00 =	)	168.270	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin 3/4.	)		
60 m2 x 134.00 =	)	8.040	
		-----	
		410.015	

Arêtiers, noues, solins et recouvrements divers en plomb laminé de 1mm (cours 433.00 ler Juin 1937)	4.800
Chéneaux complets en charpente, avec ferrures, bordures et peintures afférentes, y compris la valeur des recouvrements de zinc et les accessoires. 144 ml x 190.00 =	27.360
Recouvrements divers en zinc pour faitages corniches, rampants de contreforts, etc... y compris les briques de bois, achelin, façon et pose, épis de couronnement en zinc à ornements, châtières, crochets de couvreur, compris toutes façons et soudures, accessoires divers, tabatières en fonte, descentes d'eaux, etc...	25.400
Suppléments aux toitures pour : Matériaux divers montés à grande hauteur.	4.400
Paratonnerre comprenant : une Croix en fer forgé, deux épis simples, et ses accessoires câble de descente en cuivre de 15mm, etc...	20.000
Installation de chauffage central, comprenant chaudière IDEAL HF 4.100 à vapeur basse pression; canalisations, tuyaux à ailettes et radiateurs (non compris les gaines en maçonnerie et les regards en fonte)	65.000
	-----
	146.960

RECAPITULATION "BATIMENT N° 2"

	Valeur neuve Juin 1937
	----- f
Pages 38 . . . . .	357.480
39	886.745
40	2.970.800
41	418.880
42	965.700
43	627.640
44	487.650
45	457.840
46	575.000
47	151.050
48	184.435
49	410.015
50	146.960
	-----
	8.640.195
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	432.010
	-----
<u>TOTAL</u> :	f 9.072.205
	=====

Mont-de-Piedmont - Pont-de-Vaux - 1937

-----

B A T I M E N T N° 3

SALLE DE CATECHISME, REMISE

Surface :

1°)  $3.95 \times 15.20 = 60 \text{ m}^2,04$

2°)  $1.65 \times 6.40 = 10 \text{ m}^2,56$

3°)  $\frac{1.80 \times 1.30}{2} = 1 \text{ m}^2,17$

-----  
71 m<sup>2</sup>,77  
=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction élevée en briques de 0.34 ép.

Façade à joints lissés.

Ce bâtiment comprend :

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,60 de hauteur sous  
sablère, et 3m,80 de hauteur au faite.

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 salle de catéchisme et  
1 remise à tentures, séparées par 1 cloison  
en sapin lames à baguettes.

Communications intérieures :

1 porte en sapin à 2 vantaux à parements  
unis.

Communication avec contigus par :

3 portes en sapin.

Sol planchéié en sapin sur lambourdes.

Eclairage en plafond, par 5 lanterneaux en  
vitrage goutte d'eau, sur vergillons T.

A L'INTERIEUR :

Lambris sapin grands cadres, avec parties  
ouvrantes à usage de table.

Armoires diverses en sapin.

La toiture est formée par une nef à deux  
versants recouverts en zinc à dilatation  
sur achelin sapin.

Chéneaux sapin et zinc, y compris tuyaux et  
accessoires.

Installation intérieure d'électricité (au Culte).

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	54.768 <sup>f</sup>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		<u>40.000<sup>f</sup></u>

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques en fondations. 20 m <sup>3</sup> x 264.00 =	5.280 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques en élévation. 20 m <sup>3</sup> x 282.00 =	5.640
Lissage des joints et divers.	800
Enduits au plâtre sur murs. 100 m <sup>2</sup> x 14.00 =	1.400
Plafonds sur lattes chêne. 60 m <sup>2</sup> x 27.00 =	1.620
Suppléments pour papier peint et badigeon.	480
	-----
à reporter :	15.220

report :		15.220
Plancher sapin sur gittes 7/18.	}	
70 m <sup>2</sup> x 110.00 =		7.700
Menuiseries diverses pour portes, armoires, lambris, etc..., quincailleries et peintures.	}	
		11.400
Toiture en zinc à dilatation sur volige et comblage sapin.	}	
90 m <sup>2</sup> x 146.00 =		13.140
Chéneaux à bordure bois et zinc.	}	
22m x 150.00 =		3.300
Suppléments pour tuyaux, solins, etc...	)	1.400
		-----
		52.160
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		2.608
		-----
		54.768 <sup>f</sup>
		=====
		-----

B A T I M E N T N° 4

---

DEBARRAS & W.C.

---

Surface : 2.40X10.00 = 24 m<sup>2</sup>

---

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
Rez-de-chaussée

Construction en briques de 0.34 ép.

Murs à joints lissés.

Ce bâtiment comprend :

1 SOUS-SOL - de 3m de hauteur

Sol en briques à plat.

Plancher-haut en voûtains de briques entre fers I FN.

Accès par 1 escalier en briques.

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,90 de hauteur

Plafonné et enduit, et tapissé.

Sol, plancher en sapin sur lambourdes.

Eclairage par 3 chassis en sapin, cintrés en ogive, avec grille de protection en fer forgé.

A L'INTERIEUR :

1 placard en sapin, à deux vantaux.

1 siège de W.C.

Installation d'eau.

Toiture formée par une nef à deux versants, recouverts en zinc à dilatation sur échelin sapin.

Chéneaux longitudinaux en zinc et sapin, compris tuyaux de descente, et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	30.958 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	22.000 <sup>f</sup>	
	=====	

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
<u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie de briques en fondations. 15 m3 x 264.00 =	} 3.960 <sup>f</sup>
Pavage en briques à champ. 20 m2 x 33.20 =	} 664
Plancher-haut, voûtains briques entre fers 21 m2 x 110.00 =	} 2.310
Suppléments pour formerets des voûtes et béton de blocage - escalier briques - lissage des joints - citernage fosse, etc...	} 2.900
	-----
à reporter :	9.834

report :		9.834
<u>SUPERSTRUCTURE</u>		
Maçonnerie de briques en élévation, au ciment.	)	
10 m3 x 282.00 =	)	2.820
Plus-value pour linteaux, lissage des joints) grilles en fer forgé des croisées, formerets) des ogives, et appuis.	)	1.800
Enduits et plafonds à la chaux, y compris badigeon et peintures.	)	
30 m2 x 18.00 =	)	1.100
Plancher en sapin sur lambourdes, y compris raffleurage, replanissage et mise en cire.	)	
21 m2 x 110.00 =	)	2.310
Plafond à la chaux sur lattes.	)	440
Menuiseries diverses pour croisées, portes et bâtis, y compris quincailleries, vitrerie et peinture.	)	3.200
Toit en zinc à dilatation, ache lin et comblage sapin.	)	
30 m2 x 146.00 =	)	4.380
		-----
à reporter :		25.884

report :

25.884

Chéneaux en zinc et sapin, y compris  
tuyaux de descente, et accessoires.

1.850

Divers, comprenant :

Installation sanitaire, siège W.C.,  
installation d'eau et de gaz, et leurs  
canalisations et accessoires.

1.750

-----

29.484

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

1.474

-----

TOTAL :

30.958<sup>f</sup>

=====

-----

B A T I M E N T N° 5

---

ANCIENNE SACRISTIE, PASSAGE

---

Surface : 18.35X3.50 = 64 m<sup>2</sup>,22

4.70X1.10 = 5 m<sup>2</sup>,17

12.00X0.90 = 10 m<sup>2</sup>,80

-----  
80 m<sup>2</sup>,19

---

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
Rez-de-chaussée

Construction élevée en briques de 0.34 ép.

Ce bâtiment comprend :

1 SOUS-SOL - de 2m,20 de hauteur

Murs en 0.45 épaisseur, briques à la chaux.

Sol pavé en briques à champ, posées au ciment.

Plancher-haut formé par des vouîains en

briques, rouleau de 0.11cm épaisseur, entre

fers I PN 180mm.

Accès au rez-de-chaussée par 1 escalier en briques, de 11 marches, à nez en orme.

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,90 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 salle de catéchisme,

2 réduits et dégagement.-

Séparés par des cloisons en sapin, à panneaux à table saillante.

Communication intérieure par :

1 porte vitrée et 1 porte pleine, en sapin à petits cadres;

et contigus voisins, par 2 portes en sapin.

Sol planchéié en sapin sur lambourdes.

A L'INTERIEUR :

Placards et armoires en sapin, comme la boiserie.

La toiture, en appentis, est recouverte en zinc à dilatation sur achelage sapin, avec vides pour 4 lanterneaux.

Chéneau longitudinal en sapin et zinc.

Le PASSAGE, compris entre la nouvelle Sacristie et l'Eglise, est couvert par une plateforme en zinc sur achelin et comblage sapin.

Il est fermé, à l'extrémité vers jardin, par 1 porte en charpente, et communique avec l'ancienne Sacristie, par 1 porte à petits cadres.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	59.640 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		43.000 <sup>f</sup>
		<u>          </u>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
<u>INFRASTRUCTURE</u>	
Maçonnerie de briques en fondations, mitoyenne.	} 3.960 <sup>f</sup>
15 m3 x 264.00 =	
Pavage en briques à champ sur forme béton de scories, pose au ciment.	} 1.660
50 m2 x 33.20 =	
Plancher-haut en voûtes briques de 0.11 entre fers.	} 5.500
50 m2 x 110.00 =	
Supplément pour formerets, lissage des joints, béton de blocage, etc... Badigeon à la chaux, Escalier en briques, Dalles de verre en plafond, etc...	} 2.800
	-----
à reporter :	13.920

report :		13.920	
<u>SUPERSTRUCTURE</u>			
Maçonnerie de briques au ciment.	)		
20 m3 x 282.00 =	)	5.640	
Plancher en sapin sur solives et lambourdes)	)		
y compris râclage, replanissage et mise en	)		
cire.	)		
55 m2 x 120.00 =	)	6.600	
Plafond à la chaux, et lattes chêne.	)		
50 m2 x 21.00 =	)	1.050	
Enduit à la chaux sur murs.	)		
80 m2 x 16.00 =	)	1.280	
Menuiserie de portes, armoires, cloisons et)	)		
placards, lanterneaux et vitrages.	)	12.500	
Toiture en zinc à dilatation sur volige et )	)		
comblage sapin.	)		
60 m2 x 146.00 =	)	8.760	
		-----	
à reporter :		49.750	



B A T I M E N T N° 6

---

DESCENTE CRYPTe, REMISE  
-----

Surface :  $4.70 \times 4.90 = 23 \text{ m}^2,03$

---

---

Batiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction de 2m,10 de hauteur, élevée en cloisonnement sapin 5/4, lames à baguettes 1 face sur potillage 5/4xII et fondations en briques de 0.11cm d'épaisseur.

1°) Descente de la crypte

par 1 escalier de 12 marches, en maçonnerie de briques et seuil en Soignies.

2°) Remise

Sol formé par pavage en briques à champ.

Accès à ce bâtiment par 2 portes en sapin, massives, sur charpente, à 2 vantaux.

La toiture est formée :

1°) par 1 nef à deux versants recouverts en zinc à dilatation sur achelin sapin;

2°) par 1 plateforme en zinc sur achelin sapin.

Chéneaux bois et zinc, compris tuyaux de descente, et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 9.135<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 6.500<sup>f</sup>

=====

-----

*Part-de-bâti*

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Vale ur  
neuve  
Juin 1937  
-----

INFRASTRUCTURE

Maçonnerie de briques pour fondations et  
escalier, seuils en Soignies, etc... )

1.400<sup>f</sup>

SUPERSTRUCTURE

Cloisons en charpente sapin assemblée, et  
leurs poteaux, portes à petits cadres, et  
leurs quincailleries, et peintures. )

2.500

Toiture en zinc à dilatation et achelin  
sapin, sur contre-gittage S/II. )

3.400

Chéneaux en zinc et sapin, compris tuyaux  
de descente en zinc, et accessoires. )

600

Pavage en briques à champ

800

-----

à reporter :

8.700

report :

8.700

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

435

-----

TOTAL :


9.135<sup>f</sup>

=====

-----



V I L . L E   d e   L I L L E



EGLISE SAINT-MARTIN d'ESQUERMES



L I L L E

--- 000 ---

VILLE de LILLE

---

REMARQUE GENERALE

---

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

---

La présente estimation donne la valeur à neuf, et la valeur d'assurance en JUIN 1937, des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

---

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance, ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit, et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

---

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve 1937	Valeur Assurance 1937
BATIMENTS .....	4.780.213F	3.565.100F
MATERIEL .....	541.000	416.700
<u>VALEUR NEUVE 1937</u> .....	5.321.213F	
<u>VALEUR D'ASSURANCE 1937</u> .....		4.001.800F

-----

B A T I M E N T



RECAPITULATION DES BATIMENTS

---

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur Assurance Juin 1937
1	Eglise .....	4.331.993 <sup>f</sup>	3.249.000 <sup>f</sup>
2	Clocher .....	394.610	296.000
3	Local du calorifère de chauffage .....	40.900	30.600
4	Cour couverte et W.C. ....	12.710	9.500
<u>Totaux "Bâtiments" .....</u>		<u>4.780.213<sup>f</sup></u>	<u>3.585.100<sup>f</sup></u>

B A T I M E N T S    N° I & 2

---

EGLISE SAINT MARTIN d'ESQUERMES

---

Nef principale, Sanctuaire, Abside, Transept

---

Bas-Côtés et Clocher

---

Surface :	23.55 x 10.80 =	m <sup>2</sup> 254,34
	2 x 5.90 x 5.20 =	56,16
	12.30 x 10.80 =	132,84
	5.40 x 5.40 x P : 2 =	45,80
	2 x 11.25 x 13.50 =	303,75
	4 x 12.30 x 6.50 =	319,80
	5.60 x 5.60 =	31,36

-----  
 I.144 m<sup>2</sup>,05

---

Monument de l'Epoque Contemporaine,  
 entièrement élevé en briques ordinaires, et  
 comprenant :

1 nef centrale et transept de 16m de hauteur  
 sous chéneau;

2 bas-côtés de 7m,50 de hauteur sous chéneau;

1 clocher de 36m de hauteur du sol à la corniche, surmonté d'une flèche octogone de 14m de hauteur.

A L'EXTERIEUR :

La nef principale, le transept, l'abside en hémicycle, formant le vaisseau central avec clair-étage, comportent :

1 corniche saillante moulurée de 0.30cm de hauteur, en pierres 1/2 dures blanches, sur consoles façonnées d° profilant sous le chéneau, et 3 cordons unis de 0.20 de hauteur, en pierres 1/2 dures, avec glacis. Appuis en pierres d° .

Archivoltes plein cintre et encadrements des baies en briques calibrées, moulurées. Les pignons du transept et des bas-côtés, sont surmontés par des rampants en pierres 1/2 dures saillants et moulurés, avec dés en maçonnerie de briques aux angles; le tout couvert en zinc.

L'ensemble de la nef centrale, transept et abside, est flanqué de 24 contreforts extérieurs en briques à deux retraites avec glacis et couronnements en briques calibrées

moulurées.

Les pignons du transept sont munis de deux grandes rosaces moulurées, à réseau rayonnant en pierres 1/2 dures, et 2 porches d'entrée de 5.60 de hauteur, avec encadrement en briques calibrées, moulurées.

Les bas-côtés comportent :

Corniche, consoles, cordons et appuis en pierres 1/2 dures, faisant pendant à la nef principale.

Encadrement des baies et archivolttes plein cintre en briques calibrées, moulurées.

Ils sont flanqués par 12 contreforts extérieurs en briques à 1 défaut et 1 glacis; couronnement en briques calibrées moulurées.

Les baies sont munies de grillages métalliques sur encadrement de fer rond et fer plat.

Soubassement en pierres 1/2 dures de 0.60 de hauteur.

Le clocher est appuyé par 8 contreforts extérieurs en briques, terminant, au niveau de la nef principale, avec 2 retraits et glacis.

Couronnement en briques calibrées,

moulurées.

Le porche d'entrée de 5.60 de hauteur, avec plein cintre, est encadré par des colonnettes 1/2 saillantes, en briques spéciales calibrées.

Au-dessus du porche, arcatures avec colonnettes, chapiteaux et archivolttes plein cintre, en briques calibrées, moulurées; le tout surmonté d'une grande rosace en pierres 1/2 dures à réseau rayonnant; à hauteur de la nef principale, corniche moulurée sur consoles, profilant au pourtour du clocher.

Au-dessus de la nef principale :

Le clocher comprend un bahut en maçonnerie de briques à fausses baies plein cintre, avec encadrements et archivolttes en briques calibrées, moulurées.

A hauteur de la chambre du mouvement des horloges, arcatures plein cintre avec 24 colonnettes en briques calibrées moulurées; chapiteaux en pierres demi-dures façonnés, bandeau et cordon sur archivolttes en pierres d° moulurés, 1 glacis.

A hauteur des horloges :

Arcatures plein cintre, avec 16 colonnettes

d° détail ci-dessus.

4 grands arcs en pierres 1/2 dures  
moulurés, formant cadre aux horloges.

1 cordon en pierres d° , 1 glacis.

A hauteur de la chambre des cloches :

Arcatures et baies d'abat-sons, avec  
24 colonnettes en briques calibrées,  
moulurées, et archivolttes plein cintre,  
chapiteaux façonnés et cordon en pierres  
1/2 dures, moulurés, formant encadrement  
des baies; 1 cordon uni, saillant.

Les baies d'abat-sons sont munies de volet  
en chêne 6/4, à lames de persiennes ouvertes  
de 2.50 de hauteur.

A hauteur de la terrasse :

Entablement en pierres 1/2 dures, saillant  
et mouluré, sur consoles façonnées en  
pierres d° ; surmonté par 4 clochetons  
d'angles de 1.50 de hauteur environ,  
couvert en ardoises, avec flèches en chêne  
tournées.

La tour est surmontée par :

1 flèche octogone de 14m de hauteur moyenne,  
couverte en ardoises sur achelin et  
charpente en chêne, surmontée d'une Croix

maltée en fer forgé, avec motif d'orientation.

La flèche est flanquée de 4 belles voisines en pierres 1/2 dures, avec archivoltas et colonnettes en briques calibrées, moulurées.

A L'INTERIEUR :

Le clair étage, surmontant la nef centrale, est supporté par :

1°) 2 entrecolonnements longitudinaux à 4 portiques plein cintre à chaque, et de 7m de hauteur, à arcs en briques rhabillés au plâtre, et reposant sur balustrades en pierres 1/2 dures, avec arcatures plein cintre, moulurées, sur colonnettes avec socles et chapiteaux façonnés.

D) Le Sanctuaire comporte :

2 travées en pénétration en plâtre sur lattes et gittage en sapin, avec nervures, et 3 doubleaux en plâtre moulurés;  
8 formerets par travée, s'appuyant sur 6 colonnes en pierres et briques, des 2/3 saillantes, se prolongeant jusqu'au clair-étage, rhabillés en plâtre, avec chapiteaux

en staff ornés.

Voûte, peinture à décors et enluminures à filets or.

E) l'Abside est voûté en cul-de-four au plâtre sur lattes et gittage sapin, avec 4 faux-doubleaux et 1/2 couronne en plâtre, moulurés sur 10 formerets; reposant sur 4 colonnes en pierres et briques, des 2/3 saillantes, se prolongeant jusqu'à hauteur du clair-étage.

Peinture sur voûte, décors et enluminures à filets or.

Les murs et piliers du Sanctuaire et l'Abside, sont enduits au plâtre, peints à décors et enluminures à filets or, galons, bandeaux, etc...

Dallage en marbre noir, disposé à combinaisons, avec grands panneaux en marbre, de différentes couleurs.

A l'entrée du Sanctuaire, 3 marches en marbre noir de 0.35 x 0.16.

A l'Abside, 3 marches d° avec coins arrondis et retours.

Dallage en marbre d° .

18 agenouilloirs en chêne, entièrement



6 piliers en briques et 4 colonnes par pilier, en pierres 1/2 dures, des 2/3 saillantes, faisant corps avec les piliers principaux, et rhabillés au plâtre.

Socles en petit granit, moulurés et ciselés chapiteaux en staff, sculptés, torsades et entrelacs (de 4.70 de hauteur).

2°) Au Transept : 4 faux-doubleaux à arcs plein cintre en bois, rhabillés et moulurés au plâtre, et reposant sur 8 colonnes en pierres 1/2 dures, des 2/3 saillantes, faisant corps avec les piliers principaux, de 4.70 de hauteur, avec socles en petit granit, moulurés et ciselés Colonnes prolongées jusqu'à la naissance des doubleaux, rhabillées en plâtre, de 12.40 de hauteur, avec chapiteaux ornés en staff.

3°) A l'Abside, 2 piles et 4 colonnes en pierres et briques, des 2/3 saillantes, faisant corps avec les murs principaux, et rhabillées au plâtre; socle en petit granit moulurés et ciselés; chapiteaux ornés en staff.

4°) Fausses-baies avec archivolttes plein cintre, sur fausses-piles et chapiteaux façonnés.

A) La Nef centrale comporte :

1 voûte en pénétration, plafonnée et enduite au plâtre sur comblage sapin, avec nervures moulurées, formant 5 travées supportées par 4 faux-doubleaux moulurés, et 8 arcs formerets par travée; le tout reposant sur 8 colonnes en pierres, des 2/3 saillantes, se prolongeant jusqu'au clair-étage, et rhabillées au plâtre, avec chapiteaux se répétant, en staff, ornés. Peinture et décors au pochoir, en appareillage.

Enduits muraux au plâtre, peints et appareillés.

Sol en dalles bleues, sur forme bétonnée, avec 2 bandes longitudinales, de 0.20 de large, en marbre gris.

B) Le Dôme, à l'intersection des nef principale, du Transept et du Sanctuaire, est voûté en calotte, en plâtre sur charpente sapin, avec nervures, rosace et

*Handwritten notes in the right margin, including the name 'M. de la Roche' and other illegible text.*

écoinçons moulurés; 16 arcs formerets.  
Peinture pochée soignée en appareillage.  
Enduits muraux au plâtre, peints et  
appareillés.  
Sol comme dans la nef principale.

C) Le Transept comporte :

1 voûte en pénétration de plein cintre, en  
plâtre, sur lattes et gittage en sapin,  
formant 4 travées supportées par 4 faux-  
doubleaux et 8 arcs formerets par travée;  
le tout s'appuyant sur 8 colonnes en pierre  
des 2/3 saillantes, se prolongeant jusqu'au  
clair-étage, rhabillées au plâtre, avec  
chapiteaux en staff, ornés.

Peinture et décors au pochoir, en  
appareillage.

Enduits muraux au plâtre, peints et  
appareillés.

Les 2 entrées latérales comportent :

2 porches de 5.60 de hauteur, et 4 pièces  
latérales, comprenant Sacristie, Baptistère  
et Remises; sont séparées par des murs de  
0.70 et 0.22, en briques; communiquant par  
5 portes en charpente deux pouces, de  
2.40 de hauteur.

Sol en dalles bleues sur forme bétonnée.  
Plafonnage et enduit au plâtre, peinture  
et badigeon.

Accès aux tribunes par 2 escaliers en orme  
de 0.70 de large.

Tribunes - Plancher en sapin 4/4 sur  
gittage 8/23.

F) Les Bas-côtés comportent chacun :

1 voûte en pénétration en plâtre sur lattes  
et gittage en sapin, comprenant 2 travées  
à chaque, nervures et formerets; 2 faux-  
doubleaux en plâtre mouluré, décors en  
staff; reposant d'un côté sur les colonnes  
recevant les portiques de la nef  
principale, et, de l'autre, sur des  
colonnes d° faisant corps avec la maçon-  
nerie, et rhabillés en plâtre, peints et  
appareillés, chapiteaux ornés en staff.  
Socle en petit granit mouluré.

Enduits muraux en plâtre, peints et  
appareillés.

Sol en dalles bleues sur forme bétonnée.

Pour le bas-côté, Autel de la Vierge :

Même détail que ci-dessus; voûte et murs  
peints, à décors multiples et enluminures à

filets or, galons, rosaces, etc...

Fond de l'Autel, fresque représentant un  
Chœur des Anges.

Pour le bas-côté, Autel Saint-Martin :  
Même détail que ci-dessus.

Fond de l'Autel, fresque représentant  
Saint Martin Catéchumène.

Pour les 2 côtés-choeur.

Dallage en marbre de couleur diverse,  
disposé à combinaison triangulaire, sur  
forme bétonnée.

2 marches en petit granit ciselé.

1 marche en marbre noir.

Banc de Communion en marbre rosé veiné,  
sculpté et mouluré, comprenant panneaux  
principaux, avec fond en chêne sculpté,  
doré.

G) Le Clocher comprend :

1 Rez-de-chaussée, de 7m,50 de hauteur  
englobant le porche et 2 pièces contigües,  
séparés par des refends en briques, et  
communiquant par 2 portes en charpente sapin  
de 3m de hauteur.

Dans le porche -

Sol en dalles bleues sur forme bétonnée.

Enduits muraux, badigeonnés.

Plafond plein cintre, au plâtre sur lattes et formerets.

Dans la pièce de droite -

Sol d° ci-dessus.

Plafond et enduits au plâtre, badigeonnés.

Dans la pièce de gauche -

1 escalier en orme ordinaire, de 0.70 de large, tournant sur bourdon et paliers intermédiaires, avec garde-corps et main-courante, donnent accès au premier étage.

1 Premier Etage - de 8m de hauteur

avec murs de 1m,15 d'épaisseur, comprenant 1 seule salle, planchéiée en sapin 5/4 sur gittage 6/18.

Plafonnage et enduits au plâtre, badigeonnés.

2 chassis métalliques de 3.20 de hauteur, vitrés sur plomb, en petits carreaux demi-double.

1 grand chassis 6/4 à plein cintre, de 7m de hauteur, donnant sur l'intérieur de la nef principale, et

1 petit chassis d° de 2m de hauteur; assurant l'éclairage.

Accès au deuxième étage, par l'escalier d°

1 Deuxième Etage - de 6m,30 de hauteur  
avec murs de 1m,15 d'épaisseur.

1 seule pièce, planchée en sapin 4/4 sur  
gittage 8/18;

4 poutres en orme, de 20/30, entrecroisées.

Coffre de fermeture du poids des horloges,  
en charpente sapin, de 6.30 de hauteur;

fermeture haut de l'escalier, en charpente  
d° .

Accès au troisième étage par l'escalier d°

1 Troisième Etage - de 4m de hauteur

Chambre du mouvement des Horloges.

Murs de 1.05 d'épaisseur.

Comprenant : 1 pièce, planchée en sapin  
4/4 sur gittage 8/18.

Cabine en charpente de 1.75 x 2.30, de 2.25  
de hauteur (renfermant le mouvement des  
horloges) avec plafond d° .

4 chassis en sapin 6/4 à plein cintre, de  
2m de hauteur, vitrés en demi-double,  
assurant l'éclairage.

Accès au 4ème étage par l'escalier d° .

1 Quatrième Etage - de 3m,80 de hauteur  
Chambre des Horloges.-

Comprenant : 1 seule pièce, planchée en  
sapin 4/4 sur gittage 8/18;

4 poutres en sapin 20/30, 4 supports en  
fer I de 200mm, avec 4 collets scellés.

4 cadrans d'horloge, en verre imprimé sur  
supports métalliques.

Accès au 5ème étage par 1 échelle de  
meunier en orme.

1 Cinquième Etage - de 4m,40 de hauteur  
Chambre des cloches -

Murs de 0.90 d'épaisseur.

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/18,  
supporté par 4 poutres 25/30 s'entrecroisant  
avec 2 baies d'abat-sons, de 2.30 et 2.50  
de hauteur, munies de chassis en chêne 6/4  
à lames ouvertes.

1 beffroi de 2.50 de hauteur, à 3 portiques  
en orme, croisillonné, avec entrecroisements  
longitudinaux.

1 carillon composé de : 3 cloches bronze,  
avec moutons découpés, coussinets et  
battants forgés.

A hauteur de la terrasse -

Plancher en sapin 4/4 sur poutrages en sapin 20/20, convergents au centre, reposant sur consoles piédroits et bracons 20/20.

L'accès de l'Eglise est assuré par :

1 porte principale et 2 portes latérales en charpente sapin 8/II, et revêtement 6/4 élégies sur joints, de 4m de hauteur, sur pivots.

Imposte fixe plein cintre.

Portillon double, même confection.

Sculptures et décorations, sur bâtis d'encadrement.

L'éclairage des nefs, bas-côtés, Transept, Sanctuaire et Abside, est assuré par :

32 vitraux d'art polychromes, de 1.20 x 3.20, en plein cintre;

25 vitraux d° à compositions artistiques, avec sujets grandeur, représentant :

"La Vie de Jésus Enfant", "Chemin de la Croix",  
"Assomption de la Vierge", "Vierge de Lourdes",  
"Sacrifice de la Messe", "Baptême", etc...

2 grandes rosaces circulaires à vitraux d'Art, polychromées, de 6m de diamètre, avec, au centre, sujet grandeur représentant

Saint-Martin.

8 chassis de 1.20 x 3.20, vitrés sur plomb en verre demi-double, par petits carreaux de 30/30mm, à plein cintre.

6 petits chassis d° ,de 0.60 x 2m.

1 rosace de 2.50 de diamètre, vitrée d° (sur chassis fer).

La communication intérieure est assurée par 2 grandes portes en charpente sapin, à revêtement 4/4, avec élégies, formant grands cadres, de 3.45 de hauteur, sur huisserie;

4 portes d° de 2.40 de hauteur, sur huisserie.

La couverture est formée par :

1°) Pour la nef principale, Sanctuaire, Chevet et Transept, par 2 nefs et 1 croupe, formant 4 noues au dôme; couvertes en ardoises sur voligeage 3/4, sur comblage 3/3 et 7 pannes en chêne, avec sablières et faitage.

Chéneaux bois et zinc à bordures, tuyaux et accessoires.

6 tabatières bois et zinc.

Solins, noquets en plomb.

Cette partie est supportée par :

16 fermes assemblées et 4 1/2 fermes robustes en chêne scié 25/20, 16/20 et 15/15 avec jambes de force, bracons, contrefiches aisseliers; reposant sur des poutres en chêne 30/35 transversales, et 1 poutre longitudinale d° .

Compris charpente combinée pour partie circulaire.

2°) Pour les bas-côtés, par :

4 appentis couverts en ardoises sur voligeage 3/4 et chevrons 8/8 en chêne 12 1/2 fermes assemblées en chêne.

Chéneaux bois et zinc à bordures, tuyaux de descente, et accessoires.

Les pignons sont recouverts d'un tablier en zinc.

3°) Pour la flèche et les clochetons :

Couverture en ardoises sur voligeage et charpente assemblée en chêne, formant 8 arêtiers.

Pour les clochetons, couverture d° à 4 arêtiers chaque.

Pour les belles voisines, couverture en zinc.

Chéneaux en zinc sur le pourtour de la flèche.

Tuyaux et accessoires.

Pour l'ensemble du monument :

Installation de chauffage central par air  
chaud, avec conduits et grilles, compris  
3 radiateurs.

Installation d'électricité (au Culte).

Valeur neuve Juin 1937 ..... 4.726.603<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 ..... 3.549.000<sup>f</sup>

-----

*Commune de Saint-André*

ESTIMATIF " EGLISE "

---



report :		350.100
<u>Superstructure</u>		
Maçonnerie en briques et ciment, en élévation.	)	
2.400 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	676.800
Suppléments aux maçonneries, pour :	)	
Maçonnerie cintrée en plan, lissages, rebordements et divers afférents.	)	20.000
Maçonnerie mixte de briques et pierres, I/2 dures, pour : piliers, colonnes, platebandes, chapiteaux, etc...	)	
50 m <sup>3</sup> x 851.00 =	)	42.550
Maçonnerie de pierres I/2 dures au ciment pour : cordons, appuis, corniche, consoles rives de pignons, balustrades, etc...	)	
200 m <sup>3</sup> x 1.420.00 =	)	284.000
Supplément pour :	)	
Maçonnerie de pierres, cintrée en plan.	)	1.200
Maçonnerie d'ares.	)	
250 m <sup>3</sup> x 148.00 =	)	37.000
		-----
à reporter :		1.411.650

report :	I.411.650	
Maçonnerie en briques calibrées et moulurées.	)	
350 m <sup>2</sup> x 130.00 =	)	45.500
Maçonnerie de petit granit pour : socles des piliers et colonnes	)	
Seuils, marches des perrons, bas-côtés en petit granit.	)	
50 m <sup>3</sup> x 1.820.00 =	)	91.000
Tailles unies, et jointolement, sur pierres 1/2 dures, suppléments dans la surface.	)	
530 m <sup>2</sup> x 65.00 =	)	34.450
Tailles moulurées et jointolement sur pierre 1/2 dure, suppléments incorporés.	)	
130 m <sup>3</sup> x 125.00 =	)	16.250
Tailles ciselées sur pierres dures.	)	
70 m <sup>2</sup> x 185.00 =	)	12.950
Tailles ciselées et moulurées, suppléments incorporés dans la surface.	)	
32 m <sup>2</sup> x 400.00 =	)	12.800
		-----
à reporter :		I.624.600

report :		1.624.600
Jointolement des appareillages.	)	3.000
Tailles sculptées et moulurées, pour arcatures et chapiteaux, balustrades des tribunes, rosaces, chapiteaux.	)	10.500
Suppléments aux maçonneries diverses pour : Montage des matériaux et exécution à grande hauteur, cintres et formerets robustes pour baies, portiques, échafaudages spéciaux et robustes au-dessus de 10m de hauteur, pour extérieur et intérieur.	)	160.000
Forme bétonnée ordinaire, sur le sol. 160 m <sup>3</sup> x 215.00 =	)	34.400
Aire en béton de gravier et ciment, unifiant la forme sous le dallage. 120 m <sup>3</sup> x 354.00 =	)	42.480
Dallage en dalles bleues au ciment. 590 m <sup>2</sup> x 135.00 =	)	79.650
Dallage en marbre de 40mm, de diverses couleurs, et 2 bandes longitudinales de 0.20 de large. 160 m <sup>2</sup> x 386.00 =	)	61.760
		-----
à reporter :		2.016.390





report :	3.041.018	
Suppléments aux plafonds, pour courbures. 900 m <sup>2</sup> x 32.00 =	28.800	
Suppléments aux peintures, pour : Peintures décoratives polychromées, au pochoir, filets d'or, enluminures, sur moultures, nervures, doubleaux, chapiteaux etc..., sujétions incorporées.	23.100	
Moulurations en staff pour nervures, doubleaux, rosaces, chapiteaux, etc..., et suppléments d'exécution à grande hauteur.	25.000	
Préparation et pose des staff, peinture et décor.	10.000	
Plafonds en plâtre sur lattes, sur gittage) 8/23, badigeonnés - Baptistère, Sacristie, Remises. 70 m <sup>2</sup> x 106.00 =	7.420	
Enduits en plâtre d° 300 m <sup>2</sup> x 31.00 =	9.300	
Suppléments pour parties peinturées.	500	
	-----	
à reporter :	3.145.138	

report :	3.145.138
Grilles de Choeur, forgées, ornements, lances, peinture, et scelléments afférents)	5.000
Plaques en fonte ajourée, cadres et scelléments afférents, pour le chauffage. )	1.200
Chassis métalliques robustes, à plein cintre, avec bordure, et recevant les vitreaux. 4.000 kgs x 7.30 =	29.200
Grillages métalliques extérieurs, sur cadres, protégeant les vitreaux. )	8.400
Vitreaux d'Art polychromés, à rehauts et bordures, à décors et figures. 245 m <sup>2</sup> x 550.00 =	134.750
Chassis en verre demi-double, mis sur plomb, par petits carreaux de 80/80mm 26 m <sup>2</sup> x 350.000 =	9.100
Suppléments pour réseaux polychromés, à décors artistiques, représentant Saint-Martin. )	25.000
	-----
à reporter :	3.357.788

report :	3.357.788
Fresque représentant un Choeur des Anges, pour fond d'Autel de la Vierge.	5.000
Fresque représentant un passage de la Vie de Saint Martin, pour fond d'Autel Saint-Martin	
Menuiseries tout en sapin, comprenant :	28.350
Portes d'entrée et de communication, en charpente à revêtement 4/4 et 5/4, Rappique de baguettes moulurées, formant grands cadres, impostes plein cintre, décors, rhabillage, sur bâtis et pivots, quincaillerie, peinture et vernis.	
Escaliers des tribunes en orme, avec garde-corps.	4.480
Agenouilloirs au Sanctuaire, tout en chêne) entièrement sculptés, avec arcatures plein cintre sur colonnettes, statuette artistiques sculptées, plancher, dossiers et accoudoirs, scellements, vernis, etc... (18 statuette) (Travaux d'art)	54.000
Chaire de Vérité, tout en chêne sculpté, à 2 escaliers à limons à crémaillères et arcatures, avec main-courante massive à balustres sculptés, à sôcles et chapiteaux Cuve entièrement sculptée, avec arcatures et colonnettes, niches et statuette, représentant le Christ avec ses Apôtres, Têtes de Chimères; la cuve est supportée par 12 colonnes galbées, sculptées, à chapiteaux, et socles reposant sur une stalle en marbre.	-----
	3.449.618

report :	3.449.618
Grand abat-voix en chêne entièrement sculpté, de forme octogone, représentant sur chaque face, 2 portiques à arcs plein cintre sur colonnettes et clochetons; surmonté d'une Chapelle à quatre faces, niches, statuette, colonnades, plafond avec Colombe; le tout supporté par des colonnes surmontées de 2 lions ailés, sculptés (travaux d'Art).	120.000
Cuve Baptismale en marbre poli, sur colonne et socle d° avec tablette et cône en cuivre ciselé; surmonté d'une Croix également en cuivre (hauteur totale 1m,70).	
Lambris en sapin 5/4 à petits cadres.	5.800
Passage en sapin 4/4 sur gittage 7/18, dans les nefs	
100 m <sup>2</sup> x 60.00	6.000
Charpente pour toiture et fermes, tout en chêne scié.	
90 m <sup>3</sup> x 2.385.00 =	214.650
Supplément pour charpente exécutée à 18m de hauteur moyenne, ancrages, tirants, mollebandes, parties cintrées, etc...	25.000
	-----
à reporter :	3.821.068

report :		3.821.068
Couverture en ardoises de Fumay, sur voligeage 3/4 sapin brut.	)	
1.300 m <sup>2</sup> x 103.00 =	)	133.900
Supplément aux toitures, pour : doubles, coupes, noquets et solin en plomb Châtières en zinc, solins, larmiers et dessus de murs en zinc, noues, tabatières et leur rhabillage, faitage vernissé et dentelé.	)	
Travaux de couverture exécutés en partie courbe.	)	
Croix forgée, couronnement des pignons.	)	25.000
Chéneaux en zinc sur entablement, bordures moulurées, faux-fonds, revêtement équerres, et accessoires.	)	
235m x 150.00 =	)	35.250
Supplémentx aux chéneaux, pour : soudures, bois et zinc pour parties cin- trées.	)	500
Suppléments pour matériaux divers de toiture, montés à grande hauteur.	)	6.500
Tuyaux de descente des chéneaux, collets, crochets, et accessoires.	)	3.500
		-----
à reporter :		4.025.718



ESTIMATIF " CLOCHER "

---

---

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Fondations en briques, au ciment. )

100 m<sup>3</sup> x 282.00 = )

28.200<sup>f</sup>

Maçonnerie de briques en élévation, au ciment. )

490 m<sup>3</sup> x 282.00 = )

138.180

Suppléments aux maçonneries, pour :  
lissage des joints, rebordements,  
linteaux, et divers )

6.500

Maçonnerie de pierres blanches 1/2 dures  
fichées au ciment. )

30 m<sup>3</sup> x 1.420.00 = )

42.600

Maçonnerie de grés, posés au ciment, pour  
l'arasement. )

11 m<sup>3</sup> x 1.580.00 = )

17.380

à reporter :

-----  
232.860

report :		232.860
Suppléments pour :	)	
Têtes et cintres des baies en briques calibrées et moulurées, arcs plein cintre, colonnettes, chapiteaux et voussoirs en pierres.	)	
Rosace à réseaux.	)	
Belles voisines.	)	10.000
Tailles unies et jointolement sur pierres 1/2 dures.	)	
40 m2 x 65.00 =	)	2.600
Tailles moulurées, et jointolement sur pierres 1/2 dures.	)	
25 m2 x 125.00 =	)	3.125
Tailles des grés, et jointolement.	)	
10 m2 x 120.00 =	)	1.200
Suppléments aux gros-oeuvres, pour : montée des matériaux et exécution à grande hauteur.	)	20.000
Dallage en dalles bleues, sur forme bétonnée.	)	
40 m2 x 152.00 =	)	6.080
		-----
à reporter :		275.865

report :		275.665
Plafonds sur lattes à la chaux. 70 m <sup>2</sup> x 23.00 =	) )	1.470
Enduits sur murs, à la chaux. 250 m <sup>2</sup> x 15.00 =	) )	3.250
Peinture et badigeon sur plafonds et enduits.	)	1.200
Suppléments aux plafonds et enduits pour : Exécution sur arcs et en partie courbe.	) )	300
Plancher en sapin 4/4 sur gittage sapin 8/18. 140 m <sup>2</sup> x 80.00 =	) )	11.200
Charpente en sapin non assemblée, pour poutres sous planchers. 4,500 x 1.325.00 =	) )	5.962
Suppléments aux planchers pour : prises en murs, chaînages, entretoises, ancrages, trappes, et ferrures, etc...	) )	600
		-----
à reporter :		299.347

report :	299.847
Charpente en chêne ou orme, assemblée, pour poutres, ceintures, croisillons, moutons, etc..., formant le beffroi du carillon et ossature de la chambre des cloches, flèche du clocher et clochetons, bahuts et belles voisines.	
4,500 x 2.385.00 =	10.732
Divers et ancrages pour charpente, fers I étriers, boulons, etc...	
Pour charpente exécutée à grande hauteur et bois resciés.	5.000
Menuiseries diverses comprenant : Portes avec bâtis, cloison, châssis chêne et sapin, cabine du mouvement des horloges, portillon en tôle, châssis d'abat-son, quincaillerie, peinture, etc...	21.550
Escaliers et échelles de meunier en orme, garde-corps, fermeture des cages d'escalier en charpente sapin, etc...	10.000
Suppléments pour travaux exécutés à grande hauteur, y compris toutes sujétions afférentes.	2.000
Couverture en ardoises de Fumay, sur achemin 3/4 et chevrons 8/4 chêne.	14.500
	-----
à reporter :	363.629

report :

363.629

Arêtiers, solins et noquets en plomb et zinc, couverture des belles voisines et clochetons, noues, tabliers en zinc, couronnement de la flèche en plomb et zinc, croix en fer forgé, et motif d'orientation.

4.000

Chéneau en zinc sur entablement, bordure, faux-fonds et revêtement, équerres, et accessoires.

3.500

Tuyaux de descente en zinc, collets, crochets et accessoires.

500

Suppléments pour travaux de couverture, exécutés à grande hauteur, y compris toutes sujétions afférentes.

4.000

-----

375.629

Honoraires d'architecte, 5% .....

18.791

-----

Total "Clocher" :394.420<sup>f</sup>

=====

-----

B A T I M E N T N° 3

---

LOCAL DU CHAUFFAGE CENTRAL

---

Surface : 21 m<sup>2</sup>,80

---

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez-de-chaussée

Construction élevée en briques de 0.34 ép.  
à joints repressés.

Arcatures en briques ordinaires, sur  
fausses piles, à socles en pierres 1/2  
dures, moulurées.

Corniche en pierres d° de 0.40 de hauteur  
à denticules refoulés dans la masse.

Chaperon à un versant.

Seuil en petit granit.

SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Comportant : 1 cave et 1 remise.-

Séparées par 1 refend en briques de 0.22 ép.

Communiquant par :

1 porte métallique de 2.20 de hauteur.

L'accès est assuré par :

1 échelle de meunier métallique, à marches striées (14 marches)/

L'éclairage est assuré par :

1 soupirail avec grille à barreaux ronds de 0.40 Hr.

Chassis métallique à glissières.

L'aménagement intérieur comprend :

Pavement en briques à plat sur forme bétonnée.

Dalle en béton de ciment de 0.15 entre fers.

Installation d'un calorifère à air chaud (const. DEBRABANT, Lille); y compris conduits en boisseaux, ou bouches de chaleur, et boisseaux de ventilation, et 3 radiateurs.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,20 de hauteur

Comprenant : 1 remise à charbon avec 1 mur de briques de 0.22 ép., à 1m,10 de hauteur, joints repressés; supportée par 2 fers I de 220mm.

L'accès est assuré par :

1 porte en charpente sapin de 2.10 de hauteur, sur bâtis.

L'éclairage est assuré par :

1 lanterneau couvert en verre demi-double sur fers.

L'aménagement intérieur comprend :

Dans remise, dallage en ciment;  
une partie de 3 m2 de plancher en sapin deux pouces, sur fer I de 100mm.

La couverture est formée par une plateforme en zinc posé à dilatation sur charpente en sapin 6/4x0.18, et 2 poutres en 10/23.

1 lanterneau vitré sur fers.

Chéneau à bordure, tuyaux et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

40.900<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

30.600<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure

Maçonnerie en fondations et pour sous-sol )  
 en briques four continu, joints )  
 repressés. )  
 Pavement en briques à plat sur forme )  
 bétonnée. )  
 Hourdi bétonné entre fers. )

4.730<sup>f</sup>

1 porte métallique. )  
 1 échelle de meunier, métallique à )  
 marches striées. )  
 Chassis métallique et grille en fer pour )  
 soupirail. )

2.200

Installation d'un calorifère à air chaud )  
 Conduits et ventilation en boisseaux. )  
 3 radiateurs à éléments. )

23.000

Superstructure

Maçonnerie en élévation, en briques four )  
 continu, à joints repressés. )  
 Maçonnerie de pierres 1/2 dures, pour )  
 corniche, chaperon et décors. )

4.100

à reporter :

-----  
 34.030

report :	34.030
Supplément à la maçonnerie pour décors en briques. ) )	
Tailles planes et moulurées, sur pierres I/2 dures, compris denticules. ) )	
Seuil en petit granit. )	1.200
Fers I pour support refend. )	
Dallage en ciment. )	
Plancher en sapin de 50mm sur fer I de 100mm )	
1 porte en charpente sapin, sur bâtis. )	1.200
Couverture en zinc à dilatation sur charpente sapin 6/4x0.18, et poutres. )	
Lanterneaux vitrés sur fers. )	
Chéneau à bordure, tuyaux de descente, et accessoires. )	2.500
	-----
	38.930
Honoraires d'architecte, 5% .....	1.946
	-----
<u>Total</u> :	40.876 <sup>f</sup>
	=====

-----

B A T I M E N T N° 4

---

COUR COUVERTE, W.C.

---

Surface : 21 m<sup>2</sup>,80

---

---

Construction comprenant : 1 mur en briques de 0.34 ép., à joints repressés.

Arcatures en briques ordinaires sur fausses piles à socles en pierres 1/2 dures, moulurées.

Corniche en pierres d° de 0.40 de hauteur à denticules refoulés dans la masse.

Chaperon à 1 versant.

Seuil en petit granit.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,80 de hauteur

Comportant : 1 cour, dont une partie couverte, séparation par 1 cloison en charpente de 2.80 de hauteur, et 1 porte d°

L'accès est assuré par :

1 porte en charpente sapin, de 2.10 de hauteur, sur bâtis.

1 porte d° de 2.30, communiquant avec la Sacristie.

L'éclairage est assuré par :

2 lanterneaux en bois, vitrés en cathédrale

L'aménagement intérieur comprend :

Pavement en briques à champ, sur forme bétonnée; 2 marches en briques, donnant accès à la porte Sacristie.

La couverture est formée par :

1 appentis couvert en zinc, posé à dilatation sur charpente afférente.

Petits chéneaux, tuyaux et accessoires.

W.C. en briques, de 0.22 ép., repressées.

Fosse des W.C., d'une contenance de 3 m<sup>3</sup> environ, est entièrement citernée; hourdi bétonné entre fers.

Une dalle en pierre bleue, avec regard.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,40 de hauteur

Comprend : 1 W.C., avec 1 porte en charpente sapin, de 2.30 de hauteur, sur bâtis, assurant l'accès et l'éclairage.

L'aménagement intérieur comprend :

Plafonnage et enduit.

Peinture à 1m,40 de hauteur.

Sol en carreaux de Beauvais.

Siège en bois, avec tampon.

La couverture est formée par :

Une plateforme en zinc à dilatation.

Chéneaux à bordure, tuyaux et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

12.710<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

9.500<sup>f</sup>

-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure

Maçonnerie en fondations, et sous-sol en briques four continu. ) Citernage fosse, heurdi bétonné entre fers. ) Dalle en pierre bleue avec regard. )	}	2.500 <sup>f</sup>
---	---	--------------------

Superstructure

Maçonnerie en élévation, en briques four continu, joints repressés. ) Maçonnerie en pierres 1/2 dures, pour corniche, chaperon et décors )	}	4.100
---	---	-------

Supplément à la maçonnerie pour décors en briques. ) Tailles planes et moulurées sur pierres 1/2 dures, compris denticule. ) Seuil en petit granit. )	}	1.200
---	---	-------

Pavement en briques à champ sur forme bétonnée. ) Marches en briques. ) Carrelage en Beauvais pour W.C. ) Enduit sur murs, plafond sur lattes, et peinture, sur W.C. )	}	500
---	---	-----

à reporter :		----- 8.300
--------------	--	----------------

report :

8.300

Portes en charpente sapin, sur bâtis. )

Cloison en charpente sapin. )

Siège W.C. )

Couverture en zinc à dilatation sur  
charpente afférente. )Chéneaux, tuyaux de descente et  
accessoires. )

3.900

-----

12.200<sup>f</sup>

Honoraires d'architecte, 5% .....

610

-----

Total :12.810<sup>f</sup>


=====

-----

RECAPITULATION DES BATIMENTS

---

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur neuve Juin 1937
1	Eglise .....	4.331.993 <sup>f</sup>	3.249.000 <sup>f</sup>
2	Clocher .....	394.610	296.000
3	Local du calorifère de chauffage .....	40.900	30.600
4	Cour couverte et W.C. ....	12.710	9.500
<u>Totaux "Bâtiments" .....</u>		4.780.213 <sup>f</sup>	3.585.100 <sup>f</sup>

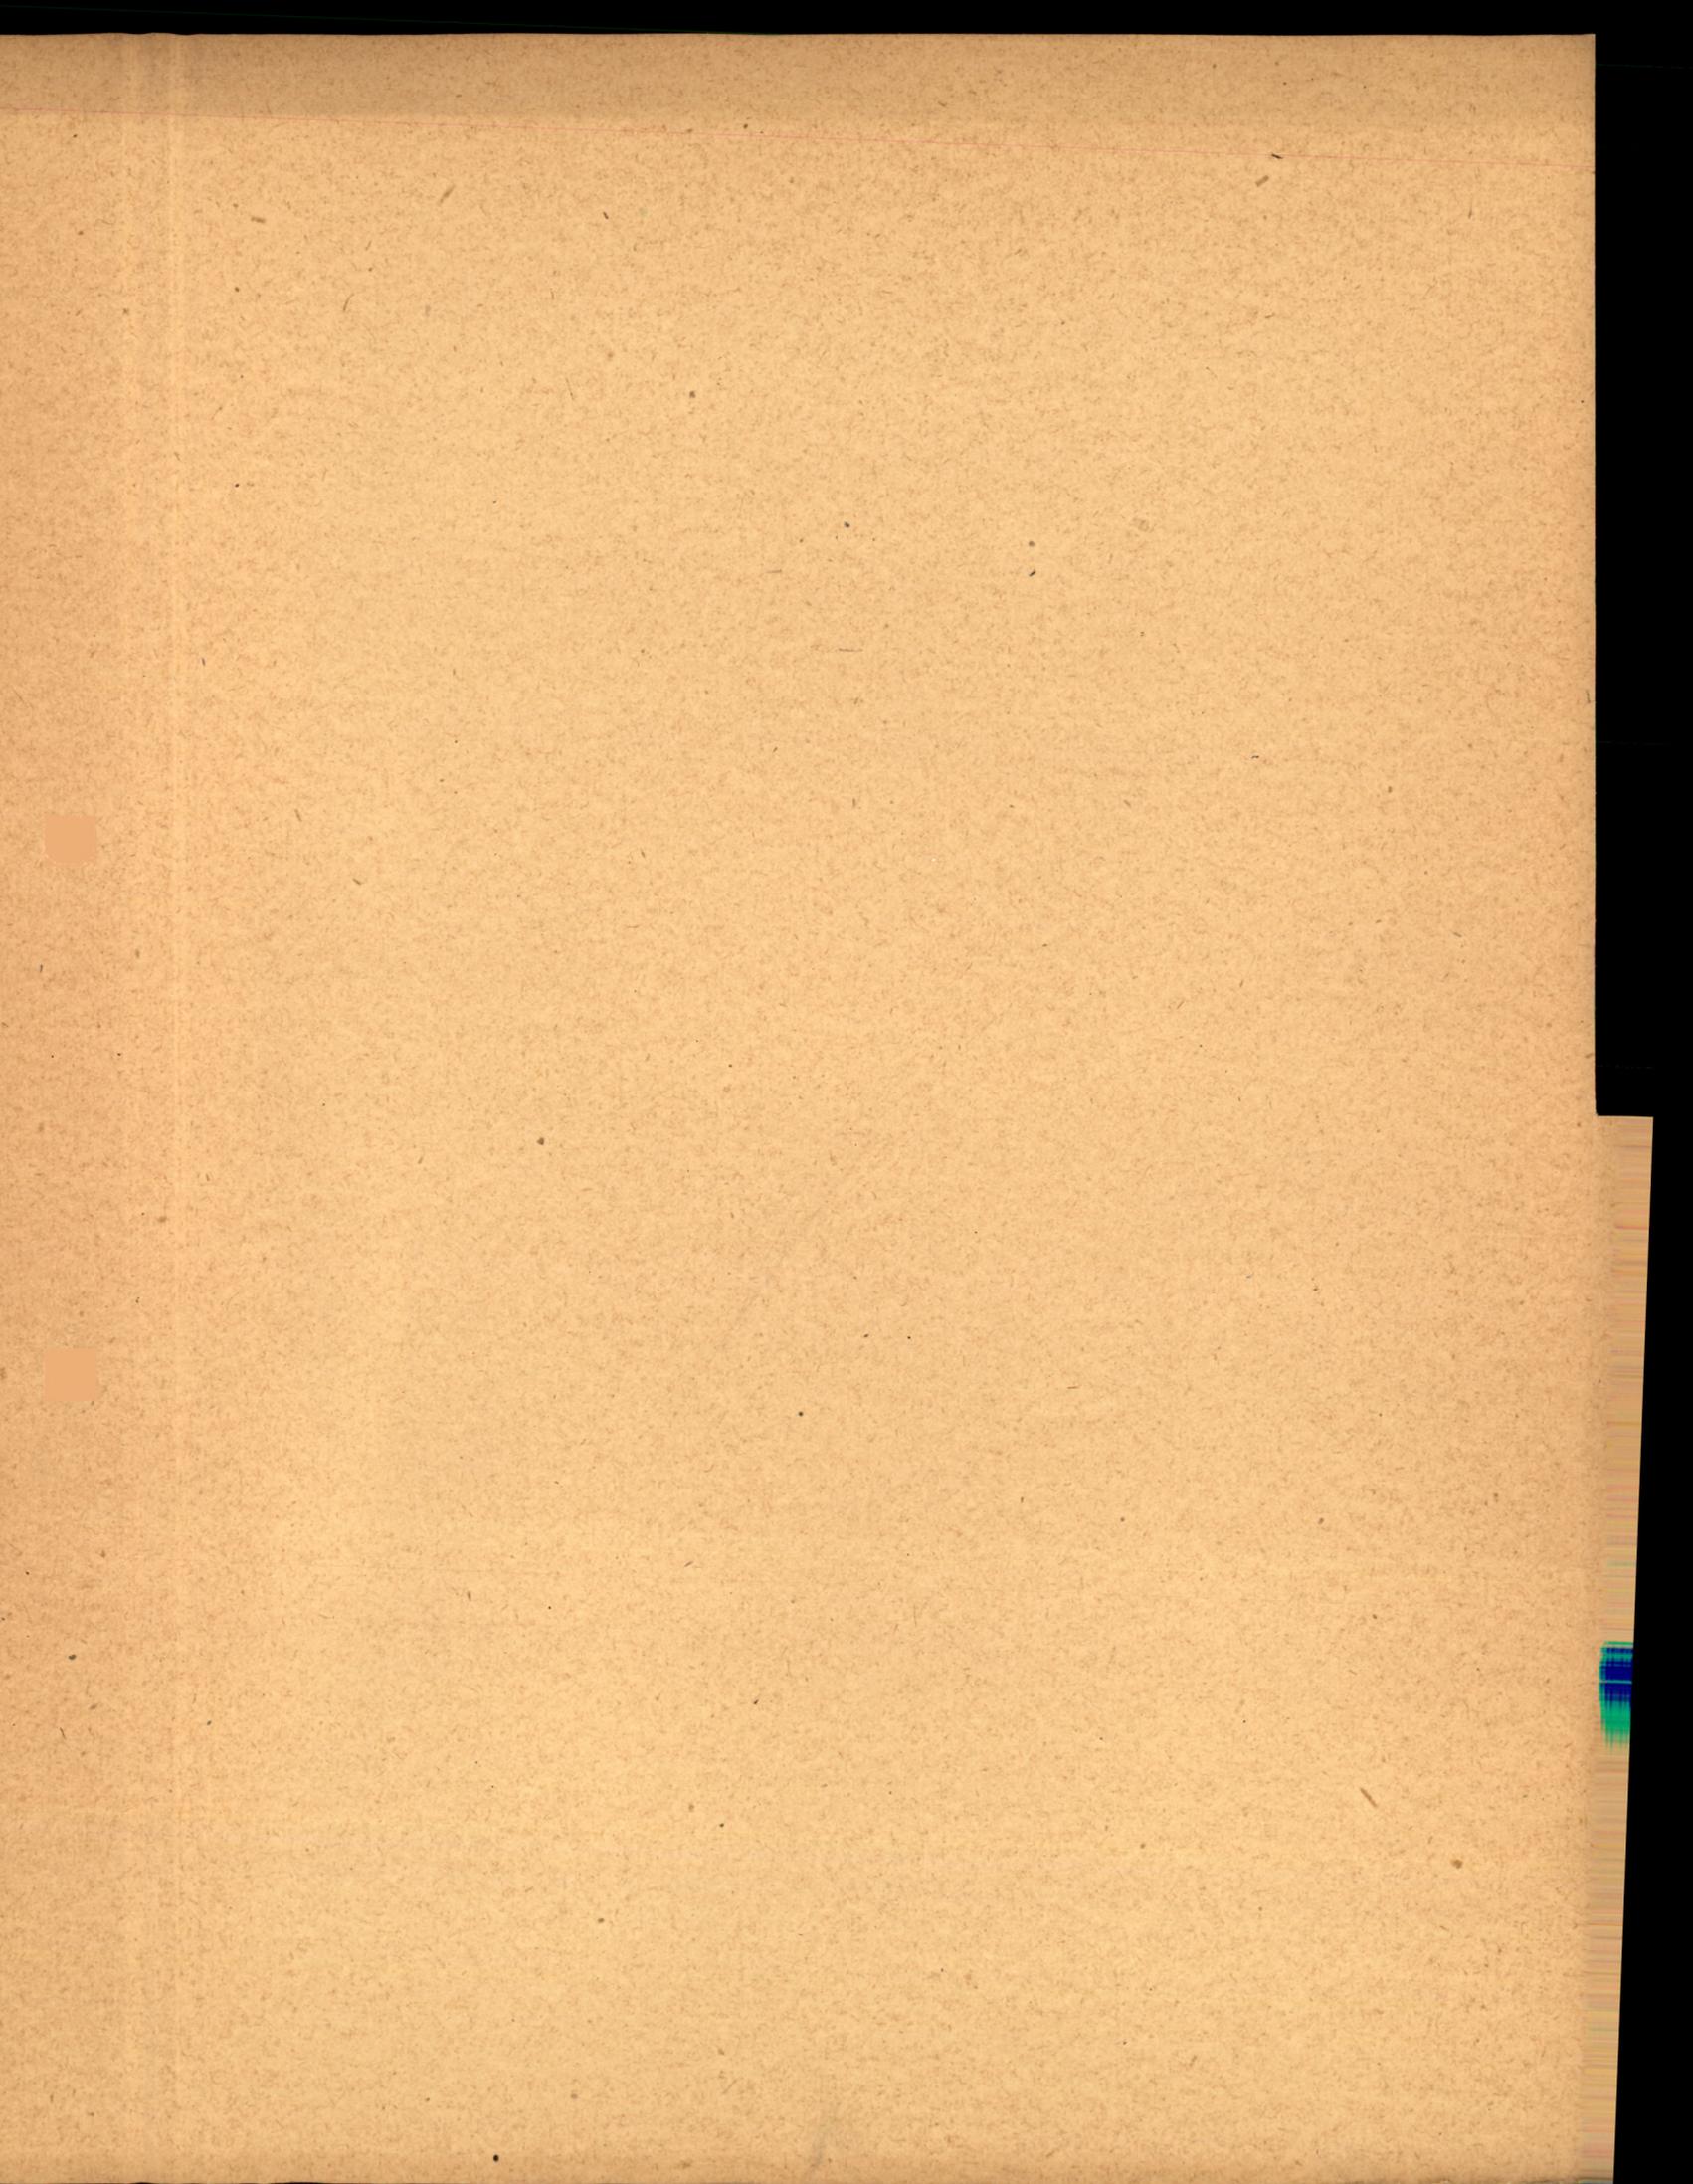

MOBILIER D' EGLISE



RECAPITULATION DU MOBILIER

---

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Eglise, p. 1 .....	471.000 <sup>f</sup>	353.200 <sup>f</sup>
Clocher, p. 2 .....	70.000	63.500
<u>Totaux "Mobilier" .....</u>	<u>541.000<sup>f</sup></u>	<u>416.700<sup>f</sup></u>



C L O C H E R

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
1 ensemble de carillons en bronze fondu, composé de :		
1 cloche "La Grosse, de 1m de diam.	35.000 <sup>f</sup>	32.000 <sup>f</sup>
1 cloche de 0.90 de diam.	20.000	18.000
1 cloche de 0.80 de diam.	15.000	13.500
	-----	-----
Totaux "Clocher" :	70.000 <sup>f</sup>	63.500 <sup>f</sup>
	=====	=====

L'ensemble, compris le montage, le bardage, la pose, les moutons découpés, les ferrements d'attache, les coussinets articulés et la valeur des battants et fer forgé et tournés à chaque.

(A l'exclusion des commandes électriques, appartenant au Culte).