

REPERTOIRE GALTIER - VALEUR JANVIER 1977
 =====

TOME I

- RISQUES SIS :- Ecole Lavoisier, 72, rue des Stations LILLE
 - Ecole Desbordes Valmore - Alfred de Musset,
 4, rue Guillaume Tell LILLE
 - Ecole Maternelle GOUNOD - 9, Place Philippe de Girard LILLE
 - Ecole LITRE - Place d'Arbonnoise LILLE
 - Ecole Maternelle Pape Carpentier - 11, rue Raine LILLE
 - Ecole Maternelle Jean AICARD - 21, Avenue Verhaeren LILLE
 - Ecole Michelet - 18, rue Fabrice LILLE
 - Groupe Scolaire BERTHELOT - Jules VERNE -
 6-8-12, rue Bohin LILLE
 - Ecole Maternelle Camille Desmoulins -
 256 Bis, Boulevard Victor Hugo LILLE

TOME II

- RISQUES SIS ; - Ecole Maternelle A. COMTE - 10 et 10 Bis, rue de Thionville
 LILLE
 - Ecole PASTEUR - 246, rue Solférino LILLE
 - Ecole Antoine BRASSEUR - Rue Bourjemois et Porret LILLE
 - Ecole Maternelle CHATEAUBRIAND - 2, rue Rolland LILLE
 - Ecole MAINTENON - 20, rue du Port à LILLE
 - Ecole Maternelle BARA - Rue Cabanis à LILLE
 - Ecole Ernest RENAN - 2, rue des Secouristes à LILLE
 - Ecole Maternelle MOZART - 1, Parvis Saint-Michel LILLE
 - Ecole BICHAT - 2, rue Fulton à LILLE

TOME III

- RISQUES SIS : - Ancienne Ecole Vauban - 2, Place Catinat LILLE
 - Ancienne Ecole André - Annexe Boucher de Perthes -
 44, rue Paul Lafargue à LILLE
 - Ecole Maternelle Victor Hugo - 127, Boulevard Victor Hugo
 LILLE
 - Château de la Carnoy - Ecole plein Air - Rue de la
 Carnoy à LAMBERSART
 - Ecole Maternelle G. Nadaud - Boulevard Eugène Duthoit
 - Groupe Scolaire BRIAND-BUISSON - Boulevard Eugène
 Duthoit
 - Ecole Mixte Jacquart - 133, boulevard Victor Hugo LILLE
 - Ecole Mixte ARAGO - 133, Boulevard Victor Hugo LILLE
 - Ecoles Victor DURUY et Jeanne MAILLOTTE - 1-3-5-7, rue
 Victor Duruy LILLE

TOME IV

- RISQUES SIS : - Ecole de Filles Marcel SEMBAT
 Ecole de Garçons Anatole France
 Rue Alphonse Leroy LILLE
 - Ecole VIALA - VOLTAIRE - Rue Viala LILLE
 - Ecole maternelle Jeanne GODART - Rue Paul Bardou LILLE
 - Groupe Scolaire BRACKE - DESROUSSEAU - 1, rue Paul
 Bardou LILLE
 - Ecole Jean JAURES - 6, rue Guillaume Tell LILLE
 - Groupe des Ecoles Léon Trulin (ancienne) Albert Samain
 - Ecole SAMAIN - 17, rue Verhaeren LILLE
 - Ecole Maternelle G. SIMON - 122, rue du Buisson LILLE
 - Ecole Maternelle Jenner - Rue Alphonse Colas LILLE
 - Ecole Mixte Condorcet-Lamartine - 15, avenue du Peuple
 Belge LILLE
 - Ecole Mixte Montaigne - 51, rue Fénelon LILLE
 - Ecole Turgo - Rue du Foubourg des Postes LILLE

TOME 5

- RISQUES SIS : - Ecole Maternelle Gutenberg
 14 et 16 Rue de la Baignerie
 - Ecole CABANIS
 1, Rue Cabanis à LILLE
 - Ecoles Récamier et Ruault
 Rues Frédéric Mottet et Boilly à LILLE
 - Cantine BAIGNERIE
 14, Rue de la Baignerie à LILLE
 - Ecole Primaire Madame ROLLAND
 Ecole Maternelle LA FONTAINE
 95 et 95bis, Rue Saint-Gabriel LILLE
 - Ecole PARENT,
 Rue de Rivoli LILLE



RECAPITULATION GENERALE

DESIGNATION	VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.	VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.
<u>RISQUES</u>		
<u>Ancienne Ecole Vauban</u> 2, Place Catinat à LILLE		
BATIMENTS	2.346.600	1.996.800
MATERIEL	13.020	10.400
<u>Ancienne Ecole André</u> - Annexe Boucher de Perthes 44, Rue Paul Lafargue LILLE		
BATIMENTS	3.012.500	2.259.400
MATERIEL	25.330	20.200
<u>Ecole Maternelle Victor Hugo</u> 127, Boulevard Victor Hugo à LILLE		
BATIMENTS	2.836.500	2.178.000
MATERIEL	84.770	67.650
<u>Château de la Carnoy</u> <u>Ecole Plein Air</u> Rue de la Carnoy à LAMBERSART		
BATIMENTS	11.172.400	8.372.000
MATERIEL	264.890	213.300

.../



/...

Ecole Maternelle G. Nadaud
Boulevard Eugène Duthoit

BATIMENTS

2.256.900

2.031.200

MATERIEL

116.220

92.750

Groupe Scolaire BRIAND-BUISSON
Boulevard Eugène Duthoit

BATIMENTS

15.111.400

13.188.100

MATERIEL

227.950

181.450

Ecole Mixte Jacquart
133, Boulevard Victor Hugo LILLE

MATERIEL

30.540

24.500

Ecole Mixte ARAGO
133, Boulevard Victor Hugo LILLE

BATIMENTS

4.254.900

3.576.900

MATERIEL

143.660

115.000

Ecoles Victor DURUY et Jeanne MAILLOTTE
1-3-5-7, rue Victor Duruy LILLE

BATIMENTS

6.342.100

5.473.500

MATERIEL


164.900

131.000

TOTAUX

48.404.580

39.932.150

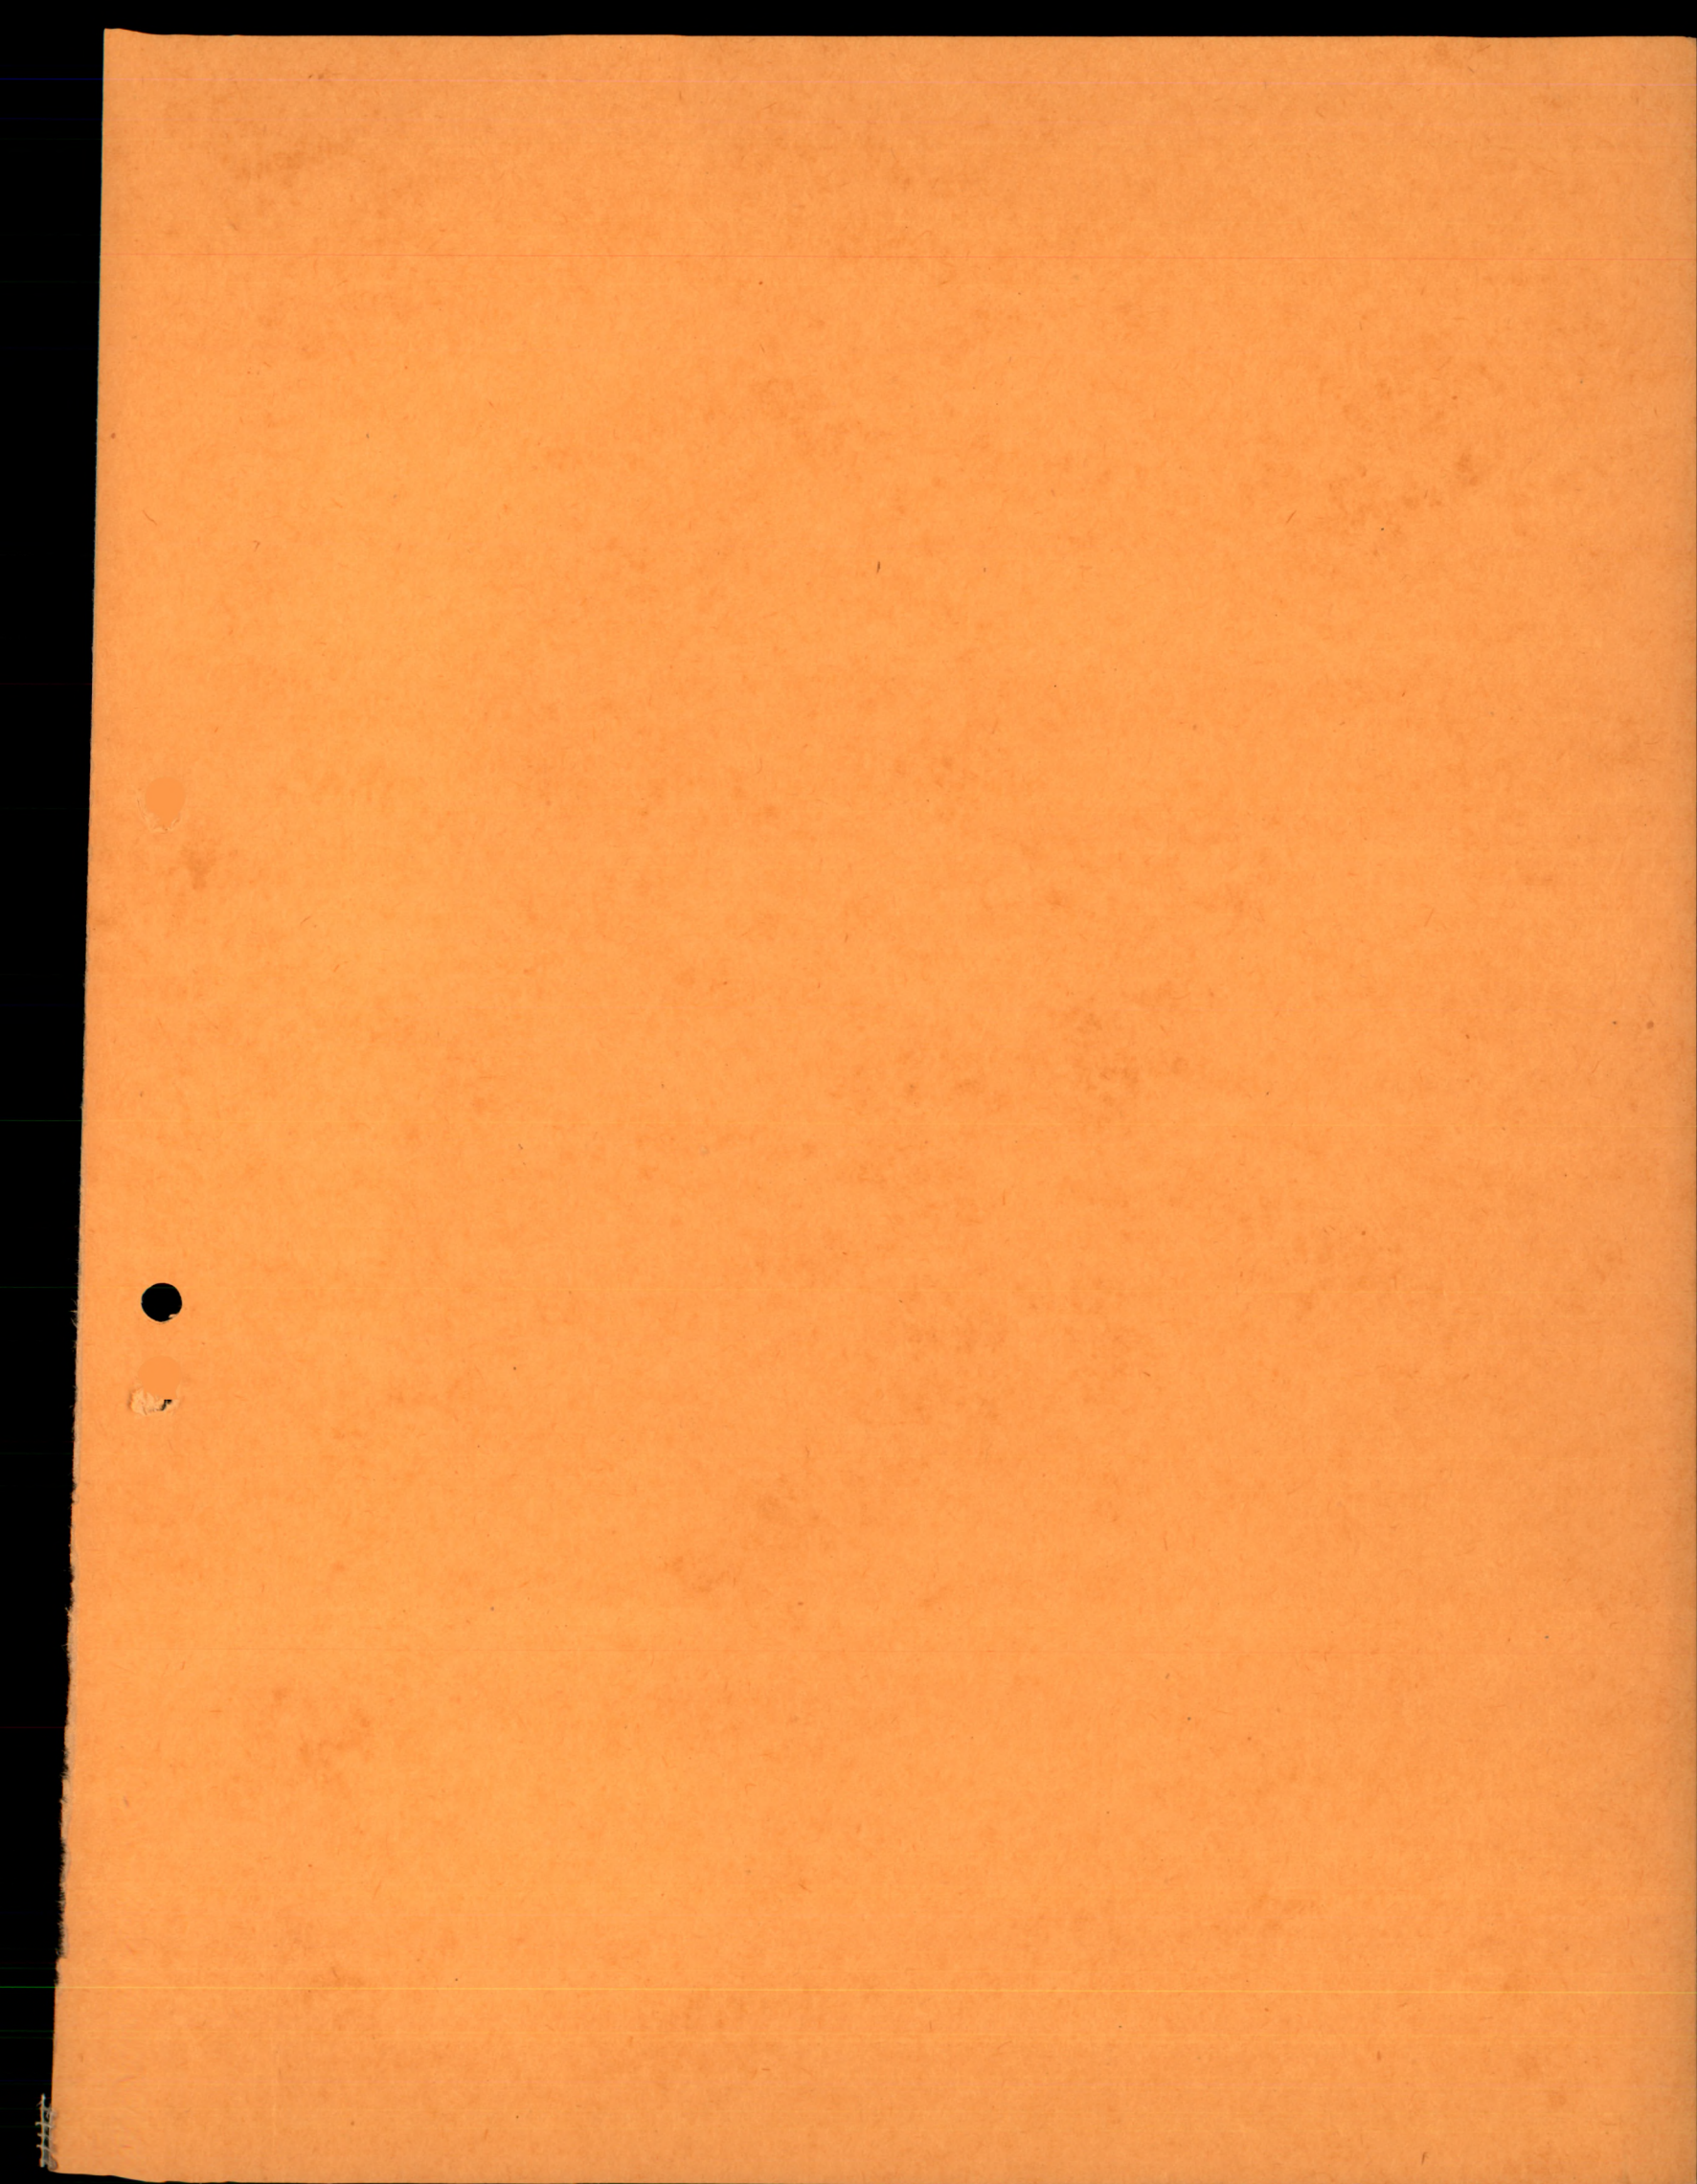



- VILLE DE LILLE -

ANCIENNE ECOLE VAUBAN

2, Place Catinat à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	2.346.600	1.996.800
Matériel	13.020	10.400
<u>TOTAUX</u>	<u>2.359.620</u>	<u>2.007.200</u>

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ECOLE VAUBAN
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Magasin-Salle de classe- Habitation	7	1.657.900	1.409.200
2	Cage d'escalier - Buanderie - W.C.	9	225.800	192.000
3	Bureau	10	74.100	63.000
4	Hall	11	68.100	57.900
5	Cuisine	12	83.500	71.000
6	Vestibule habitation	13	59.700	50.800
7	Remise	14	22.000	17.600
8	Préau	15	66.500	56.500
9	Préau - W.C. - Urinoirs	18	81.200	73.000
10	Remise	19	7.800	5.800
	<u>TOTAUX</u>		2.346.600	1.996.800

BATIMENT n° 1

MAGASIN - SALLE DE CLASSE - HABITATION

Surface : 283,04 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 823,04 m2.
Rez-de-chaussée de 283,04 m2.
1er étage de 283,04 m2.
Combles de 283,04 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

REZ-DE-CHAUSSEE

5 portes à 1 vantail en chêne à petits cadres

2 portes en chêne 6/4, petits cadres, haut vitré à petits carreaux
sur bâti avec imposte

6 châssis dormants, 2 pouces, ouvrants en 6/4 sapin à petits
carreaux avec ouvrant basculant dans l'imposte, appuis moulurés

Lambris peints dans grande et petite salle à manger

Carrelage peint dans grande et petite salle à manger

ETAGE

8 portes 1 vantail bois à petits cadres

1 porte à 2 vantaux bois, à petits cadres

.... /

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

1 chaudière de chauffage central DE DIETRICH au charbon, compris installation et appareillage

3 refends en maçonnerie de briques pleines pour chaufferie et remise

1 porte à 1 vantail tôle

2 portes à 1 vantail lames bois assemblées à claire-voie

REZ-DE-CHAUSSEE

3 placards encastrés et rayonnages

1 porte à 1 vantail isoplan

4 radiateurs en fonte, compris raccordement, tuyauteries, appareillage

3 portes bois, 1 vantail vitré, barreaux bois extérieurs, rives et impostes vitrées, à 1 élément basculant

rampe en ciment sur cour et seuil en carreaux de céramique

4 châssis bois, 1 ouvrant vitré basculant, imposte vitrée en arc (basculante)

Appuis en béton

Carrelage en carreaux de céramique dans grande salle à manger et bureau

Parquet en chêne à bâtons rompus dans petite salle à manger

Installation de 6 accumulateurs électriques ACEC

.... /

Revêtement de sol en dalles type gerflex dans 1 salle, 1 magasin
et couloir

ETAGE

7 portes 1 vantail isoplan dont 2 avec oculus vitré

Dallage en dalles type gerflex dans salles de classes et chambres de
l'habitation

Installation d'un W.C. siège à l'anglaise à chasse d'eau

Une salle de bains comprenant : 1 baignoire fonte émaillée, 1 lavabo
porcelaine 2 postes d'eau

Soubassement en carreaux de faïence pour salle de bains et W.C.

4 radiateurs en fonte compris tuyauteries de raccordement

6 accumulateurs électriques ACEC, installation, appareillage

COMBLES

Sous-toiture en tôle plastique

Installation d'éclairage, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.657.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.409.200.-

BATIMENT n° 2

CAGE D'ESCALIER - BUANDERIE

Surface : 38,67 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 10,60 m².
Rez-de-chaussée de 38,67 m².
Entresol partiel de 16,15 m².
1er étage partiel de 22,52 m².
Faux combles partiels de 22,52 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

1 porte 1 vantail en charpente assemblée
1 cuvette de W.C. à effet d'eau
1 porte en chêne en arc à 2 vantaux vitrés
1 escalier en bois à palier de repos et rampe à balustres
Plancher bois sur solivage pour étage partiel
Cimaisses bois et patères métalliques
Installation d'éclairage au gaz
Couverture en ardoises

AUGMENTATIONS

Dallage en dalles type gerflex dans hall du rez-de-chaussée
Installation d'un W.C. siège à l'anglaise à chasse d'eau
1 escalier en béton armé avec palier de repos, garde-corps tubulaire,

.... /

revêtement de marche type gerflex

Plancher en béton armé sur ossature pour étage partiel

Installation d'un accumulateur électrique de chauffage, compris
appareillage

Couverture en tuiles mécaniques

Installation d'éclairage, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 225.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 192.000.-

BATIMENT n° 3

BUREAU

Surface : 21,85 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Parquet en sapin sur bitume

Cimaise et plinthes moulurées

Cheminée en bois avec parquet de glace

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

Carrelage en carreaux de céramique sur forme

Installation d'éclairage, lignes et appareillage

1 accumulateur électrique de chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 74.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 63.000.-

BATIMENT n° 4

HALL (sur Place Catinat)

Surface : 20,70 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

Revêtement de sol en dalles type Gerflex

Revêtement en panneaux type Glasal, sur cloison vers cour

Plafond rampant en fibrex

2 accumulateurs électriques de chauffage, compris installation

Installation d'éclairage, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 68.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 57.900.-

BATIMENT n° 5

CUISINE

Surface : 21.50 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Carrelage en carreaux de céramique

1 porte bois, 1 vantail à haut vitrage

1 évier et petite armoire

Plinthes en sapin

AUGMENTATIONS

Carrelage en carreaux tomettes rouges

1 porte 1 vantail isoplan

1 évier porcelaine 2 bacs et postes d'eau, sur armoire basse,
paillasse et dossier en carreaux de faïence, compris chauffe-eau

LE BAYARD

1 radiateur en raccordement chaudière bâtiment n° 1

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 83.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 71.000.-

BATIMENT n° 6

VESTIBULE DE L'HABITATION

Surface : 20,60 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Carrelage en carreaux de céramique à dessins

Eclairage au gaz

AUGMENTATIONS

Carrelage en carreaux de grès sur forme

Eclairage, compris lignes et appareillage

1 radiateur fonte en raccordement sur chaudière du bâtiment n° 1

1 porte 1 vantail sapin, haut vitré sur cour

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 59.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 50.800.-

BATIMENT n° 7

REMISE

Surface : 9.50 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Pavement en grès, plinthe en ciment

AUGMENTATIONS

Carrelage en carreaux de céramique porphyre

1 armoire bois à 2 portes à cadres

Installation d'éclairage, ligne et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 22.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 17.600.-

BATIMENT n° 8

PREAU

Surface : 58 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

Installation d'éclairage, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 66.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 56.500.-

BATIMENT n° 9

W.C. ET URINOIRS

Bâtiment supprimé

NOUVEAU BATIMENT n° 9

PREAU - W.C. - URINOIRS

Surface : 51,37 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,30 et 2m,70 de hauteurs sous toit

ELEVATION

Bâtiment construit en appui sur Eglise contiguë et mur de clôture de jardin, en maçonnerie de briques

Pans libres sur cour intérieure

Intérieurement

1 préau, 4 W.C. et Urinoirs

Refends en briques, cloisons en maçonnerie enduite

Cloisons de redressement en briquetage entre pilastres de l'Eglise contiguë

Au sol : carrelage en carreaux de céramique partiellement, anti-dérapants

Murs enduits en ciment et soubassement en carreaux de faïence

Toiture apparente

.... /

Installation sanitaire comprenant

4 W.C. sièges à l'anglaise à chasse d'eau
 9 boxes d'urinoirs en porcelaine à effet d'eau avec 3 garde-vue
 en tôle
 3 lavabos porcelaine, type industriel à 3 postes d'eau
 1 lave-mains porcelaine 1 poste d'eau
 compris appareillage

Accès par

3 portillons sapin, 1 vantail
 1 porte 1 vantail isoplan coulissant, avec rive fixe d°, impostes
 en polyester plan
 1 porte, 2 vantaux sapin sur bâtiment n° 10

TOITURE

à 1 versant
 Couverture en polyester petites ondes sur charpente métallique par
 4 et 5 pannes en tube carré et 5 demi-fermes d°, 1 arbalétrier en
 fer I
 Gouttières, descente et accessoires
 Peinture, badigeon pour l'ensemble
 Installation d'éclairage compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 81.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 73.000.-

BATIMENT n° 10

REMISE

Surface : 13 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,45 de hauteur sous égout

ELEVATION

en lambris d'assemblage, bois, avec éléments vitrés

Intérieurement

1 remise

Sol naturel, murs bruts, charpente apparente

Accès par

1 porte 1 vantaill bois

1 porte 2 vantaux bois

TOITURE

à 1 versant en fibro-ciment ondulé sur charpente légère en bois

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 7.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 5.800.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

ECOLE VAUBAN- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole VAUBAN	22	13.020	10.400
		13.020	10.400

ECOLE VAUBAN


MATERIEL

2 bureaux tube
 3 armoires bois, 2 portes vitres
 26 tables à 2 places
 4 tableaux
 2 extincteurs
 27 chaises tube

Ensemble	13.020	10.400
	-----	-----

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	13.020	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 10.400</u>		10.400
		=====

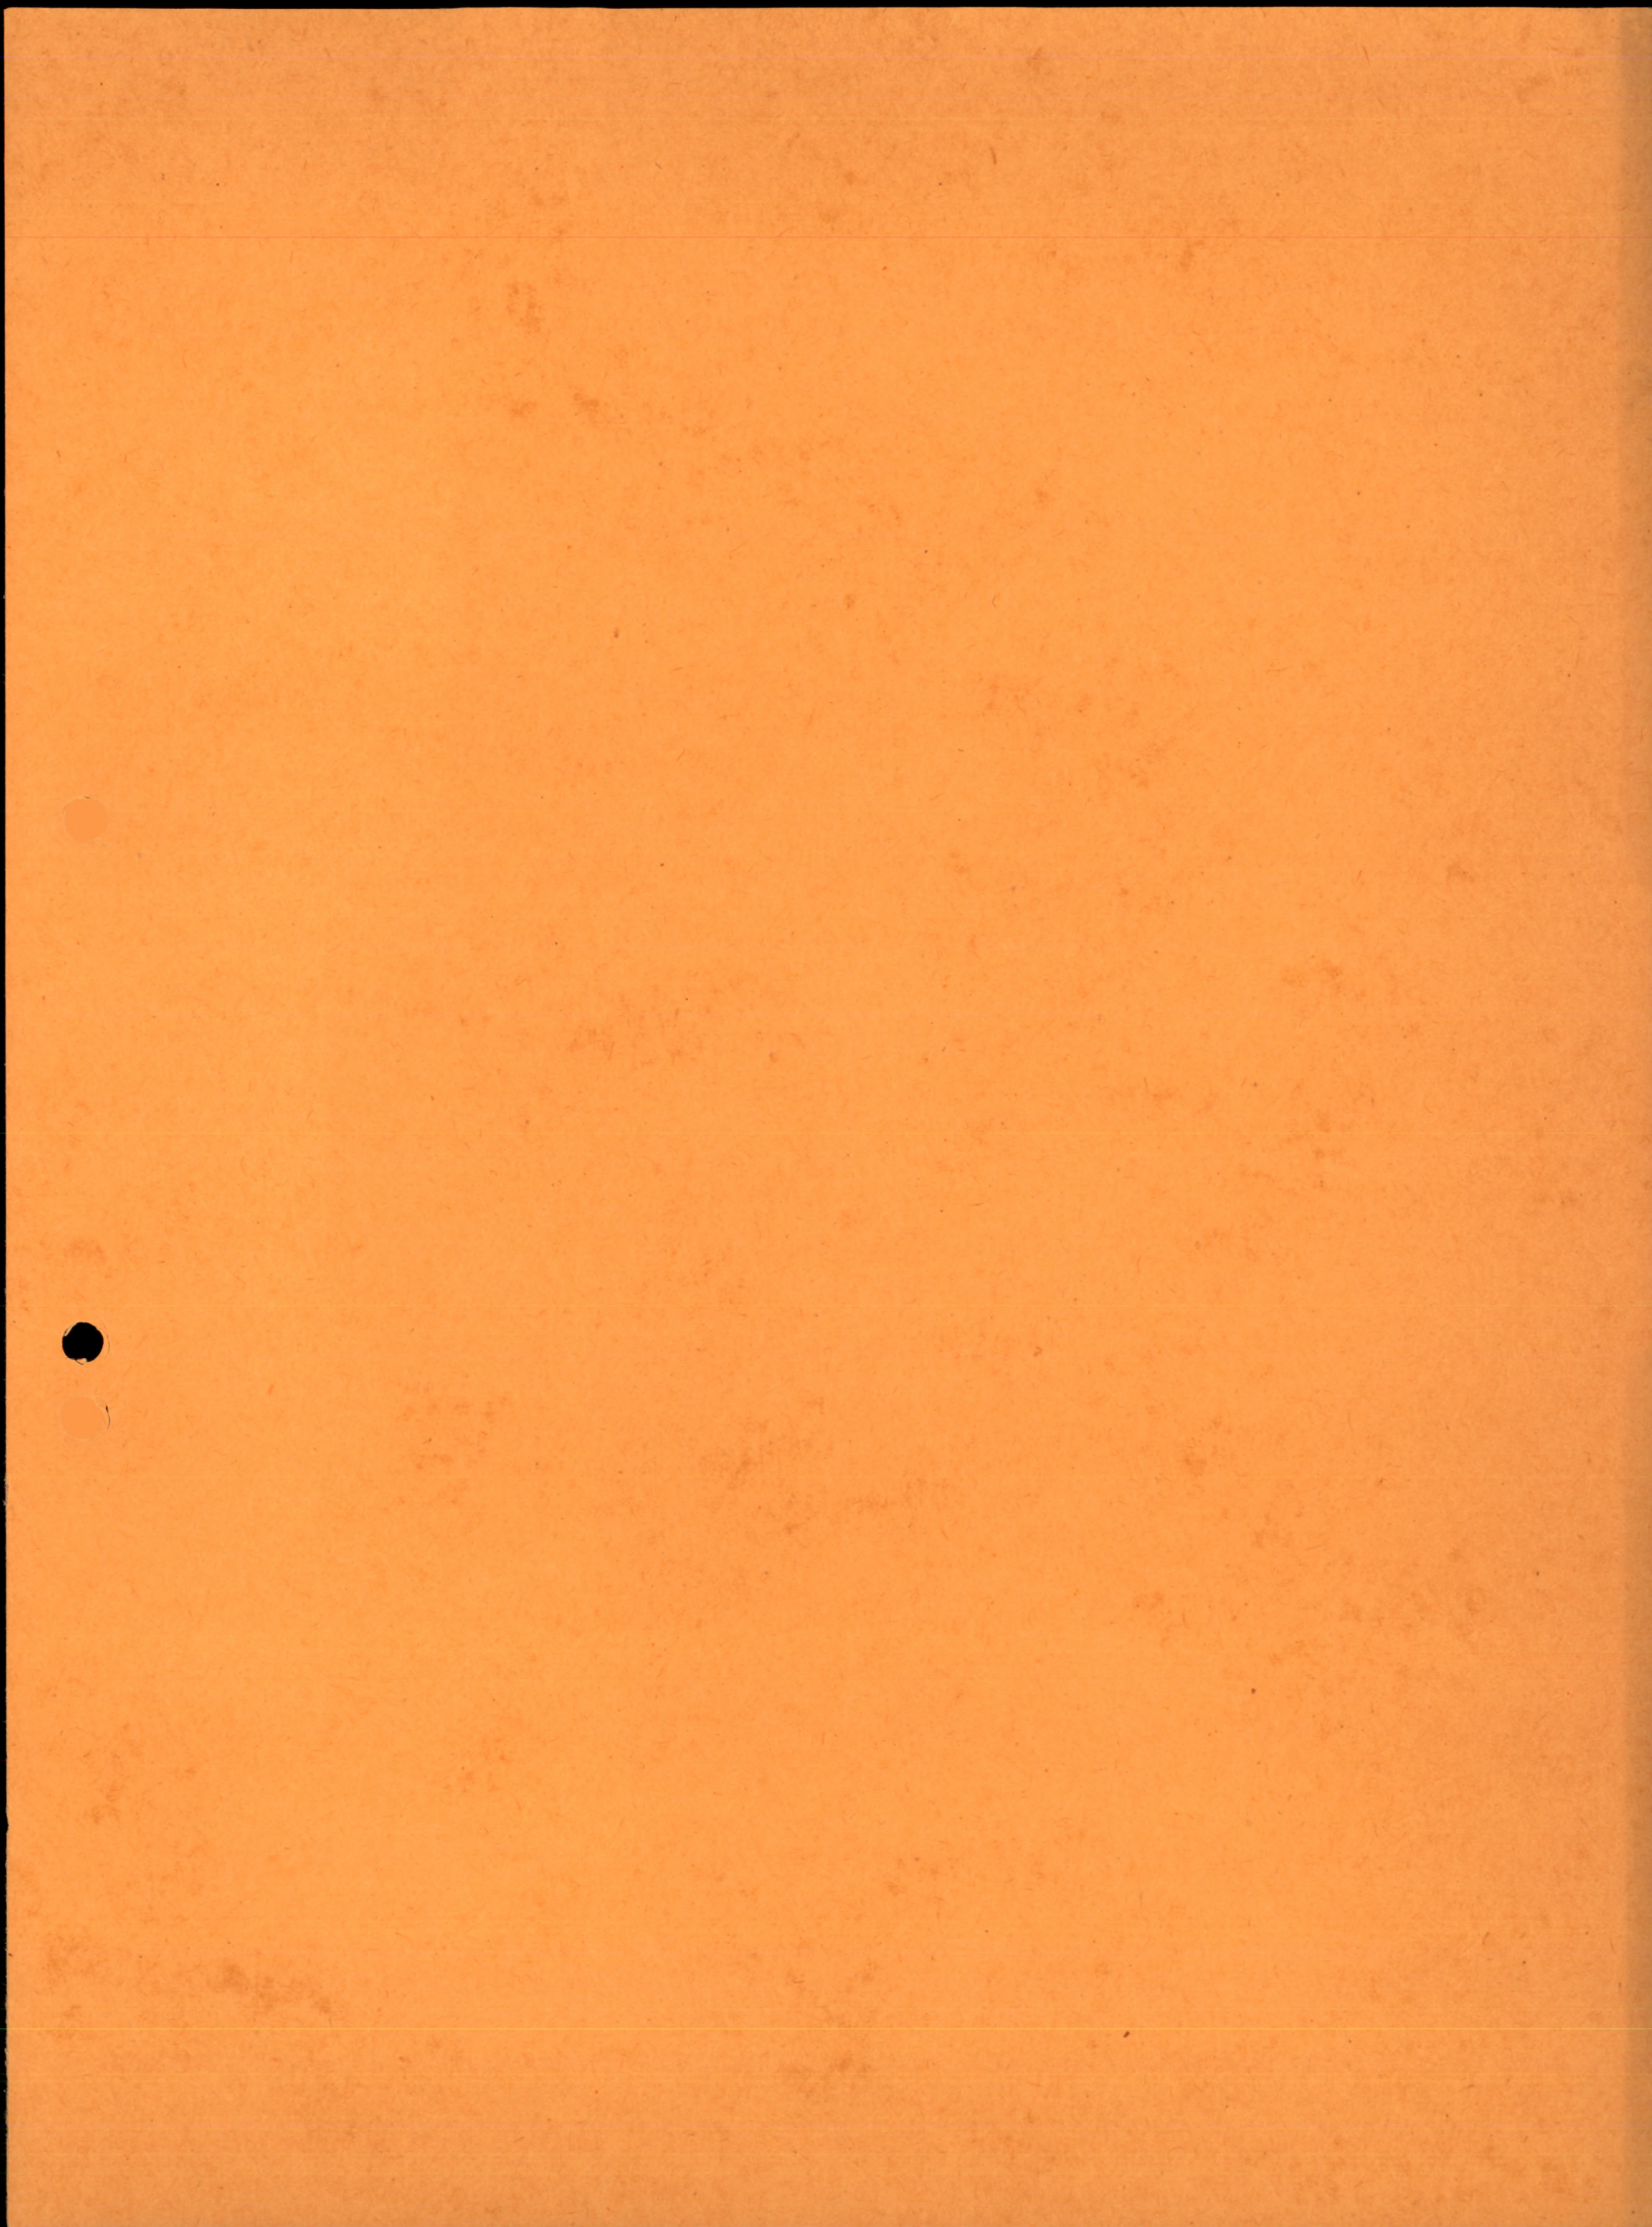



- VILLE DE LILLE -

ANCIENNE ECOLE ANDRE - ANNEXE BOUCHER DE PERTHES

44, rue Paul Lafargue à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

ANCIENNE ECOLE ANDRE - ANNEXE BOUCHER DE PERTHES

- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	3.012.500	2.259.400
Matériel	25.330	20.200
<u>TOTAUX</u>	<u>3.037.830</u>	<u>2.279.600</u>

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ANCIENNE ECOLE ANDRE - ANNEXE BOUCHER DE PERTHES

- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
1	Habitation - Salle de classe - Cuisine - Vestiaire	6	1.418.000	1.063.500
2	Salles de classe - Salle de jeux - Vestiaire - Vestibule	8	996.400	747.300
3	Salle de classe (dans cour)	9	146.100	102.300
4	Salle de classe	10	133.500	100.200
5	Préau - Sanitaire	12	143.200	114.600
6	Préau	13	175.300	131.500
	<u>TOTAUX</u>		3.012.500	2.259.400

BATIMENT n° 1

HABITATION - SALLE DE CLASSE - CUISINE - VESTIAIRE

Surface : 143,82 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Inscription en peinture : Ecole ANDRE

Volets en sapin 2 pouces, à lames embrevées

Cimaise en sapin

Hotte de cheminée en verre cathédrale sur fers T

Carrelage en carreaux de grès cérame polychrome dans la cuisine

AUGMENTATIONS

Communications intérieures du sous-sol par portes en planches ou en sapin à lames baguettées

Voûtains en briques du sous-sol, renforcées par plaques de tôle portant sur fers I 140

Revêtement plastique, généralement

Carrelage en carreaux de grès cérame porphyré dans la cuisine

Aménagement d'une salle de bains au 1er et au 2ème étage, comprenant :

1 baignoire, 1 lavabo à 2 postes d'eau, 1 chauffe-eau électrique

de 200 litres

.../

Au rez-de-chaussée, modification de la distribution, comportant
1 vestibule, 1 salle de classe, 1 cuisine et 1 vestiaire au lieu
de 1 vestibule, 1 local lavabos, 1 cuisine et/ petit réfectoire

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.418.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.063.500.-

BATIMENT n° 2

SALLES DE CLASSE - SALLE DE JEUX - VESTIBULE - VESTIAIRE

Surface : 318,19 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

DIMINUTIONS

1 cloison en maçonnerie de 0.11 d'épaisseur avec 1 porte à 2 vantaux
en sapin, deux pouces, à petits cadres

Eclairage au gaz

Grillage de protection, des châssis

AUGMENTATIONS

1 cloison en maçonnerie de briquetage avec porte isoplane à 1
vantaux

1 porte isoplane à 2 vantaux

Revêtement de sol plastique

Installation d'électricité

Modification de la distribution

2 salles de classe, 1 salle de jeux, 1 vestibule et 1 vestiaire

.... /

au lieu de 4 salles de classe

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 996.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 747.300.-

BATIMENT n° 3

SALLE DE CLASSE (DANS COUR)

Surface : 52 m2.

Sans changement

Valeurs reprises à notre estimation de Juin 1937 et réajustées

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 146.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 102.300.-

BATIMENT n° 4

SALLE DE CLASSE

Surface : 59,40 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Grillages sur cadres métalliques des châssis

AUGMENTATIONS

Installation d'électricité

Modification de la distribution : 1 salle de classe au lieu d'un réfectoire

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 133.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 100.200.-

BATIMENT n° 5

PREAU - W.C.

Surface : 54,75 m².

Valeurs reprises à notre estimation de Juin 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Plafond en sapin 3/4 sur traverses 6/4, peint

Lanterneau en verre cathédrale sur fers T

Installations sanitaires

AUGMENTATIONS

Carrelage en carreaux de grès cérame porphyré à bouchons sur

forme dans la partie bloc sanitaire

Revêtement mural en carreaux de faïence

1 cabine de W.C., élevée en maçonnerie de briquetage de 0.15

d'épaisseur hors tout, enduite et peinte 2 faces, avec 1 portillon

à 1 vantail en sapin à lames baguettées, 1 W.C. à l'anglaise à chasse

1 cabine de W.C. adossée aux murs contigus et mitoyens et à 1 muret

de séparation des W.C. des enfants, avec partie haute vitrée,

en verre cathédrale entre petits bois, 1 porte à 1 vantail en

lambris d'assemblage, partie haute vitrée, 1 W.C. à l'anglaise à

chasse

..../

5 W.C. à l'anglaise à chasse dont 4 petits modèles, séparés par
des cloisons, garde-vue en maçonnerie de briquetage enduite et peinte
2 faces

Installation de 7 stalles d'urinoir

Plafond en fibrex peint

Bande d'éclairement en verre ondulé armé

VALEUR ASSURANCE NEUF 1977 T.T.C. : 143.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 114.600.-

BATIMENT n° 6

PREAU

Surface : 152 m².

Valeurs reprises à notre estimation de Juin 1937 et réajustées

SUPPRESSION

1 remise

AUGMENTATION

Cloisons en sapin à lames baguettées, hauteur 1m,55, délimitant
une aire de stockage de charbon

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 175.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 131.500.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -



ECOLE MATERNELLE, rue Paul LAFARGUE

- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole maternelle	16	25.330	20.200
		25.330	20.200

ECOLE MATERNELLE - rue Paul LAFARGUE

MATERIEL

17 bancs
 3 armoires bois, hauteur 1 m.
 8 armoires, 2 portes vitres
 2 cuisinières électriques
 2 extincteurs 6 Kg.
 2 duplicateurs JAPY
 2 tables bois 1.50 X 0.75
 15 tables à 1 place
 2 bureaux tube
 70 Petites tables "maternelle"
 6 tables ovales
 2 tableaux
 51 chaises "maternelle"

Ensemble	25.330	20.200
	-----	-----

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 25.330
 =====

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>	20.200
	=====





- VILLE DE LILLE -

ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO

137, Boulevard Victor Hugo à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremondeà LILLE

ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	2.836.500	2.178.000
Matériel	84.770	67.650
<u>TOTAUX</u>	2.921.270	2.245.650

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Salles de classe - Salle de repos	6	1.237.600	928.200
2	Habitation de la directrice - Cuisine-Réfectoire-Lavabos	8	1.261.400	946.000
3	Galerie couverte-Sanitaire-Auvent	12	337.500	303.800
	<u>TOTAUX</u>		<u>2.836.500</u>	<u>2.178.000</u>

BATIMENT n° 1

SALLES DE CLASSE - SALLE DE REPOS

Surface : 326,63 m².

Valeurs reprises à notre estimation de Juin 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

4 portes en chêne 6/4 à trois vantaux

26 châssis en chêne 6/4 à 3 compartiments

Gaz d'éclairage

AUGMENTATIONS

4 portes à 1 vantail à panneaux, partie haute vitrée, avec rive fixe vitrée, avec impostes comprenant 1 élément fixe et 1 à soufflet ou 1 élément à soufflet et 2 fixes

4 grands châssis vitrés avec impostes à 3 éléments dont 2 fixes et 1 à bascule

15 châssis en imposte en arc, à 2 éléments dont 1 fixe et à 1 bascule

1 salle de repos

en maçonnerie de briques de 0.45 et 0.35 d'épaisseurs

.../

Communication vers salle de classe par 1 porte à 2 vantaux à panneaux partie haute vitrée, avec rive fixe

Eclairage

1 grand châssis à 2 ouvrants et rives fixes avec imposte en arc à 4 éléments dont 1 à bascule, et barreaudage extérieur de protection avec 1 élément ouvrant

1 châssis en imposte avec 1 élément à soufflet

Intérieurement

Murs enduits et peints

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame à damiers

Plafond de 4m,40 de hauteur, enduit sous lattes

Installation d'électricité

Installation de radiateurs de chauffage central

Toiture en tuiles sur charpente ordinaire

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.237.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 928.200.-

BATIMENT n° 2

HABITATION DE LA DIRECTRICE - CUISINE - REFECTOIRE - LAVABOS

Surface : 220,59 m².

Valeurs reprises à notre estimation de Juin 1937 et réajutées

SUPPRESSIONS

SOUS-SOL

néant

REZ-DE-CHAUSSEE

1 porte sapin, 2 pouces, à 2 vantaux

Parquet en sapin à bâtons rompus sur bitume

1 évier en faïence sur placard sapin

Rayonnages

Lavabo en ciment armé avec revêtement faïence

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

1 chaudière de chauffage central fonctionnant au gaz, avec pompe
d'accélération, tuyauterie, vannes, tuyau d'évacuation des gaz
brûlés

.... /

REZ-DE-CHAUSSEE

1 porte à 1 vantail en bois exotique et rives fixes vitrées, avec imposte fixe

Carrelage encarreux de grès cérame porphyre

1 vidoir à poste d'eau, 2 bacs en tôle galvanisée avec 2 postes d'eau, 5 lavabos-auges, 1 bac receveur à douche, 1 chauffe-eau

ETAGE

Revêtement de l'escalier d'accès genre MIPOLANT, ainsi que des sols des locaux

Aménagement d'une salle de bains comprenant 1 baignoire avec flexible de douche et 1 lavabo à 2 postes d'eau

Pour l'ensemble :

Installation de radiateurs de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.261.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 946.000.-

BATIMENT n° 3 (Nouveau)

GALERIE COUVERTE - SANITAIRE - AUVENT

(Les anciens bâtiments Nos 3 et 4 ont été supprimés)

Surface : 167,08 m².

Bâtiment adossé aux murs des bâtiments Nos 1 et 2, et au mur mitoyen en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur, de 4m,40 à 3m,90 de hauteur moyenne sous versant et 2m,75 de hauteur sous plafond

Construction élevée

Pour la galerie : en lames sapin baguettées, sur 0m,85 de hauteur, partie haute vitrée avec en imposte, éléments à soufflet

Pour le bloc sanitaire : en maçonnerie de briquetage de 0.25 et 0.15 d'épaisseurs hors tout, sur 0m,70 de hauteur, partie haute vitrée avec en imposte, certains éléments à soufflet

Distribution

1 galerie couverte, 1 bloc sanitaire et 1 préau, séparés par des cloisons en maçonnerie de briquetage, dont 1 vitrée en partie haute

Communications intérieures

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

.../

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

Accès

2 portes à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

1 baie libre

Dans mur mitoyen

1 porte à 1 vantail à panneaux

INTERIEUREMENT

1 - Galerie couverte

Murs contigus badigeonnés, cloisons peintes

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame porphyre à bouchons

Toiture apparente

Patères sur bandeaux

Bancs scellés au mur

Installation d'électricité

Installation d'une prise d'eau et 1 lavabo collectif de 5 m.

Installation de radiateurs de chauffage central

2 - Bloc sanitaire

Murs badigeonnés

Revêtement mural sur 0m,70 et 2m,15 de hauteurs en carreaux

émaillés rectangulaires

.... /

Au sol : carrelage rectangulaire en grès cérame

Plafond en dalles acoustiques perforées sur ossature métallique,
avec panneaux d'éclairage en plastique

Aménagement d'une cabine de douches et d'un W.C. en maçonnerie de
briquetage avec 2 portes isoplanes à 1 vantail, 1 douche avec bac
receveur, flexible de douche et mitigeur, 1 chauffe-eau électrique,
1 W.C. à l'anglaise à chasse

Aménagement d'un garde-vue en maçonnerie de briquetage de 0.12
d'épaisseur hors tout, revêtement 2 faces en carreaux de faïence

Installation d'électricité

Installation de 6 urinoirs à becs, petits modèles, 7 W.C. à
l'anglaise à chasse petits modèles

Installation de radiateurs de chauffage central

3 - Préau

Murs badigeonnés

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame sur forme

Toiture apparente

1 escalier de 6 marches droites cimentées, emmarchement 1m,65 avec
garde-corps métalliques tubulaires

Aménagement d'un muret en maçonnerie de briquetage de 0.25
d'épaisseur hors tout, 1m,20 de hauteur, avec portillon à 1 vantail

TOITURE formée par

2 versants en L, couverts en polyester ondulé sur :

.... /

1 panne en fer cornière 50/50, 1 panne en fer I 80; 1 panne en fer
U 120, 13 arbalétriers I 100

portant sur 13 supports triangulés en cornières doubles 40/40
à la noue, 1 petit versant triangulaire en zinc et 1 noue, à
recouvrement également en zinc sur panneaux d'agglomérés de bois
Gouttières, chéneau en zinc, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 337.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 303.800.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C
Classes	15	29.360	23.400
Cuisine	16	13.070	10.450
Salle de jeux	17	33.560	26.800
Bureau directrice	18	8.780	7.000
<u>TOTAUX</u>		84.770	67.650

CLASSES

MATERIEL

108 tables "maternelle" pied tube
simili 50 X 35
93 chaises "maternelle"
4 tableaux
4 bureaux bois, pied tube 125 X 75
10 tables ovales simili 1.30 X 1.00
7 armoires bois, 2 portes vitres
hauteur 2 m.
7 armoires bois, 2 portes, hauteur
1.30
38 chaises bébé
1 extincteur 9 Kg.
1 armoire teck, 2 portes, hauteur 1 m.
1 meuble formica, 3 tiroirs, hauteur
70 cm.
1 duplicateur BANDA manuel
23 lits tube
2 rayonnages bois 2 X 0.30 X 1.20
4 électrophones PHILIPS 603

Ensemble	29.360	23.400
	-----	-----
<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	29.360	
	=====	
<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		23.400
		=====

CUISINE

MATERIEL

1 plonge inox 2 bacs
1 armoire formica, 2 portes
2.20 X 1.00
1 table tube
4 chaises bois
1 four complet Arthur MARTIN 2
plaques avec hotte et cheminée
tout en inox
50 couverts
1 extincteur SICLI P 6
1 éplucheuse BONNET EPL M 4
1 balance de ménage 5 Kg.

Ensemble	13.070	10.450
	-----	-----

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	13.070	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		10.450
		=====

SALLE DE JEUX

MATERIEL

1 magnétophone GRUNDIG
1 réfrigérateur
4 projecteurs PROVENCE BA 15
3 appareils diapositives
48 chaises
1 piano droit
8 bancs, 2 places

Ensemble	33.560	26.800
	-----	-----

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	33.560	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		26.800
		=====

BUREAU DIRECTRICE


MATERIEL

2 armoires, 2 portes vitres dito
1 bureau tube
1 four à céramique 2 KW.
6 chaises bois
1 appareil pour diapositives
1 romaine à curseur 100 Kg.

Ensemble	8.780	7.000
--------------------	-------	-------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	8.780	
--------------------------------------------	-------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		7.000
-----------------------------------------------------	--	-------

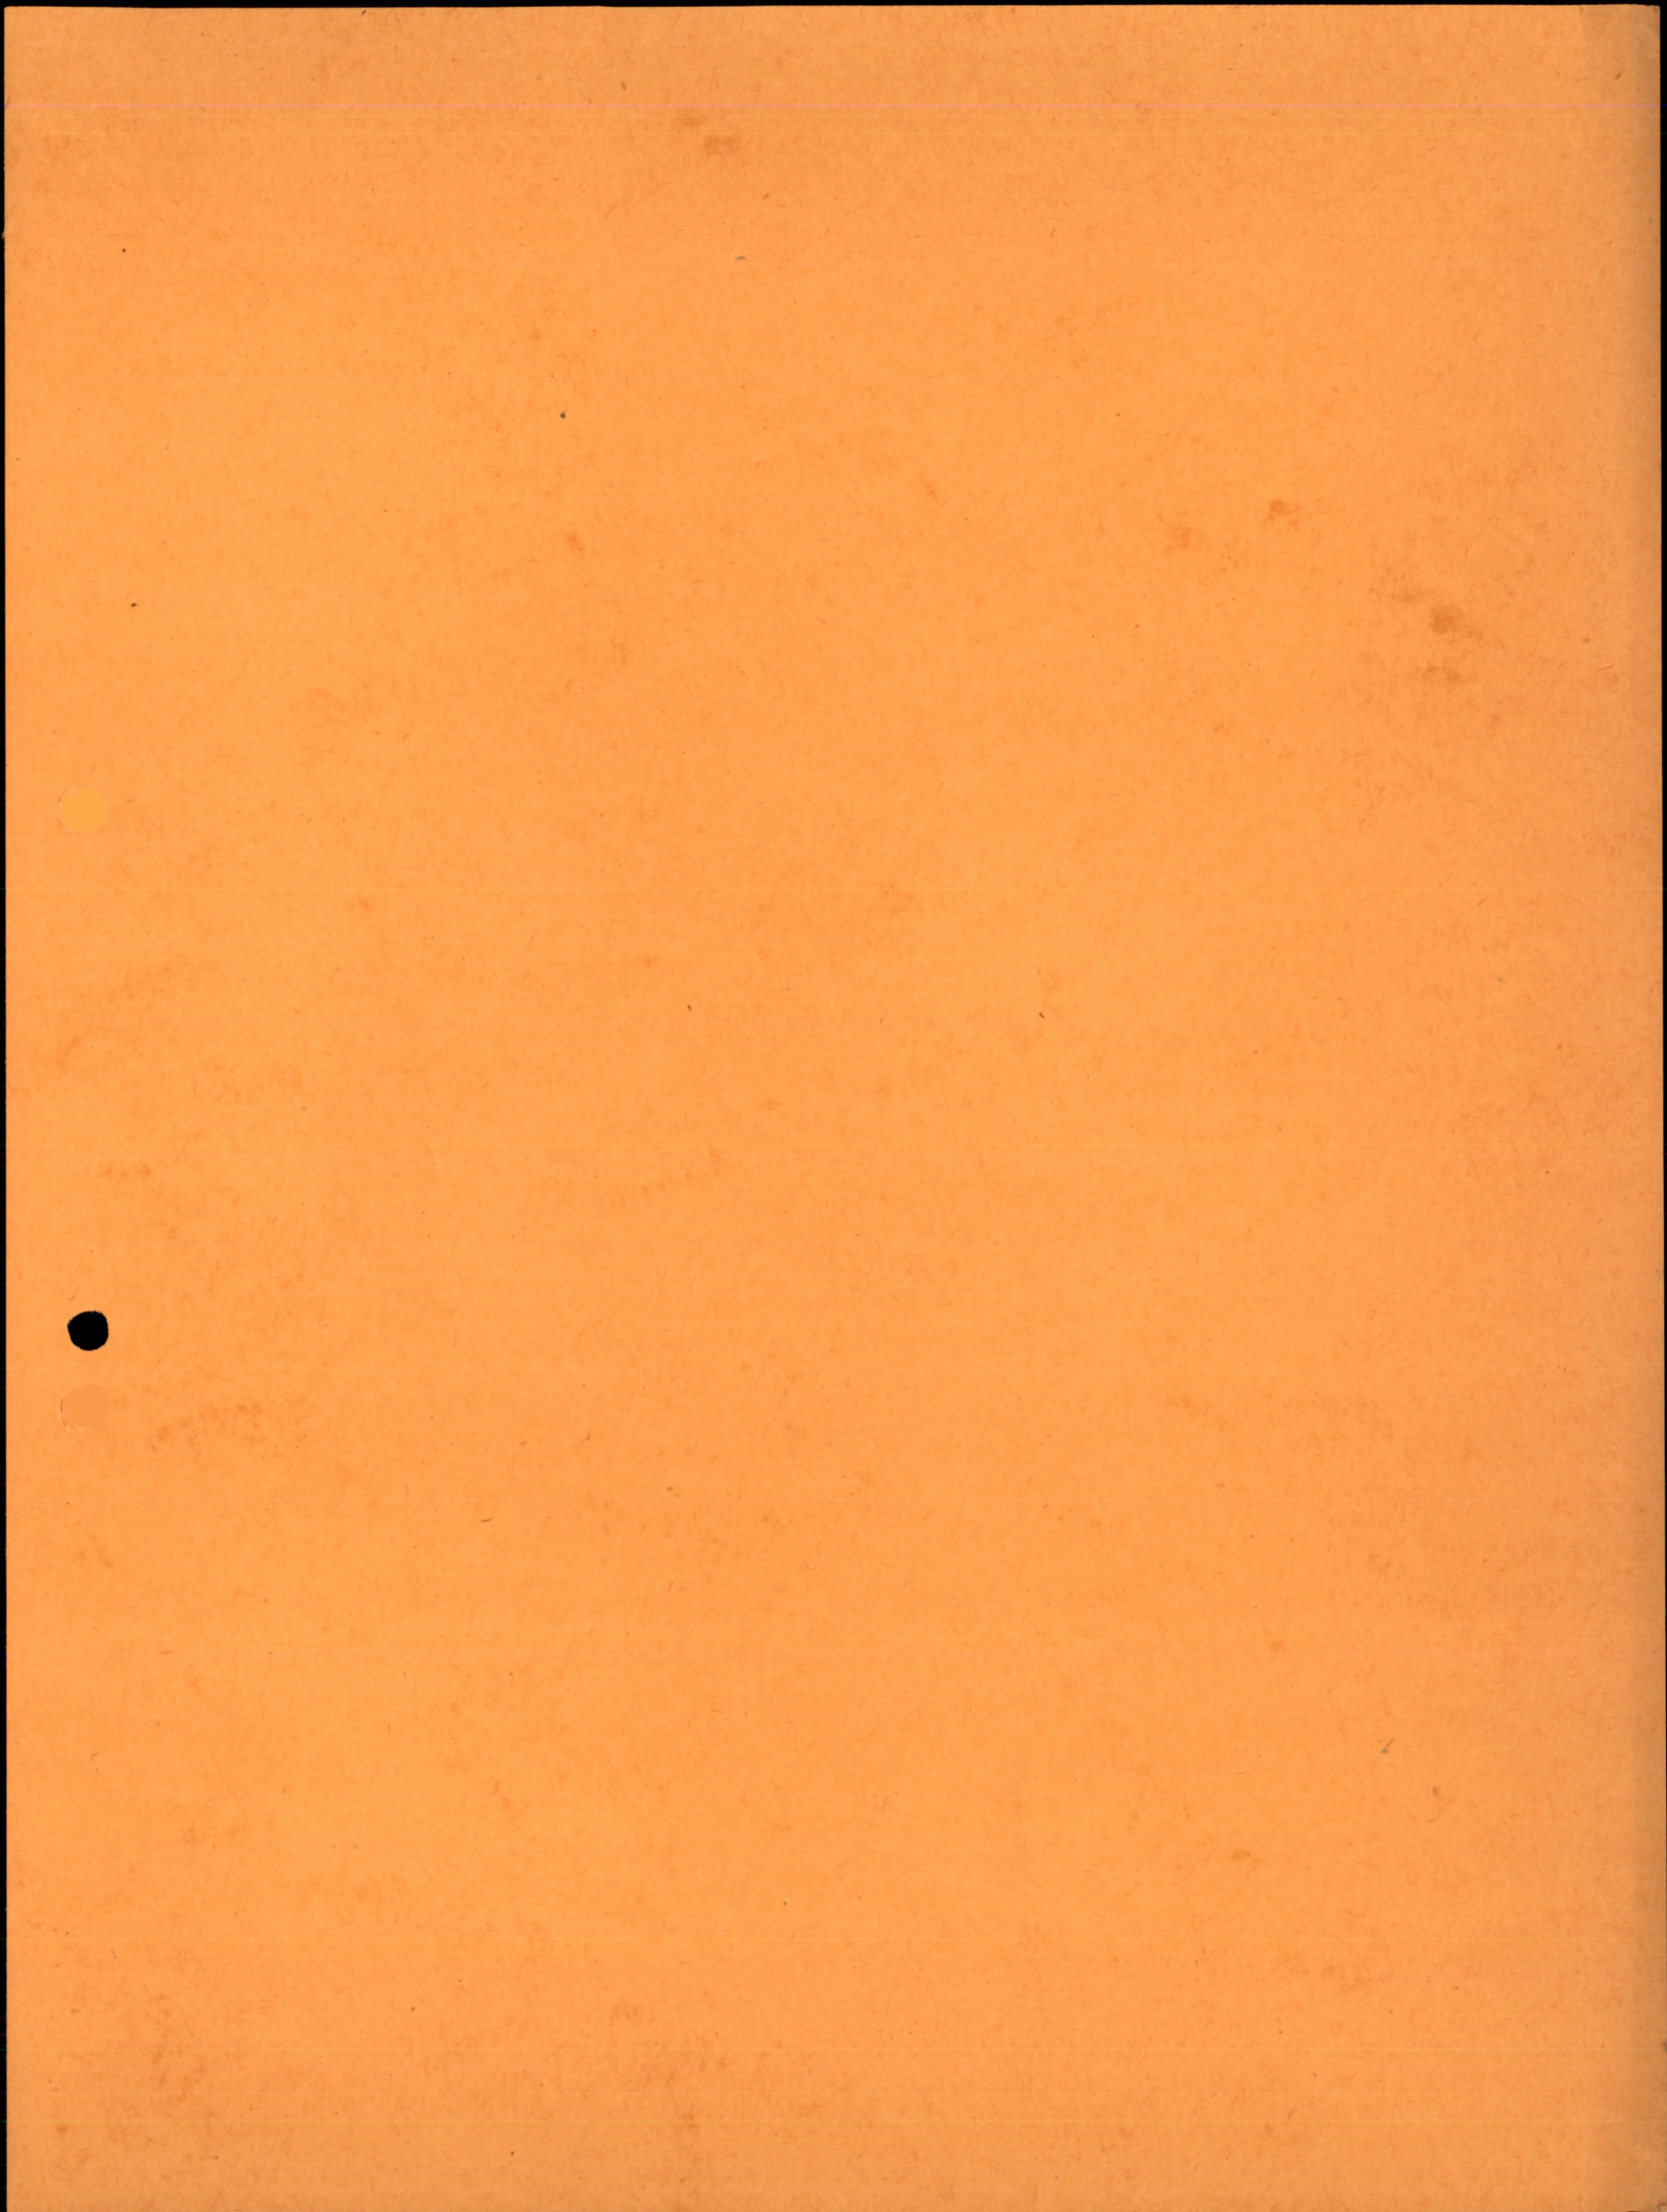



- VILLE DE LILLE -

CHATEAU DE LA CARNOY - ECOLE DE PLEIN AIR

Rue de La Carnoy à LAMBERSART

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

CHATEAU DE LA CARNOY à LAMBERSART- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 -- T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	11.172.400	8.372.000
Matériel	264.890	213.300
<u>TOTAUX</u>	<u>11.437.290</u>	<u>8.585.300</u>

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

CHATEAU DE LA CARNOY A LAMBERSART

- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Château	26	10.704.600	8.028.400
2	Salles de classe	28	136.400	102.300
3	Salle de classe-Salle de repos	30	124.300	93.200
4	Bungalow	32	14.900	11.200
5	Bungalow	33	14.900	11.200
6	Bungalow	34	14.900	11.200
7	Bungalow	35	14.900	11.200
8	Donjon	39	147.500	103.300
	<u>TOTAUX</u>		11.172.400	8.372.000

BATIMENT n° 1

CHATEAU

Surface : 561,91 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 583,98 m².
Rez-de-chaussée de 561,91 m².
Entresol de 33,39 m².
1er étage de 489,44 m².
2ème étage de 433,17 m².
Combles de 410 m². environ

Construction élevée en maçonnerie de briques et de pierre calcaire
de 0.67 et 0.45 d'épaisseurs

EXTERIEUREMENT

Facade principale

Pour l'ensemble

Elévation en briques avec décoration par briques émaillées en
boutisses

Soubassement de 2m,50 à 1m,80 de hauteurs en pavés de grès avec
bandeau en pierre dure, à bord arrondi, avec mouchette et chanfrein
Encadrement de soupiraux en pierre dure avec barreaudage

Partie droite

Harpage en pierre dure et en pierre calcaire dure, avec au niveau
des bandeaux, pierres taillées en pointe de diamant

.... /

Bandeaux en pierre calcaire

Encadrement des châssis du rez-de-chaussée, en pierre calcaire, arc en anse de panier avec clés et coussins saillants

Au niveau du 1er étage, grand bandeau saillant en pierre sur lit en pierre dure avec pierres saillantes moulurées

Au 1er étage, encadrement d'un châssis en pierre calcaire, avec arc en accolade, clé et coussins saillants, fronton en pierre sculptée

Au 2ème étage, encadrement d'un châssis en pierre calcaire avec arc en accolade, clé et coussins saillants, fronton et allège en briques vernissées à effet décoratif

Au 3ème étage, encadrement de baies en pierre calcaire

Fers d'ancrage

Bandeau en pierre calcaire saillant avec en partie inférieure briques posées en dents de scie

Chéneau débordant sur consoles moulurées en bois peint

Partie centrale

1 perron comprenant 1 marche cimentée, 6 marches en pierre de Soignies, 1 grand palier en dalles de Soignies, avec garde-corps en fer forgé et muret en pavés de grès

3 arcades en pierre calcaire, avec socles en pierre dure, piliers taille douce et moulurée, arcs en anse de panier

Au 1er étage, décrochement, avec bandeau en pierre calcaire

..../

3 encadrements de baies en pierre moulurée, chanfreinée avec arcs en accolade, frontons en pierre sculptée, meneau en pierre, garde-corps en pierre

Au 2ème étage mansardé, décrochement, avec bandeau en pierre calcaire sur assise en briques posées en dents de scies, panneau décoratif en briques émaillées, saillantes, à dessins

Encadrement d'une fenêtre en pierre calcaire, avec arc en anse de panier, fronton en pierre sculptée, meneau et traverse en pierre, avec en saillie, 2 jambages en briques sur consoles en pierre
Chéneau débordant sur consoles moulurées en bois peint

Partie gauche

Au rez-de-chaussée, encadrement de 2 châssis en pierre calcaire, moulurée et chanfreinée, avec arc en anse de panier, clés et coussins saillants

Au premier étage, encadrement de 2 châssis en pierre calcaire moulurée et chanfreinée, avec arcs en accolade, frontons en pierre sculptée portant sur consoles en pierre, encastrées dans les jambages des baies, et en allège, briques vernissées à effet décoratif

Entre les châssis, écusson en pierre moulurée

Au niveau du 1er étage : décrochement avec bandeau en pierre calcaire

Harpage en pierre calcaire

..../

Au niveau du 2ème étage, décrochement avec bandeau en pierre calcaire sur lits en briques posées en dents de scies

Encadrement de châssis du 2ème étage, identique à ceux du 1er
1 motif décoratif en pierre, représentant 1 ancre sur console avec jas fermant auvent

Pointe de pignon à ressants, avec harpage en pierre, couvre-murs en pierre, décoration en pierre et pointes de diamant

Facade gauche (vers classes préfabriquées)

Elévation en briques avec décoration, par briques vernissées en boutisses

Soubassement de 1m,75 de hauteur moyenne, en pavés de grès, avec bandeau en pierre dure, à bord arrondi, avec mouchette et chanfrein

Encadrement des soupiraux en pierre dure, avec barreaudage

1 balcon en pierre dure sur deux consoles en pierre dure moulurée

Encadrement de châssis en pierre calcaire, arcs en anses de panier, clés et coussins saillants, au rez-de-chaussée

Au niveau de l'étage, décrochement avec bandeau en pierre calcaire sur lits en briques posées à dessins

Au 1er étage, encadrement de châssis en pierre calcaire, arcs en accolade, frontons en pierre sculptée, allèges en briques vernissées

Bow-window au-dessus du balcon du rez-de-chaussée portant sur 2 fortes consoles en pierre moulurée, encadrement de châssis en pierre avec arcs en accolade, surmonté au 2ème étage par 1 balcon en pierre sculptée

Latéralement, panneaux saillants en briques émaillées à dessins en partie centrale, pignon à ressants, avec harpage en pierre et couvre-murs en pierre

Encadrement d'un châssis en pierre calcaire, avec arc en accolade et fronton en briques vernissées

2 médaillons en pierre sculptée avec fleurs de lys et inscription
ANNO 1863

Facade arrière

Elévation en briques avec décoration par briques vernissées en boutisses

Soubassement de 2m,70 à 2m,10 de hauteurs en pavés de grès, avec bandeau en pierre dure à bord arrondi, avec mouchette et chanfrein

Encadrement des soupiraux en pierre dure, avec barreaudage

3 marches cimentées

Fers d'ancrage

Au niveau des étages, saillie en briques à dessins avec bandeau en pierre

Encadrement d'un châssis en pierre, arc en anse de panier, clés et coussins saillants

Encadrement d'une fausse baie en pierre, arc en anse de panier, clé et coussins saillants, allège et tympan en briques vernissées

Encadrement d'un châssis en pierre, arc en anse de panier, clé et coussins saillants, allège et tympan en briques vernissées

Généralement, linteaux en pierre, arc de décharge en briques et pierre avec barreaudage en fer forgé

Pointe de pignon à ressants avec harpage et couvre-murs en pierre

Mur à créneaux, harpage et couvre-murs en pierre

Façade côté rue de la Carnoy

Partie gauche

identique à la partie droite de la façade principale

Partie droite

élévation en briques avec décoration par briques vernissées en boutisses

Soubassement en pavés de grès, avec bandeau en pierre dure à bord arrondi, avec mouchette et chanfrein

Encadrement de châssis en pierre calcaire, linteau en pierre, en allège briques vernissées

Pointe de pignon, à ressants, harpage et couvre-murs en pierre

Mur à créneaux, harpage et couvre-murs en pierre

1 perron de 9 marches et 1 palier en pierre de Soignies, giron de 0m,35 et 0m,40, emmarchement 6m,00 à 2m,35, marches courbes, avec garde-corps en pierre de Soignies, et main courante en pierre de Soignies moulurée, départ de rampe formé par 1 pilastre en pierre de Soignies moulurée

SOUS-SOL semi-engagé

de 2m,40 à 2m,25 de profondeur généralement, de 2 m. de hauteur sous voûtains de briques du perron de l'entrée principale, de 1m,30 à 2m,05 de hauteurs sous une voûte

.... /

Distribution

3 dégagements, 2 couloirs, 7 caves dont 1 voûtée, 2 blocs sanitaires
1 local lavabos, 1 vestiaire, 1 salle de déshabillage, 1 local
douches collectives, 1 cage d'escalier, 1 W.C., 1 chaufferie,
1 local échangeur, séparés par des refends et des cloisons en
maçonnerie de briques de 0.90 à 0.14 d'épaisseurs hors tout

Communications intérieures

2 portes à 2 vantaux en sapin à lames baguettées
4 portes à 1 vantail en sapin à lames baguettées
14 portes isoplanes à 1 vantail
4 portes isoplanes à 1 vantail à oculus
1 porte à 1 vantail en tôle 2 faces avec poignée anti-panique
1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée
8 baies libres

Accès et éclairage

1 porte à 2 vantaux en sapin à lames baguettées, recouvrement 1
face en contreplaqué
1 porte à 1 vantail en sapin à lames baguettées avec barreaudage
en fer forgé
1 châssis de second jour à 2 ouvrants
1 meurtrière
27 soupiraux, certains avec châssis à l'italienne, ou châssis
à 1 ouvrant, dont 4 châssis à l'italienne doublés par 2 châssis
à 2 ouvrants en aluminium anodisé

.../

INTERIEUREMENT

Murs enduits et peints

Murs enduits dans la cave voûtée

Murs en briques jointoyées ou badigeonnées dans les caves, la chaufferie

Revêtement mural en carreaux de faïence

Revêtement mural en carreaux émaillés

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame porphyré, nuagé ou anti-dérapant sur forme

Dalles d'usine sur forme

Dallage en ciment sur forme

Pavement en briques posées à plat, granito sur forme, sol naturel

Plancher haut en voûtains de briques entre fers, enduit et

badigeonné, voûte en briques enduite au mortier de ciment

Plafond rampant à lames baguettées dans la cage d'escalier, plafond enduit sous hourdis

Caniveau avec grilles en fonte

Caveaux en briques de O.II

Bancs sur supports métalliques scellés aux murs

Patères

Installation d'électricité

Installation de 9 W.C. à l'anglaise à chasse hydropneumatique,

12 stalles d'urinoir, 1 vidoir à 1 poste d'eau, 6 lavabos-auges

à 3 postes d'eau, 1 bac receveur douche avec flexible, 2 lavabos à

2 postes d'eau, 25 pommes de douche chromées avec mitigeur

thermostatique

.../

Installation d'une chaudière fonctionnant au gaz, avec détendeur, brûleur, vanne 3 voies, 1 ballon d'eau chaude, tuyauterie, robinetterie, vannes, 2 pompes d'accélération et 1 échangeur, 6 radiateurs de chauffage central

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier droit de 15 marches en béton armé, revêtement en granito, avec nez de marche en Ferodo, 1m,60 d'embranchement, 2 mains courantes métalliques

1 escalier à vis

REZ-DE-CHAUSSEE

de 4m,90 à 4m,40 de hauteurs sous plafond généralement de 2m,35 de hauteur sous plafond d'un dégagement, du W.C. et d'une plonge, de 2m,52 de hauteur sous plafond, de 3m,20 à 2m,85 de hauteurs sous plafond droit et rampant de l'autre plonge

Distribution

1 porche, 3 salles à manger, 1 hall avec escalier d'accès à 1'étage, 1 réserve, 3 bureaux, 1 entrée, 1 dégagement, 1 W.C., 2 plonges, 1 cuisine, 1 cage d'escalier à vis, séparés par des refends et des cloisons en maçonnerie de briquetage

Communications intérieures

3 portes en chêne à 2 vantaux à panneaux sculptés, avec rhabillage entablement mouluré, avec consoles représentant des têtes de femme, médaillon mouluré

.... /

2 portes à 2 vantaux à panneaux sculptés, avec moulures, rosaces, rhabillage, tympan mouluré avec médaillon représentant Marianne

1 porte à 4 vantaux à panneaux sculptés, avec moulures, rhabillage, sculpté, tympan avec médaillon fleuri et guirlandes

11 portes à 1 vantail, moulurées et sculptées, dont 1 avec partie haute vitrée et 2 avec tympan, représentant des enfants jouant

1 porte à 2 vantaux en tôle 2 faces, doublée par 1 porte à 2 vantaux moulurés et sculptés

1 porte à 2 vantaux à panneaux, partie haute vitrée avec Yale

1 porte à 2 vantaux moulurés avec Yale

1 porte à 1 vantail à panneaux, avec rhabillage, moulures sur cadres

2 baies libres

Accès et éclairage

1 porte à 2 vantaux en chêne verni, partie haute vitrée entre plomb avec Yale, imposte fixe en anse de panier avec colonnes en chêne mouluré

3 baies libres

6 châssis à 2 ouvrants en chêne avec imposte fixe en arc avec persiennes pliantes à lames et tablettes en marbre

3 châssis fixes avec imposte fixe en arc, persiennes pliantes à lames ou volet roulant à lames bois à commande par tige

1 porte-fenêtre à 2 ouvrants avec imposte fixe en arc et persiennes pliantes à lames

1 châssis à 3 éléments dont 2 fixes et 1 ouvrant avec imposte fixe et barreaudage en fer forgé

1 châssis à 9 éléments vitrés entre petits bois, fixes, à soufflet ou ouvrants, avec barreaudage en fer forgé

1 châssis à 3 éléments dont 2 ouvrants et 1 fixe avec barreaudage en fer forgé

1 châssis à 1 ouvrant avec barreaudage en fer forgé

1 meurtrière

4 châssis à 2 ouvrants avec impostes fixes et persiennes pliantes à lames

1 grand châssis fixe avec imposte en arc et persienne pliante à lames

3 châssis fixes, tablettes en marbre

2 grands châssis de second jour, à 2 éléments fixes, meneaux bois avec socles, colonnes et chapiteaux moulurés, impostes en arc

1 châssis de second jour en imposte, vitré entre petits bois

1 châssis de second jour vitré en verre polychrome sur plomb

INTERIEUREMENT

Murs enduits et peints ou tapissés généralement

Murs en briques jointoyées sous le porche

Revêtement mural en carreaux de faïence sur 1m,55 de hauteur dans les plonge et la cuisine

Soubassement en pierre de Soignies, sur 0m,90 de hauteur sous le porche

Lambris à panneaux moulurés dans les salles à manger et les bureaux de 0m,60 à 1m,80 de hauteurs,

.... /

avec 1 lambris de 1m,75 de hauteur dans le bureau de la directrice
à colonnes et cimaises sculptées

Au sol : parquet en chêne à l'anglaise dans les salles à manger, et
2 bureaux, carrelage en carreaux de grès cérame polychrome dans le
hall, l'entrée, 1 bureau, le dégagement, carrelage en tomettes sur
forme dans le dégagement, le W.C., les 2 plonges et la cuisine
Carrelage en mosaïque de marbre avec frise périmétrique à dessins,
aux angles fleurs stylisées, au centre ancre stylisée

Plafonds enduits sous lattes ou tapissés, enduits sous lattes avec
corniche et frises moulurées, à denticules, avec guirlandes,
rosace, modillons en feuille d'acanthé, retombées en chêne mouluré
en lames de chêne sur gittage apparent mouluré et poutres avec
écussons ou médaillons sculptés, sur consoles en pierre sculptée
ou en bois représentant des têtes en bas relief, avec, entre gittages,
toiles peintes

Plancher haut en voûtains de briques sur poutres en bois sculptées
et poutre périmétrique moulurée

1 placard 1 porte moulurée

2 placards à 1 vantail en chêne, avec en imposte panneaux sculptés
en chêne, représentant des instruments de musique et coquilles

Saint Jacques

2 grands placards 2 portes dans le hall

1 placard (ancienne cheminée)

3 cheminées en marbre avec parquets de glace, encadrement mouluré
et sculpté, avec guirlandes, plaques en fonte

..../

1 cheminée en pierre avec 2 colonnes moulurées, chapiteaux sculptés représentant des personnages, plaques en fonte, hotte avec panneaux de chêne sculpté

Glaces avec encadrement mouluré, fronton sculpté fleuri

Installation d'électricité

Installation d'un lave-mains à 1 poste d'eau, 2 vidoirs à 1 poste d'eau, 1 W.C. à l'anglaise à chasse, 1 plonge en inox à 2 bacs

2 postes d'eau sur armoire à portes multiples avec table de travail stratifié, 1 hotte en verre cathédrale sur fers T

Installation de radiateurs de chauffage central

Accès à l'entresol et au 1er étage par

1 escalier comprenant

1 volée de 16 marches droites de 1m,65 d'emmarchement en chêne, revêtement plastique avec nez de marche en Ferodo, main courante tubulaire en cuivre, barreaudage en fer forgé vers les vitraux

1 palier au niveau de l'entresol, avec revêtement plastique

1 marche de 0m,15 de hauteur

1 palier en parquet avec revêtement plastique, avec garde-corps à balustres Ø90 avec main courante galbée et au-dessus 2 mains courantes tubulaires en cuivre

1 volée de 14 marches droites de 1m,65 d'emmarchement en chêne, revêtement plastique avec nez de marche en Ferodo, main courante tubulaire en cuivre

.... /

Au niveau du 1er palier :

1 châssis fixe donnant sur la cuisine

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage, vitraux sur plomb en partie haute, donnant sur 1 balcon à balustres et main courante massive sculptée, permettant d'accéder à la lingerie

1 escalier à vis

ENTRESOL

de 2m,50 et 2m,20 de hauteurs sous plafond

Distribution

1 lingerie, 1 lavabo, 1 dégagement, 1 W.C., 1 balcon, séparés par cloisons en maçonnerie de briquetage

Communications intérieures

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage

3 baies libres

Eclairage

1 châssis à 3 éléments dont 2 ouvrants et 1 fixe avec barreaudage en fer gorgé

1 petit châssis à 2 ouvrants avec barreaudage en fer forgé

1 châssis fixe de second jour vitré sur plomb

INTERIEUREMENT

Murs enduits et peints

.../

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame sur forme

Plafond enduit sous lattes

Lambris en chêne, à panneaux, hauteur 0m,75 dans le W.C.

Installation d'électricité

Installation de 1 lavabo à 1 poste d'eau, 1 W.C. à l'anglaise à chasse

Installation de radiateurs de chauffage central

1er ETAGE

de 4m,60 de hauteur sous plancher haut du balcon, 4m,30 de hauteur sous plafond généralement, 3m,70 dans la lingerie, 2m,80 dans un dégagement, 1 couloir, 1 salle de bains, 2m,30 dans un débarras, 2m,47 dans 1 chambre

Distribution

1 balcon, 1 salle de repos, 1 lingerie, 1 infirmerie, 1 salle de soins, 1 chambre, 2 salles de classe, 1 salle de dessin, 1 dégagement, 1 lavabo et 1 logement de concierge, comprenant 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine, 1 dégagement, 1 couloir, 1 débarras, et 1 salle de bains séparés par des refends et des cloisons en maçonnerie de briquetage

Communications intérieures

6 portes à 2 vantaux à panneaux, certaines sculptées, avec rhabillage

.... /

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée,
avec imposte fixe

1 porte-fenêtre à 2 vantaux, partie haute vitrée avec imposte fixe
vers 1 balcon avec rhabillage

12 portes à 1 vantail en lambris d'assemblage, certaines sculptées
avec rhabillage

1 porte double à 1 vantail en lambris d'assemblage, avec rhabillage

1 porte double à 1 vantail dont 1 condamnée, en lambris d'assemblage
formant placard

3 baies libres dont 1 vers balcon

Accès et éclairage

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage vers tourelle

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée
vers terrasse

13 châssis à 2 ouvrants avec impostes fixes, volets pliants à
lames bois, tablettes en marbre

1 châssis à 2 ouvrants, tablette en marbre, garde-corps en fer
forgé

1 grand châssis vitré entre petits bois, imposte en arc ogive

1 châssis à 3 éléments dont 2 fixes et 1 ouvrant

2 vitraux sur plomb

4 châssis à 1 ouvrant dont 1 en imposte

2 petits châssis fixes avec impostes en arc ogive

.... /

2 grands châssis fixes de second jour

3 grandes baies libres

INTERIEUREMENT

Murs enduits et peints ou tapissés généralement

Murs en briques jointoyées et en pierre sur le balcon

Lambris en carreaux de faïence

Au sol : parquet en chêne avec revêtement plastique et tapiflex,

plancher en lames non jointives sur le balcon

Plafond enduit sous lattes généralement, enduit sous lattes avec

corniches moulurées et rosaces, voûte en plein cintre à lames

rainées, bouvetées sur arcs moulurés

Plancher haut en voûtains de briques sur poutres en bois sculptées

et poutre périmétrique moulurée

Plancher haut formé par une ancienne cuve métallique ayant servi

de réserve d'eau

Escalier de 1 marche vers terrasse en zinc

Escalier de 2 marches

Installation de 5 cheminées en marbre, certaines avec parquets de
glace

4 placards à 1 porte à 2 vantaux à panneaux, certains sculptés

5 placards à 1 porte à 1 vantail à panneaux, certains sculptés

Installation d'électricité

Installation de 1 vidoir à 2 postes d'eau, 1 lavabo à 1 poste d'eau,
1 lavabo à 2 postes d'eau, 1 lavabo à 2 postes d'eau sur colonne,
1 évier à 2 bacs 1 poste d'eau, 1 évier à 2 bacs, 1 égouttoir
2 postes d'eau avec paillasse faïence sur armoire basse à portes
coulissantes, 1 chauffe-bain et 1 W.C. à l'anglaise à chasse,
1 baignoire-sabot, à 2 postes d'eau et flexible douche
Installation de radiateurs de chauffage central

Accès au 2ème étage par

1 escalier en chêne de 0m,82 d'embranchement, sous-face doublée,
avec garde-corps à balustres tournées, comprenant : 28 marches
et 4 paliers intermédiaires

2ème ETAGE

à 2 niveaux de 3m,70 à 2m,36 de hauteurs sous plafond

Distribution

2 salles de classe, 3 débarras, 4 dégagements, 1 salle de repos,
4 locaux sans affectation, 1 palier, 1 W.C. et 1 grenier séparés
par des refends et des cloisons en maçonnerie de briquetage

Communications intérieures

12 portes à 1 vantail en lambris d'assemblage
1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée
baies libres

.. ./

Accès et éclairage

- 1 porte-fenêtre à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée vers terrasse en zinc
- 1 porte-fenêtre vers balcon
- 1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage vers tourelle
- 2 châssis à 2 ouvrants avec tablette marbre
- 2 châssis en imposte à 2 ouvrants avec tablette marbre
- 1 châssis à 2 ouvrants et imposte fixe
- 5 châssis à 1 ouvrant avec tablette en marbre
- 2 châssis à 1 ouvrant avec imposte fixe
- 1 châssis en imposte à 1 ouvrant
- 2 petits châssis fixes en imposte

INTERIEUREMENT

Murs enduits dans le grenier

Murs enduits et peints généralement

Au sol, plancher en sapin sur gittage dans le grenier, parquet avec revêtement genre tapiflex généralement

Plafond droit et rampant enduit sous lattes

2 cheminées en marbre avec parquet de glace

2 estrades

Installation d'électricité

Installation de 1 évier à 1 bac, 1 égouttoir, 1 poste d'eau;

1 lavabo à 1 poste d'eau

.../

Installation de radiateurs de chauffage central

Accès à la plate-forme non visitée au-dessus du 2ème étage de la tour par une trappe

Plate-forme avec 15 baies libres séparées par des meneaux en pierre

Combles non utilisables au-dessus de la partie à 2 étages

TOITURE formée par

Principalement par 2 nefs perpendiculaires en pénétration à 2 versants couverts en ardoises d'amiante ciment teinté sur forte charpente

avec 2 petites nefs en pénétration et 2 lucarnes

1 petite nef à 2 versants et 3 croupes couverts en ardoises d'amiante-ciment teinté sur charpente ordinaire

Le reste par 6 terrasses couvertes en zinc à dilatation et tasseaux sur charpente ordinaire

Couvrant la tour de droite, un pavillon couvert en ardoises d'amiante-ciment teinté sur charpente ordinaire

Chéneaux, tuyaux de descente et accessoires

EN ANNEXE

1 tour octogonale en partie basse et cylindrique en partie haute comprenant à l'intérieur un escalier gironnant en chêne de 1 m. d'emmarchement, comprenant au total 59 marches et 4 paliers, desservant sous-sol, rez-de-chaussée, entresol (porte condamnée) 1er étage et les 2 niveaux du 2ème étage, avec 2 mains-courantes tubulaires

.. ./

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.45 d'épaisseur

EXTERIEUREMENT

Soubassement en grès sur 2m,45 de hauteur

Bandeau en pierre au-dessus du soubassement

Bandeau saillant en pierre sur consoles en pierre entre la partie octogonale et la partie cylindrique

Briques jointoyées avec décoration en briques vernissées

Accès et éclairage

3 meurtrières vitrées

4 meurtrières avec petits châssis à l ouvrant

1 vitrail polychrome vers contigu

Portes à l vantail en lambris d'assemblage vers contigu ou baies libres

INTERIEUREMENT

Murs enduits et peints

Au sol : parquet avec partiellement revêtement à tapiflex

Plafond enduit sous lattes

TOITURE formée par

1 tourelle à 8 pans, couverte en zinc sur charpente ordinaire

.... /

Chéneau, descente, accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 10.704.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 8.028.400.-

BATIMENT n° 2

SALLES DE CLASSE

Surface : 155,51 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 4m,80 à 3m,80 de hauteurs sous le toit et 3m,25 de hauteur sous plafond

Construction élevée en panneaux standards, parement extérieur en plaques d'amiante-ciment, parement intérieur en panneaux d'agglomérés de particules, avec isolation thermique sur ossature métallique

Extérieurement

Façades en amiante-ciment

sur 1 façade : 2 marches en ciment bouchardé

sur 1 pignon : 1 escalier type échelle de meunier de 3 marches en bois exotique peint, emmarchement 0m,83

Distribution

2 couloirs et 2 classes, séparés par des cloisons en plaques d'amiante-ciment peintes sur ossature bois avec isolation en laine de verre

Communications intérieures

2 portes isoplanes à 1 vantail

Accès et éclairage

2 portes à 2 vantaux, à lames baguettées, partie haute vitrée,
avec imposte fixe

1 porte isoplane à 1 vantail

8 châssis à 3 éléments superposés, dont 1 fixe et 2 à bascule

10 châssis à bascule en imposte

Intérieurement

Cloisons peintes

Plancher sur solives

Plafond en fibrex peint avec isolation

Patères sur bandeaux

Installation d'électricité

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants débordants, couverts en plaques ondulées
d'amiante-ciment sur charpente ordinaire

Gouttières, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 136.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 102.300.-

BATIMENT n° 3

SALLE DE CLASSE - SALLE DE REPOS

Surface : 141,40 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,40 de hauteur sous versants, 4m,50 de hauteur au faite et 3 m. de hauteur sous plafond
Construction élevée en panneaux standards, parement extérieur en plaques d'amiante-ciment, parement intérieur en panneaux d'agglomérés de particules, avec isolation thermique, sur ossature métallique

Extérieurement

Façades en amiante-ciment

3 escaliers de 3 marches en ciment bouchardé dont 1 de 1m,75 d'emmarchement et 2 de 1m,20

Distribution

1 couloir, 1 salle de classe et 1 salle de repos, séparés par des cloisons en fibrex 2 faces

Communications intérieures

2 portes isoplanes à 1 vantail

.... /

Accès et éclairage

- 1 porte à 2 vantaux, revêtement extérieur en paxalumin, partie haute vitrée avec imposte fixe vitrée entre petits bois
- 2 portes à 1 vantail, partie haute vitrée, avec imposte à soufflet
- 6 châssis à 2 éléments superposés, inférieur à soufflet, supérieur fixe vitré entre petits bois
- 7 châssis en imposte, fixes ou à soufflet

Intérieurement

- Cloisons peintes
- Plancher sur solives
- Revêtement de sol genre tapiflex
- Plafond en fibrex peint avec isolation
- Patères sur bandeaux
- Installation d'électricité

TOITURE formée par

- 1 nef à 2 versants débordants, couverts en plaques ondulées teintées d'amiante-ciment, sur charpente ordinaire
- Gouttières, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 124.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 93.200.-

BATIMENT n° 4

BUNGALOW

Surface : 10,73 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,80 à 2m,65 de hauteurs
sous le toit

Construction élevée en pignons : sapin à lames baguettées, 1 face
sur ossature bois, toit en contreplaqué sur ossature bois,
partiellement 2 faces

Extérieurement

bois traité, teinté

1 perron de 1 marche en briques cimentées et 1 palier en sapin

Distribution

1 pièce

Accès et éclairage

1 porte à 2 vantaux vitrés

1 châssis fixe

Intérieurement

Cloison en contreplaqué ou en sapin à lames baguettées

.... /

Au sol : plancher en sapin sur solives

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants en contreplaqué sur charpente légère en bois,
avec bardeaux d'asphalte, et 1 fausse cheminée en contreplaqué
et bardeaux d'asphalte

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 14.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 11.200.-

BATIMENT n° 5

BUNGALOW

Surface : 10.73 m2.

Construction identique au bâtiment n° 4

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 14.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 11.200.-

BATIMENT n° 6

BUNGALOW

Surface : 10,73 m2.

Construction identique au bâtiment n° 4

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 14.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 11.200.-

BATIMENT n° 7

BUNGALOW

Surface : 10,73 m².

Construction identique au bâtiment n° 4, mais avec accès et éclairage différents, comprenant

1 porte à 1 vantail en sapin à lames baguettées

: grand châssis fixe en pignon principal

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 14.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 11.200.-

BATIMENT n° 8

BATIMENT DIT DONJON

Surface : 29,60 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 29,60 m2.
Rez-de-chaussée de 29,60 m2.
Etage de 29,60 m2.
Combles de 29,60 m2.

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur

EXTERIEUREMENT

Pignon avant

briques silico-calcaires avec briques vernissées à dessins

Seuil en briques

Arc de décharge en briques silico-calcaires et vernissées

Fausse baie avec archivolt en briques, et clé en pierre

Motif décoratif en carreaux polychromes, entre briques saillantes

Bandeau en briques vernissées

l encadrement de châssis, saillant, en briques avec arc de décharge
en briques

Pignon arrière

briques ordinaires jointoyées, bandeau saillant en briques

Oeil de boeuf

.... /

Facade sur rue

briques silico-calcaires, anciennes baies murées en briques ordinaires

Filastres en briques

Motif décoratif en carreaux polychromes

Bandeau en briques vernissées

Facade vers château

Mur en briques silico-calcaires, ordinaires et vernissées

Motif décoratif en carreaux polychromes

Bandeau en briques vernissées

DONJON proprement dit

en briques ordinaires, avec quelques briques vernissées,
soubassement saillant en briques avec bandeau en pierre calcaire à mouchette

SOUS-SOL

non visité

REZ-DE-CHAUSSEE

de 2m,55 de hauteur sous plafond

Distribution

1 local et 1 cage d'escalier

Communications intérieures

2 portes à 1 vantail

Accès

2 portes à 1 vantail

Intérieurement

Murs enduits et peints

Sol carrelé sur forme

Plafond enduit sous lattes

1 compteur gaz, débit maximal 65 m³./heure, minimal 0,4 m³./h.

Accès à l'étage par

l'escalier du donjon, de 0m,70 d'emmarchement, 15 marches
gironnantes en sapin

ETAGE

de 2m,30 de hauteur sous plafond

Distribution

2 pièces séparées par des cloisons en sapin à lames baguettées
tapissées

Communications intérieures

2 portes à 1 vantail en lambris d'assemblage

..../

Intérieurement

Murs enduits et peints ou tapissés

Au sol : plancher en sapin sur gittage

Plafond enduit sous lattes

Accès aux combles non visités

par 1 escalier gironnant

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants couverts en tuiles flamandes sur charpente
ordinaire

Chéneaux, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 147.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 103.300.-

MATÉRIEL



- ESTIMATION DU MATERIEL -

CHATEAU DE LA CARNOY - ECOLE DE PEIN AIR- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
Château de la Carnoy	49	264.890	213.300
		264.890	213.300

CHATEAU DE LA CARNOY

MATERIEL

CLASSE 1

22 tables à 1 place
1 table tube 2 X 1
11 chaises
1 armoire métallique, 2 portes
1.50 X 1.00
2 tables tube 150 X 75
1 armoire bois, 2 portes
1 bureau bois et tube
1 vestiaire, 2 cases
20 lits
1 vestiaire, 1 case
2 poteaux de saut
1 table à 2 places
6 taxilophones
Matériel pyrogravure

Ensemble 14.680 11.700

CLASSE 2

7 tables tube
26 armoires 1 case
1 bureau bois et tube
1 armoire bois, 2 portes
1 dito, 2 portes vitres
1 armoire métallique, hauteur 1 m.
4 chaises
1 extincteur CO 2 - 2 Kg.

Ensemble 8.670 7.000

CLASSE 3

1 table tube

26 armoires, 1 case
1 bureau bois et tube
1 tableau
1 armoire, 2 portes vitres
1 armoire, 2 portes pleines
1 armoire, 2 portes coulissantes

Ensemble 7.320 5.800

HALL D'ENTREE

1 table basse stratifié 80 X 80
4 chaises cuir
1 armoire forte 125 X 45 X 220
1 buffet, 4 portes 1.20 X 0.30 X 1.60

Ensemble 8.250 6.600

RESTAURANT 1

5 tables tube 2 X I
30 chaises
2 tables bois 120 X 60

Ensemble 4.320 3.450

RESTAURANT 2

7 tables tube dito
42 chaises
2 tables bois 120 X 60

Ensemble 5.880 4.700

RESTAURANT 3

7 tables tube dito
42 chaises
1 table bois 120 X 60

Ensemble 5.670 4.500

CUISINE

1 armoire chêne, 4 portes
3 X 0.40 X 1.20
2 meubles chêne, 2 portes
120 X 50 X 100
3 chariots à desservir
3 plaques inox
2 tables bois 2 X 1.20
1 armoire chauffante
1 table stratifié 125 X 70
1 four Arthur MARTIN en inox
2 compartiments
1 dito, 4 compartiments
1 réfrigérateur
1 coupe-jambon
1 mélangeur HOBART PF401
1 extincteur 9 litres
150 couverts
10 chaises
1 rapeuse HOBART électrique
1 coupe-frites

Ensemble 71.130 57.000

RESERVE

1essoreuse à salade
1 vestiaire 2 cases
1 bac inox à 2 plonges
1 vestiaire, 3 cases chêne

1 extincteur 6 Kg.
1 congélateur électrique BONNET
1 réfrigérateur
1 escabeau tube
1 rayonnage bois 3.60 X 0.80 X 2.00

Ensemble 9.320 7.450

ETAGE

33 lits
1 bureau
1 chaise

Ensemble 4.430 3.600

CLASSE 1

3 armoires à 2 portes coulissantes
20 armoires à 1 case
4 tables tube
3 armoires à 2 portes
6 chaises bois
1 tableau
1 table ovale
1 bureau bois et tube
1 armoire bois, 2 portes

Ensemble 9.300 7.400

PHARMACIE

2 armoires, 2 portes battantes
1 lit
1 chaise
2 armoires à pharmacie
1 table sur roues

1 bac sur fiches
1 bureau métallique stratifié
1 lit tube et simili
2 chaises simili
1 toise
1 pèse-personne 100 Kg.
1 fauteuil cuir Cordoual

Ensemble 9.630 7.700

CLASSE 2

16 tables à 1 place
4 armoires à 2 portes coulissantes
1 bureau bois et tube
3 tables chêne
1 téléviseur noir et blanc
1 tableau
27 petites chaises
1 table à 2 places
10 petites tables
1 rayonnage bois 2.40 X 0.50 X 2.20
5 étages
1 portemanteau
3 lits complets

Ensemble 12.080 9.600

2ème ETAGE

1 établi bois
1 table tube

Ensemble 400 300

PERFECTIONNEMENT

1 lit

- 1 table à 2 places
- 2 chaises
- 1 portemanteau sur roues

Ensemble 610 500

DORTOIRS

- 2 extincteurs CO 2
- 1 extincteur P 9
- 40 lits complets
- 1 pèse-personne
- 1 table, 1 place
- 1 chaise
- 4 lampes WALTER sur roues type
Monoloyne UV2 220 Volts
- 1 table chêne
- 1 armoire métallique, 2 portes
à 1 place
- 6 tables à 2 places
- 7 tables à 1 place
- 1 armoire métallique, hauteur 2 m.
- 3 machines à écrire
- 1 bureau métallique stratifié
2 caissons 150 X 75
- 1 armoire métallique, 2 portes
hauteur 1 m.
- 3 petites tables tube 120 X 60

Ensemble 22.560 18.000

SALLE GYMNASIQUE

- 6 grands bancs
- 14 chaises triplex
- 4 poteaux élévation, en bois
- Appareils divers

Ensemble 1.920 1.500

LINGERIE

1 machine à laver SINGER I58
6 cases
1 rayonnage bois 2 X 0.40 X 2

Ensemble 10.000 8.000

1 machine SINGER STARLET
3 chaises
2 tables tube
1 aspirateur électrique

Ensemble 2.590 2.000

CAVE

5 extincteurs
1 vestiaire, 2 cases
1 vestiaire, 4 cases
1 armoire bois, 2 portes hauteur 1.20
4 tables à 2 places
6 chaises
125 lits
2 meubles 2 X 2 portes
1 classeur, 2 tiroirs
1 banc à claire-voie

Ensemble 19.630 17.000

BUREAU DIRECTRICE

1 bureau métallique stratifié, 2 caissons
1.50 X 0.75
1 bureau teck, 1 caisson 1.25 X 0.75
1 guéridon
1 photocopieur 3 M I5I
1 dito 2II
4 chaises cuir



- 1 portemanteau
- 1 fauteuil cuvette Cordoual

Ensemble	6.900	5.500
--------------------	-------	-------


EMPLOYE

- 1 bac fiches sur roues
- 2 armoires métalliques, 2 portes
- 1 Rex Rotary II4
- 1 bureau métallique stratifié
125 X 75
- 1 machine à écrire OLYMPIA 47 cm.
- 1 chaise sur pied roulant
- 1 table tube
- 1 table formica 150 X 75
- 2 duplicateurs JAPY
- 1 réfrigérateur
- 1 poste T.S.F.
- 3 fauteuils Cordoual
- 1 calculatrice électronique BURROUGHS
C 2000
- 1 four à métaux
- 1 stéthoscope
- 1 tensiomètre
- 1 projecteur SUPER 8
- 1 écran sur pied
- 1 table écran
- 1 téléviseur

Ensemble	29.600	24.000
--------------------	--------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	264.890	
--------------------------------------------	---------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		213.300
-----------------------------------------------------	--	---------

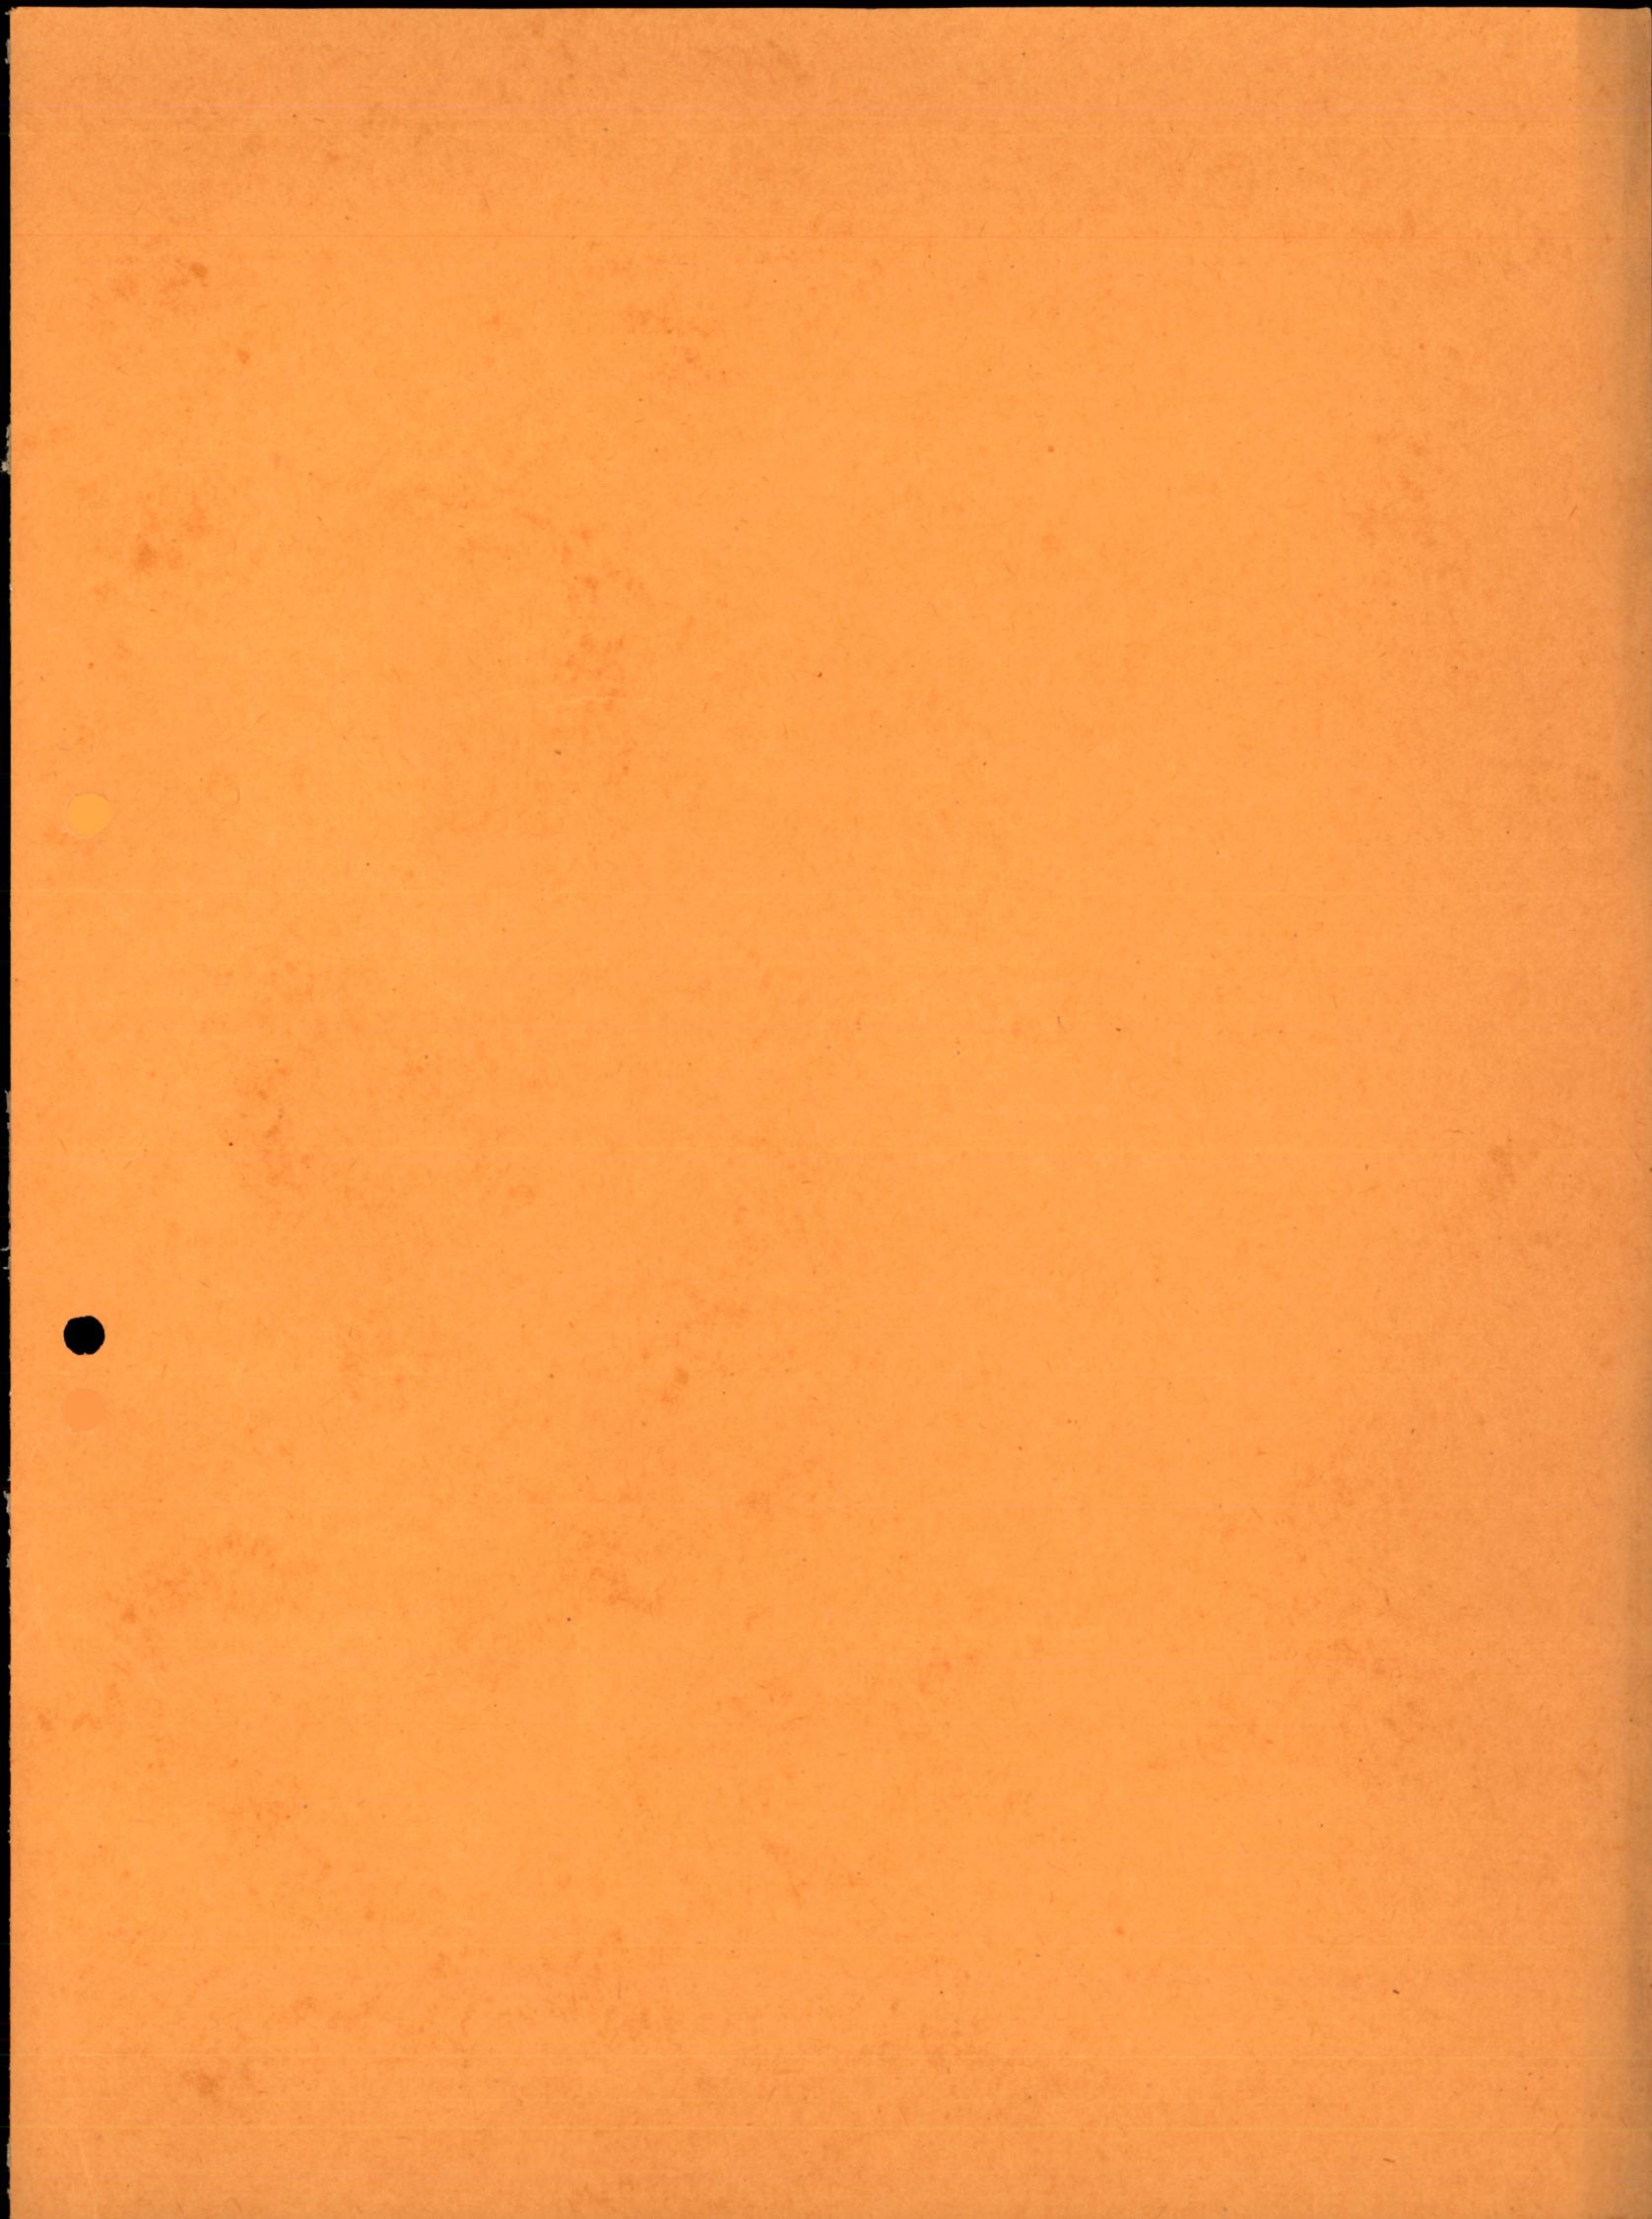



- VILLE DE LILLE -

ECOLE MATERNELLE GUSTAVE NADAUD

Boulevard Eugène Duthoit à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE MATERNELLE GUSTAVE NADAUD
- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	2.256.900	2.031.200
Matériel	116.220	92.750
<u>TOTAUX</u>	2.373.120	2.123.950

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ECOLE NADAUD
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Hall - Bureau - Réfectoire - Cuisine et logement de l'étage	10	807.300	726.600
2	Porche	12	37.600	33.800
3	Salle de jeux - Sanitaires - Classes	16	1.412.000	1.270.800
	<u>TOTAUX</u>		2.256.900	2.031.200

BATIMENT n° 1

HALL - BUREAU - REFECTOIRE - CUISINE ET LOGEMENT A L'ETAGE

Surface : 172,05 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 82,38 m².
Rez-de-chaussée de 172,05 m².
Etage partiel de 95,79 m².

SOUS-SOL PARTIEL

1°) Sous-sol cuisine

de 53,94 m². de surface et 2m,50 de hauteur comprenant 1 cave et

1 cage d'escalier

Murs en briques de 0.34 d'épaisseur sur soubassement béton

Sol en ciment

Murs bruts, plancher haut apparente

Plancher haut : hourdis en béton armé sur 3 poutres transversales en
béton armé

Eclairage par

4 soupiraux en métal déployé

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/4 de tour de 14 marches en ciment, avec palier inter-
médiaire et échiffre en briques de 0.11 d'épaisseur

..../

2°) Sous-sol du logement

de 28,44 m². de surface et 2m,40 de hauteur, comprenant : 1 couloir avec escalier et 2 caves

Murs en briques de 0.34 d'épaisseur sur soubassement béton

Cloison en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en ciment

Murs bruts, plancher haut apparent

Plancher haut; hourdis en poteries creuses

Eclairage par

1 soupirail

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/4 de tour de 14 marches en ciment avec palier intermédiaire

ELEVATION

Construction élevée sur vide sanitaire partiel

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur hourdées au mortier de ciment

Façades

Parementage en briques repressées

.... /

1 perron de 4 marches et 1 de 3 marches en ciment

Soubassement, appuis, linteaux, meneaux et corniche en ciment

Lettres en relief "ECOLE MATERNELLE GUSTAVE NADAUD"

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,25 de hauteur sous plafond, comprenant : 1 hall, 1 bureau, 1 réfectoire, 1 cuisine, 1 cage d'escalier vers logement, 1 cage d'escalier vers sous-sol

Cloison en briques de 0.06 et 0.11 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique posés à dessins

Murs et plafonds enduits

Plancher haut partiel hourdis en béton armé

Accès par

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée

2 portes à 2 vantaux en lambris sapin, avec imposte

Communications par

2 portes à 1 vantail, isoplanes

1 porte à 1 vantail, isoplane avec oculus

1 porte à 2 vantaux, isoplane, avec oculus

Vers bâtiment n° 2

1 porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée, avec 2 châssis

latéraux en béton translucide de 3 X 10 dalles

.... /

1 baie libre

Vers bâtiment n° 3

2 portes à 2 vantaux, isoplanes avec oculus vitré

1 châssis fixe en sapin, vitré

Eclairage par

5 châssis sapin à 2 éléments superposés, basculants, vitrés

4 châssis sapin à 2 éléments superposés, vitrés, partie basse fixe
partie haute basculante

Aménagements

Peinture générale

1 hotte en verre cathédrale sur fers T

1 vidoir en grès émaillé

1 cumulus

1 armoire électrique à 1 vantail en tôle

Accès à l'étage par

1 escalier à 1/2 tour de 21 marches et 2 paliers intermédiaires
en ciment, garde-corps en fer forgé, échiffre sous escalier enduite
avec porte à 1 vantail isoplane

ETAGE PARTIEL

de 95,79 m². de surface et 2m,68 de hauteur sous plafond,

.... /

comprenant : 1 couloir de distribution, 1 cuisine, 1 salle de séjour, 3 chambres, 1 salle de bains, et 1 stalle de W.C.

Cloisons en briques creuses de 0.05 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique pour couloir, séjour, W.C. et salle de bains

Sol en carreaux de granito pour cuisine

Sol en ciment avec revêtement gerflex pour chambres

Murs et plafonds enduits

Communications par

7 portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitrés

Eclairage par

1 châssis en béton translucide de 3 X 5 dalles

1 châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitré avec grille en fer forgé

3 châssis sapin à 2 éléments ouvrants, vitrés, avec volet roulant en sapin

1 châssis sapin à 3 éléments dont 1 ouvrant, vitré, avec grille en fer forgé

2 châssis sapin à 3 éléments dont 2 ouvrants, vitrés avec volet roulant en sapin

Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

1 placard à 1 porte isoplane

2 placards à 2 portes isoplanes

1 évier en grès émaillé à 1 cuvette et 1 égouttoir sur armoire sapin

à 2 portes isoplanes, et miroir en carreaux de faïence

1 baignoire sabot en fonte émaillée

1 lavabo en grès émaillé

1 chauffe-bain

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

TOITURE formée par

1°) partie à rez-de-chaussée

1 versant en zinc à dilatation sur voliges et charpente

Chéneau en zinc à bordure en sapin

descente et accessoires

2°) Partie étagée

1 versant en zinc à dilatation sur voliges et charpente

Chéneau en zinc à bordure en sapin

Descente et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation de gaz et d'électricité

Installation de chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 807.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 726.600.-

BATIMENT n° 2

PORCHE

Surface : 12,86 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur, élevé en maçonnerie de briques pleines de 0.22 d'épaisseur

Extérieur

Parementage en briques repressées

1 perron de 2 marches et 1 perron de 3 marches en marbre

Soubassement, encadrements de baies et corniche en ciment

Intérieur comprenant

1 porche, 1 entrée logement

Refend en briques de 0.22 d'épaisseur

Porche

Sol en dalles de marbre

Parementage en briques repressées

Plafond enduit

Entrée logement

Sol en carreaux de céramique

Murs et plafond enduits

Accès par

1 grande baie libre

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, avec oculus vitré, et grille en fer forgé, 1 dormant latéral en béton translucide de 1 X 10 dalles

TOITURE formée par

terrasse en béton avec étanchéité

Chéneau, descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 37.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 33.800.-

BATIMENT n° 3

SALLE DE JEUX - SANITAIRES - CLASSES

Surface : 518,81 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

ELEVATION

Construction élevée sur vide sanitaire

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Parementage en briques repressées

Soubassement, appuis, linteaux, meneaux et corniche en ciment
aérateurs du comble en ciment ajouré

Intérieur

de 3m,25 de hauteur sous plafond, comprenant :

1 salle de jeux, 1 bloc sanitaire, 4 classes et 1 salle de repos

Refends en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique, murs et plafonds enduits

Plancher haut : solivage sapin avec isolation

.... /

Accès par

4 portes à 2 vantaux en lambris sapin, vitrées, avec imposte

Communications par

9 portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitré

2 portes à 2 vantaux, isoplanes avec oculus vitré, type va-et-vient

Eclairage par

25 châssis sapin à 2 éléments superposés, basculants, vitrés

24 châssis sapin à 2 éléments superposés vitrés, partie basse fixe
partie haute basculante

Châssis de second jour

1 grand châssis fixe en sapin, vitré

12 châssis sapin à 2 éléments superposés vitrés, partie basse fixe,
partie haute basculante

AMENAGEMENTS

Peinture générale

Couloir

Patères métalliques sur dossier en sapin

12 petits vestiaires en briques enduites avec patères métalliques
sur dossier en sapin

.... /

Bloc sanitaire

Lambris en carreaux de mosaïque de céramique

Sol à 2 niveaux en carreaux de céramique et cassons de carreaux de céramique

1 petit muret en briques, avec revêtement 2 faces en carreaux de mosaïque de céramique, et porte-savon incorporé

2 petits murets de séparation, en béton, avec revêtement 2 faces en carreaux de mosaïque de céramique

8 cloisons de boxes dito

1 stalle de W.C. en briques creuses de 0.05 d'épaisseur, partie haute vitrée sur châssis sapin, avec porte à 1 vantail, isoplane et lambris en carreaux de mosaïque de céramique

8 petits sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

1 grand siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

8 lavabos industriels en grès émaillé

10 stalles urinoirs en grès émaillé à effet d'eau

1 vidoir en grès émaillé

1 bac receveur d'eau en grès émaillé

1 chauffe-eau

1 placard à 2 portes isoplanes

Classes

comprenant chacune : 1 placard à 2 X 1 porte isoplane

1 rayonnage sapin à 3 rayons avec 4 séparations briques

1 tableau noir mural

.../

TOITURE formée par

1 versant en zinc à dilatation sur voliges et charpente

Chéneau en zinc à bordure sapin

Descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.412.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.270.800.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

ECOLE MATERNELLE NADAUD- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos	V.Assurance	V.Assurance
	des	à neuf	vét.déduite
	Pages,	1977 - T.T.C.,	1977 - T.T.C.
Ecole maternelle NADAUD	21	116.220	92.750
		116.220	92.750

ECOLE MATERNELLE NADAUD

MATERIEL

BUREAU DIRECTRICE

1 tableau 6 m2.
 1 bureau bois et tube
 40 chaises plastique
 40 tables "maternelle"
 8 armoires bois, 2 portes
 1 pupitre bois
 1 balance Roberval 5 Kg.

Ensemble	9.600	7.700
--------------------	-------	-------

COULOIR

1 extincteur
 3 tables basses
 40 petites tables
 40 petites chaises
 3 bureaux bois et tube
 2 tableaux 4 m2.
 2 armoires bois, 2 portes
 2 extincteurs
 8 tables à 2 places
 8 chaises
 2 armoires bois, 2 portes
 1 tableau 3 m2.

Ensemble	10.510	8.000
--------------------	--------	-------

CUISINE - REFECTOIRE

2 vestiaires, 2 cases
 1 armoire bois, 2 portes
 1 réfrigérateur

1 ensemble cuisine Arthur MARTIN à
 2 plaques, 1 four, 1 friteuse
 3 hottes inox
 1 table bois
 1 chaise
 10 tables basses
 60 chaises
 1 table tube 180 X 80
 2 armoires bois, 2 portes
 1 bureau bois et tube
 1 bloc pharmacie
 1 four à céramique
 1 table de projection
 1 pèse-personne 100 Kg.
 1 écran
 1 électrophone

Ensemble 47.250 37.800

GRAND COULOIR

20 bancs
 1 piano
 4 armoires, 2 portes

CLASSE 1

1 tableau 3 m2.
 1 bureau bois et tube
 40 petites tables
 3 petites tables rondes
 66 chaises
 2 armoires, 2 portes
 6 tableaux d'enfant
 1 photocopieur JAPY

Ensemble 27.940 22.300

CLASSE 2

26 tables basses

6 tables ovales
1 tableau
1 tableau d'enfant
1 bureau bois et tube
2 armoires, 2 portes 130 X 200

Ensemble 4.840 3.800

CLASSE 3

4 tables Ø 120
14 petites tables
2 armoires, 2 portes, vitre
40 chaises
1 bureau bois et tube
1 tableau 5 m2.

Ensemble 4.550 3.650


CLASSE 4

1 bureau bois et tube
6 tables rondes
20 petites tables
66 chaises
4 tableaux enfant
1 tableau 4 m2.
2 armoires, 2 portes
2 bancs
40 lits complets

Ensemble 11.530 9.500

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. 116.220

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. 92.750

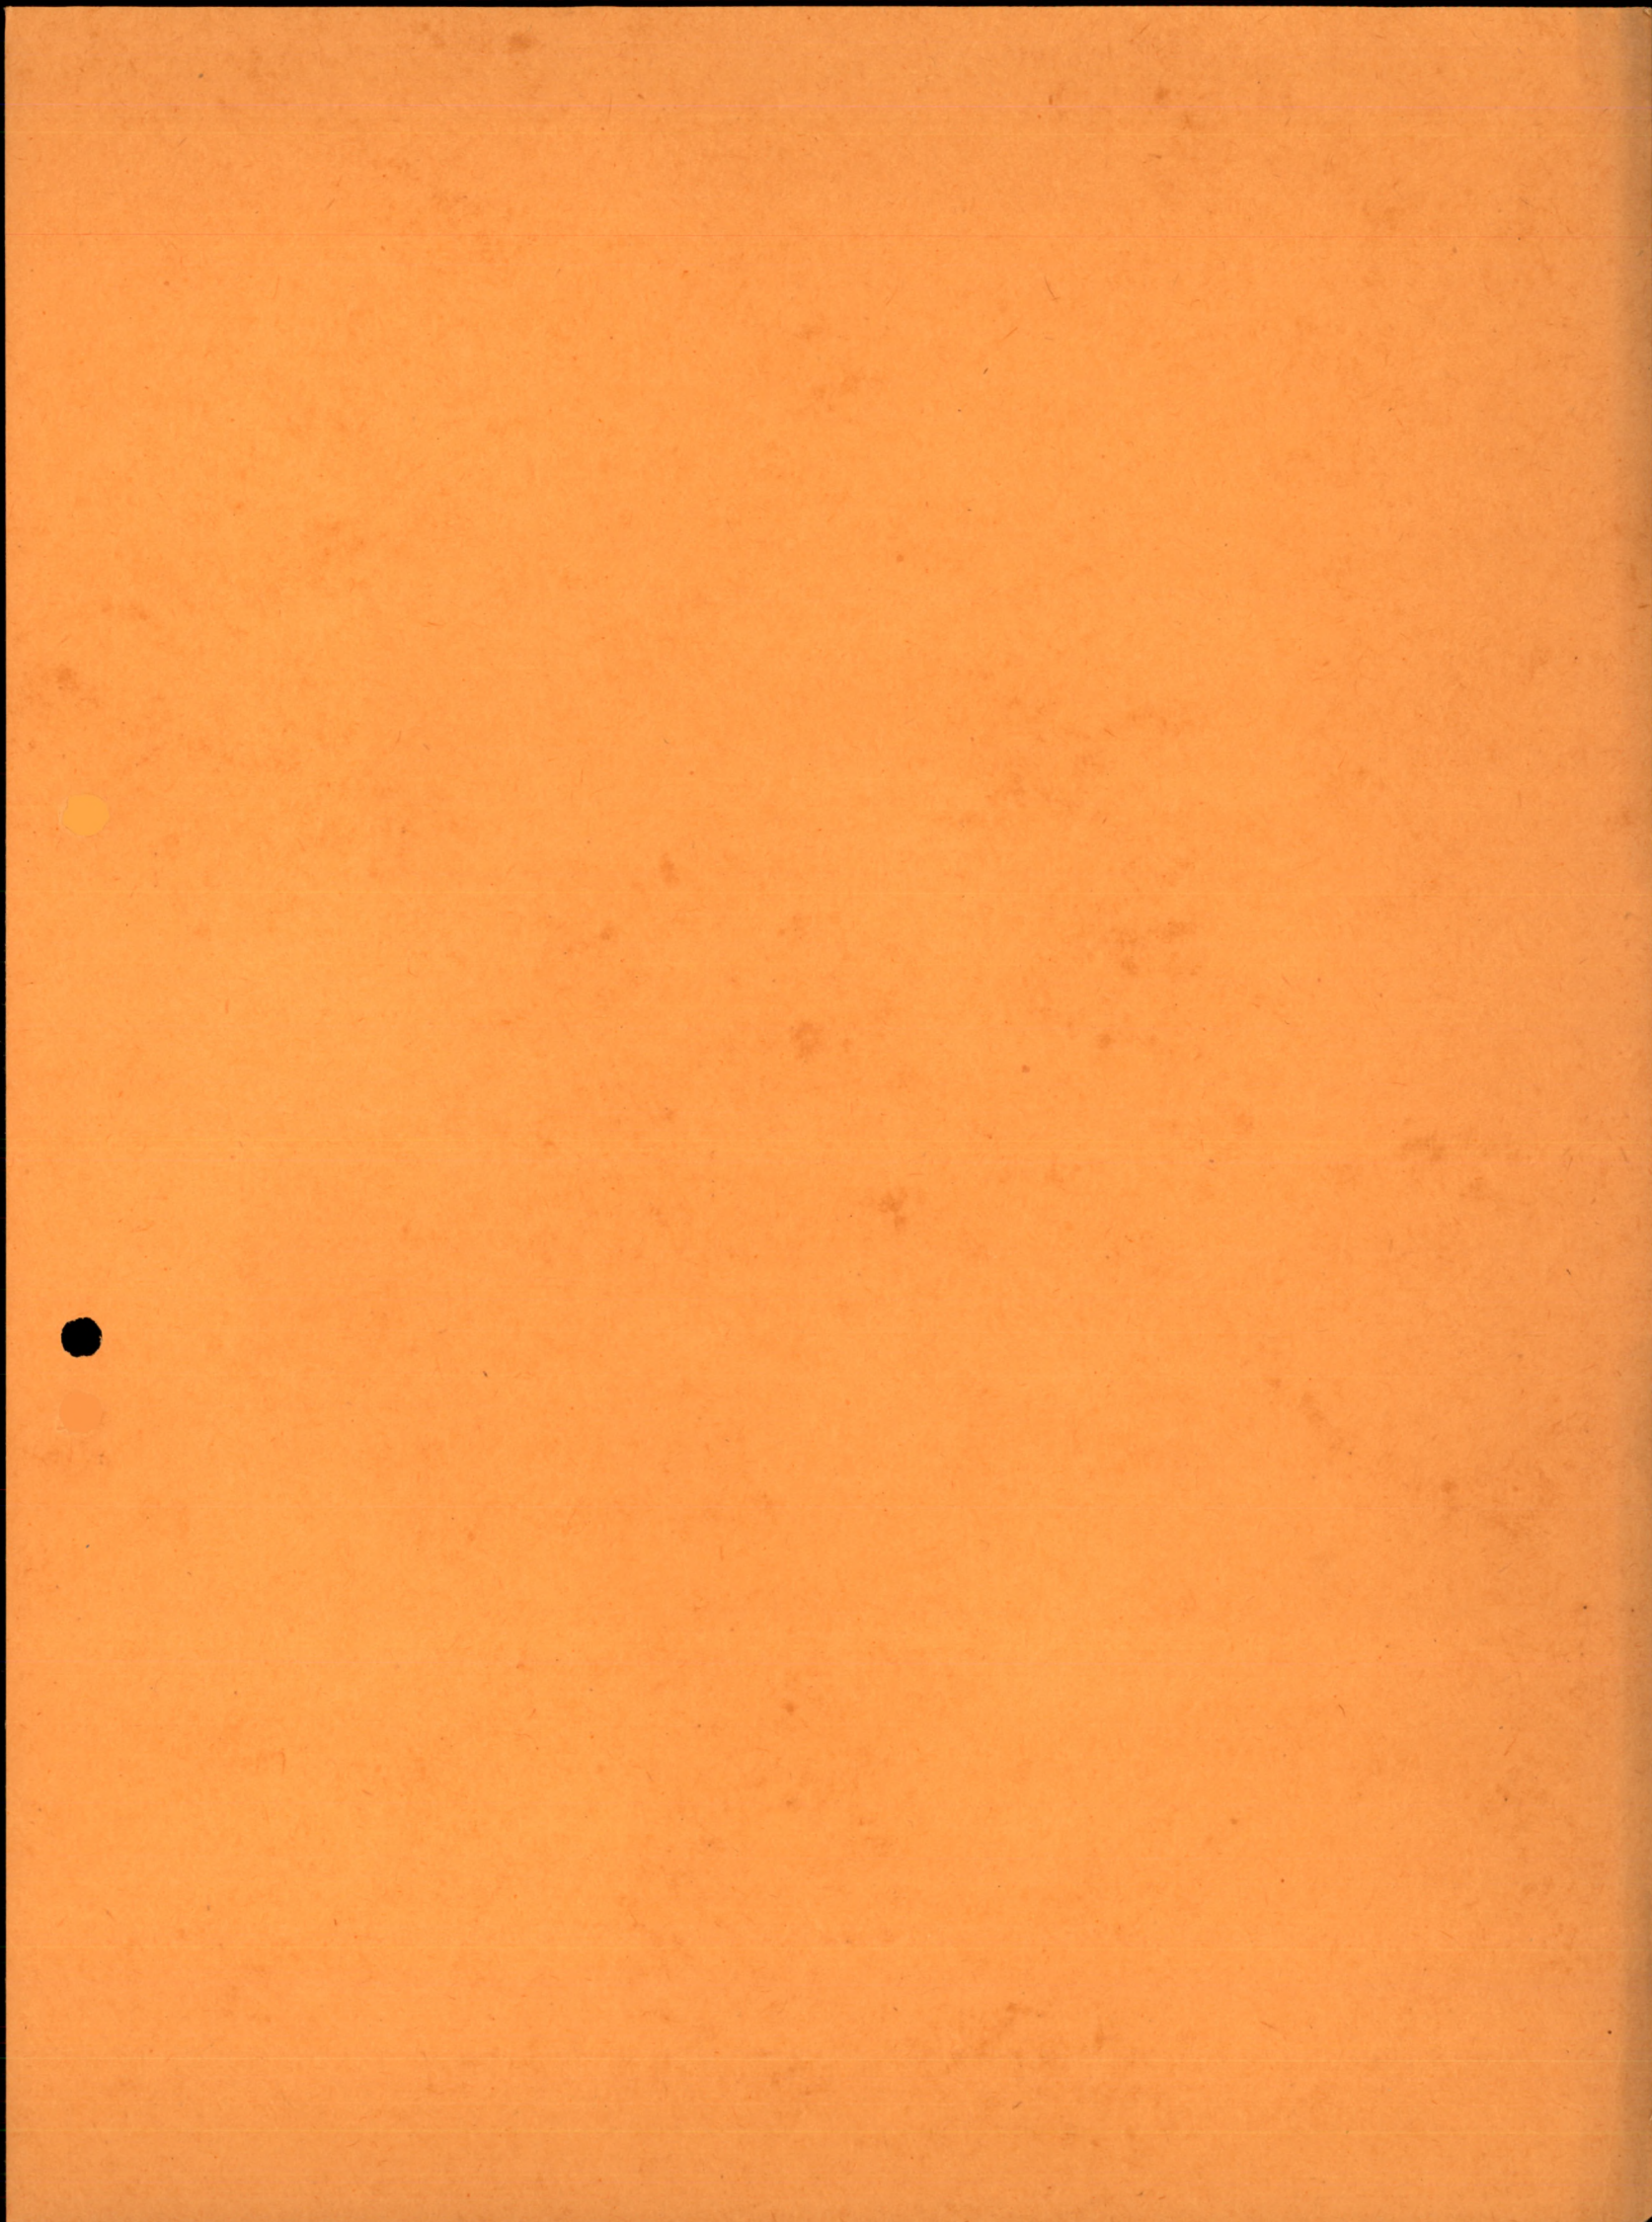



- VILLE DE LILLE -

GROUPE SCOLAIRE BRIAND - BUISSON

Boulevard Eugène Duthoit à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

GROUPE SCOLAIRE BRIAND-BUISSON

- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments		15.111.400	13.188.100
Matériel		227.950	181.450
<u>TOTAUX</u>		15.339.350	13.369.550

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

GROUPE SCOLAIRE BRIAND-BUISSON
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Entrée - Conciergerie - Réfectoire	10	1.719.400	1.495.900
2	Cuisine	16	949.300	825.900
3	Salle de sports	18	984.500	856.500
4	Hall - Bureaux	22	407.900	354.900
5	Préau - Classes	28	4.148.900	3.609.500
6	Logement	34	662.100	576.000
7	Bloc sanitaire	36	275.300	239.500
8	Hall - Bureau	40	407.900	354.900
9	Préau - Classes	46	4.148.900	3.609.500
10	Logement	52	662.100	576.000
11	Bloc sanitaire	54	230.300	200.400
12	Chaufferie	55	16.200	15.400
13	Classes préfabriquées	57	294.000	279.300
14	Classe préfabriquée	59	102.300	97.200
15	Classe préfabriquée	61	102.300	97.200
	<u>TOTAUX</u>		15.111.400	13.188.100

BATIMENT n° 1

ENTREE - CONCIERGERIE - REFECTOIRE

Surface : 261,80 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 261,80 m².
Rez-de-chaussée de 261,80 m².
1er étage de 261,80 m².

SOUS-SOL

de 2m,47 et 4m,27 de hauteurs sous hourdis, comprenant : 1 chaufferie,
1 soute à charbon, 2 caves et 1 dégagement

Murs en briques de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs sur soubassement béton

Refends en briques de 0.22 et 0.34 d'épaisseurs sur soubassement béton

Sol à 2 niveaux en ciment pour chaufferie et soute à charbon

Sol en briques pour caves et dégagement

Murs bruts badigeonnés

Plancher haut : hourdis en béton armé sur poutres et poteaux en
béton armé

Communications par

2 baies libres

2 portes à 1 vantail en frise en sapin, avec partie haute à claire-
voie

Vers bâtiment n° 2

1 porte à 1 vantail en lambris sapin avec oculus

.../

Vers bâtiment n° 4

1 porte à 1 vantail en charpente sapin avec petit escalier d'accès en sapin de 6 marches, avec garde-corps

Vers bâtiment n° 8

1 porte à 1 vantail en tôle

Eclairage par

Soupiraux métalliques grillagés

2 trappes extérieures pour charbon en tôle striée

ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Facade

Enduit général en ciment, imitation pierre

Chaines d'angles en briques jaunes semi-repressées

Perron de 4 marches en marbre

Appuis et linteaux en ciment pierre moulurée

Auvent en ciment

6 médaillons sculptés

8 gros piliers en ciment pierre

Fronton en ciment, pierre, avec lettres en relief

.... /

REZ-DE-CHAUSSEE

de 4m,10 de hauteur, comprenant : 1 hall, 1 cuisine, 1 salle de séjour, 2 chambres, 1 secrétariat, 1 salle d'archives, 1 bureau, 2 stalles de W.C.

Refends et cloisons en briques de 0,11 et 0,22 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique en général

Parquet en chêne avec revêtement linoléum et tapis moquette pour 1 chambre et 1 salle de séjour

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour cuisine et stalles W.C.

Soubassement en toile de jute pour hall

Plancher haut : hourdis en poteries creuses entre poutre en béton préfabriquée, reposant sur poutres et poteaux en béton armé

Accès par

1 porte à 2 vantaux en menuiserie métallique, avec guichet ouvrant vitré, protection extérieure par grille

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée, avec imposte, et volet roulant en sapin

Communications par

13 portes à 1 vantail, isoplanes

Vers bâtiment n° 22

1 baie libre

.... /

Vers bâtiment n° 4

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée avec imposte

Vers bâtiment n° 8

1 porte dito

Eclairage par

2 châssis fixes, métalliques, vitrés sur plomb et barbotières
métalliques

7 châssis sapin à 3 éléments dont 1 ouvrant, vitrés, avec imposte à
partie basculante, et volet roulant en sapin

2 petits châssis d'imposte, fixes, en sapin, vitrés

Châssis de second jour

2 châssis d'imposte, fixes, en sapin, vitrés

2 châssis d'imposte, basculants en sapin, vitrés

Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

1 cheminée capucine en marbre

1 évier en grès émaillé à 2 cuvettes, 2 égouttoirs, sur armoire
en formica à 3 portes

1 chauffe-eau

2 placards à 2 X 3 portes isoplanes

2 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

ETAGE

de 4m,60 de hauteur, comprenant : 1 réfectoire

Sol en carreaux de céramique, posés à dessins

Murs et plafonds enduits

Lambris de 2m,10 de hauteur en carreaux de mosaïque de céramique

Plancher haut : hourdis en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué, reposant sur poutres et poteaux en béton armé

Vers bâtiment n° 2

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

Vers bâtiment n° 4

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

Vers bâtiment n° 8

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

Eclairage par

11 châssis sapin à 3 éléments dont 1 ouvrant, vitrés, avec imposte à partie basculante

Aménagements

Peinture générale

4 placards encastrés à 2 portes isoplanes

... /

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants et 2 arêtières, couverte en tuiles plates sur
charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, de gaz, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.719.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.495.900.-

BATIMENT n° 2

CUISINE

Surface : 146,01 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 146,01 m².
Rez-de-chaussée de 146,01 m².
Etage de 146,01 m².

SOUS-SOL

de 2m,35 de hauteur, comprenant : 6 caves, 1 garage, 1 cage d'escalier
et 1 cage de monte-charge

Murs en briques de 0.45 d'épaisseur

Refends et cloisons en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Cage de monte-charge en grillage sur ossature métallique, avec
porte dito à 1 vantail

Sol en briques, ciment, et dalles d'usine

Murs bruts badigeonnés, plancher haut apparent

Plancher haut en béton armé sur poutres dito

Communications par

1 baie libre

6 portes à 1 vantail en frise sapin avec partie haute à claire-voie

Eclairage par

Soupiraux métalliques

.... /

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/2 tour de 15 marches en granito, avec nez métallique, et main courante tubulaire

ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Parementage général en briques jaunes semi-repressées

Soubassement, appuis, bandeau et corniche en ciment

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,60 de hauteur, comprenant : 1 couloir de distribution, 1 dégagement vers bâtiment 1, 1 dégagement vers bâtiment 3, 1 salle de douches, 1 cage d'escalier et de monte-charge, 1 débarras, 2 blocs sanitaires comprenant chacun : 2 stalles de W.C. et 1 dégagement

Refends et cloisons en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique en général

Sol en dalflex pour dégagement vers bâtiment 3

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour salle de douche, stalles de W.C. et dégagement W.C.

Lambris en toile de jute pour dégagement vers bâtiment 1

.... /

Lambris en Buflon pour dégagement vers bâtiment 3

Plancher haut : hourdis en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué

Communications par

10 portes à 1 vantail, isoplanes avec oculus vitré

1 porte à 2 vantaux, isoplane avec oculus vitré

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée, avec imposte

Eclairage par

2 châssis fixes, métalliques, vitrés sur fers T

4 châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitrés sur plombs, avec imposte basculante dito

1 châssis d'imposte en sapin, à 2 éléments basculants vitrés

1 châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés, avec allège en sapin vitrée

13 châssis d'imposte en sapin, basculants, vitrés

Aménagements

Peinture générale

Cage de monte-charge en grillage sur ossature métallique, avec porte dito à 1 vantail

10 cabines de douche avec murets en carreaux de faïence, bac receveur en grès émaillé, et installation de douche

.... /

Patères métalliques sur dosserets en sapin

1 vidoir en grès émaillé

2 lavabos en grès émaillé

4 stalles urinoirs en grès émaillé à effet d'eau

4 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

Accès à l'étage par

1 escalier à I/2 tour de 25 marches en granito, avec nez métallique et main courante tubulaire

ETAGE

de 3 m. de hauteur, comprenant : 1 cuisine, 2 réserves, 1 vestiaire, 1 stalle de W.C., 1 dégagement, 1 passage vers bâtiment 1 et 1 cage d'escalier

Refends et cloisons en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour cuisine, vestiaire et passage vers bâtiment 1

Plancher haut : hourdis en poteries creuses sur poutres en béton préfabriqué

Communications par

2 baies libres avec bâti sapin

6 portes à 1 vantail, isoplanes avec oculus vitré

.... /

Eclairage par

- 1 châssis sapin à 1 élément basculant, vitré
- 4 châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré, avec allège en sapin vitrée
- 3 châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés, avec allège en sapin vitrée
- 1 châssis sapin à 3 éléments ouvrants vitrés, avec allège en sapin vitrée
- 1 grand châssis sapin à 4 éléments ouvrants vitrés, avec allège en sapin vitrée
- 1 grand châssis fixe en sapin, vitré, avec 4 petites parties basculantes

Aménagements

Peinture générale

- Cage de monte-charge, grillagée, sur ossature métallique, avec porte à 1 vantail dito
- 1 hotte métallique, vitrée sur fers T
- 1 placard à 2 portes isoplanes
- 1 placard à 3 portes isoplanes
- 1 placard à 2 X 3 portes isoplanes
- 1 placard à 2 X 4 portes isoplanes et 6 tiroirs
- 1 armoire basse à 3 portes coulissantes
- 2 vidoirs en grès émaillé
- 1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

.... /

TOITURE formée par

terrasse en zinc à dilatation sur charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, gaz, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 949.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 825.900.-

BATIMENT n° 3

SALLE DE SPORTS

Surface : 279,72 m².

Bâtiment à haut rez-de-chaussée, construit sur vide sanitaire

ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.45 d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Seuil, soubassement, appuis, linteaux, cordon et corniche en ciment

Piliers en ciment, imitation pierre

Intérieur

de 8 m. de hauteur, comprenant 1 salle de sports

Sol en ciment avec revêtement Dalflex

Murs et plafond enduits

Lambris en Buflon

Plancher haut en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué reposant sur poutres et poteaux en béton armé

.... /

Accès par

4 portes à 1 vantail en lambris sapin

Vers bâtiment n° 2

1 baie libre

Eclairage par

4 grands châssis fixes en sapin, vitrés, avec 2 petites parties
basculantes en imposte

4 grands châssis sapin fixes en imposte, vitrés

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants et 2 arêtiers, couverte en tuiles plates sur
charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 984.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 856.500.-

BATIMENT n° 4

HALL - BUREAUX

Surface : 80,40 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 80,40 m2.
Etage de 80,40 m2.

ELEVATION

Construction élevée sur vide sanitaire

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34
d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Enduit ciment imitation pierre, et parementage en briques jaunes
semi-repressées

Perron de 5 marches et appuis en ciment

Encadrement de la porte d'entrée en ciment imitation pierre,
avec lettres en relief sur le fronton

Jardinière en ciment à l'étage

Corniche en ciment

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,75 de hauteur, comprenant : 1 hall

.... /

Sol en carreaux de céramique

Murs et plafonds enduits

Lambris en toile de jute

Plancher haut : hourdis en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué, reposant sur poutres et poteaux en béton armé

Accès par

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage chêne, avec imposte vitrée

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage sapin, vitrée

Eclairage par

2 châssis sapin type guillotine, vitrés, partie basse coulissante, partie haute fixe

2 châssis dito avec grille extérieure en fer forgé

Aménagements

Peinture générale

4 boxes en chêne avec dossier

ETAGE

de 3m,17 de hauteur, comprenant : 1 couloir, 1 salle des professeurs, 1 bureau et 1 bloc sanitaire, comprenant 2 stalles de W.C. et 1 dégagement

Refend en briques de 0.11 d'épaisseur

.../

Sol en granito posé à panneaux avec joints en carreaux mosaïque de céramique pour couloir

Sol en Terrazolith avec joints en chêne pour salle des professeurs

Sol en carreaux de céramique pour bloc sanitaire

Sol en carreaux de céramique avec revêtement gerflex pour bureau

Murs et plafond enduits

Lambris en carreaux de faïence pour bloc sanitaire

Lambris en carreaux de mosaïque de céramique pour couloir

Plancher haut en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué

Communications par

5 portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitré

Eclairage par

7 châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitrés avec imposte basculante

6 châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés

Aménagements

Peinture générale

1 placard à 4 portes isoplanes

1 lavabo en grès émaillé

1 vidoir en grès émaillé

1 cumulus

2 sièges W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

.... /

TOITURE formée par

terrasse en zinc à dilatation sur charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 407.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 354.900.-

BATIMENT n° 5

PREAU - CLASSES

Surface : 833,37 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 833,37 m2.
Etage de 833,37 m2.

ELEVATION

Construction élevée sur vide sanitaire

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Enduit ciment imitation pierre et parementage en briques jaunes semi-repressées

Piliers et colonnes en ciment, imitation pierre

Appuis, linteaux et corniche en ciment

REZ-DE-CHAUSSEE

de 4 m. de hauteur, comprenant : 2 grands halls, 1 préau, 1 couloir et 1 classe

Refends et cloisons en briques de 0.11, 0.22 et 0.34 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique pour hall

.... /

Sol: en dalles de ciment, dalles d'usine anti-dérapantes et carreaux de céramique, l'ensemble posé à dessins, pour préau

Sol en carreaux de mosaïque de céramique pour classe

Sol en granito posé à panneaux, avec joints en carreaux de mosaïque de céramique pour couloir

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de mosaïque de céramique pour halls et couloir

Plancher haut : hourdis en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué, reposant sur poutres et poteaux en béton armé

Accès par

6 grandes baies libres

1 porte à 1 vantail en lambris sapin

Communications par

1 baie libre avec bâti sapin

1 porte à 1 vantail, isoplane avec oculus vitré

2 portes à 2 vantaux, isoplanes vitrées

Vers bâtiment n° 4

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée, avec imposte

2 châssis fixes sapin, vitrés

Vers bâtiment n° 7

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

.... /

Eclairage par

- 2 châssis fixes en sapin, vitrés
- 21 châssis en béton translucide de 9 X 8 dalles
- 3 châssis en béton translucide de 5 X 5 dalles
- 3 châssis sapin type guillotine, vitrés, à 2 éléments superposés coulissants

Châssis de second jour

- 1 bande lumineuse en imposte, fixe, vitrée sur sapin

Aménagements

- Peinture générale
- Tableau noir mural
- Patères métalliques sur dossier en sapin
- Cases vestiaires métalliques sur socles en carreaux de céramique
- 2 lavabos industriels en grès émaillé

Accès à l'étage par

- 1 escalier monumental en granito avec nez métallique, comprenant
- 1 volée de 10 marches, 2 volées de 6 marches et 2 volées de
- 11 marches avec 3 paliers intermédiaires, garde-corps en briques
- avec revêtement en carreaux de mosaïque de céramique, couronnement
- en chêne, et main courante en tube aluminium
- Sous cet escalier, 1 échiffre de 0.11 d'épaisseur avec :

.... /

1°) 1 passage et 1 réduit, sol en carreaux de céramique, murs et plafonds enduits et 2 portes à 1 vantail, isoplanes, dont 1 avec oculus

2°) 1 réduit avec sol en carreaux de céramique, murs et plafond enduits et porte à 1 vantail, isoplane avec oculus

1 escalier à 1/2 tour de 27 marches et 1 palier intermédiaire en granito avec nez métallique, garde-corps en briques avec revêtement en carreaux de mosaïque de céramique, couronnement en chêne, et main courante en tube aluminium

ETAGE

de 4m,30 de hauteur sous plafond, comprenant : 2 paliers, 1 couloir et 7 classes

Refends en briques de 0.11 et 0.34 d'épaisseurs

Sol en granito posé avec joints en carreaux de mosaïque de céramique pour paliers et couloir

Sol en carreaux de céramique pour 4 classes

Sol en carreaux de mosaïque de céramique pour 1 classe

Sol en Terrazolith à joints chêne pour 2 classes

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de mosaïque de céramique pour paliers et couloir

.... /

Communications par

- 1 porte à 1 vantail, isoplane
- 6 portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitré
- 1 porte à 2 vantaux, isoplane avec oculus vitré
- 2 portes à 2 vantaux, isoplanes, avec oculus vitré et imposte

Vers bâtiment n° 4

- 1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

Eclairage par

- 2 châssis fixes en sapin, vitrés
- 4 grands châssis fixes en sapin, vitrés
- 23 châssis fixes en sapin, vitrés, certains avec imposte à 2
- éléments basculants
- 21 châssis sapin, type guillotine, vitrés à 2 éléments superposés
- coulissants

Châssis de second jour

- 7 bandes lumineuses fixes en imposte, vitrés sur châssis sapin

Aménagements

Peinture générale

- 2 garde-corps pour cavéture en brique avec revêtement en carreaux
- de mosaïque de céramique, couronnement en chêne, et main courante
- en tube aluminium

.... /

7 tableaux noirs muraux

1 évier en grès émaillé à 1 cuvette et 2 égouttoirs, avec miroir
en carreaux de faïence

Cases vestiaires en tôle sur socles en carreaux de céramique

14 lavabos industriels en grès émaillé

1 vidoir en grès émaillé

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants et 2 arêtières, couverte en tuiles plates sur
charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 4.148.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 3.609.500.-

BATIMENT n° 6

LOGEMENT

Surface : 87,89 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 87,89 m2.
Rez-de-chaussée de 87,89 m2.
1er étage de 87,89 m2.
Comble

SOUS-SOL

de 2 m. de hauteur, comprenant : 4 caves et 1 cage d'escalier

Murs en briques de 0.45 d'épaisseur

Refends en briques de 0.22 d'épaisseur

Sol en dalles d'usine

Murs bruts badigeonnés, plancher haut apparent

Plancher haut : hourdis en béton armé

Accès par

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, avec oculus vitré et grille
de protection en fer forgé

Communications par

3 portes à 1 vantail en lambris sapin, partie haute à claire-voie

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, avec oculus vitré

.... /

Eclairage par

Soupiraux en sapin, ouvrants et basculants, vitrés, avec protection par grillage

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/2 tour de 13 marches rayonnages en dalles d'usine, avec échiffre de 0.22 d'épaisseur

ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Soubassement et perron de 4 marches en ciment

Jardinière, appuis et corniche en ciment

Bow-window en ciment avec balcon en fer forgé au-dessus

Escalier vers sous-sol de 9 marches en ciment avec échiffre enduite et garde-corps de cavéture tubulaire

REZ-DE-CHAUSSEE

de 2m,97 de hauteur, comprenant : 1 entrée avec escalier, 1 cuisine,

1 salle de séjour, 1 salon, 1 stalle de W.C., 1 dégagement

Refends en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

.... /

Sol en carreaux de céramique en général et parquet chêne à la

Française pour salon et séjour

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour cuisine et W.C.

Lambris en toile de jute pour entrée

Plancher haut : hourdis en béton armé

Accès par

1 porte à 1 vantail en lambris sapin avec oculus, imposte, et grille
fer forgé

1 porte à 1 vantail en lambris sapin avec guichet ouvrant vitré,
grille de protection en fer forgé, et imposte

Communications par

1 grande baie libre avec bâti sapin

1 porte à 1 vantail, isoplane

1 porte à 1 vantail, isoplane, avec oculus

3 portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées

Eclairage par

1 châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitré avec grille en fer forgé

2 châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte et volet
roulant en sapin

2 châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés, avec imposte et volet
roulant en sapin

.... /

3 châssis sapin type guillotine, vitrés à 2 éléments superposés
coulissants et volets roulants en sapin

Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

2 cheminées "Capucine" en marbre

1 placard sapin à 6 portes isoplanes

1 évier en grès émaillé à 2 cuvettes sur armoires sapin à 2 portes

1 chauffe-eau

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

Accès à l'étage par

1 escalier en chêne à 1/2 tour, de 19 marches rayonnantes, garde-corps à balustres, lambris en toile de jute et cloison sous escalier avec porte à 1 vantail, isoplane

ETAGE

de 2m,96 de hauteur, comprenant : 1 palier, 3 chambres et 1 salle de bains

Refends en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Parquet chêne à la Française en général et carreaux de céramique pour salle de bains

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour salle de bains

Plancher haut : solivage sapin avec isolation laine de verre

Communications par

4 portes à 1 vantail, isoplanes

Eclairage par

1 grand châssis fixe en sapin, vitré

1 châssis sapin à 4 éléments dont 2 ouvrants, vitré, avec imposte et volet roulant en sapin

1 porte-fenêtre à 2 vantaux et 2 dormants en lambris sapin, vitrée avec imposte

2 châssis sapin à 2 éléments ouvrants, vitrés, avec imposte

1 châssis sapin à 3 éléments ouvrants, vitré

Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

1 baignoire en fonte émaillée

1 lavabo en grès émaillé, sur colonne

1 chauffe-bain

3 cheminées "Capucine" en marbre

Accès au comble par

1 trappe en sapin

COMBLE

brut

.... /

TOITURE formée par

1 grande nef à 2 versants et 2 arêtiers, avec petite nef en pénétration, à 2 versants et 1 arêtier, l'ensemble couvert en tuiles plates sur charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité et gaz

Installation téléphonique

Installation de chauffage central au gaz

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 662.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 576.000.-

BATIMENT n° 7

BLOC SANITAIRE

Surface : 81,60 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,50 de hauteur, élevé sur fosse

Mur en briques de 0,34 d'épaisseur avec enduit extérieur en graviers lavés

Intérieur comprenant

26 stalles de W.C. et 1 dégagement

Cloisons en briques de 0,05 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique pour stalles et carreaux de céramique anti-dérapants, pour dégagement

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour stalles de W.C.

Accès par

1 grand pan libre

Communications par

23 portillons à 1 vantail en lambris sapin

1 porte à 1 vantail en lambris sapin

2 portes à 1 vantail en lambris sapin, partie haute à lames ouvertes

.../

Aménagements

26 sièges de W.C. à l'anglaise avec chasse d'eau collective

TOITURE formée par

terrasse en béton armé avec étanchéité sur poutres et colonnes en
béton armé

Surélévation en béton armé avec aérateurs en tôle à lames ouvertes

EQUIPEMENT

Installation d'eau

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 275.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 239.500.-

BATIMENT n° 8

HALL - BUREAUX

Surface : 80,40 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 80,40 m2.
Etage de 80,40 m2.

ELEVATION

Construction élevée sur vide sanitaire

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34
d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Enduit ciment imitation pierre et parementage en briques jaunes
semi-repressées

Perron de 5 marches et appuis en ciment

Encadrement de la porte d'entrée en ciment imitation pierre, avec
lettres en relief sur le fronton

Jardinière en ciment à l'étage

Corniche en ciment

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,75 de hauteur comprenant 1 hall

Sol en carreaux de céramique

Murs et plafonds enduits

Lambris en toile de jute

Plancher haut : hourdis en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué, reposant sur poutres et poteaux en béton armé

Accès par

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage chêne, avec imposte vitrée

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage sapin, vitrée

Eclairage par

2 châssis sapin type guillotine, vitrés, partie basse coulissante, partie haute fixe

2 châssis dito avec grille extérieure en fer forgé

Aménagements

Peinture générale

4 bancs en chêne avec dossier

ETAGE

de 3m,17 de hauteur comprenant : 1 couloir, 1 salle des professeurs, 1 bureau et 1 bloc sanitaire comprenant 2 stalles de W.C. et 1 dégagement

Refend en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en granito posé à panneaux avec joints en carreaux de mosaïque de céramique pour couloir

.../

Sol en terrazolith avec joints en chêne pour salle des professeurs

Sol en carreaux de céramique pour bloc sanitaire

Sol en carreaux de céramique avec revêtement gerflex pour bureau

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour bloc sanitaire

Lambris en carreaux de mosaïque de céramique pour couloir

Plancher haut en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué

Communications par

5 portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitré

Eclairage par

7 châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitrés, avec imposte basculante

6 châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés

Aménagements

Peinture générale

1 placard à 4 portes isoplanes

1 lavabo en grès émaillé

1 vidoir en grès émaillé

1 cumulus d'eau chaude

2 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

TOITURE formée par

terrasse en zinc à dilatation sur charpente

.../

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 407.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 354.900.-

BATIMENT n° 9

PREAU - CLASSES

Surface : 833,37 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 833,37 m2.
Etage de 833,37 m2.

ELEVATION

Construction élevée sur vide sanitaire

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Enduit ciment imitation pierre et parementage en briques jaunes semi-repressées

Piliers et colonnes en ciment, imitation pierre

Appuis, linteaux et corniche en ciment

REZ-DE-CHAUSSEE

de 4 m. de hauteur comprenant : 2 grands halls, 1 préau, 1 couloir et 1 classe

Refends en briques de 0.11, 0.22 et 0.34 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique pour halls

Sol en dalles de ciment, dalles d'usine anti-dérapants et carreaux de céramique, l'ensemble posé à dessin, pour préau

Sol en carreaux de mosaïque de céramique pour classe

Sol en granito posé à panneaux, avec joints en carreaux de mosaïque de céramique pour couloir

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de mosaïque de céramique pour halls et couloir

Plancher haut ; hourdis en poteries creuses entre poutres en béton préfabriqué, reposant sur poutres et poteaux en béton armé

Accès par

6 grandes baies libres

1 porte à 1 vantail en lambris sapin

Communications par

1 baie libre avec bâti sapin

1 porte à 1 vantail, isoplane avec oculus vitré

2 portes à 2 vantaux, isoplanes vitrées

Vers bâtiment n° 8

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée, avec imposte

2 châssis fixes en sapin, vitrés

Vers bâtiment n° 11

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

Eclairage par

2 châssis fixes en sapin, vitrés

.... /

21 châssis en béton translucide de 9 X 8 dalles

3 châssis en béton translucide de 5 X 5 dalles

3 châssis sapin type guillotine, vitrés, à 2 éléments superposés coulissants

Châssis de second jour

1 bande lumineuse en imposte, fixe, vitrée sur sapin

Aménagements

Peinture générale

Tableau noir mural

Patères métalliques sur dossier en sapin

Cases vestiaires métalliques sur socles en carreaux de céramique

2 lavabos industriels en grès émaillé

Accès à l'étage par

1 escalier monumental en granito avec nez métallique, comprenant 1 volée de 10 marches, 2 volées de 6 marches et 2 volées de 11 marches avec 3 paliers intermédiaires, garde-corps en briques avec revêtement en carreaux mosaïque de céramique, couronnement en chêne, et main courante en tubes aluminium, sous cet escalier, échiffre de 0.11 d'épaisseur avec

1°) 1 passage et 1 réduit, sol en carreaux de céramique, murs et plafonds enduits, et 2 portes à 1 vantail, isoplanes dont 1 avec oculus

.... /

2°) 1 réduit avec sol en carreaux de céramique, murs et plafond enduits et porte à 1 vantail avec oculus

1 escalier à 1/2 tour de 27 marches et 1 palier intermédiaire en granito avec nez métallique, garde-corps en briques avec revêtement en carreaux mosaïque de céramique, couronnement en chêne, et main courante en tubes aluminium

ETAGE

de 4m,30 de hauteur sous plafond, comprenant : 2 paliers, 1 couloir et 7 classes

Refends en briques de 0.11 et 0.34 d'épaisseurs

Sol en granito posé à panneaux avec joints en carreaux mosaïque de céramique pour palier et couloir

Sol en carreaux de céramique pour 4 classes

Sol en carreaux mosaïque de céramique pour 1 classe

Sol terrazolith à joints chêne pour 2 classes

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux mosaïque de céramique pour paliers et couloir

Communications par

1 porte à 1 vantail, isoplane

6 portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitré

1 porte à 2 vantaux, isoplane avec oculus vitré

2 portes à 2 vantaux, isoplanes, avec oculus vitré et imposte

Vers bâtiment n° 8

1 porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

Eclairage par

2 châssis fixes en sapin vitrés

4 grands châssis fixes, en sapin, vitrés

23 châssis fixes en sapin, vitrés, certains avec imposte à 2 éléments basculants

21 châssis sapin, type guillotine, vitrés, à 2 éléments superposés basculants

Châssis de second jour

7 bandes lumineuses fixes en imposte, vitrées sur châssis sapin

Aménagements

Peinture générale

2 garde-corps pour cavéture en briques avec revêtement en carreaux mosaïque de céramique, couronnement en chêne et main courante en tube aluminium

7 tableaux noirs muraux

1 évier en grès émaillé, à 1 cuvette et 2 égouttoirs, avec miroir en carreaux de faïence

Cases vestiaires en tôle sur socles en carreaux de céramique en

14 lavabos industriels en grès émaillé

1 vidoir en grès émaillé

.../

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants et 2 arêtiers, couverte en tuiles plates sur charpente

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 4.148.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 3.609.500.-

BATIMENT n° 10

LOGEMENT

Surface : 87,89 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 87,89 m2.
Rez-de-chaussée de 87,89 m2.
1er étage de 87,89 m2.
Comble

SOUS-SOL

de 2 m. de hauteur, comprenant : 4 caves et 1 cage d'escalier

Murs en briques de 0.45 d'épaisseur

Refends en briques de 0.22 d'épaisseur

Sol en dalles d'usine

Murs bruts badigeonnés, plancher haut apparent

Plancher haut : hourdis en béton armé

Accès par

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, avec oculus vitré et grille
de protection en fer forgé

Communications par

3 portes à 1 vantail en lambris sapin, partie haute à claire-voie

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, avec oculus vitré

..../

Eclairage par

soupiraux en sapin, ouvrants et basculants, vitrés avec protection par grillage

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/2 tour de 13 marches rayonnantes en dalles d'usine, avec échiffre de 0.22 d'épaisseur

ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Soubassement et perron de 4 marches en ciment

Jardinière, appuis et corniche en ciment

Bow Window en ciment avec balcon en fer forgé au dessous

Escalier vers sous-sol de 9 marches en ciment avec échiffre enduite et garde-corps de cavéture tubulaire

REZ-DE-CHAUSSEE

de 2m,97 de hauteur, comprenant : 1 entrée avec escalier,

1 cuisine, 1 salle de séjour, 1 salon, 1 stalle de W.C., 1 dégagement

Refends en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique en général et parquet chêne à la

Française pour salon et séjour

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour cuisine et W.C.

Lambris en toile de jute pour entrée

Plancher haut : hourdis en béton armé

Accès par

1 porte à 1 vantail en lambris sapin avec oculus, imposte et grille en fer forgé

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, avec guichet ouvrant vitré, grille de protection en fer forgé et imposte

Communications par

1 grande baie libre avec bâti sapin

1 porte à 1 vantail, isoplane

1 porte à 1 vantail, isoplane avec oculus

3 portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées

Eclairage par

1 châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré avec grille en fer forgé

2 châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitrés avec imposte et volet roulant en sapin

2 châssis sapin à 2 éléments ouvrants, vitrés avec imposte et volet roulant en sapin

3 châssis sapin, type guillotine, vitrés à 2 éléments superposés coulissants et volets roulants en sapin

.... /

Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

2 cheminées "capucine" en marbre

1 placard sapin à 6 portes isoplanes

1 évier en grès émaillé à 2 cuvettes sur armoires sapin à 2 portes

1 chauffe-eau

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

Accès à l'étage par

1 escalier en chêne à 1/2 tour, de 19 marches rayonnantes, garde-corps à balustres, lambris en toile de jute et cloison sous escalier avec porte à 1 vantail isoplane

ETAGE

de 2m,96 de hauteur comprenant : 1 palier, 3 chambres et 1 salle de bains

Refends en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Parquet chêne à la Française en général et carreaux de céramique pour salle de bains

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour salle de bains

Plancher haut : solivage sapin avec isolation laine de verre

Communications par

4 portes à 1 vantail, isoplanes

.... /

Eclairage par

- 1 grand châssis fixe en sapin, vitré
- 1 châssis sapin à 4 éléments dont 2 ouvrants, vitré, avec imposte et volet roulant en sapin
- 1 porte-fenêtre à 2 vantaux et 2 dormants en lambris sapin, vitrée avec imposte
- 2 châssis sapin à 2 éléments ouvrants, vitrés, avec imposte
- 1 châssis sapin à 3 éléments ouvrants, vitré

Aménagements

- Peinture, badigeon, papier peint
- 1 baignoire en fonte émaillée
- 1 lavabo en grès émaillé sur colonne
- 1 chauffe-bain
- 3 cheminées "capucine" en marbre

Accès au comble par

- 1 trappe en sapin

COMBLE

brut

TOITURE formée par

- 1 grande nef à 2 versants et 2 arêtiers, avec petite nef en pénétration, à 2 versants et 1 arêtier, l'ensemble couvert en tuiles plates sur charpente

.... /

Chéneaux, descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité et gaz

Installation téléphonique

Installation de chauffage central au gaz

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 662.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 576.000.-

BATIMENT n° 11

BLOC SANITAIRE

Surface : 81,60 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,50 de hauteur, élevé sur fosse

Mur en briques de 0.34 d'épaisseur avec enduit extérieur en graviers lavés

Intérieur comprenant

11 stalles de W.C. et 1 dégagement

Cloisons en briques de 0.05 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique pour stalles et carreaux de céramique anti-dérapants pour dégagement

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour stalles W.C.

Accès par

1 grand pan libre

Communications par

10 portillons à 1 vantail en lambris sapin

1 porte à 1 vantail en lambris sapin, partie haute à lames ouvertes

.... /

Aménagements

11 sièges de W.C. à l'anglaise avec chasse d'eau collective

24 stalles urinoirs en grès émaillé à effet d'eau

TOITURE formée par

terrasse en béton armé avec étanchéité sur poutres et colonnes
en béton armé

Surélévation en béton armé avec aérateurs en tôle à lames ouvertes

EQUIPEMENT

Installation d'eau

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 230.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 200.400.-

BATIMENT n° 12

CHAUFFERIE

Surface : 11,21 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,05 de hauteur sous plafond, élevé par cloison en fibro-ciment double face sur petits profilés avec isolation

Sol en ciment

Plafond en fibro-ciment à joints baguettés

Accès et éclairage par

1 porte à 1 vantail en tôle avec aérateurs en métal déployé

1 châssis d'imposte fixe en niangon, vitré

1 châssis d'imposte, basculant, en niangon, vitré

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Gouttière, descente et accessoires

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 16.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 15.400.-

BATIMENT n° 13

CLASSES PREFABRIQUEES

Surface : 204,75 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,05 de hauteur sous plafond,
élevé sur vide sanitaire

Cloison limitative en fibro-ciment double face sur petits profilés
avec isolation

Intérieur comprenant

2 couloirs, 3 classes, 2 stalles de W.C.

Cloisons séparatives en fibro-ciment double face sur petits
profilés

Plancher sapin sur solivage dito avec isolation et nappage

Plafond en tôle aluminium DELTA perforée, avec isolation

Accès par

1 porte à 2 vantaux isoplans, avec oculus vitré, type va-et-vient
et imposte vitrée

3 portes à 1 vantail, isoplanes avec imposte

1 porte à 1 vantail, isoplane avec oculus et imposte

Communications par

5 portes à 1 vantail, isoplanes, avec imposte vitrée

Eclairage par

15 châssis niangon, vitrés à 3 éléments superposés, partie intermédiaire basculante

19 châssis d'imposte, en niangon, vitrés, certains basculants

Aménagements

2 lavabos industriels en grès émaillé

2 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

Dalle pour foyer

Peinture générale

Tableau noir, mural

Patères métalliques sur dossierets

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Gouttière, descente et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'électricité et chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 294.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 279.300.-

BATIMENT n° 14

CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 71,05 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,05 de hauteur sous plafond
élevé sur vide sanitaire

Cloison limitative en fibro-ciment double face sur petits profilés
avec isolation

Intérieur comprenant

1 couloir, 1 classe

Cloison séparative en fibro-ciment double face sur petits profilés

Plancher sapin sur solivage dito avec isolation, et nappage

Plafond en tôle aluminium DELTA perforée, avec isolation

Accès par

1 porte à 1 vantail, isoplane avec imposte

1 porte à 1 vantail, isoplane avec oculus et imposte

Communication par

1 porte à 1 vantail, isoplane avec imposte

Eclairage par

5 châssis niangon, vitrés, à 3 éléments superposés, partie
intermédiaire basculante

.../

7 châssis d'imposte en inangon, vitrés, certains basculants

Aménagements

Dalle pour foyer

Peinture générale

Tableau noir mural

Patères métalliques sur dossierets

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Gouttière, descente et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'électricité et chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 102.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 97.200.-

BATIMENT n° 15

CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 71,05 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,05 de hauteur sous plafond,
élevé sur vide sanitaire

Cloison limitative en fibro-ciment double face sur petits profilés
avec isolation

Intérieur comprenant

1 couloir, 1 classe

Cloison séparative en fibro-ciment double face sur petits profilés

Plancher sapin sur solivage dito, avec isolation et nappage

Plafond en tôle aluminium DELTA perforée, avec isolation

Accès par

1 porte à 1 vantail, isoplane avec imposte

1 porte à 1 vantail, isoplane, avec oculus et imposte

Communication par

1 porte à 1 vantail, isoplane avec imposte

Eclairage par

5 châssis niangon, vitrés, à 3 éléments superposés, partie
intermédiaire basculante

.... /

7 châssis d'imposte en niangon, vitrés, certains basculants

Aménagements

Dalle pour foyer

Peinture générale

Tableau noir mural

Patères métalliques sur dossierets

TOITURE formée par

en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Gouttière, descente et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'électricité et chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 102.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 97.200.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

GROUPE BRIAND - BUISSON
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Groupe scolaire BRIAND-BUISSON	71	227.950	181.450
		227.950	181.450

GROUPE SCOLAIRE BRIAND-BUISSON

MATERIEL

REZ-DE-CHAUSSEE - COTE BRIAND

CLASSE 1

9 tables à 2 places
1 tableau sur pied
1 table réfectoire
2 armoires, 2 portes vitre
1 chaise bois
1 bureau tube et bois
1 tableau 5 m2.
1 tableau sur pied

COULOIR

2 bancs
1 portemanteau
1 armoire bois, 2 portes 125 X 40 X 200

Ensemble	5.980	4.700
--------------------	-------	-------

ETAGE - COULOIR

1 table chêne 220 X 120
1 banc tube

Ensemble	900	720
--------------------	-----	-----

CLASSE 1 .

6 bancs
2 tables à 2 places
6 chaises

1 tableau 7 m2.
2 armoires, 2 portes vitre
1 guide-chant

Ensemble 2,580 2,000

CLASSE 2

20 tables à 2 places
1 chaise tube
2 armoires, 2 portes vitre
1 table bois I25 X 75
2 tableaux
1 table réfectoire

Ensemble 6,380 5,100

CLASSE 3

7 tables à 1 place
9 tables à 2 places
1 meuble chêne à rideaux, 3 tiroirs
3 armoires, 2 portes
1 tableau 6 m2.
2 tableaux sur pied
1 table chêne I25 X 75
1 chaise bois
1 transistor
1 électrophone
1 magnétophone
1 appareil vue fixe

Ensemble 8,460 6,760

CLASSE 4

18 tables à 2 places
2 armoires, 2 portes
1 table réfectoire

1 tableau sur pied
1 tableau 6 m2.
4 chaises
1 bureau bois et tube
1 polycopieur JAPY largeur 300

Ensemble 7.270 5.800

CLASSE 5

18 tables à 2 places
3 tables à 1 place
1 tableau sur pied
1 tableau 6 m2.
2 armoires, 2 portes
1 balance Roberval 5 Kg.
2 tables chêne, 2 tiroirs
1 table réfectoire

Ensemble 6.500 5.200

CLASSE 6

16 tables à 2 places
1 table chêne
1 tableau 6 m2.
2 armoires à 2 portes
1 table réfectoire
1 tableau sur pied

Ensemble 5.300 4.250

CLASSE 7

26 tables à 1 place
1 table chêne 125 X 75
1 tableau 6 m2.
1 tableau sur pied

2 armoires, 2 portes
2 tables de réfectoire

Ensemble 4.950 3.950

COULOIR

3 armoires, 2 portes vitre
1 banc

Ensemble 2.200 2.000

REFECTOIRE

25 tables de réfectoire
200 chaises
7 dessertes sur roues
1 table tube 180 X 80
Couverts pour 150 personnes
4 chaises tube
1 vestiaire, 4 cases
1 réfrigérateur
1 table tube 160 X 80
1 ensemble Arthur MARTIN 5 fourneaux
plaque inox, cheminée hotte
1 friteuse HOBART
1 plonge inox à 2 bacs
1 extincteur
1 monte-charge 150 Kg.
1 petit congélateur
2 armoires bois, 3 portes
1 table bois 125 X 60
1 dito 280 X 60
1 rayonnage bois, hauteur 1.60
1 congélateur HOOVERMATIC

Ensemble 95.010 76.000

COTE BUISSON - CLASSE 1

4 tables à 2 places

21 à 1 place
1 table
1 chaise
1 tableau 6 m2.
2 armoires, 2 portes vitrées
1 tableau sur pied

Ensemble 4.780 3.800

CLASSE 2

22 tables à 2 places
1 table chêne 120 X 70
1 tableau sur pied
1 tableau 6 m2.

Ensemble 4.850 3.800

CLASSE 3

36 tables à 1 place
36 chaises
2 tables à 2 places
1 tableau sur pied
1 tableau 6 m2.
1 table chêne

Ensemble 6.660 5.300

CLASSE 4

18 tables à 2 places
8 bancs
1 tableau 6 m2.
1 tableau sur pied
1 table chêne

Ensemble 5.100 4.000

CLASSE 5

1 bureau bois et tube
9 tables à 2 places
10 tables à 1 place
1 chaise tube
1 tableau 6 m2.
1 tableau sur pied
2 armoires, 2 portes
1 téléviseur
1 table chêne
3 banquettes
1 photocopieur JAPY

Ensemble 10.150 8.100

CLASSE 6

9 tables à 2 places
7 tables à 1 place
1 armoire chêne
1 téléviseur
1 photocopieur JAPY
1 tableau sur pied
1 tableau 6 m2.
1 bureau tube et bois

Ensemble 7.100 5.700

CLASSE 7

28 tables
25 chaises
1 armoire bois, 4 portes
1 tableau 6 m2.
1 tableau sur pied
1 bureau tube et bois
1 corbeille
1 table chêne, 2 tiroirs
1 rayonnage bois 7.50 X 0.40 X 1.30
6 étages

Ensemble 10.050 8.000

COULOIR

2 chaises
1 petite table
1 armoire bois, 2 portes

Ensemble 910 800

SALLE DES MAITRES

1 armoire bois, 2 portes vitre
3 tables bois 140 X 60
1 projecteur SFOM Auto 2025
2 électrophones
1 clavier microphone
1 polycopieur JAPY
1 transistor
1 armoire basse
1 écran
1 ampli PHILIPS
1 chaise tube
2 armoires bois, 2 portes

Ensemble 15.850 12.000

BUREAU DIRECTRICE

1 armoire, 2 portes
1 meuble chêne, 2 tiroirs
1 table acajou 3 X 1.50
2 chaises
1 bibliothèque, 2 portes, hauteur 1 m.

Ensemble 4.960 3.900

REZ-DE-CHAUSSEE - COULOIR GENERAL

16 tables
2 armoires, 2 portes

1 bureau teck
1 tableau 6 m2.
2 chaises bois
1 table 60 X 40
1 chaise tube

Ensemble 6.460 5.170


SALLE DE GYMNASTIQUE

2 armoires, 2 portes
1 table tube
4 chaises tube
1 cheval d'arçons
1 poutre
1 extincteur
6 bancs

Ensemble 5.550 4.400

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. 227.950

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. 181.450

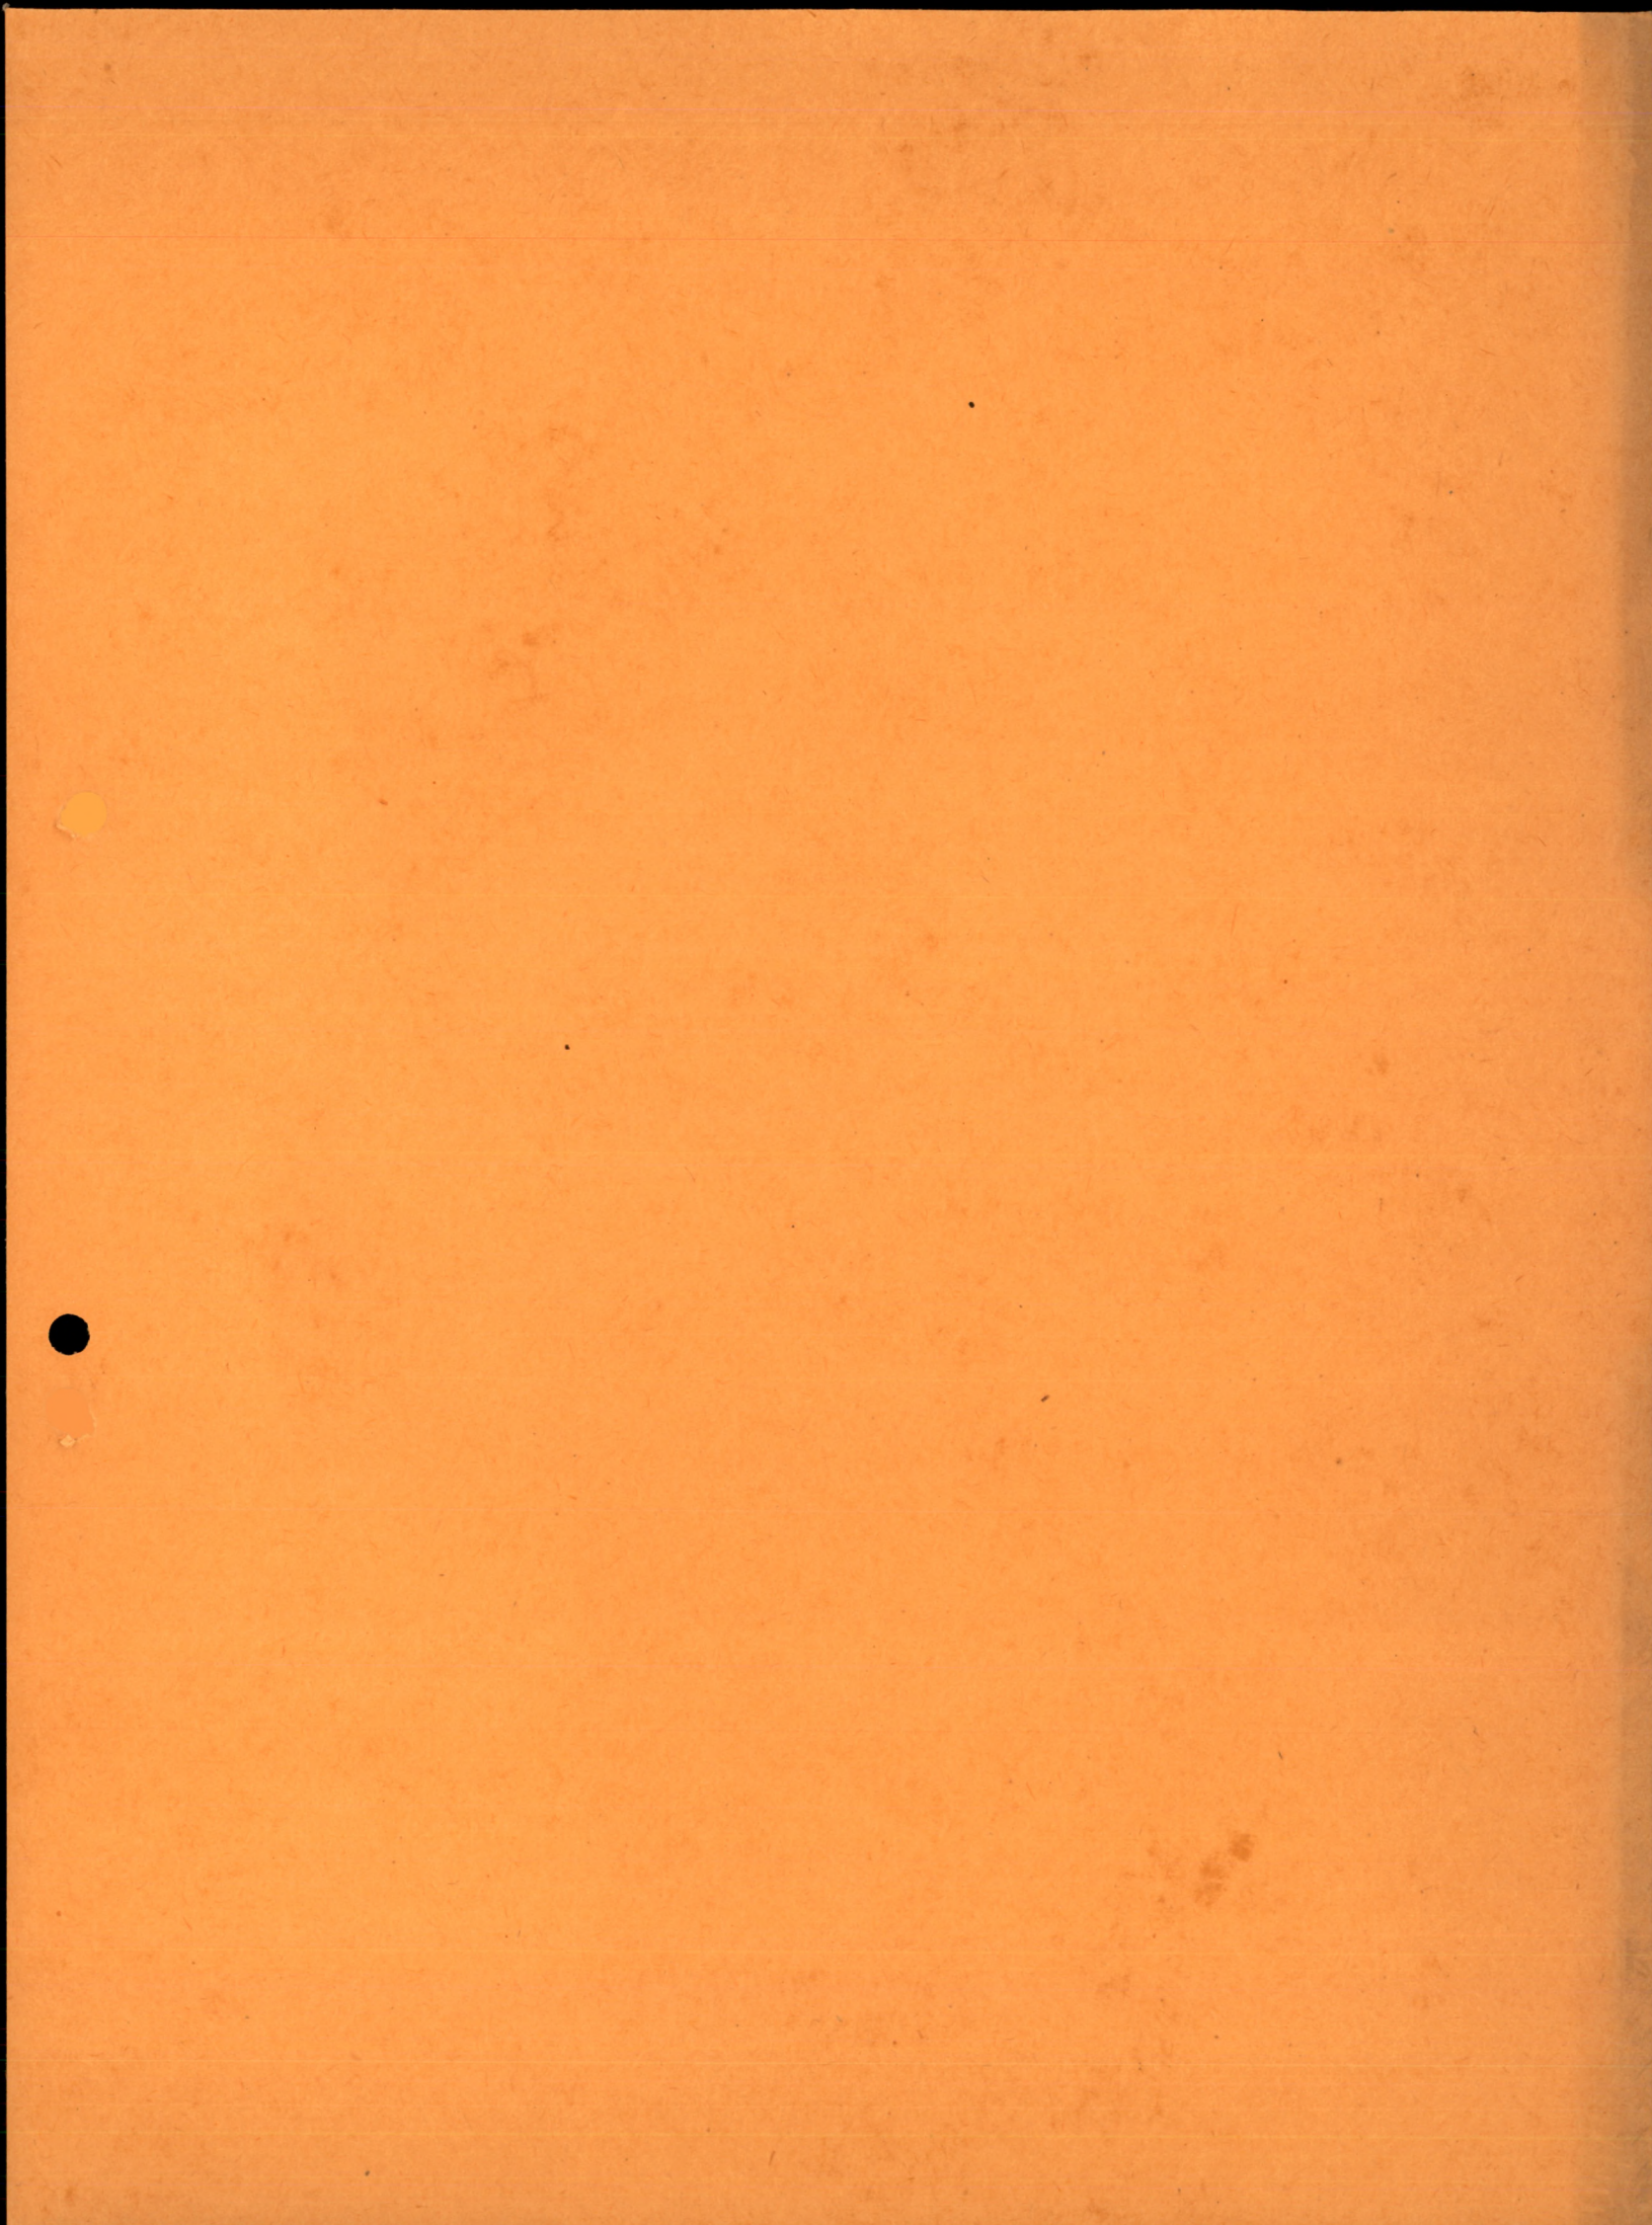



- VILLE DE LILLE -

ECOLE MIXTE JACQUARD

133, Boulevard Victor HUGO à LILLE

ESTIMATION DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE JACQUARD
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole JACQUARD	3	30.540	24.500
		30.540	24.500

MATÉRIEL

ECOLE JACQUARD


MATERIEL

6 bureaux bâti tube
 6 tableaux
 6 chaises de maître
 53 tables à 2 places
 41 tables à 1 place
 7 armoires, 2 portes vitres
 1 armoire bois, 2 portes
 3 tables chêne 1.50 X 0.75
 4 extincteurs, 9 litres

Ensemble	30.540	24.500
--------------------	--------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	30.540	
--------------------------------------------	--------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		24.500
-----------------------------------------------------	--	--------

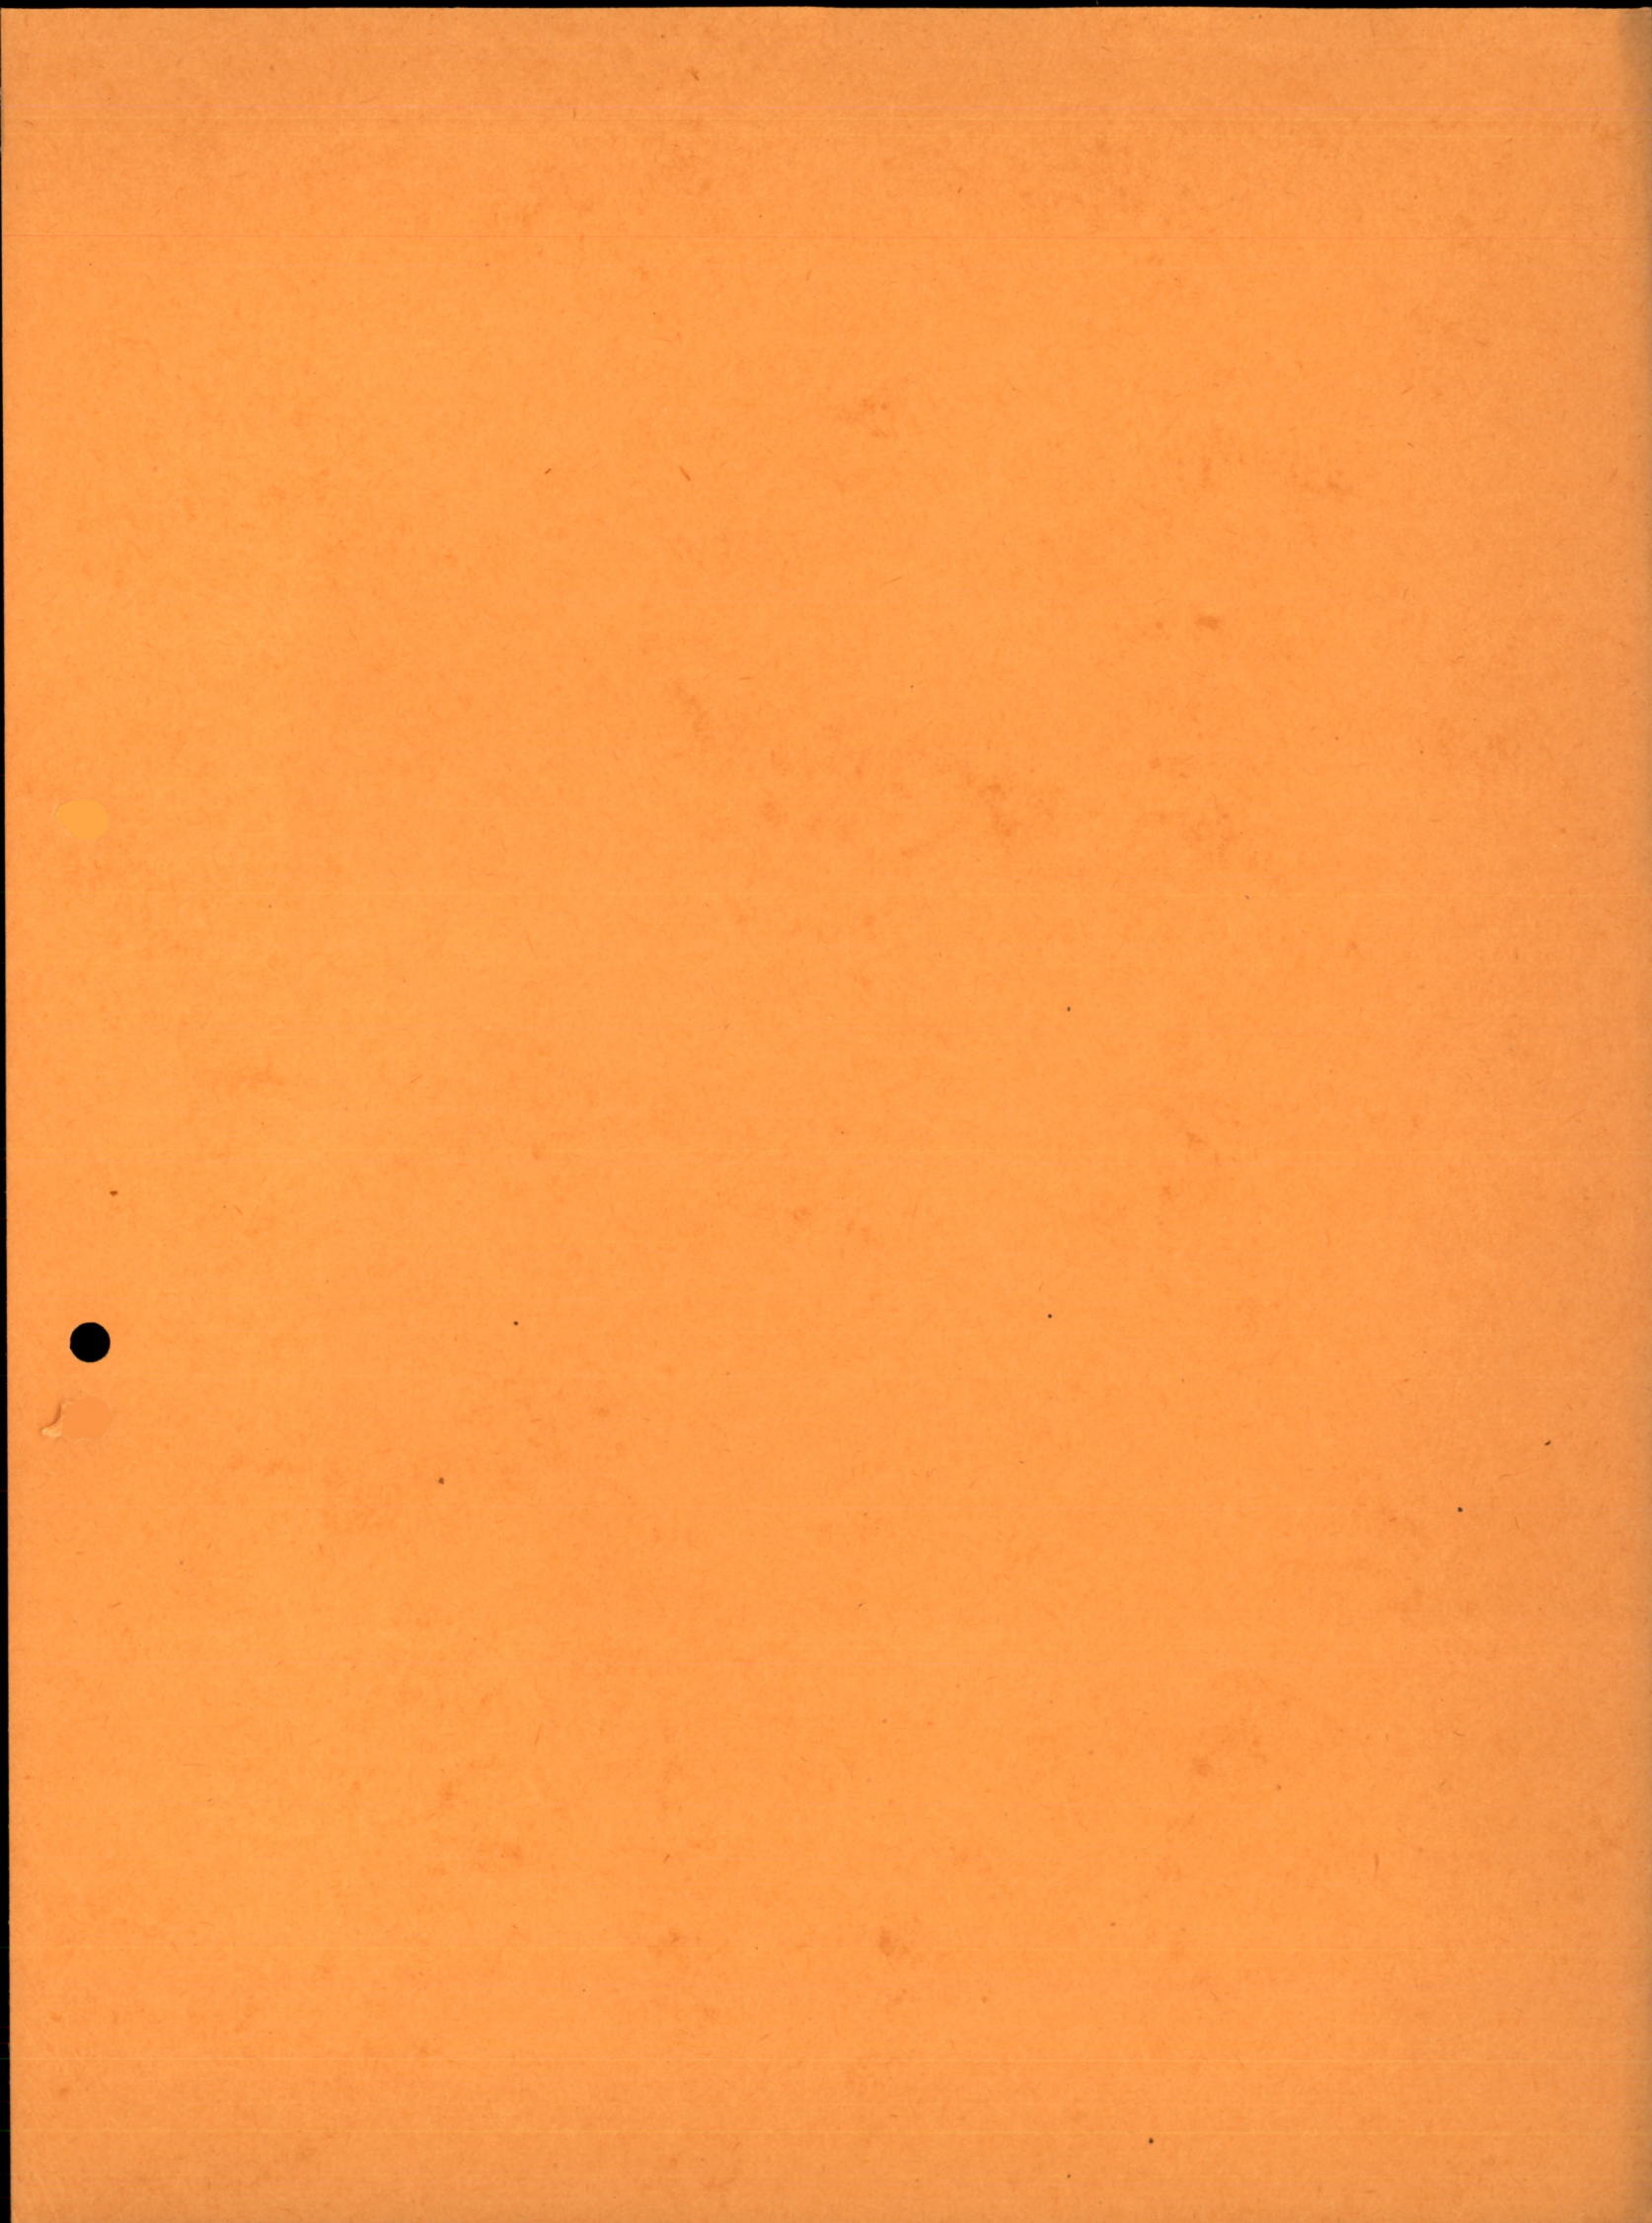



- VILLE DE LILLE -

ECOLE ARAGO

133, Boulevard Victor HUGO à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	4.254.900	3.576.900
Matériel	143.660	115.000
<u>TOTAUX</u>	4.398.560	3.691.900

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Salles de classes	6	1.340.600	1.112.700
2	Salles de classe	8	1.080.800	897.100
3	Bureau-Vestibule-Remise	10	381.000	316.200
4	Cage d'escalier	12	120.900	102.800
5	Lavabos	13	22.400	18.400
6	Préau - Sanitaires	14	249.800	224.800
7	Préau	15	86.800	78.200
8	Habitation	18	972.600	826.700
	<u>TOTAUX</u>		4.254.900	3.576.900

BATIMENT n° 1

SALLES DE CLASSE

Surface : 292,50 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 292,50 m2.
Etage de 292,50 m2.
Combles de 292,50 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

6 poteaux en briques pour agrandissement des baies libres en façade
cour

Parquet en sapin à bâtons rompus dans les salles de classe au rez-
de-chaussée

Armoires murales de 5 portes vitrées à 1^{er} étage

Plancher bois dans passage à 1^{er} étage

Installation d'éclairage au gaz au rez-de-chaussée et à 1^{er} étage

AUGMENTATIONS

Carrelage en carreaux de céramique sur forme dans salles de classe
rez-de-chaussée

Dallage en dalles granito dans passage à 1^{er} étage

Tableaux repris en bâtiment

Installation de chauffage central par radiateurs fonte compris
tuyauteries, raccordement, appareillage

.... /

Installation d'éclairage, compris lignes, appareillage et
accessoires

1 vidoir porcelaine, 1 poste d'eau, compris installation

1 cloison isoplane à 7 vantaux vers bâtiment n° 2

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.340.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.112.700.-

BATIMENT n° 2

SALLES DE CLASSE

Surface : 228,62 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 100 m². environ
Rez-de-chaussée de 228,62 m².
Etage de 228,62 m².
Combles de 228,62 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

2 garde-corps en fer avec main courante bois en façade cour à 1^{er} étage

2 lambrequins avec petit chéneau

Parquet en sapin à bâtons rompus dans salles de classe du rez-de-chaussée

Soubassement peint, baguettes d'angles aux pilastres

1 escalier en orme avec garde-corps à balustres et cloison d'échiffre sapin

Plancher sapin à 1^{er} étage dans passage

Cloisons vitrées de 4m,15 de hauteur à 1^{er} étage

Installation d'éclairage au gaz, au rez-de-chaussée et à 1^{er} étage

AUGMENTATIONS

Garde-corps en maçonnerie enduite, haut vitré sur fers T et cadres bois pour passage à 1^{er} étage

Carrelage en carreaux de céramique sur forme dans salles de classe au rez-de-chaussée

Dallage en dalles de granito sur forme dans passage à l'étage

Installation d'un vidoir porcelaine, 1 poste d'eau

1 escalier d'accès à l'étage avec palier de repos en béton armé,
cloison d'échiffre en maçonnerie enduite avec porte 1 vantail sapin
vers sous-sol

Revêtement des marches en dalles de granito, lisses tubulaires sur
garde-corps en maçonnerie enduite

Tableaux repris en bâtiment

Installation de chauffage central par radiateurs en fonte, compris
tuyauteries, raccordement et appareillage

Installation d'éclairage, compris appareillage, lignes et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.080.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 897.100.-

BATIMENT n° 3

BUREAU - VESTIBULE - REMISE

Surface : 92,18 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 92,18 m2.
Etage de 92,18 m2.
Combles de 92,18 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

1 porte à 2 vantaux à petits cadres en accès sur rue

Parquet en sapin à bâtons rompus dans bureau

1 cheminée "Capucine" en bois à 1'étage

1 placard bois à 1'étage

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

1 porte 1 vantail niangon avec oculus vitré et barreaux métalliques
de protection, rive d° vitrée

Carrelage en carreaux de céramique sur forme dans bureau

Cloison bois avec vitrage fixe et porte sapin 1 vantail, haut
vitré dans bureau

Installation de chauffage central par radiateurs fonte, compris
tuyauteries, raccords, appareillage

.... /

Installation d'éclairage, compris lignes, appareillage et accessoires

Tableaux repris en bâtiment

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 381.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 316.200.-

BATIMENT n° 4

CAGE D'ESCALIER

Surface : 24 m2.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 24 m2.
Etage de 24 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Soubassement peint sur 1m,45 de hauteur

1 escalier en orme, garde-corps à balustres, cloison d'échiffre
en sapin avec porte

Plancher bois à l'étage

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

1 escalier en béton armé à palier de repos, cloison d'échiffre
en maçonnerie avec porte 1 vantail sapin pour réduit

Revêtement des marches en dalles de granito, lisses tubulaires sur
garde-corps en maçonnerie enduite

Dallage en dalles de granito dans paliers, sur forme

Dallage en ciment sur forme dans réduit

Cloison en lambris d'assemblage à haut vitrage fixe et porte 1
vantail sapin vers réduit

Installation d'éclairage, compris lignes, appareillage et
accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 120.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 102.800.-

BATIMENT n° 5

LAVABOS

Surface : 12,30 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

Soubassement en ciment en façade cour

1 lavabo en fonte émaillée à 9 postes d'eau, compris installation

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 22.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 18.400.-

BATIMENT n° 6

PREAU - SANITAIRES

Surface : 53,22 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Versant vitré sur fers

11 stalles de W.C.

Lambrequin découpé sur consoles

1 lavabo fonte émaillée, 9 postes d'eau

13 boxes d'urinoir en petit granit

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

Versant en polyester ondulé sur charpente métallique et angle
en zinc sur voligeage

14 boxes d'urinoirs en porcelaine à effet d'eau, dont 1 dans W.C.

10 W.C., sièges à l'anglaise à chasse d'eau

Installation d'éclairage, lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 249.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 224.800.-

BATIMENT n° 7

PREAU

Surface : 112,40 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Pavement en grès ordinaire

Versant vitré sur fers

AUGMENTATIONS

Dallage bitume sur forme

Versant en polyester ondulé

1 porte 1 vantail bois vers cour de l'école contiguë

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 86.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUS TE DEDUITE 1977 T.T.C. : 78.200.-

BATIMENT n° 8

HABITATION ET ANNEXES

Surface : 131,79 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 117,82 m².
Rez-de-chaussée de 131,19 m².
Etage de 117,82 m².
Combles de 117,82 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Les valeurs de l'ancien salon et de l'arrière-cuisine, sont reprises dans l'estimation de l'école contiguë (VICTOR HUGO)

Pavement en briques de chant, dans 1 cave (nouvelle chaufferie)

1 escalier en petit granit (sous-sol)

REZ-DE-CHAUSSEE

1 porte, 2 vantaux bois à petits cadres

6 portes 1 vantail bois

1 porte 1 vantail bois, haut vitré

1 châssis bois

1 châssis bois

1 cloison vitrée en 6/4

1 armoire bois dans ancienne salle à manger

1 armoire bois avec évier en zinc

.... /

Parquet en sapin sur bitume dans ancienne salle de classe

Peinture imitation pour soubassement vestibule

1 cheminée "Capucine" en bois et placards latéraux dans 1 chambre

Cloison en briquetage (suppression d'un couloir)

A l'extérieur

Dans W.C., 1 cuvette à clapet sans effet d'eau

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

Salle de la chaufferie excavée à 3m,60 de hauteur

Au sol : dallage en ciment sur forme, soubassement en ciment

Plancher partiel surélevé en tôles striées, sur ossature métallique
avec escalier d'accès en tôle striée et garde-corps tubulaire

Porte d'accès 1 vantail tôle avec poignée anti-panique

Carneaux en maçonnerie de briques pour nouvelle cheminée

Installation de 2 chaudières de chauffage central IDEAL STANDARD

LB 4 sur socles en béton, 2 alimentations automatiques pour charbon
avec trémies tôle, moteurs de commande et appareillage

Compris pompes de circulation, tuyauteries calorifugées

Tableau de commande et de régulation, appareillage et accessoires

Installation d'une chaudière de chauffage central au charbon

IDEAL STANDARD DF 3, compris radiateurs, tuyauteries, appareillage
et accessoires pour habitation

REZ-DE-CHAUSSEE

1 cloison en maçonnerie enduite avec baie béton en arc pour salon et salle à manger, (dans ancienne salle de classe)
4 portes 1 vantail isoplan
1 porte 1 vantail sapin, haut et rive vitrés
1 porte d° avec imposte basculante
1 évier porcelaine, 2 bacs et chauffe-eau, compris appareillage
dosseret en carreaux de faïence
Carrelage en carreaux de céramique, sur forme, dans salon, salle à manger

ETAGE

Aménagement d'un cabinet de toilette
Au sol : revêtement type gerflex
1 baignoire fonte émaillée
1 lavabo porcelaine, dosseret en carreaux de faïence
1 chauffe-bains, compris appareillage et accessoires

A l'extérieur : W.C.

1 siège à l'anglaise à chasse d'eau

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 972.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 826.700.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

ECOLE ARAGO
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole ARAGO	22	143.660	115.000
		143.660	115.000

ECOLE ARAGO

MATERIEL

BUREAU DIRECTRICE

1 table chêne 150 X 75
7 armoires, 2 portes vitres
1 meuble chêne, rideau 1.50 X 1.50
1 meuble chêne, 3 tiroirs
1 bureau bois, pied tube
4 tables chêne, 1 tiroir
4 chaises tube
2 corbeilles
1 téléviseur
1 piano droit
1 transistor
1 écran
1 table de projection
3 visionneuses diapositives
1 machine à écrire JAPY 27 cm.
1 machine à coudre
2 transistors
1 guide-chant
1 électrophone

RESERVE

2 armoires teck, 2 portes hauteur
1.80
3 armoires, 2 portes vitres
1 chaise

CLASSES

12 bureaux tube, dito précédent
12 tableaux noirs
12 chaises de maître
178 tables à 2 places 1.20 X 0.50
63 tables à 1 place 0.60 X 0.50
21 armoires, 2 portes vitres

5 armoires, 2 portes coulissantes
 teck, 1.50 X 0.50 X 1.20
 4 extincteurs 9 litres
 11 tables chêne, 2 tiroirs 1.50 X 0.75
 1 électrophone
 1 écran sur pied
 1 visionneuse FIXE CRATR
 11 bancs à claire-voie, bâti tube
 2 places
 1 duplicateur manuel JAPY
 1 téléviseur PHILIPS RT 6024
 1 piano droit

Ensemble	143.660	115.000
	-----	-----
<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	143.660	
	=====	
<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		115.000
		=====



- VILLE DE LILLE -

ECOLE Victor DURUY - Jeanne MAILLOTTE

1 - 3 - 5 - 7, rue Victor DURUY à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie
Ingénieurs Experts
8 rue de Tenremonde à LILLE

ÉCOLES V. DURUY - J. MAILLOTTE
- RECAPITULATION GÉNÉRALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	6.342.100	5.473.500
Matériel	164.900	131.000
<u>TOTAUX</u>	<u>6.507.000</u>	<u>5.604.500</u>

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ECOLE Victor DURUY - Jeanne MAILLOTTE
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Salles de classe - Préau et Galerie en annexe	10	2.237.200	2.013.500
2	Habitation et annexe	13	755.000	641.800
3	Salles de classe - Galerie - Préau en annexe	20	2.239.100	1.903.300
4	Hall d'entrée	21	126.500	107.600
5	Habitation et annexe	24	746.100	634.200
6	Cage d'escalier - Chaufferie	26	25.100	23.800
7	Piscine	29	204.000	142.000
8	Garage	30	9.100	7.300
	<u>TOTAUX</u>		6.342.100	5.473.500

BATIMENT n° 1

SALLES DE CLASSE - PREAU ET GALERIE EN ANNEXE

Surface : 296,94 m2.

Surface des annexes : 176,82 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 65 m2. environ
Rez-de-chaussée de 296,94 m2.
1er étage de 296,94 m2.
Faux combles de 296,94 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

SOUS-SOL

1 porte en charpente à claire-voie

REZ-DE-CHAUSSEE

4 portes sapin, petits cadres, haut vitré, avec imposte à bascule

17 châssis sapin à 4 compartiments

2 châssis sapin à 2 ouvrants

Parquet sapin sur bitume dans les salles de classe

Carrelage céramique dans vestibule et cage d'escalier

Lambris et cloisonnements baguettés avec dossier à broches et 1

lavabo en fonte émaillée dans vestiaire

Lambris baguetté dans vestibule et cage d'escalier

.... /

1 escalier en orme de 1m,20 d'emmarchement, rampe à balustres

ETAGE

4 portes sapin, petits cadres d° rez-de-chaussée

17 châssis d° rez-de-chaussée

2 châssis d° rez-de-chaussée

Lambris baguetté, cloisons et cimaise dans vestiaires lavabos

2 lavabos en fonte émaillée

A L'EXTERIEUR

A) Une galerie longitudinale

Planchéiée à claire-voie sur fers I, couverte par 1 lanterneau

vitré entre fers sur charpente métallique, garde-corps métallique

Carrelage en carreaux de ciment

B) Préau

Plafond sous lattes

Lambrequin vitré entre fers

Carrelage en carreaux de céramique, dans ancien W.C. maître

1 siège de W.C. à chasse d'eau dans d°

Six stalles de W.C. (maçonnerie et sièges)

1 urinoir de 6 stalles en petit granit

Installation d'éclairage au gaz

.... /

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

1 petite cloison, lames bois à claire-voie avec 1 porte d°

REZ-DE-CHAUSSEE

2 portes 1 vantail bois, haut vitré

4 portes 1 vantail bois, haut, rive et imposte vitrés

16 châssis bois, 2 ouvrants dont 1 basculant avec allège et imposte

1 châssis d° fixe

2 châssis bois fixes, allège et imposte à 1 élément basculant

Carrelage en carreaux de céramique nuagé avec cadres dans salles de classe

Carrelage en mosaïque de carreaux de céramique avec semis et cadres dans vestibule

Cloisons en maçonnerie enduite pour W.C., 4 portes 1 vantail bois, oculus vitré

Soubassements en carreaux de faïence dans d°

Installation sanitaire comprenant : 4 W.C., sièges à l'anglaise à chasse d'eau, 7 boxes d'urinoirs à chasse d'eau, 2 lavabos porcelaine type industriel 2 postes d'eau, 1 vidoir porcelaine et poste d'eau

1 cumulus eau chaude 150 litres

1 escalier en béton armé, revêtement de marche en dalles de granito nez anti-dérapant, garde-corps métallique à lisse plastifiée

.... /

Carrelage en carreaux de granito pour palier de repos et vestibule d'étage

Tableaux repris en bâtiment (rez-de-chaussée et étage)

ETAGE

4 portes 1 vantail bois, haut, rive et imposte vitrés

17 châssis d° rez-de-chaussée

2 châssis bois fixes, avec imposte et allège

Revêtement de sol en dalles type MIPOLAM dans salles de classe

Cloisons, soubassement, portes d° rez-de-chaussée dans vestiaires lavabos

Installation sanitaire d° rez-de-chaussée (sauf cumulus)

Installation d'éclairage compris lignes et appareillage

Installation de chauffage central par radiateurs fonte, compris raccords et appareillage

A L'EXTERIEUR - GALERIE

A) En appui sur la façade postérieure

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 93,67 m².

Étage de 93,67 m².

Elévation en maçonnerie enduite en soubassement sur cour et 1 pignon haut vitré sur cadres bois à éléments ouvrants

Appuis en béton, seuils en pierre

A l'étage, cloisons double face sur ossature à haut vitrage fixe d° rez-de-chaussée

Colonnes en fonte de support avec habillage, compris entretoises en fers I et ceintures d°

.... /

REZ-DE-CHAUSSEE

de 4m,30 de hauteur, comprenant : 1 couloir

Au sol : carrelage en carreaux de céramique à dessins, polychromes

Murs enduits

Plafond en fibrex sur cadres

Plancher haut avec dalle de répartition

Installation de

12 lavabos porcelaine, type industriel à 2 postes d'eau

1 vidoir porcelaine 2 postes d'eau, compris appareillage et accessoires

Aménagement de

patères métalliques sur bandeau mural

Accès par

4 portes 1 vantail bois, haut vitré

1 porte 2 vantaux bois, haut vitré

ETAGE

de 3m,75 de hauteur, comprenant 1 couloir

Sol, murs, plafond d° rez-de-chaussée

Installation sanitaire et aménagements d° rez-de-chaussée

TOITURE

à 1 versant faible pente

Couverture en zinc posé à dilatation sur charpente courante

Descentes et accessoires

Peinture, badigeon pour l'ensemble

Installation

d'éclairage; compris lignes et appareillage

de chauffage central par radiateurs en fonte

B) PREAU - Surface : 83,15 m².

Dallage partiel en ciment

Soubassement partiel en ciment

1 bandeau et 1 auvent en polyester profilé sur charpente métallique
légère avec gouttière en PVC

Carrelage en mosaïque de cassons de céramique dans remise matériel
de sport

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.237.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 2.013.500.-

BATIMENT n° 2

HABITATION ET ANNEXE

Surface : 97,44 m².

Surface annexe : 8,50 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 57 m². environ
Rez-de-chaussée de 97,44 m².
Ier étage de 97,44 m².
Combles de 97,44 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS : Rez-de-chaussée

- 1 cloison en sapin à petits cadres, entre salon, salle à manger
- 3 châssis 4 compartiments, dont 2 ouvrants
- Carrelage céramique dans cuisine
- 1 évier en faïence sur armoire bois dans d°
- 3 armoires à petits cadres vitrés

ETAGE

- 1 porte 1 vantail bois à cadres
- 1 porte, croisée sapin à petits cadres, haut vitré
- 2 châssis à 4 compartiments
- 1 cheminée "capucine" en marbre

COMBLES

- 1 oeil de boeuf et châssis de toit

.... /

1 salle de bains comprenant :

1 baignoire fonte émaillée

1 lavabo porcelaine, 2 postes d'eau

1 chauffe-bain, installation et appareillage

Soubassement type Panolac dans salle de bains

Revêtement de sol type lino dans les chambres

COMBLES

1 châssis 1 ouvrant

2 châssis 2 ouvrants et imposte, vitrés

Couverture en fibro-ciment losangé pour brisis

Installation d'électricité, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 755.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 641.800.-

Couverture en ardoises sur brisis

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

Installation d'une chaudière de chauffage central comprenant :

1 chaudière IDEAL STANDARD de 318.000 Kcal/heure

compris radiateurs en fonte, tuyauteries, raccords, et
appareillage

REZ-DE-CHAUSSEE - ETAGE

2 châssis bois, 2 ouvrants dont 1 basculant avec allège et imposte
persiennes mécaniques

1 châssis bois, 1 élément fixe avec imposte

Revêtement type tapiflex dans bureau, salon, salle à manger

1 cloison entre cuisine et bureau

1 évier en faïence à 2 bacs, 2 postes d'eau, avec chauffe-eau,
paillasse en carreaux de faïence dans cuisine

Carrelage en mosaïque de carreaux de céramique dans cuisine

1 châssis, 2 éléments ouvrants dont 1 basculant avec allège et imposte

1 porte bois 1 ventail vitré avec châssis basculant en rive,
avec allège et imposte, persiennes mécaniques

1 châssis bois basculant avec imposte, persienne mécanique

.... /

BATIMENT n° 3

SALLES DE CLASSE - GALERIE ET PREAU EN ANNEXE

Surface : 285,60 m².

Surface des annexes : 186,50 m².

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 108 m². environ
Rez-de-chaussée de 285,60 m².
1er étage de 285,60 m².
Combles de 285,60 m².

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

SOUS-SOL

Pavement en briques sur forme, refends en briques

2 portes en charpente à claire-voie

Escalier d'accès au rez-de-chaussée en briques, soupiraux,
grillages

Compteurs gaz, et installation

REZ-DE-CHAUSSEE

5 portes sapin à petits cadres, haut vitré

13 châssis sapin à 4 éléments vitrés et imposte

Parquet en sapin dans les salles de classe

Lambris et cloisonnement baguettés avec dossier à broches et lavabo
en fonte émaillée dans sanitaires

.... /

Escalier d'accès à l'étage en orme, rampe à balustres, échiffre porte et palier

ETAGE

5 portes d° rez-de-chaussée

14 châssis d° rez-de-chaussée

ANNEXES

A) GALERIE LONGITUDINALE

Suppressions similaires à celles de l'annexe du bâtiment n° 1

B) PREAU

Suppressions similaires à celles de l'annexe du bâtiment n° 1

C) UNE MARQUISE CIRCULAIRE

vitree entre fers reposant sur une console métallique avec chéneaux et tous accessoires

Installation d'éclairage au gaz

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

Excavation du sous-sol à 4m,20 de hauteur et construction d'une

soute à charbon sous cour de 2m,55 de hauteur et de 28 m2. environ

.... /

Communications par 2 portes 1 vantail tôle

Au sol : dallage en ciment sur forme

Plancher surélevé en tôles sur poutres I et poteaux ronds, escalier métallique d'accès

Murs en briques pour soute à charbon

Enduit en ciment pour refend

Plancher haut en béton armé reposant sur 5 poutres d° pour soute à charbon, regards en tôle

Bouche de ventilation en maçonnerie de briques avec grille en métal déployé

Cheminée extérieure en maçonnerie de briques, compris carreaux

Installation de

2 chaudières de chauffage central à production d'eau chaude,

2 alimentations automatiques du charbon, trémies en tôle, moteurs, réducteurs de commande, radiateurs fonte

compris tuyauteries de raccordement, vannes, manomètre, tableau électrique de régulation, appareillage et accessoires

REZ-DE-CHAUSSEE

11 châssis basculants, avec rive, allège et imposte vitrées

2 châssis en dalles de verre dans cage d'escalier

Escalier en béton armé, revêtement de marches en dalles de granito
garde-corps métallique à lisse plastifiée, compris réduit,
et porte d'accès 1 vantail

.... /

Installation sanitaire comprenant

6 W/C. sièges à l'anglaise à chasse d'eau, cloisons en briquetage enduit

6 lavabos porcelaine type industriel à 3 postes d'eau

Soubassement en carreaux de faïence

6 portes 1 vantail isoplan, oculus vitrés

4 portes 1 vantail bois avec rive et imposte vitrés

1 porte 1 vantail bois, haut et imposte vitrés

Carrelage en carreaux de céramique dans salles de classe

ETAGE

3 portes 1 vantail bois avec rive et imposte vitrées

1 porte 1 vantail bois, haut et imposte vitrés

Revêtement de sol en dalles type MIPOLAM dans salles de classe

Carrelage en carreaux de granito, pour palier, cage d'escalier

14 châssis basculants, avec rive, allège et imposte vitrées, dont

2 dans cage d'escalier

Installation sanitaire d° rez-de-chaussée

Installation d'électricité, compris lignes et appareillage

Tableaux repris en bâtiment

ANNEXE

A) PREAU - GALERIE

Surface : 75,92 m².

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 75,92 m².
Etage de 75,92 m².

Elévation en maçonnerie enduite en soubassement, haut vitré, sur cadres bois à éléments fixes et ouvrants, appui en béton, seuils en pierre

A l'étage, cloisons double face sur ossature à haut vitrage d° rez-de-chaussée

Colonnes de support en fonte avec habillage, entretoises et ceintures en fers I (existant)

REZ-DE-CHAUSSEE

de 4m,30 de hauteur comprenant : 1 couloir

Au sol : carrelage en carreaux de céramique

Murs enduits

Plafond en fibrex sur cadres

Plancher haut avec dalle de répartition

Aménagement

de patères sur bandeaux bois muraux

Accès par

4 portes à 1 vantail bois, haut vitré

ETAGE

de 3m,70 de hauteur, comprenant : 1 couloir

.... /

Au sol : carrelage en carreaux de céramique

Murs enduits, plafond en fibrex sur cadres

Aménagement

de patères sur bandeaux bois muraux

TOITURE

1 versant faible pente en zinc posé à dilatation sur charpente courante,

chêneaux, descentes et accessoires

Peinture, badigeon pour l'ensemble

Installation

de chauffage central par radiateurs en fonte

d'électricité, compris lignes et appareillage

B) HALL - PREAU

Surface : 110,58 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 4m,30 de hauteur intérieure

Elévation en maçonnerie enduite en soubassement à haut vitrage

à éléments fixes et ouvrant, pour Hall

Intérieurement

Au sol : carrelage en carreaux de céramique pour hall et dallage

bitumé en ciment et carreaux de ciment pour préau

Murs enduits, sauf préau, plafond en fibrex dans hall

Aménagement

de bancs bois dans préau

Accès par

1 porte à 2 vantaux bois, haut vitré vers hall

Pans libres sur préau

TOITURE

1 versant

Couverture en zinc posé à dilatation, sur charpente courante

Chéneaux, descentes et accessoires

l'ensemble reposant sur colonnes en fonte existantes

Peinture, badigeon pour l'ensemble

Installation d'électricité, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.239.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.903.300.-

BATIMENT n° 4

HALL D'ENTREE

Surface : 39,75 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Carrelage en carreaux de céramique

1 porte sapin à petits cadres, haut vitré avec imposte

Lambris baguetté

AUGMENTATIONS

Carrelage en mosaïque de carreaux de céramique à dessins polychromes

Installation de chauffage central par radiateurs en fonte

Installation d'électricité, lignes et appareillage

1 porte 1 vantail bois, rive et imposte vitrées

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 126.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 107.600.-

BATIMENT n° 5

HABITATION

Surface : 97,44 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 57 m2. environ
Rez-de-chaussée de 97,44 m2.
Etage de 97,44 m2.
Comble de 97,44 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

REZ-DE-CHAUSSEE

- 1 cloison en sapin à petits cadres
- 2 châssis à 4 compartiments
- 1 évier en faïence sur armoire basse bois
- Parquet en glace pour cheminée
- Cheminée en marbre dans cuisine
- 3 armoires à petits cadres vitrés

ETAGE

- 2 châssis d° rez-de-chaussée

COMBLES

- 2 châssis de toit
- 1 oeil de boeuf

.... /

2 tabatières

Couverture du brisis en ardoises

AUGMENTATIONS

SOUS-SOL

1 chaudière de chauffage central au charbon DE DIETRICH type CF 120
compris radiateurs en fonte, tuyauteries de raccordement
installation et appareillage

REZ-DE-CHAUSSEE

2 châssis bois, 1 élément basculant, rive 1 ouvrant et imposte,
persiennes mécaniques

1 évier porcelaine à 2 bacs avec chauffe-eau, dossier en carreaux
de faïence

Revêtement de sol type tapiflex dans 3 salles

ETAGE

2 châssis d° rez-de-chaussée dont 1 avec porte-fenêtre 1 vantail
revêtement de sol type lino

Installation d'une salle de bains, comprenant 1 baignoire fonte
émaillée, 1 lavabo porcelaine, 2 postes d'eau, 1 chauffe-bains
compris appareillage

1 châssis basculant avec imposte et allège, persienne mécanique

COMBLES

2 châssis bois, 2 ouvrants

2 châssis bois, 1 ouvrant

Couverture du brisis en fibro-ciment losangé

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 746.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 634.200.-

BATIMENT n° 6

CAGE D'ESCALIER - CHAUFFERIE

Surface : 7,65 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,50 de hauteur sous chéneau

Elévation en maçonnerie de briques

Façade cour rejointoyée avec soubassement en ciment

Façade cour habitation enduite en ciment

Intérieurement

1 dégagement sur cour habitation, 1 cage d'escalier avec palier

Refend en briques

Au sol : dallage en ciment sur forme

Murs bruts

Plafond en aggloméré de bois sous ossature

Accès à la chaufferie du bâtiment n° 3 par 1 escalier en béton

Accès par

2 portes 1 vantail bois et

baie libre sur cour habitation

TOITURE

à 1 versant faible pente

.... /

Couverture en zinc posé à dilatation sur charpente courante

Chéneau, descente et accessoires

Peinture, badigeon pour l'ensemble

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 25.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 23.800.-

BATIMENT n° 7

PISCINE

Surface : 170 m².

Construction de 4m,00 de hauteur sous sablières

ELEVATION

Ossature générale métallique par poteaux tubes carrés avec raidisseurs en fers ronds et semelles tôle, entretoises en tubes carrés, contreventements en tubes ronds et contre-fiches en tubes carrés
Revêtement en longs pans et pignon en panneaux de toile plastifiée à éléments translucides

Protection extérieure par garants tubulaires

Intérieurement

1 sas d'accès, 2 cabines vestiaires, 1 couloir, 1 bassin avec couloir de circulation, 1 bloc W.C., chauffage et traitement

Plancher par éléments en agglomérés de bois avec revêtement PVC sur cadres métalliques

1 plancher d° surélevé avec pédiluve en tôle galvanisée et 2 douches

2 escaliers d'accès de 5 marches en agglomérés bois à revêtement PVC sur ossature métallique, lisses tubulaires

BASSIN

de 6 m. x 13 m. hauteur 1m,10

en panneaux de contreplaqué, revêtement en toile PVC, sur cadres
métalliques et poteaux tubulaires, main courante en tubes carrés
2 échelles métalliques d'accès

Cloisons des vestiaires en toile PVC et panneaux en contreplaqué
sur ossature tubulaire

Aménagement de patères métalliques sur bandeaux bois

1 remorque tractable

en tôles profilés à double paroi en aggloméré de bois, plancher
tôle, essieu 2 roues à pneumatiques

Avec installation de

1 W.C. siège à l'anglaise à chasse d'eau

1 aérotherme, brûleur fuel, compris bouches d'extraction d'air

et de soufflage d'air chaud, installation appareillage, et accessoires

1 installation de traitement de l'eau

compris appareillage, tuyauteries et accessoires

Accès par 2 portes 1 vantail tôle

Accès par

1 porte isoplane à 1 vantail et éléments amovibles de la bâche

Communications par

2 portes 1 vantail isoplan

Baies libres et 1 escalier d° accès bassin

.... /

TOITURE

Voûte en toile PVC tendue sur arbalétriers tubulaires avec
contreventements reposant sur poteaux d'ossature

Plafond en toile PVC formant double paroi

Installation d'électricité, compris lignes, appareillage et
accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 204.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 142.000.-

BATIMENT n° 8

GARAGE

Surface : 15,30 m².

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,15 de hauteur

ELEVATION

par bardage en tôles ondulées galvanisées sur ossature en bois
en long pan cour

En appui sur mur de clôture et bâtiment contigu

Intérieurement

Au sol : carrelage en carreaux de ciment sur forme

Murs bruts, toiture apparente

Accès par

1 porte 1 vantail sapin

1 porte 2 vantaux bois, revêtement en fibro-ciment plan

TOITURE

à 1 versant en tôles ondulées galvanisées sur charpente bois

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 9.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 7.300.-

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

ECOLE V. DURUY
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole V. DURUY	33	164.900	131.000
		164.900	131.000

ECOLE VICTOR DURUY

MATERIEL

210 tables à 2 places
 14 tables à 1 place
 9 bureaux bois et tube
 18 armoires, 2 portes vitres
 19 armoires bois, 2 portes coulissantes
 13 tables chêne 1.50 X 0.75
 10 tableaux
 16 chaises bois
 6 électrophones
 6 magnétophones
 4 duplicateurs JAPY
 1 balance ROBERVAL 5 Kg.
 1 planning, 9 réglettes 25 logettes
 1 meuble rideau hauteur 2.50
 1 écran
 1 table de ping-pong
 1 extincteur 6 Kg.
 19 bancs
 2 fours à céramique
 2 téléviseurs noir et blanc
 2 pianos
 1 épiscopes
 1 poste de radio GRUNDIG TF 33
 1 appareil projection 16 m/m
 3 visionneuses SFOM 451

Ensemble	164.900	131.000
	-----	-----
<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	164.900	
	=====	
<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		131.000
		=====

